

# Evochem<sup>®</sup>

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

**ΕΞΥΠΝΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**ΕΞΥΠΝΕΣ  
ΛΥΣΕΙΣ**

**MERCOLA**

**minos**



**PGP**





**minos**



**PGP**

**ΚΑΛΩΣ  
ΗΛΘΑΤΕ  
ΣΤΟ  
ΝΕΟ ΜΑΣ  
ΚΑΤΑΛΟΓΟ**

**Evochem®**

## Καλώς Ήλθατε στο νέο μας κατάλογο

Η **EVOCHEM A.E.** έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία υλικών συγκόλλησης, σφράγισης και μόνωσης, χρωμάτων, υλικών προστασίας και συντήρησης ξύλου καθώς και χημικών για την προστασία και συντήρηση κτιρίων και τεχνικών κατασκευών. Επιπλέον, η εταιρεία παράγει σπρέι βαφής και τεχνικών εφαρμογών, καθαριστικά και εξειδικευμένα χημικά προϊόντα.

Η **EVOCHEM A.E.** είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με αφοσίωση στη συνεχή εξέλιξη, ανάπτυξη και καινοτομία. Στόχος της η παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τους πελάτες και συνεργάτες της, αξίες που εδραιώνουν την ποιτική φιλοσοφία της εταιρείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση εξελιγμένων μεθόδων παραγωγής και στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υψηλής χρησιμότητας που θα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή και με τη καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής. Ποιότητα που βασίζεται σε περισσότερα από 70 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης.

Το κλειδί της επιτυχίας της εταιρείας είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Η **EVOCHEM A.E.** επενδύει στη βελτίωση της απόδοσης, του περιβάλλοντος εργασίας, στην ανάπτυξη και βελτίωση των διαδικασιών, των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των πληροφοριακών της συστημάτων, ενέργειες που την καθιστούν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της.

Η εταιρεία επενδύει στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της, ενισχύοντας την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο και διευρύνοντας συνεχώς το δίκτυο πωλήσεων της, εξάγοντας μέχρι σήμερα τα προϊόντα της σε περισσότερες από 10 χώρες του εξωτερικού.

Η **EVOCHEM A.E.**, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της Παγκόσμιας αγοράς, προσφέρει πρωτοποριακά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας στους επαγγελματίες του οικοδομικού και κατασκευαστικού κλάδου καθώς και στους καταναλωτές που επιθυμούν προϊόντα επαγγελματικών προδιαγραφών για τις DIY εφαρμογές τους. Ακόμη, ικανοποιεί τις ανάγκες των Βιομηχανικών επεξεργασίας ξύλου, χαρτιού, συσκευασίας και συναρμολόγησης, προσφέροντας σε αυτές βιομηχανικά συγκολλητικά, σφραγιστικά και χημικά υψηλής ποιότητας.

Η **EVOCHEM A.E.** είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, φιλικών προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Με σημαντικές πωλήσεις προϊόντων συγκόλλησης, σφράγισης, χρωμάτων, βερνικιών, σπρέι και υλικών κάλυψης τόσο σε επαγγελματίες του βιομηχανικού και κατασκευαστικού κλάδου όσο και σε DIY χρήστες, η **EVOCHEM A.E.** έχει καθιερώσει μια ολοκληρωμένη γκάμα πιο έξυπνων και αποδοτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με τα brands **MERCOLA, SWAN, MINOS** και **PGP**.

# Evochem®



## Οι κορυφαίες μάρκες μας

Με παρουσία στο χώρο από το **1953** τα προϊόντα **MERCOLA** υποστηριζόμενα από ένα ευρύ τεχνολογικό υπόβαθρο και ισχυρή πελα-  
ταιακή βάση εξυπρέτησαν τις ανάγκες του βιομηχανικού κλάδου, μεταξύ άλλων, των βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου και χαρτιού,  
των αυτοκινητοβιομηχανιών και γενικότερα τη βιομηχανία με εξειδικευμένα υλικά συγκόλλησης. Από τα μέσα της δεκαετίας του '90  
δόθηκε έμφαση στον κατασκευαστικό κλάδο και στην καταναλωτική αγορά DIY με ενδυνάμωση της παρουσίας της στον μεγάλο αριθμό  
καταστημάτων χρωματοπωλείων, σιδηρικών, τεχνικών καταστημάτων και καταστημάτων οικοδομικών υλικών. Αυτή η πελατοκεντρι-  
κή προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ήδη υπάρχουσας γκάμας των προϊόντων της αλλά και την άμεση ανάπτυξη νέων  
προϊοντικών κατηγοριών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Τα χρώματα **SWAN** είναι γνωστά στην αγορά ως τα χρώματα με την εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής και προσφέρουν μία αξιόπιστη  
εναλλακτική σε προσιτές τιμές με σταθερά βελτιωμένη ποιότητα.

Η **MINOS** ιδρύθηκε το **1968** ως η πρώτη ελληνική βιομηχανία παραγωγής σπρέι στην ελληνική αγορά. Έκτοτε, το όνομα MINOS απο-  
τελεί συνώνυμο του σπρέι και της ευκολίας και πρακτικότητας που αυτό προσφέρει. Τα MINOS σπρέι αναγνωρίσιμα τόσο στους επαγ-  
γελματίες όσο και στους DIY χρήστες, βασίζονται τη διαχρονικότητα και την πολυετή επιτυχία τους στην "εξαιρετική ποιότητα με ένα  
μόνο πέρασμα" και στην ευρεία προϊοντική γκάμα. Παράλληλα με τα σπρέι βαφής, η γκάμα των MINOS σπρέι εμπλουτίζεται συνεχώς  
με την ανάπτυξη σπρέι τεχνικών εφαρμογών, προσφέροντας ένα εύρος λύσεων στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάθε άλλη μέθοδος  
εφαρμογής θα ήταν αδύνατη.

Εδώ και **40** χρόνια, τα αμερικάνικης τεχνολογίας προϊόντα **PGP** παράγονται και διανέμονται στην ελληνική αγορά. Με κύρια πηγή  
επιτυχίας το ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER, αλλά και με τα υπόλοιπα προϊόντα που συμπλη-  
ρώνουν τη γκάμα, τα προϊόντα PGP ικανοποιούν, όλα αυτά τα χρόνια, τις ανάγκες της πιο απαιτητικής αγοράς για μόνωση και στεγά-  
νωση, παρέχοντας πραγματικά αξιόπιστες λύσεις για την αντιμετώπιση της υγρασίας που εντοπίζεται σε κατασκευές. Έχοντας ως αρχικό  
αντικείμενο την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων για την καταπολέμηση της υγρασίας σε υπόγειες κατασκευές, η PGP διευρύνει τη  
γκάμα των προϊόντων της, καλύπτοντας πλέον κάθε καταναλωτική ανάγκη στεγάνωσης οικοδομικών επιφανειών.



**minos**



**PGP**



# 4 Εμπορικά Σήματα



**minos**®



**PGP**®

**TEMPO**®

Κόλλες ξύλου  
Κόλλες παρκέτων  
Ξυλόστοκοι

**CONTACT**

Βενζινοκόλλες

**BONDFLEX**®

Μαστίχες πολυουρεθάνης

**PU 501**®

Κόλλες πολυουρεθάνης

**MEGASIL**®

Σιλικόνες

**MEGACRYL**®

Ακρυλικές μαστίχες

**DECOR**®  
**xyloFARM**

Συντήρηση & προστασία ξύλου

**xyloFARM**®

Συντήρηση ξύλου

**EPOXITE**®

Εποξειδικά χρώματα  
Εποξειδικές επιστρώσεις  
Εποξειδικές κόλλες  
Εποξειδικοί στόκοι  
Εποξειδικά αστάρια

**ISOCRYL**®

Μονωτικά υλικά

**SEAL**®

**&**

**FIX**

Κόλλα & σφραγιστικό

**ISOMIX**®

Κόλλες πλακιδίων  
Δομικές κόλλες  
Οικοδομικά & επισκευαστικά κονιάματα  
Βελτιωτικά κονιαμάτων



## **PREMIUM POLYURETHANE**

Πολυουρεθανικής βάσης προϊόντα

## **LIQUID GLASS**®

Ρητίνες υγρού γυαλιού

## **minos**® **COLOR**

Χρώμα σε spray

## **ALL FIX**®

M-S Polymers

## **MEGA**® *foam*

Αφροί πολυουρεθάνης

## **minos**® **TECH**

Τεχνικά spray

## **SUPER GLUE**

Κυανοακρυλικές κόλλες

## **WATER**® **BLOCK**

Αδιαβροχοποιητικά προϊόντα

## **VIT CLEAN**

Καθαριστικά - αποφρακτικά

## **ISOPHALT**

Ασφαλτικά προϊόντα



6 [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

Επισκεφθείτε  
το Website μας


Evochem®



Η δυναμική ιστοσελίδα μας.

- Προσφέρει εύκολο κεντρικό μενυ πλοήγησης. Βρείτε αυτό που ψάχνετε με δύο κλικ.
- Είναι φιλική προς όλες τις φορητές συσκευές. Ενημερωθείτε από **Desktop, Laptop, Tablet, Κινητό τηλέφωνο**.
- Περιέχει το πλήρες υλικό που χρειάζεστε για να εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας και να αντλήσετε κάθε πληροφορία για τα προϊόντα μας.
- Εάν έχετε e-shop ζητήστε μας να σας στείλουμε τα προϊόντα της επιλογής σας με τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τελικό καταναλωτή.
- Είναι διαδραστικό. Γραφτείτε στο **Newsletter** και συνδεθείτε στα **Social media** της εταιρείας μας.

για περισσότερα  
προϊόντα & εφαρμογές  
επισκευθείτε το  
[www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)






## Ενημερωθείτε

για τα προϊόντα μας και τις εφαρμογές τους




## Κατεβάστε

τις τεχνικές προδιαγραφές και τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων μας, εύκολα και γρήγορα

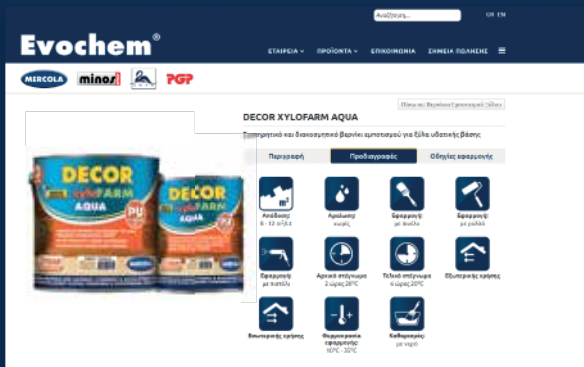

## Ζητήστε

να τοποθετήσουμε την επιχείρησή σας στον χάρτη με τα σημεία πώλησης της εταιρείας μας. Αν έχετε ιστοσελίδα μπορούμε να κάνουμε link κατευθείαν στη δικιά σας ιστοσελίδα. Αν έχετε E-shop ζητήστε μας τα στοιχεία των προϊόντων μας για να τα τοποθετηθούν

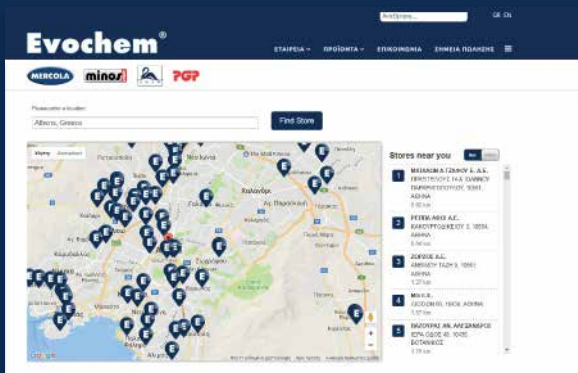

## Διαβάστε

τα νέα της εταιρείας μας και όχι μόνο! Μπείτε στο site και βρείτε περισσότερες πληροφορίες!



## E-shop

Η δημιουργία e-shop, είναι αναμφισβήτητα ένα θέμα που απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος επιχειρηματιών σε όλη την Ελλάδα. Αν έχετε E-shop ζητήστε μας τα στοιχεία των προϊόντων μας για να τα τοποθετηθούν στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα.



# Ο νέος κατάλογος προϊόντων Enochem:



## ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Προσφέρει μια πλήρη γκάμα προϊόντων για τον κατασκευαστικό χώρο καθώς και για την καταναλωτική αγορά DIY.

Κάθε προϊόν περιλαμβάνει τις τεχνικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το καταλληλο υλικό για κάθε εφαρμογή.



## ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Ο κατάλογος μας ανανεώνεται και εξελίσσεται κάθε χρόνο με νέα, πιο έξυπνα προϊόντα για να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις, φιλικότερα προς το περιβάλλον και το χρήστη, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τις επιλογές σας.

Αναζητήστε τα νέα μας προϊόντα με την έδειξη



Ο κατάλογος μας δεν περιλαμβάνει βιομηχανικές κόλλες διότι παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε πελάτη.



## ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Ελπίζουμε ότι θα βρείτε τον νέο μας κατάλογο χρήσιμο και θα εμπνευστείτε από την γκάμα διαθέσιμων προϊόντων που περιλαμβάνει.

Για οποιαδήποτε απορία και παραγγελία, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας βρίσκεται στη διάθεση σας.

[www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

## 1 Υγρό Γυαλί ..... 12

LIQUID GLASS.....	14
LIQUID GLASS CRYSTAL.....	15
LIQUID GLASS 4K ULTRA HD.....	16
LIQUID GLASS 10K HYPER HD.....	17
LIQUID GLASS EXPRESS TOP COAT.....	18
LIQUID GLASS COLOUR BASE.....	19
LIQUID GLASS PROTECT VARNISH.....	19
LIQUID GLASS 3D FLOOR.....	20
LIQUID GLASS TUB & TILE.....	22
LIQUID GLASS COLOUR.....	24
LIQUID GLASS COLOUR ULTRA TINT.....	25
LIQUID GLASS COLOUR PEARL EFFECT.....	28
LIQUID GLASS COLOUR METALLIC EFFECT.....	28

## 2 Προστασία & Συντήρηση Ξύλου.....29

DECOR XYLOFARM AQUA.....	30
DECOR XYLOFARM AQUA GEL.....	32
DECOR XYLOFARM THIXO.....	36
XYLOFARM PROTECT AQUA.....	37
XYLOFARM EXTRA.....	38
XYLOFARM AQUA KILLER.....	39
XYLOFARM GEL KILLER PRESERVE.....	40
XYLOFARM OIL PRESERVE.....	41
XYLOFARM PROFESSIONAL.....	42
XYLOFARM ULTRA KILLER SPRAY.....	43
DECK OIL & DECK OIL RENOVATOR.....	44
TEAK OIL & TEAK OIL RENOVATOR.....	45
PREMIUM DANISH OIL.....	46
DOUBLE BOILED LINSEED OIL.....	47
PURE TUNG OIL.....	48
TEAK OIL AQUA.....	49
2K PARQUET OIL.....	50
YACHT VARNISH.....	52
2K PU MARINE VARNISH.....	53
PREMIUM FLOOR VARNISH.....	54
PREMIUM FLOOR VARNISH ANTI SLIP.....	54
PREMIUM FLOOR VARNISH AQUA.....	55
WOOD SEALER & VARNISH.....	56
PARQUET PRIME & FIX.....	56
2K PU PARQUET LACK.....	57
PARQUET FILLER AQUA.....	58
PARQUET PRIMER AQUA.....	58
PARQUET VARNISH AQUA.....	59
WOOD VARNISH AQUA.....	60
WATER BLOCK M55 AQUA.....	61
LIGNODUR UV PRIMER.....	62
TANNIN BLOCK PRIMER.....	63
T-WAX & T-WAX RENOVATOR.....	64
TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ.....	65
STRIPP & CLEAN.....	66
CL 38 TEAK CLEANER.....	66

## 3 Προστασία Επιφανειών..... 67

WATER BLOCK M33.....	68
WATER BLOCK M33 AQUA.....	69
STAIN BLOCK M22.....	70
STAIN BLOCK M22 AQUA.....	71
WATER BLOCK WET LOOK S99.....	72
2K POLYURETHANE VARNISH.....	73
PORODUR UVA.....	74
PORODUR AQUA UVA.....	75
CONCRETE SEALER & HS.....	76
PREMIUM FLOOR VARNISH.....	77
ANTIGRAFFITI COATING.....	78
GRAFFITI REMOVER.....	78

ARMOR VARNISH.....	79
MINOS CLEAR LACK ACRYLIC.....	80
MARBLE POLISH M45.....	81
GROUT SEALER AQUA.....	82

## 4 Κόλλες Ξύλου ..... 83

TEMPO.....	84
PU 501 EXPRESS D4.....	86
TEMPO MARINE D4.....	88
TEMPO WB 500.....	89
TEMPO EXPRESS.....	90
TEMPO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ.....	91
TEMPO MS PARQUET.....	92
TEMPO PU PARQUET.....	93
TEMPO PARQUET.....	94
TEMPO XYLOVIL PRESS.....	94

## 5 Κόλλες & Στόκοι ..... 95

<b>Βενζινοκόλλες.....</b>	<b>96</b>
CONTACT C113.....	96
CONTACT KLEBOSTIK 44.....	97
CONTACT SUPERSPRAY 65.....	97
<b>Εποξειδικά.....</b>	<b>98</b>
EPOXITE RESIN 95.....	98
EPOXITE FIX ALL 30'.....	98
EPOXITE RESIN 95 INJECTION.....	99
EPOXITE CONSTRUCT.....	99
EPOXY PUTTY MARINE.....	100
EPOXY PUTTY FAST.....	101
EPOXITE RAPID SYRINGE.....	102
EPOXITE INSTANT SYRINGE.....	103
EPOXITE EXTRA SYRINGE.....	104
EPOXITE METAL SYRINGE.....	104
<b>Σιδηρόστοκοι, Μαρμαρόκολλα, Πολυεστέρας.....</b>	<b>105</b>
PLASTIC METAL.....	105
PLASTIC METAL FINE.....	106
PLASTIC METAL SOFT.....	106
MULTI FILLER.....	107
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ.....	107
MARMOBOND.....	108
CONSTRUCT.....	109
ΥΑΛΟΨΦΑΣΜΑ.....	109
<b>Κόλλες Υδραυλικών.....</b>	<b>110</b>
PVC ADHESIVE.....	110
PVC PRIMER.....	110
ΒΟΡΑΚΑΣ.....	111
ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ.....	111
<b>Κόλλες Ταπεσαρίας, Δαπέδων, Επισκευής Χαλιών.....</b>	<b>112</b>
SUPER TAPIS.....	112
SUPRAFIX SUPER.....	113
CARPET FIX.....	114
<b>Κυανοακρυλικές Κόλλες.....</b>	<b>115</b>
SUPER GLUE.....	115
<b>Κόλλες Βιβλιοδεσίας.....</b>	<b>116</b>
PL BOOK.....	116
<b>Κόλλες Crafting.....</b>	<b>116</b>
ART n' CRAFT ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ.....	116

## 6 Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης.....117

<b>Μαστίχες Πολυουρεθάνης.....</b>	<b>118</b>
BONDFLEX 450 FC MARINE.....	118
BONDFLEX 390 FC.....	119
BONDFLEX 290 LM.....	119
<b>Μαστίχες MS-POLYMER, HIGH TACK.....</b>	<b>120</b>
ALL FIX.....	120
ALL FIX HIGH TACK ACRYLIC.....	122
ALL FIX HIGH TACK MS.....	123

# 10 Περιεχόμενα

## Κόλλες Στερέωσης..... 124

ANCHOR EXTRA SEISMIC.....	124
ANCHOR ADHESIVE PS2.....	125
ANCHOR ADHESIVE PS1.....	125
SUPER CONTACT MONTAGE.....	126
PU 501 MONTAGE.....	127
W - FIX MONTAGE.....	128
SUPER MIRROR.....	129

## Κόλλες Σιλικόνης..... 130

MEGASIL.....	130
MEGASIL BATH & KITCHEN.....	131
NEUTROSEAL.....	132
TOPSIL.....	133

## Μαστίχες Υψηλής Θερμοκρασίας..... 134

GASKET SEAL.....	134
FIRESEAL 1500°C.....	135

## Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης..... 136

COLOR MULTI SEALANT.....	136
COLOR WOOD SEALANT.....	137
MEGACRYL.....	138
MEGACRYL S1000.....	139
DECK MASTER.....	140
SEAL & FIX.....	141
BONDFLEX 550FC WINDSHIELD.....	142
BRUSH SEALANT.....	142

## 7 Αφροί Πολυουρεθάνης..... 143

MEGAFOAM.....	144
MEGAFOAM LOW EXPANSION.....	145
MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN.....	145
MEGAFOAM EPS-XPS GUN.....	146
MEGAFOAM B2 GUN.....	147
GUN & FOAM CLEANER.....	148
DESIGN FOAM GUN.....	148
FOAM GUN BEOROL.....	148

## 8 Μόνωση & Στεγάνωση..... 149

### Επαλειφόμενα Στεγανωτικά..... 150

PU FLEX 1000.....	150
PU FLEX 2000 UV PROTECT.....	151
SILAN FLEX.....	152
ALIPHATIC PU CLEAR COAT 1K.....	153
ISOCRYL PREMIUM PU HYBRID.....	154
DRYMAX POLYURETHANE TOPCOAT.....	155
FLEX MASTER PU HYBRID.....	156
ISOCRYL.....	157
PGP DRYPROOF ELASTIC.....	158
PGP DRYPROOF ELASTIC FIBRATED.....	158
SWAN MONOPAL.....	159
ISOCRYL REPAIR.....	160
ISOCRYL REPAIR WET APPLY.....	161
ISOCRYL REPAIR WET APPLY SPRAY.....	161
WALL ISOCRYL ELASTIC.....	162
ISOCRYL WALL GUARD.....	163

### Εξειδικευμένα Στεγανωτικά..... 164

PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER.....	164
PGP DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER.....	166
PGP CLEAN & FREE.....	166
EPOXITE DRYMAX WET.....	167

### Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά..... 168

ISOMIX WATERPROOF ELASTIC 2K.....	168
ISOMIX WATERPROOF SC 900.....	168

### Ασφαλτικά Στεγανωτικά..... 169

PGP DRYPROOF ASPHALT COATING.....	169
PGP DRYPROOF ROOF COATING.....	170
PGP DRYPROOF ROOF PAINT.....	171
ISOPHALT RENOVATOR PRIMER.....	171

ISOPHALT LATEX.....	172
ISOPHALT MASTIC.....	172
ISOPHALT VARNISH.....	173

## Ενεργειακά Στεγανωτικά..... 174

ISOCRYL CLIMA PROOF WALL.....	174
ISOCRYL CLIMA PROOF ROOF.....	175
PGP DRYPROOF THERMOBLOCK.....	176
ISOCRYL PLASTER.....	177
ISOMIX THERMO GTX.....	177
ΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ.....	178
ΠΛΕΓΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ.....	178

## 9 Στόκοι..... 179

STANDARD.....	180
SUPER LITE.....	181
FLEX.....	182
GLAZING PUTTY.....	182
JOINT FILLER.....	183
PGP ACRYLIC FILLER.....	184
PGP LITE FILLER.....	184
PGP BETON FILLER.....	185
PGP FIBRATED FILLER.....	185
ISOMIX ARMOGIPS WR.....	186

## 10 Αστάρια Χρωμάτων & Στεγανωτικών..... 187

ISOCRYL PRIMER DUR.....	188
ISOCRYL PRIMER DUR AQUA.....	189
ISOMIX BETON PRIMER.....	190
ISOMIX QUARTZ GLASS PRIMER.....	191
SWAN SUPER PRIMER MAX 3:1.....	192
SWAN SUPER PRIMER.....	192
ISOMIX FERRO PRIMER.....	193
EPOXITE OSMOSE PRIMER.....	194
EPOXITE DUR AQUA.....	195
EPOXITE DUR.....	196
PRIMER PU 900.....	197
WASH PRIMER 2K.....	198
ISOCRYL TITANIUM BLOCK.....	199
ADHESIL.....	200

## 11 Χρώματα..... 201

### Πλαστικά & Ακρυλικά Χρώματα..... 202

SWAN SUPER EMULSION.....	202
SWAN PRO MAX EMULSION.....	203
SWAN ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ.....	204
PRO MOULD VARNISH.....	204
SWAN SUPER ACRYLIC.....	205
SWAN PRO MAX ACRYLIC.....	206
SWAN BATH & KITCHEN.....	207
SWAN BETOFLEX AQUA.....	208
SWAN PLUS EMULSION.....	209

### Βερνικοχρώματα, Αντισκωριακά, Χρώματα 2 Συστατικών..... 210

SWAN ENAMEL PAINT.....	210
SWAN ENAMEL AQUA.....	211
NOVINOX.....	212
OVERALL ENAMEL AQUA.....	214
SWAN RUST PRIMER.....	215
SWAN VELATURA AQUA.....	216
ZINC SHEEN EPOXY 1K.....	216
RUST CONVERTER.....	217
SWAN MINIO.....	218
MINOS FIRE COAT.....	218
MINOS GOLD METALLIC.....	219
MINOS SILVER METALLIC.....	219
ALL IN ONE POLYURETHANE PAINT X-88.....	220
PREMIUM POLYURETHANE FLOOR PAINT 2K.....	222

PREMIUM POLYURETHANE POOL PAINT 2K .....	223
SUPERFAST POLYASPARTIC POOL COATING 2K .....	224
SUPERFAST POLYASPARTIC FLOOR COATING 2K .....	225
POOL MASTER .....	226
FLOOR MASTER .....	227
EPOXITE HI BUILD PAINT 2K .....	228
EPOXITE AQUA PAINT 2K .....	229
EPOXITE HEAVY DUTY PAINT 2K .....	230
ANTI SLIP COATING .....	231
ANTI SLIP ADDITIVE .....	231
SWAN BETOFLEX DUR .....	232
SWAN SIGNAL FLEX .....	233
ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ GLASS BEADS .....	233
COURT PAINT ELASTIC .....	233
<b>Ναυτιλιακά Χρώματα, Βερνίκια, Αστάρια .....</b>	<b>234</b>
YFALON .....	234
MARINE GEL COAT .....	235
2K PU MARINE VARNISH .....	236
MINIO ORIGINAL .....	237
YFALON PRIMER .....	238
<b>Τεχνοτροπίες, Χρωστικές, Διακοσμητικά Υλικά .....</b>	<b>239</b>
BLACKBOARD PAINT .....	239
ISOMIX ART & CRAFT .....	239
CHALK PAINT .....	240
SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ .....	242
ISOMIX CEMENT COLOR .....	242
SWAN COLOUR ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ .....	243
PGP FAUX WOOD PRIMER .....	244
PGP FAUX WOOD FINISH .....	244
PGP ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΜΙΜΙΣΗΣ ΞΥΛΟΥ .....	244
<b>12 Minos Spray RAL COLOR .....</b>	<b>245</b>
MINOS COLOR SPRAY .....	245
<b>13 Minos TECH .....</b>	<b>253</b>
MINOS METALLIC PAINT .....	254
MINOS FIRE COAT SPRAY .....	256
MINOS RADIATOR PAINT .....	258
MINOS SMALTO .....	258
MINOS FLUORESCENT PAINT .....	259
MINOS UNIVERSAL PRIMER .....	260
MINOS PLASTIC & MULTI SURFACE PRIMER .....	260
MINOS ZINC SHEEN SPRAY .....	261
MINOS CLEAR LACK ACRYLIC .....	262
MINOS CLEAR VARNISH .....	263
MINOS XD 500 .....	264
MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL .....	265
MINOS ASPHALT SEAL .....	266
MINOS ADHESIVE SPRAY .....	267
MINOS CONTACT CLEANER .....	268
MINOS WHITE LITHIUM GREASE SPRAY .....	269
MINOS SIGNAL HORN .....	270
MINOS SILICONE SPRAY .....	271
MINOS ANTI SLIP SPRAY .....	272
MINOS WATER BLOCK .....	273
MINOS FOAM CLEANER .....	274
MINOS BURNER CLEANER .....	274
MINOS CHAIN LUBRICANT .....	275
MINOS WHEEL PAINT .....	276
MINOS BUMPER PAINT .....	277
MINOS BRAKE & METAL CLEANER .....	278
MINOS CARBURETOR CLEANER .....	278
<b>14 Οικοδομικά Προϊόντα .....</b>	<b>279</b>
<b>Κόλλες Πλακιδίων .....</b>	<b>280</b>
ISOMIX POWER M60 GEL .....	280

ISOMIX POWERFLEX .....	280
ISOMIX FLEX S1000 .....	281
ISOMIX SUPER ACRYLIC .....	281
ISOMIX ACRYLIC .....	282
CERAFIX & GROUT .....	282
ISOMIX TILE GROUT .....	283
ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ .....	283
<b>Επιχρίσματα &amp; Τσιμεντοειδή .....</b>	<b>284</b>
ISOMIX ONE COAT PLASTER .....	284
ISOMIX WALL STUCCO .....	285
ISOMIX POWDER FILLER E46 .....	286
ISOMIX BAUGYPSUM .....	286
ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300 .....	287
<b>Δομικά &amp; Επισκευαστικά Κονιάματα .....</b>	<b>288</b>
ISOMIX FIRE BRICK .....	288
ISOMIX MECHANIC R2 .....	289
ISOMIX MECHANIC R4 .....	289
ISOMIX RAPID CEMENT RC 100 .....	290
ISOMIX CEMENT FIX .....	290
ISOMIX DECOR CEMENT .....	291
ISOMIX SELF LEVEL 1-30 .....	291
<b>Βελτιωτικά &amp; Ενισχυτικά Τσιμεντοειδών .....</b>	<b>292</b>
ISOMIX RESIN ACR 300 .....	292
ISOMIX RESIN SBR 400 .....	292
ISOMIX RESIN SBR 380 .....	293
ISOMIX ASVESTOLIT .....	293
ISOMIX XYLOTIP .....	294
ISOMIX FIBRODUR .....	294

## 15 Καθαριστικά, Λιπαντικά .....

CL 13 MOULD CLEANER .....	296
CL 27 GREASE CLEANER .....	296
CL 22 OXY CLEAN .....	297
CL 17 OXY CLEAN .....	297
CL 38 TEAK CLEANER .....	298
CL 34 RUST REMOVER .....	298
CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER .....	299
CL 12 FIREPLACE CLEANER .....	299
CL 14 VIT CLEAN .....	300
CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE .....	300
ANTIFREEZE .....	301
PGP CLEAN & FREE .....	301
GRAFFITI REMOVER .....	302
MINOS WHITE LITHIUM GREASE .....	302
SLIP OIL .....	302

## 16 Διαλυτικά, Στεγνωτικό .....

SWAN WHITE SPIRIT .....	304
SWAN ΝΕΦΤΙ .....	304
SWAN ΑΣΕΤΟΝ .....	304
SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ .....	305
SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ .....	305
SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ EXTRA .....	305
SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ .....	306
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ DIL X 100 .....	306
SWAN FAST DRIER .....	306

## 17 Αυτοκόλλητες Ταινίες, Ρολά, Πινέλα, Νάυλον, Σπάτουλες, Εργαλεία .....

<b>Οδηγοί Χρήσης Υλικών .....</b>	<b>316</b>
<b>Μέσα Προβολής .....</b>	<b>322</b>
<b>Όροι συνεργασίας .....</b>	<b>332</b>
<b>Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων .....</b>	<b>334</b>
<b>Επικοινωνία .....</b>	<b>336</b>

# LIQUID GLASS®

Η πληρέστερη σειρά από ρητίνες  
Υγρού Γυαλιού και χρωστικές  
για κάθε καλλιτεχνική εφαρμογή!



Υγρό Γυαλί Liquid Glass

Η τέχνη του ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ  
χρειάζεται  
φαντασία, υπομονή, εκπαίδευση

και **LIQUID  
GLASS®**



# 14 Υγρό Γυαλί Liquid Glass

## LIQUID GLASS

**Διάφανη εποξειδική ρητίνη χύτευσης και επίστρωσης 2 συστατικών, με καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και πολύ καλή αντοχή στην υγρασία**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **LIQUID GLASS** είναι ισχυρή διάφανη ρητίνη - κόλλα, 2 συστατικών, εξαιρετικής μηχανικής αντοχής και πρόσφυσης, με πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, τους διαλύτες και τη θερμοκρασία, μετά την σκλήρυνση. Είναι ιδανικό για εμβαπτισμό και καλούπωμα όμοιων και ανόμοιων υλικών χωρίς να συρρικνώνεται. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδικών διακοσμητικών εφαρμογών με ανάγλυφα αντικείμενα γεμίζοντας τα κενά και τους πόρους και σχηματίζοντας μία τελική επιφάνεια σαν γυαλί. Με το **LIQUID GLASS** μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτες καλλιτεχνικές κατασκευές για διακοσμητικές επιφάνειες. Κατάλληλο για χύτευση έως 1,5 cm.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή διαφάνεια
- Εξαιρετική πρόσφυση και συγκόλληση
- Εξαιρετική μηχανική αντοχή
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τους διαλύτες και τη θερμοκρασία.
- Καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Δεν συρρικνώνεται
- Καλύπτει τις στέλειες και γεμίζει τα κενά

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χιλιάδες καλλιτεχνικές εφαρμογές μπορούν να γίνουν από κάθε ιδέα και υλικό. Τραπέζια, μολύβια, δίσκοι σεβρίσματος, σκαμπό, τρισδιάστατοι πίνακες με φυσικά εκθέματα όπως φύλλα, όστρακα, έντομα, βότσαλα, ζεόλιθο, αναμνηστικά, μπιμπελό, κοσμήματα, φωτογραφίες, νομίσματα, διακοσμητικά ξύλα και πολλά άλλα.
- Κατασκευές διαπέδων με διακοσμητικά στοιχεία όπως βότσαλα, νομίσματα, και πολλά άλλα αντικείμενα.
- Το **LIQUID GLASS** είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση επιφανειών από μέταλλο, κεραμικά, πλαστικά, μάρμαρα, γρανίτες, πέτρα, μπετόν και πολλά άλλα υλικά.
- Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας, το internet και το You Tube για ιδέες και τρόπους εφαρμογής.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** ~ 1,1 Kg/m<sup>2</sup>/mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
320gr (A+B Συστ.)	12	1883	
1Kg (A+B Συστ.)	9	1803	
3Kg (A+B Συστ.)	4	1804	
12Kg (A+B Συστ.)	1	1920	
24Kg (A+B Συστ.)	1	1884	
300Kg (A+B Συστ.)	1	2018	





ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300gr (A+B Συστ.)	12	1888	
1Kg (A+B Συστ.)	9	1889	
3Kg (A+B Συστ.)	4	1890	
12Kg (A+B Συστ.)	1	1919	
24Kg (A+B Συστ.)	1	1891	
300Kg (A+B Συστ.)	1	2019	

## LIQUID GLASS CRYSTAL

**Υπερ - Διάφανη εποξειδική ρητίνη χύτευσης και επίστρωσης 2 συστατικών, με πολύ καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και πολύ καλή αντοχή στην υγρασία**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **LIQUID GLASS CRYSTAL** είναι ισχυρή, υπερ-διάφανη εποξειδική ρητίνη υγρού γυαλιού, δύο συστατικών, εξαιρετικής μηχανικής αντοχής και πρόσφυσης, με μεγάλη αντοχή στην υγρασία, διαλύτες και θερμοκρασία, μετά την σκλήρυνση. Είναι ιδανικό για εμβαπτισμό και καλούπωμα όμοιων και ανόμοιων υλικών, με πολύ χαμηλή συρρίκνωση. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδικών διακοσμητικών εφαρμογών με ανάγλυφα αντικείμενα γεμίζοντας τα κενά και τους πόρους και σχηματίζοντας μία τελική επιφάνεια σαν γυαλί. Με το LIQUID GLASS CRYSTAL μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτες καλλιτεχνικές κατασκευές για διακόσμηση και χρήση. Κατάλληλο για χύτευση έως 3 cm.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδιαίτερα υψηλή διαφάνεια
- Ιδιαίτερα λεπτόρρευστη για εύκολη διεύθυνση και λιγότερο αφρισμό
- Εξαιρετική πρόσφυση και συγκόλληση
- Εξαιρετική μηχανική αντοχή
- Πολύ καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τους διαλύτες και τη θερμοκρασία.
- Δεν συρρικνώνεται
- Καλύπτει τις ατέλειες και γεμίζει τα κενά

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χιλιάδες καλλιτεχνικές εφαρμογές μπορούν να γίνουν από κάθε ιδέα και υλικό. Τραπέζια, μπουλ, δίσκοι σερβιρίσματος, σκαμπί, τρισδιάστατοι πίνακες με φυσικά εκθέματα όπως φύλλα, όστρακα, έντομα, βότσαλα, ζεόλιθοι, αναμνηστικά, μπιμπελό, κοσμήματα, φωτογραφίες, νομίσματα, διακοσμητικά ξύλα και πολλά άλλα.
- Κατασκευές δαπέδων με διακοσμητικά στοιχεία όπως βότσαλα, νομίσματα, και πολλά άλλα αντικείμενα.
- Το LIQUID GLASS είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση επιφανειών από μέταλλο, κεραμικά, πλαστικά, μάρμαρα, γρανίτες, πέτρα, μπετόν και πολλά άλλα υλικά.
- Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας, το internet και το You Tube για ιδέες και τρόπους εφαρμογής.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** ~ 1,1 Kg/m<sup>2</sup>/mm

- **ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ**
- **ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ**
- **ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ**



# 16 Υγρό Γυαλί Liquid Glass



## LIQUID GLASS 4K ULTRA HD

Διάφανη ρητίνη υγρού γυαλιού με απίστευτη διαφάνεια και ευκρίνεια, αργής ωρίμανσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **LIQUID GLASS 4K ULTRA HD** είναι ένα νέο μοναδικό προϊόν από τους πρωτοπόρους του υγρού γυαλιού **LIQUID GLASS**. Το σύστημα τροποποιημένων εποξειδικών ρητίνων **LIQUID GLASS 4K ULTRA HD** προσφέρει εξαιρετική διαφάνεια όπως του κρυστάλλινου νερού, καταπληκτική ευκρίνεια και αργή ωρίμανση. Εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα και συνοχή σε πολλαπλές στρώσεις. Περιέχει φίλτρα UV για προστασία από το κιτρίνισμα. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν επηρεάζεται πολύ από την υγρασία της ατμόσφαιρας κατά την σκλήρυνση. Χρωματίζεται εύκολα σε καταπληκτικούς χρωματισμούς με τις χρωστικές **LIQUID GLASS COLOUR**. Το **LIQUID GLASS 4K ULTRA HD** θα σας χαρίσει μία μοναδική νέα εμπειρία στη χύτευση του υγρού γυαλιού. Είναι ιδανικό για χύτευση στρώσεων 1 - 5 cm με χαμηλή εξώθερμη αντίδραση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Απίστευτη διαφάνεια όπως του κρυστάλλινου νερού
- Εξαιρετική ευκρίνεια
- Αργή ωρίμανση
- Άριστο αποτέλεσμα σε υψηλά πάχη χύτευσης
- Ιδανικό για απευθείας χύτευση στρώσεων έως 5 cm
- Χαμηλή εξώθερμη αντίδραση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνιστάται ιδιαίτερα για κατασκευή επίπλων (ξύλινων τραπεζιών με ποτάμι, πλήρωση ρωγμών, ρόζων κλπ).
- Έργα ξύλου και ρητίνης όπως φωτιστικά, δίσκοι σερβιρίσματος, μπολ, συμπαγείς χυτές δομές από ξύλο και ρητίνη.
- Κατασκευές καθαρής χύτευσης όπως γλυπτά, ειδώλια κλπ.
- Εγκλιωτισμό αντικειμένων όπως αποξηραμένα λουλούδια, πέτρες, μοντέλα και πολλά άλλα.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** ~ 1,1 Kg/m<sup>2</sup>/mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
285gr (A+B Συστ.)	12	1893	
1Kg (A+B Συστ.)	9	1894	
3Kg (A+B Συστ.)	4	1895	
12Kg (A+B Συστ.)	1	1921	
24Kg (A+B Συστ.)	1	1896	
300Kg (A+B Συστ.)	1	2020	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg (A+B Συστ.)	9	1984	
3Kg (A+B Συστ.)	4	1985	
12Kg (A+B Συστ.)	1	1986	
24Kg (A+B Συστ.)	1	1987	
300Kg (A+B Συστ.)	1	2021	

## LIQUID GLASS 10K HYPER HD

**Διάφανη ρητίνη υγρού γυαλιού με απίστευτη διαφάνεια και ευκρίνεια, αργής ωρίμανσης, για χύτευσεις από 2cm έως 10cm**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **LIQUID GLASS 10K HYPER HD** είναι ένα νέο σύστημα τροποποιημένων εποξειδικών που προσφέρει απίστευτη διαφάνεια όπως του κρυστάλλινου νερού, καταπληκτική ευκρίνεια και αργή ωρίμανση. Εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα και αξεπέραστη αντοχή στο κιτρίνισμα από την ηλιακή ακτινοβολία καθώς περιέχει φίλτρα UV. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν επηρεάζεται πολύ από την υγρασία της ατμόσφαιρας κατά την σκλήρυνση. Χρωματίζεται εύκολα σε καταπληκτικούς χρωματισμούς με τις χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR. Το **LIQUID GLASS 10K HYPER HD** θα σας χαρίσει μία μοναδική νέα εμπειρία στη χύτευση του υγρού γυαλιού. Είναι ιδανικό για χύτευση στρώσεων από 2 cm έως 10 cm με χαμηλή εξώθερμη αντίδραση και αργό στέγνωμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Απίστευτη διαφάνεια όπως του κρυστάλλινου νερού.
- Καταπληκτική ευκρίνεια.
- Αργή ωρίμανση.
- Χαμηλή εξώθερμη αντίδραση.
- Ιδιαίτερα λεπτόρρευση για εύκολη διείσδυση και λιγότερο αφρισμό.
- Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία UV
- Εξαιρετική πρόσφυση και συγκόλληση
- Εξαιρετική μηχανική αντοχή
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, θερμοκρασία & χημικά
- Ήπια αντίδραση, επιτρέποντας καλύτερο απαφρισμό και πιο παχιά στρώματα χύτευσης.
- Χύτευση από 2 cm έως 10 cm ανάλογα με την συνολική μάζα.
- Βάφεται με τις ειδικές χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνιστάται για χυτεύσεις μεγάλου πάχους.
- Συνιστάται ιδιαίτερα για κατασκευή επίπλων ειδικά ξύλινων τραπεζιών με ποτάμι (river table).
- Έργα ξύλου και ρητίνης όπως φωτιστικά, δίσκοι σερβιρίσματος, μπολ, συμπαγείς χυτές δομές από ξύλο και ρητίνη.
- Κατασκευές καθαρής χύτευσης όπως γλυπτά, ειδώλια κλπ.
- Εγκιβωτισμό αντικειμένων όπως αποξηραμένα λουλούδια, πέτρες, μοντέλα και πολλά άλλα που θα έχουν έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** ~ 1,1 Kg/m<sup>2</sup>/mm

**DEEP  
CASTING  
UP TO 10cm**



**NEO**

**OUTSTANDING  
UV  
RESISTANCE**



# 18 Υγρό Γυαλί Liquid Glass

## LIQUID GLASS EXPRESS TOP COAT

Υπερ-διάφανη ρητίνη υγρού γυαλιού γρήγορης ωρίμανσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **LIQUID GLASS EXPRESS TOP COAT** είναι ισχυρή, υπερ-διάφανη εποξειδική ρητίνη υγρού γυαλιού, δύο συστατικών, εξαιρετικής μηχανικής αντοχής και πρόσφυσης, με πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες και στη θερμοκρασία. Είναι ιδανικό για εμβαπτισμό και καλούπωμα όμοιων και ανόμοιων υλικών, με πολύ χαμηλή συρρίκνωση. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδικών διακοσμητικών εφαρμογών με ανάγλυφα αντικείμενα γεμίζοντας τα κενά και τους πόρους και σχηματίζοντας μία τελική επιφάνεια σαν γυαλί. Με το **LIQUID GLASS EXPRESS TOP COAT** μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτες καλλιτεχνικές κατασκευές για διακόσμηση και χρήση. Είναι αρκετά πιο γρήγορο υλικό από τους άλλους τύπους LIQUID GLASS. Κατάλληλο για χύτευση έως 1 cm.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή διαφάνεια
- Γρήγορη ωρίμανση
- Εξαιρετική πρόσφυση και συγκόλληση
- Εξαιρετική μηχανική αντοχή
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τους διαλύτες και τη θερμοκρασία.
- Καλύπτει τις ατέλειες και γεμίζει τα κενά

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χιλιάδες καλλιτεχνικές εφαρμογές μπορούν να γίνουν από κάθε ιδέα και υλικό. Τραπέζια, μπολ, δίσκοι σερβιρίσματος, σκαμπό, τρισδιάστατοι πίνακες με φυσικά εκθέματα όπως φύλλα, όστρακα, έντομα, βότσαλα, ζεόλιθοι, αναμνηστικά, μπιμπελά, κοσμήματα, φωτογραφίες, νομίσματα, διακοσμητικά ξύλα και πολλά άλλα.
- Κατασκευές δαπέδων με διακοσμητικά στοιχεία όπως βότσαλα, νομίσματα, και πολλά άλλα αντικείμενα.
- Το LIQUID GLASS EXPRESS TOP COAT είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση επιφανειών από μέταλλο, κεραμικά, πλαστικά, μάρμαρα, γρανίτες, πέτρα, μπετόν και πολλά άλλα υλικά.
- Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας, το internet και το You Tube για ιδέες και τρόπους εφαρμογής.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** ~ 1,1 Kg/m<sup>2</sup>/mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
285gr (A+B Συστ.)	12	1903	
1Kg (A+B Συστ.)	9	1904	
3Kg (A+B Συστ.)	4	1905	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
320gr (A+B Συστ.)	12	1897	
1Kg (A+B Συστ.)	9	1898	
3Kg (A+B Συστ.)	4	1899	
12Kg (A+B Συστ.)	1	1922	
24Kg (A+B Συστ.)	1	1900	

## LIQUID GLASS COLOUR BASE

Διάφανη ρητίνη υγρού γυαλιού κατάλληλη για χρωματισμό με τις χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το LIQUID GLASS COLOUR BASE είναι ένα νέο προϊόν βάσης για χρωματισμό του υγρού γυαλιού με τις χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR. Το σύστημα εποξειδικών ρητινών LIQUID GLASS COLOUR BASE προσφέρει εξαιρετική ρευστότητα και γρήγορη ωρίμανση. Εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα και συνοχή σε πολλαπλές στρώσεις. Είναι ιδανικό για χύτευση στρώσεων έως 1 cm με μεσαία εξώθερμη αντίδραση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οικονομικό για εφαρμογές που το υγρό γυαλί χρωματίζεται και δεν απαιτείται εξαιρετική διαφάνεια
- Γρήγορη ωρίμανση.
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τους διαλύτες και τη θερμοκρασία.
- Δεν συρρικνώνεται
- Κατάλληλο για διακοσμητικές επιφάνειες
- Καλύπτει τις στέλειες και γεμίζει τα κενά

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Οποιαδήποτε χύτευση ή επίστρωση με χρωματισμένη ρητίνη.
- Χιλιάδες καλλιτεχνικές εφαρμογές μπορούν να γίνουν από κάθε ιδέα και υλικό. Τραπεζία, σκαμπό, διακοσμητικά ξύλα και πολλά άλλα.
- Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας, το internet και το You Tube για ιδέες και τρόπους εφαρμογής.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** ~ 1,1 Kg/m<sup>2</sup>/mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό			
375ml (A+B Συστ.)	12	1915	
1Lt (A+B Συστ.)	9	1914	

## LIQUID GLASS PROTECT VARNISH

Διαφανές βερνίκι προστασίας επιφανειών που έχει εφαρμοστεί LIQUID GLASS

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το LIQUID GLASS PROTECT VARNISH παρέχει μακροχρόνια προστασία από τριβές και την ηλιακή ακτινοβολία σε επιφάνειες LIQUID GLASS, μειώνοντας ιδιαίτερα το κιτρίνισμα που προκαλεί η UV ακτινοβολία με την πάροδο του χρόνου. Η σύνθεσή του αποτελεί παγκόσμια καινοτομία, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν στην αγορά. Επίσης προσφέρει εξαιρετική προστασία από τον ήλιο σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια εφαρμοστεί. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή
- Εξαιρετική πρόσφυση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βερνίκωμα ξύλινων τραπεζιών με εφαρμογή υγρού γυαλιού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Βερνίκωμα πάγκων με εφαρμογή υγρού γυαλιού.
- Προστασία δαπέδων που έχει εφαρμοστεί LIQUID GLASS 3D FLOOR.
- Προστασία κάθε επιφάνειας υγρού γυαλιού που θέλουμε να προσθέσουμε υψηλές αντοχές στην χρήση και στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Προστασία ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** ~ 5m<sup>2</sup>/Lt για 2 επιστρώσεις.



## LIQUID GLASS® 3D FLOOR

**ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ & ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ  
ΡΗΤΙΝΗ ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ  
ΔΑΠΕΔΩΝ 3D**

**Γνωρίστε και τολμήστε  
τη νέα τεχνική δαπέδων  
LIQUID GLASS 3D FLOOR  
που αποκτά όλο και περισσότερη  
δημοτικότητα!**

Η τεχνική 3D FLOOR χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε καταστήματα, ξενοδοχεία, γραφεία, σπίτια και διαμερίσματα λόγω της δημιουργικότητάς του και της υψηλής απόδοσής του.

**Αποτελεί την τελευταία μόδα στον κόσμο των δαπέδων.**

Το 3D FLOOR δεν είναι απλά ένα αυτοκόλλητο ή βαμμένο βινύλιο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα πόδια σας. Η εφαρμογή του 3D FLOOR δίνει την αντίληψη του βάθους προσφέροντας διακόσμηση δαπέδων υψηλής αισθητικής.

Τυπώστε την αγαπημένη σας φωτογραφία υψηλής ευκρίνειας και "ντύστε" το χώρο σας ή χρησιμοποιήστε τις ειδικές χρωστικές **LIQUID GLASS COLOUR** για το αποτέλεσμα τεχνοτροπίας. Ενσωματώστε αντικείμενα όπως μικρά βότσαλα, πέτρες, αποξηραμένα φύλλα, νομίσματα και **κάντε το χώρο σας μοναδικό!**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3Kg (A+B Συστ.)	4	1902	
12Kg (A+B Συστ.)	1	1917	
24Kg (A+B Συστ.)	1	1908	

## LIQUID GLASS 3D FLOOR

**Ισχυρή διάφανη ρητίνη υγρού γυαλιού για κατασκευή δαπέδων 3D υψηλής ευκρίνειας**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **LIQUID GLASS 3D FLOOR** είναι ισχυρή, υπερ-διάφανη εποξειδική ρητίνη υγρού γυαλιού, δύο συστατικών, εξαιρετικής μηχανικής αντοχής και πρόσφυσης, με μεγάλη αντοχή στην υγρασία, διαλύτες και θερμοκρασία. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα τύπου 3D FLOOR, είτε με χρωματισμό με χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR, πέρλες, μεταλλικά pigmenta, είτε σαν απλό διαφανές σύστημα που επικαλύπτει συνήθως καλής ποιότητας φωτογραφίες ή λεπτά διακοσμητικά αντικείμενα, τα οποία τονίζονται πολύ με την επικάλυψη του υγρού γυαλιού. Με το LIQUID GLASS 3D FLOOR μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτες καλλιτεχνικές εφαρμογές δαπέδων για διακόσμηση. Είναι ιδανικό για χύτευση στρώσεων έως 5 mm.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρό
- Απίστευτη διαφάνεια
- Καταπληκτική ευκρίνεια
- Χυτεύσεις στρώσεων 1 έως 5 mm
- Χαμηλή εξώθερμη αντίδραση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το LIQUID GLASS 3D FLOOR εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, κεραμικά, πλαστικά, μάρμαρα, γρανίτες, πέτρα, μπετόν και πολλά άλλα υλικά.
- Χιλιάδες καλλιτεχνικές και διακοσμητικές εφαρμογές μπορούν να γίνουν από κάθε ιδέα και υλικό. Φωτογραφίες από την φύση ή από το άλμπουμ σας.
- Κατασκευές δαπέδων με διακοσμητικά στοιχεία όπως βότσαλα, νομίσματα, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά άλλα, αλλά και χρωστικές καλλιτεχνικές εφαρμογές.
- Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας, το internet και το You Tube για ιδέες και τρόπους εφαρμογής.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** ~ 1,1 Kg/m<sup>2</sup>/mm

~ 300 - 400gr/m<sup>2</sup>/mm για 1 στρώση ως βερνίκι



# NEO

# 22 Υγρό Γυαλί Liquid Glass

## LIQUID GLASS TUB & TILE

Σμάλτο 2 συστατικών ανακαίνισης μπάνιου και κουζίνας

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **LIQUID GLASS TUB & TILE** είναι εποξειδικό σμάλτο, χωρίς διαλύτες, 2 συστατικών για πορσελάνη, κεραμικά πλακίδια, γυαλί και υαλοβάμβακα. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή και διατήρηση του χρώματος σε περιοχές με υψηλή υγρασία. Διατίθεται σε γυαλιστερό λευκό και σε απεριόριστη γκάμα αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού LIQUID GLASS COLOUR. Είναι κατάλληλο για χύτευση στρώσεων έως 5 mm.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικό φινιρίσμα πορσελάνης σε 24 ώρες
- Εφαρμογή χωρίς αστάρι
- Αδιάβροχη επίστρωση
- Ισχυρή επίστρωση με μεγάλη αντοχή στην καθημερινή χρήση και στα οικιακά καθαριστικά

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι ιδανικό για ανακαίνιση ή αλλαγή χρώματος σε:

- Μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες και νεροχύτες από πορσελάνη, ακρυλικό, πλαστικό, χυτοσίδηρο και χάλυβα.
- Κεραμικά πλακίδια τοίχου και δαπέδου μπάνιου και κουζίνας.
- Στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** 300 - 400gr/m<sup>2</sup> για 2 επιστρώσεις

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg (A+B Συστ.)	9	1901	

Χρωματίζεται με



## ΧΡΩΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:**

**ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ  
ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ  
ΝΙΠΤΗΡΕΣ  
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ  
& ΔΑΠΕΔΟΥ**

**2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ / 2 PART  
EPOXY COATING**



**NEO**



ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ	ΠΑΧΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ (20°C)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (UV)*	ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
<b>LIQUID GLASS</b>	έως 1,5cm (*1cm για μεγάλους όγκους)	++++ ενδιάμεση	**** καλή	για χυτεύσεις ενδιάμεσου πάχους και καλή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία
<b>LIQUID GLASS CRYSTAL</b>	έως 3cm (*2,5cm για μεγάλους όγκους)	+++ αργή	**** πολύ καλή	για χυτεύσεις μεγαλύτερου πάχους και υψηλή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία
<b>LIQUID GLASS 4K ULTRA HD</b>	1 - 5cm (*4cm για μεγάλους όγκους)	++ πολύ αργή	***** άριστη	για χυτεύσεις μεγάλου πάχους και βέλτιστη δυνατή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία
<b>LIQUID GLASS 10K HYPER HD</b>	2 - 10cm (*6cm για μεγάλους όγκους)	+ ιδιαίτερα αργή	***** κορυφαία	για χυτεύσεις μεγάλου πάχους και βέλτιστη δυνατή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία
<b>LIQUID GLASS EXPRESS TOP COAT</b>	έως 1cm	++++++ πολύ γρήγορη	*** ικανοποιητική	για λεπτά πάχη χύτευσης ή επιστρώσεις, τελικές επιστρώσεις και επιδιορθώσεις
<b>LIQUID GLASS COLOUR BASE</b>	έως 1cm	+++++ γρήγορη	*** ικανοποιητική	για μικρά πάχη χύτευσης και επιστρώσεις όταν χρησιμοποιούνται χρωστικές
<b>LIQUID GLASS 3D FLOOR</b>	έως 5mm	+++++ γρήγορη	*** ικανοποιητική	για εφαρμογή σε πατώματα, είτε λεπτά φιλμ με ρολό, είτε με χύτευση μικρού πάχους - άπλωμα με ρακλέτα
<b>LIQUID GLASS TUB &amp; TILE</b>	έως 5mm	++++ ενδιάμεση	**** καλή	επιστρώσεις

\*Όλα τα προϊόντα LIQUID GLASS αποκτούν σημαντικά καλύτερη αντοχή εφόσον προστατευτούν με το ειδικό βερνίκι LIQUID GLASS PROTECT VARNISH.

# 24 Υγρό Γυαλί Liquid Glass

## LIQUID GLASS COLOUR

Διαφανείς χρωστικές για χρωματισμό υγρού γυαλιού και εποξειδικών υλικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να χρωματίσετε το υγρό γυαλί με τις διαφανείς χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR που διατηρούν την διαφάνεια του υγρού γυαλιού ενώ παράλληλα προσφέρουν εξαιρετικό χρωματικό αποτέλεσμα στις δημιουργίες σας.

Χρειάζεται προσοχή για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι χρωστικές είναι πολύ συμπυκνωμένες, 1-3 σταγόνες μπορεί να είναι αρκετές για χρωματισμό 100gr τελικού προϊόντος.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσθέστε λίγες σταγόνες στο συστατικό Α (ρητίνη), 1-3 σταγόνες μπορεί να είναι αρκετές για χρωματισμό 100gr. Αναμίξτε καλά με καθαρό γλωσσοπίεστο μέχρι τη πλήρη ομογενοποίηση της χρωστικής δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον πάτο και στα τοιχώματα του δοχείου. Προσθέστε το συστατικό Β (σκληρυντής) και αναμίξτε καλά. Προσοχή πολύ μεγάλη ποσότητα χρωστικής (>10% κ.β. του συνολικού μίγματος) μπορεί να εμποδίσει την πήξη του υγρού γυαλιού. Συμβουλευτείτε το Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών του LIQUID GLASS.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
30ml κίτρινο	8	3493	
30ml κόκκινο	8	3495	
30ml πορτοκαλί	8	3494	
30ml ματζέντα	8	3499	
30ml μπλε	8	3496	
30ml τουρκουάζ	8	3498	
30ml πράσινο	8	3497	
30ml μαύρο	8	3500	



Κίτρινο



Πορτοκαλί



Κόκκινο



Ματζέντα



Πράσινο



Μπλε



Τουρκουάζ



Μαύρο

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Λευκό</b>			
Σύριγγα 20ml		3525	
Βάζο 90ml		3537	
<b>Μαύρο</b>			
Σύριγγα 20ml		3521	
Βάζο 90ml		3533	
<b>Κίτρινο</b>			
Σύριγγα 20ml		3514	
Βάζο 90ml		3526	
<b>Πορτοκαλί</b>			
Σύριγγα 20ml		3515	
Βάζο 90ml		3527	
<b>Κόκκινο</b>			
Σύριγγα 20ml		3516	
Βάζο 90ml		3528	
<b>Μπλε</b>			
Σύριγγα 20ml		3517	
Βάζο 90ml		3529	
<b>Πράσινο</b>			
Σύριγγα 20ml		3518	
Βάζο 90ml		3530	
<b>Τυρκουάζ</b>			
Σύριγγα 20ml		3519	
Βάζο 90ml		3531	
<b>Ματζέντα</b>			
Σύριγγα 20ml		3520	
Βάζο 90ml		3532	
<b>Βυσσινί</b>			
Σύριγγα 20ml		3670	
Βάζο 90ml		3671	
<b>Μωβ</b>			
Σύριγγα 20ml		3523	
Βάζο 90ml		3535	
<b>Γκρι</b>			
Σύριγγα 20ml		3524	
Βάζο 90ml		3536	
<b>Όχρα</b>			
Σύριγγα 20ml		3522	
Βάζο 90ml		3534	

**NEO**

## LIQUID GLASS COLOUR ULTRA TINT

Υπερ-συμπυκνωμένες αδιαφανείς χρωστικές για χρωματισμό υγρού γυαλιού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι **LIQUID GLASS COLOR ULTRA TINT** είναι ο εύκολος τρόπος για να χρωματίσετε με υπέροχα χρώματα το **LIQUID GLASS** και εποξειδικά υλικά. Η ειδική αδιαφανής υπερ-συμπυκνωμένη σύνθεση αρκεί για να χρωματίσετε μεγάλη ποσότητα υλικού. Ανακατέψτε διαφορετικά χρώματα σε διαφορετικά δοχεία, ρίξτε τα όλα και παρακολουθήστε τη ροή!

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσθέστε λίγες σταγόνες στο συστατικό Α (ρητίνη). **20ml είναι αρκετά για χρωματισμό μέχρι 10kg LIQUID GLASS.** Αναμίξτε καλά με καθαρό γλωσσοπίεστο μέχρι τη πλήρη ομογενοποίηση της χρωστικής δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον πάτο και στα τοιχώματα του δοχείου. Προσθέστε το συστατικό Β (σκλήρυντής) και αναμίξτε καλά. Προσοχή πολύ μεγάλη ποσότητα χρωστικής (>5% κ.β. του συνολικού μίγματος) μπορεί να εμποδίσει την πήξη του υγρού γυαλιού.



**NEO**



# 26 Υγρό Γυαλί Liquid Glass



## COLOUR

### LIQUID GLASS COLOUR Transparent

Διαφανείς χρωστικές Υγρού Γυαλιού



Κίτρινο



Πορτοκαλί



Κόκκινο



Ματζέντα



Πράσινο



Μπλε



Τυρκουάζ



Μαύρο



### LIQUID GLASS COLOUR Ultra Tint

Αδιαφανείς χρωστικές Υγρού Γυαλιού



Λευκό



Μαύρο



Κίτρινο



Πορτοκαλί



Κόκκινο



Μπλε



Πράσινο



Τυρκουάζ



Ματζέντα



Βυσσινί

NEO



Μωβ



Γκρι



Ώχρα

## COLOUR EFFECT

### Pearl Effect



Λευκή πάστα  
περλέ



Χρυσή πέρλα  
σκόνη



Λευκή πέρλα  
σκόνη



Κίτρινη  
πάστα περλέ



Κόκκινη  
πάστα περλέ



Πράσινη  
πάστα περλέ



Μπλε  
πάστα περλέ

### Metallic Effect



Πράσινη πάστα  
Metallic



Μπλε πάστα  
Metallic



Χρυσή πάστα  
Metallic



Ασημί πάστα  
Metallic



Ασημί σκόνη  
Metallic



Μέγιστη προτεινόμενη περιεκτικότητα χρωστικής στο μίγμα:

- Πάστα - έως 3%
- Σκόνη - έως 3%

## NEO

### LIQUID GLASS COLOUR PEARL EFFECT

Ειδικές χρωστικές με εφέ πέρλας για χρωματισμό υγρού γυαλιού και εποξειδικών υλικών

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα LIQUID GLASS COLOUR PEARL EFFECT είναι ειδικά πηγμένα για χρωματισμό υγρού γυαλιού και εποξειδικών υλικών. Δημιουργούν ένα καταπληκτικό μαργαριταρένιο - ιριδίζον εφέ. Ενσωματώνονται στο μείγμα της ρητίνης για να δώσουν όμορφα ιριδίζοντα εφέ, ειδικά για την κατασκευή των γνωστών τραπεζιών με ποτάμι, αλλά και εφέ μαρμάρου σε αντικείμενα και δάπεδα. Αντανακλούν το φως και προσδίδουν λάμψη στις κατασκευές. Διατίθενται σε έτοιμη χρωματιστή πάστα και σε σκόνη. Μπορούν να συνδυαστούν και με όλες τις χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα σωματίδια της πέρλας είναι ελαφριά και συνεπώς πολύ συμπυκνωμένα - απαιτείται μικρή ποσότητα για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα 5 έως 10ml είναι αρκετά για να χρωματίσουν 1Kg υγρού γυαλιού. Προσθέστε μικρή ποσότητα στο συστατικό Α (ρητίνη). Αναμίξτε καλά με καθαρό γλωσσοπίεστρο μέχρι τη πλήρη ομογενοποίηση της χρωστικής δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον πάτο και στα τοιχώματα του δοχείου. Προσθέστε το συστατικό Β (σκληρυντής) και αναμίξτε καλά. Προσοχή μεγάλη ποσότητα χρωστικής μπορεί να καθυστερήσει την πήξη του υγρού γυαλιού.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκή πάστα περλέ			
30ml		3574	
90ml		3576	
Κίτρινη πάστα περλέ			
30ml		3550	
90ml		3554	
Κόκκινη πάστα περλέ			
30ml		3551	
90ml		3555	
Πράσινη πάστα περλέ			
30ml		3552	
90ml		3556	
Μπλε πάστα περλέ			
30ml		3553	
90ml		3557	
Χρυσή πέρλα σκόνη			
30ml		3575	
90ml		3577	
Λευκή πέρλα σκόνη			
30ml		3595	
90ml		3596	



Μέγιστη προτεινόμενη περιεκτικότητα χρωστικής στο μίγμα:

- Πάστα - έως 3%
- Σκόνη - έως 3%

## NEO

### LIQUID GLASS COLOUR METALLIC EFFECT

Ειδικές χρωστικές με μεταλλικό εφέ για χρωματισμό υγρού γυαλιού και εποξειδικών υλικών

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα LIQUID GLASS COLOUR METALLIC EFFECT είναι ειδικά πηγμένα για χρωματισμό υγρού γυαλιού και εποξειδικών υλικών. Δημιουργούν πανέμορφα κυματοειδή μεταλλικά εφέ. Ενσωματώνονται στο μείγμα της ρητίνης για να δώσουν ένα λαμπερό αποτέλεσμα, ειδικά για την κατασκευή των γνωστών τραπεζιών με ποτάμι, αλλά και σε άλλα αντικείμενα και δάπεδα. Αντανακλούν το φως και προσδίδουν λάμψη στις κατασκευές. Διατίθενται σε έτοιμη χρωματιστή πάστα και σε σκόνη. Μπορούν να συνδυαστούν και με όλες τις χρωστικές LIQUID GLASS COLOUR.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα μεταλλικά σωματίδια είναι πολύ συμπυκνωμένα - απαιτείται μικρή ποσότητα για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα 5 έως 10ml είναι αρκετά για να χρωματίσουν 1Kg υγρού γυαλιού. Προσθέστε μικρή ποσότητα στο συστατικό Α (ρητίνη). Αναμίξτε καλά με καθαρό γλωσσοπίεστρο μέχρι τη πλήρη ομογενοποίηση της χρωστικής δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον πάτο και στα τοιχώματα του δοχείου. Προσθέστε το συστατικό Β (σκληρυντής) και αναμίξτε καλά. Προσοχή μεγάλη ποσότητα χρωστικής μπορεί να καθυστερήσει την πήξη του υγρού γυαλιού.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Πράσινη πάστα METALLIC			
30ml		3564	
90ml		3568	
Μπλε πάστα METALLIC			
30ml		3565	
90ml		3569	
Χρυσή πάστα METALLIC			
30ml		3562	
90ml		3563	
Ασημί πάστα METALLIC			
30ml		3567	
90ml		3570	
Ασημί σκόνη METALLIC			
30ml		3598	
90ml		3599	

# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου



# DECOR

## xyloFARM

# AQUA



ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΕΡΙ  
CONTAINS WAX





ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	05626	
Διαφανές 2.5Lt	4	05656	
Διαφανές 10Lt	1	5713	
Διαφανές 20Lt	1	05625	
Λευκό 750ml	12	5595	
Λευκό 2.5Lt	4	5596	
Λευκό 10Lt	1	5710	
Πεύκο 750ml	12	05636	
Πεύκο 2.5Lt	4	05637	
Πεύκο 10Lt	1	5733	
Όρεγκον 750ml	12	5743	
Όρεγκον 2.5Lt	4	5744	
Όρεγκον 10Lt	1	5745	
Δρυς 750ml	12	05644	
Δρυς 2.5Lt	4	05660	
Δρυς 10Lt	1	5729	
Δρυς ανοιχτό 750ml	12	5859	
Δρυς ανοιχτό 2.5Lt	4	5860	<b>NEO</b>
Δρυς ανοιχτό 10Lt	1	5861	
Καστανιά 750ml	12	05628	
Καστανιά 2.5Lt	4	05657	
Καστανιά 10Lt	1	5730	
Καρυδιά 750ml	12	05630	
Καρυδιά 2.5Lt	4	05658	
Καρυδιά 10Lt	1	5714	
Ιρόκο 750ml	12	5856	
Ιρόκο 2.5Lt	4	5857	<b>NEO</b>
Ιρόκο 10Lt	1	5858	
Teak 750ml	12	05638	
Teak 2.5Lt	4	05659	
Teak 10Lt	1	5734	
Ελιά 750Lt	12	05646	
Ελιά 2.5Lt	4	05661	
Ελιά 10Lt	1	5737	
Παλίσανδρος 750ml	12	05642	
Παλίσανδρος 2.5Lt	4	05643	
Παλίσανδρος 10Lt	1	5735	
Μασόνι 750ml	12	05632	
Μασόνι 2.5Lt	4	05633	
Μασόνι 10Lt	1	5731	
Γκρι 750ml	6	5703	
Γκρι 2.5Lt	4	5704	
Γκρι 10Lt	1	5736	
Κυπαρίσσι 750ml	6	05634	
Κυπαρίσσι 2.5Lt	4	05635	
Κυπαρίσσι 10Lt	1	5732	
Μπλε 750ml	6	05640	
Μπλε 2.5Lt	4	05641	
Μπλε 10Lt	1	5774	

## DECOR XYLOFARM AQUA

Αδιάβροχο βερνίκι προστασίας για ξύλα υβριδικής τεχνολογίας νερού με πολυουρεθάνη

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOR XYLOFARM AQUA** είναι ρητινούχο προστατευτικό βερνίκι για ξύλα, νέας υβριδικής τεχνολογίας πολυουρεθανικών και ακρυλικών ρητινών υδατικής βάσης, φιλικότερο προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Η ειδική του σύνθεση με μείγμα κεριών και ειδικών ρητινών νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την διείσδυση του βαθιά στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει και δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει το στεγνό υμένα από την ανάπτυξη μυκήτων ιδιαίτερα σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή/και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

**3 σε 1: προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί**

- Νέα υβριδική τεχνολογία
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Φιλικότερο για το περιβάλλον και τον χρήστη
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνολική προστασία, βαθιά και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεια στέγης, καθρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 14 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου



- Προστατεύει
- Διακοσμεί
- Αδιαβροχοποιεί



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ  
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  
WEATHER RESISTANT



ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ  
MEMBRANΗ  
WATER PROOF  
MEMBRANE



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ UV  
UV PROTECTION



ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΜΗΣ  
LOW ODOUR

**5 YEAR**  
WEATHER DEFENCE

**DECOR XYLOFARM AQUA GEL**

Αδιάβροχο βερνίκι προστασίας για ξύλα υβριδικής τεχνολογίας νερού με πολυουρεθάνη σε μορφή GEL

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **DECOR XYLOFARM AQUA GEL** είναι ρητινούχο προστατευτικό βερνίκι για ξύλα, σε μορφή GEL (γέλης), για εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες με εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα χωρίς να στάζει και να τρέχει. Η νέα υβριδική τεχνολογία πολυουρεθαινικών και ακρυλικών ρητινών υδατικής βάσης, με μείγμα κεριών και ειδικών ρητινών νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την διείσδυση του στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει το στεγνό υμένα από την ανάπτυξη μυκήτων ιδιαίτερα σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή/και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι σχεδόν άσπρο και φιλικό στον χρήστη. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

**3 σε 1: προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί**

- Νέα υβριδική τεχνολογία
- Εύκολη εφαρμογή για κάθετες επιφάνειες - δεν στάζει
- Περιέχει δύο τύπων φίλτρα UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Φιλικότερο για το περιβάλλον και τον χρήστη
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Ιδανικό για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες ξυλοκατασκευές και ταβάνια χωρίς να στάζει, προσφέροντας άριστη πρόσφυση στην επιφάνεια.
- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεια στέγης, καθρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Προστασία και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 9 - 13 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	5749	
Διαφανές 2,5Lt	4	5750	
Λευκό 750ml	12	5751	
Λευκό 2,5Lt	4	5752	
Πεύκο 750ml	12	5757	
Πεύκο 2,5Lt	4	5758	
Όρεγκον 750ml	12	5790	
Όρεγκον 2,5Lt	4	5791	
Δρυς 750ml	12	5753	
Δρυς 2,5Lt	4	5754	
Δρυς ανοιχτό 750ml	12	5838	<b>NEO</b>
Δρυς ανοιχτό 2,5Lt	4	5839	
Καστανιά 750ml	12	5755	
Καστανιά 2,5Lt	4	5756	
Καρυδιά 750ml	12	5761	
Καρυδιά 2,5Lt	4	5762	
Ιρόκο 750ml	12	5836	<b>NEO</b>
Ιρόκο 2,5Lt	4	5837	
Teak 750ml	12	5759	
Teak 2,5Lt	4	5760	
Ελιά 750ml	12	5832	
Ελιά 2,5Lt	4	5833	
Παλίσανδρος 750ml	12	5763	
Παλίσανδρος 2,5Lt	4	5764	
Μασόνι 750ml	12	5862	
Μασόνι 2,5Lt	4	5863	
Γκρι 750ml	6	5834	
Γκρι 2,5Lt	4	5835	
Κυπαρίσσι 750ml	6	5864	
Κυπαρίσσι 2,5Lt	4	5865	
Μπλε 750ml	6	5866	
Μπλε 2,5Lt	4	5867	





- Προστατεύει
- Διακοσμεί
- Αδιαβροχοποιεί




ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΕΡΙ  
CONTAINS WAX

FAST DRY

30 min



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ  
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  
WEATHER RESISTANT



ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ  
ΜΕΜΒΡΑΝΗ  
WATER PROOF  
MEMBRANE



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ UV  
UV PROTECTION



ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΜΗΣ  
LOW ODOUR

NON  
DRIP  
TECHNOLOGY

7 YEAR  
WEATHER DEFENCE



Λευκό



Διαφανές



Πεύκο



Όρεγκον



Δρυς



Δρυς Ανοιχτό



Καστανιά



Καρυδιά



NEO

Ιρόκο



Teak



Ελιά



Παλίσανδρος



Μαόνι



Γκρι



Κυπαρίσσι



Μπλε

Το χρωματολόγιο είναι ενδεικτικό. Η απόδοση των χρωμάτων είναι η ακριβέστερη δυνατή τυπογραφικά. Η απόχρωση που προκύπτει σε κάθε ξύλο εξαρτάται από τον τύπο, το χρώμα, την απορροφητικότητα, την γυαλάδα και τον αριθμό των στρώσεων. Εάν η επιθυμητή απόχρωση επιτευχθεί από την πρώτη στρώση, επιλέξτε διαφανές βερνίκι για τις επόμενες.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που αναδειξάτε το DECOR XYLOFARM  
No 1 προϊόν ξυλοπροστασίας της εταιρείας μας!



## DECOR XYLOFARM THIXO

Αδιάβροχο θιξοτροπικό βερνίκι προστασίας για ξύλα υβριδικής τεχνολογίας διαλύτου με πολυουρεθάνν

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOR XYLOFARM THIXO** είναι ρητινούχο προστατευτικό βερνίκι για ξύλα, νέας υβριδικής τεχνολογίας πολυουρεθανικών και αλκυδικών ρητινών διαλύτου. Η ειδική του σύνθεση με μείγμα κεριών και ειδικών ρητινών νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την διείσδυση του βαθιά στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει και δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει το στεγνό υμένα από την ανάπτυξη μυκήτων ιδιαίτερα σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή / και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

**3 σε 1: προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί**

- Νέα υβριδική τεχνολογία
- Εύκολη εφαρμογή για κάθετες επιφάνειες - δεν στάζει
- Περιέχει δύο τύπων φίλτρα UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργολες, ξυλεία στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 14 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	05511	
Διαφανές 2.5Lt	4	05512	
Διαφανές 10Lt	1	5661	
Λευκό 750ml	12	5823	
Λευκό 2.5Lt	4	5824	
Λευκό 10Lt	1	5825	
Πεύκο 750ml	12	05526	
Πεύκο 2.5Lt	4	05527	
Πεύκο 10Lt	1	5814	
Όρεγκον 750ml	12	5746	
Όρεγκον 2.5Lt	4	5747	
Όρεγκον 10Lt	1	5815	
Δρυς 750ml	12	05570	
Δρυς 2.5Lt	4	05571	
Δρυς 10Lt	1	5561	
Δρυς ανοιχτό 750ml	12	5844	
Δρυς ανοιχτό 2.5Lt	4	5845	<b>NEO</b>
Δρυς ανοιχτό 10Lt	1	5847	
Καστανιά 750ml	12	05514	
Καστανιά 2.5Lt	4	05515	
Καστανιά 10Lt	1	5812	
Καρυδιά 750ml	12	05517	
Καρυδιά 2.5Lt	4	05518	
Καρυδιά 10Lt	1	5813	
Ιρόκο 750ml	12	5848	
Ιρόκο 2.5Lt	4	5849	<b>NEO</b>
Ιρόκο 10Lt	1	5851	
Teak 750ml	12	05528	
Teak 2.5Lt	4	05519	
Teak 10Lt	1	5552	
Ελιά 750ml	12	05564	
Ελιά 2.5Lt	4	05565	
Ελιά 10Lt	1	5558	
Παλίσανδρος 750ml	12	05560	
Παλίσανδρος 2.5Lt	4	05561	
Παλίσανδρος 10Lt	1	5555	
Μασόνι 750ml	12	05520	
Μασόνι 2.5Lt	4	05521	
Μασόνι 10Lt	1	5522	
Γκρι 750ml	6	5852	
Γκρι 2.5Lt	4	5853	
Γκρι 10Lt	1	5855	
Κυπαρίσσι 750ml	6	05523	
Κυπαρίσσι 2.5Lt	4	05524	
Κυπαρίσσι 10Lt	1	5525	
Μηλε 750ml	6	05552	
Μηλε 2.5Lt	4	05553	
Μηλε 10Lt	1	5531	



**ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΕΡΙ  
CONTAINS WAX**



**ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ  
ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ  
THIXOTROPIC  
NON DRIP FORMULA**



**8 YEAR  
WEATHER DEFENCE**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	5540	
Διαφανές 5Lt	4	5541	
Διαφανές 20Lt	1	5542	

## XYLOFARM PROTECT AQUA

Συντηρητικό ξύλου υδατικής βάσης για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **XYLOFARM PROTECT AQUA** είναι διαφανές συντηρητικό ξύλου, υδατικής βάσης, ειδικής σύνθεσης που δισιδύει και ενεργεί σε βάθος για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών). Προστατεύει τα ξύλα από τη σήψη και τις μπλε κηλίδες. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το **XYLOFARM PROTECT AQUA**, πρέπει να προστατευτούν με μία τελική επίστρωση πριν εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες. Προτείνουμε την εφαρμογή των βερνικιών **DÉCOR XYLOFARM AQUA** ή **DÉCOR XYLOFARM AQUA GEL**, για συνολική προστασία και χρωματισμό. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε από την μεγάλη ποικιλία βερνικιών ξυλοπροστασίας νερού που διαθέτει η εταιρεία μας.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
- Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο
- Μακροχρόνια προστασία
- Προστασία από την κυάνωση - μυκητίαση
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Υδατικής βάσης – φιλικότερο προς το περιβάλλον

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης, πόρτες, παράθυρα, καθρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ.
- Προστασία υφιστάμενων ξύλινων κατασκευών και επίπλων.
- Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με το έδαφος και το νερό. Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα συνιστάται το **XYLOFARM AQUA KILLER**

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 m<sup>2</sup>/Lt για 2 στρώσεις

**Εγκεκριμένο**

απο το Υπουργείο  
Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων

**BPR PT8**

**20**  
**ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ**  
**ΧΡΟΝΙΑ**  
**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**



**Εγκεκριμένο**  
απο το Υπουργείο  
Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων

**BPR PT8**

## XYLOFARM EXTRA

**Συντηρητικό ξύλου διαλύτου για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **XYLOFARM EXTRA** είναι διαφανές συντηρητικό ξύλου διαλύτου, ειδικής σύνθεσης που διεισδύει και ενεργεί σε βάθος για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών). Προστατεύει τα ξύλα από τη σήψη και τις μπλε κηλίδες. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το XYLOFARM EXTRA, πρέπει να προστατευτούν με μία τελική επίστρωση πριν εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες. Προτείνουμε την εφαρμογή του βερνικιού DÉCOR XYLOFARM THIXO για συνολική προστασία και χρωματισμό. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε από την μεγάλη ποικιλία βερνικιών ξυλοπροστασίας που διαθέτει η εταιρεία μας.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
- Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο
- Μακροχρόνια προστασία
- Προστασία από την κυάνωση - μυκητίαση
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεια στέγης, πόρτες, παράθυρα, καθρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ.
- Προστασία υφιστάμενων ξύλινων κατασκευών και επίπλων
- Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με το έδαφος και το νερό. Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα συνιστάται το XYLOFARM AQUA KILLER

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 m<sup>2</sup>/Lt για 2 στρώσεις

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	5508	
Διαφανές 5Lt	4	5509	
Διαφανές 19Lt	1	5738	

**20**  
**ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ**  
**ΧΡΟΝΙΑ**  
**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 20ml Blister	12	5543	
Διαφανές 150ml	6	5544	
Διαφανές 750ml	12	5545	
Διαφανές 2,5Lt	1	5546	

## XYLOFARM AQUA KILLER

Συμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου μικρομοριακής τεχνολογίας, για την εξάλειψη των ξυλοφάγων εντόμων και τερμιτών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **XYLOFARM AQUA KILLER** είναι ένα συμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου μικρομοριακής τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη των ξυλοφάγων εντόμων όπως το σαράκι και τερμιτών που έχουν προσβάλλει ή ενδέχεται να προσβάλλουν τα ξύλα. Το **XYLOFARM AQUA KILLER** προσφέρει πρόληψη και θεραπεία των ξύλων και της δομικής ζηλείας. Η καινοτόμος σύνθεση του **XYLOFARM AQUA KILLER** με ενεργή διείσδυση επιτρέπει στα δραστικά συστατικά να συνεχίσουν να διεισδύουν μέσα στο ξύλο, ακόμη και μετά την πλήρη εξάτμιση του νερού.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για θεραπεία ξύλων που έχουν ήδη προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα
- Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
- Εξαιρετικά χαμηλή οσμή
- Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο
- Μακροχρόνια προστασία
- Υδατοδιαλυτό
- Περιέχει νέες τεχνολογίας επιφανειοδραστικά συστατικά, μη επικίνδυνα και βιοδιασπώμενα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **XYLOFARM AQUA KILLER** είναι ειδικά σχεδιασμένο για εντομοκτόνο θεραπεία ζηλείας που έχει προσβληθεί, ή που μπορεί να επηρεαστεί από έντομα που προσβάλλουν το ξύλο και τερμίτες.
- Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους διαμορφωμένης ζηλείας, (προφυλαγμένη ζηλεία χωρίς κινδύνους υγρασίας) ή δομική ζηλεία (με εξαίρεση τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το έδαφος).
- Το **XYLOFARM AQUA KILLER** προσφέρει προληπτική και θεραπευτική αγωγή.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 m<sup>2</sup>/Lt για 2 στρώσεις

**Εγκεκριμένο**  
απο το Υπουργείο  
Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων  
**BPR PT8**



Το προϊόν μας επιλέχθηκε από το 'Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο' για τη συντήρηση του ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ στα Ιεροσόλυμα.



**Εγκεκριμένο**  
απο το Υπουργείο  
Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων

**BPR PT8**

## XYLOFARM GEL KILLER PRESERVE

Διαφανές φαρμάκι ξύλου υδατικής βάσης για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **XYLOFARM GEL KILLER PRESERVE** είναι διαφανές φαρμάκι ξύλου άσπρο – υδατικής βάσης, σε μορφή gel (γέλης) για να μην στάζει, ειδικής σύνθεσης που διεισδύει και ενεργεί σε βάθος για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών). Θεραπεύει και προστατεύει προσβεβλημένα ξύλα, εμφανή ξυλεία στέγης - ραμποτέ έπιπλα, πόρτες, περβάζια, κουφώματα από σαράκι – σκουλήκι, σήψη και τις μπλε κηλίδες. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το **XYLOFARM GEL KILLER PRESERVE**, χρειάζεται εφαρμογή των βερνικιών εμποτισμού **DÉCOR XYLOFARM** ή **DÉCOR XYLOFARM AQUA & DÉCOR XYLOFARM AQUA GEL**, για συνολική προστασία και χρωματισμό. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε από την μεγάλη ποικιλία βερνικιών ξυλοπροστασίας που διαθέτει η εταιρεία μας. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας για να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Εύκολη εφαρμογή για κάθετες επιφάνειες - δεν στάζει
- Θεραπεία και μακροχρόνια προστασία από μικροοργανισμούς και ιδιαίτερα σκουλήκι και σαράκι
- Προστασία από την κυάνωση - μυκητίαση
- Εξαιρετική διείσδυση
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Θεραπεία και προστασία σε προσβεβλημένες, παλιές και νέες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης, πόρτες, παράθυρα, καθρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ.
- Προστασία υφιστάμενων ξύλινων κατασκευών και επίπλων.
- Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και το νερό.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** τουλάχιστον 5 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	5868	
Διαφανές 5Lt	4	5869	
Διαφανές 20Lt	1	5870	

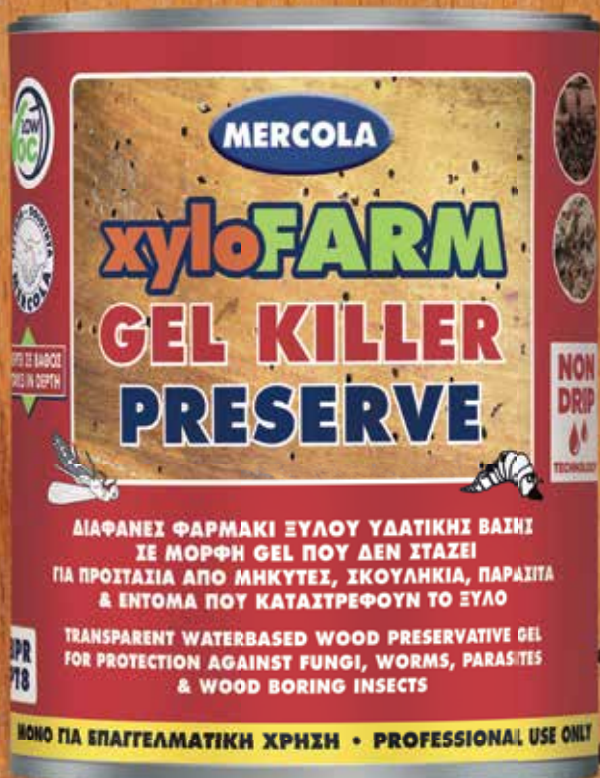

**NEO**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 1Lt	6	5871	

## XYLOFARM OIL PRESERVE

Διαφανές συντηρητικό λάδι ξύλου διαλύτου για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **XYLOFARM OIL PRESERVE** είναι διαφανές συντηρητικό λάδι ξύλου διαλύτου, ειδικής σύνθεσης που διεισδύει και ενεργεί σε βάθος για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών). Προστατεύει ξύλινες κατασκευές, επίπλα, πόρτες, περβάζια, κουφώματα από σαράκι, σήψη και τις μπλε κηλίδες. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το **XYLOFARM OIL PRESERVE**, κυρίως σε εσωτερικούς - καλυμμένους χώρους παίρνουν μία φυσική αίσθηση ξύλου από το λάδι του φορέα. Συνιστάται μετά το **XYLOFARM OIL PRESERVE** εφαρμογή λαδιού προστασίας (π.χ. **DECK OIL**, **TEAK OIL** κλπ).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μακροχρόνια προστασία από μικροοργανισμούς
- Προστασία από την κυάνωση - μυκητίαση
- Εξαιρετική διείσδυση
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως εμφανή ξυλεία στέγης, ραμποτέ, πόρτες, παράθυρα, καθρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ.
- Προστασία υφιστάμενων ξύλινων κατασκευών και επίπλων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** ~ 5 m<sup>2</sup>/Lt για 2 στρώσεις

Εγκεκριμένο  
απο το Υπουργείο  
Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων

**BPR PT8**



**NEO**

**Εγκεκριμένο**

απο το Υπουργείο  
Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων

**BPR PT8**

## XYLOFARM PROFESSIONAL

Διαφανές υπερσυμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου μικρομοριακής τεχνολογίας, για την εξάλειψη των εντόμων και τερμιτών που προσβάλλουν τα ξύλα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το XYLOFARM PROFESSIONAL είναι υπερσυμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου μικρομοριακής τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη των εντόμων και τερμιτών που προσβάλλουν τα ξύλα. Προσφέρει επίσης προστασία από μούχλα και μύκητες. Το XYLOFARM PROFESSIONAL προσφέρει πρόληψη και θεραπεία (στην συμπτυκνωμένη του μορφή) των ξύλων και της δομικής ξυλείας. Η καινοτόμος σύνθεση του XYLOFARM PROFESSIONAL με ενεργή διείσδυση επιτρέπει στα δραστικά συστατικά να συνεχίσουν να διεισδύσουν μέσα στο ξύλο. Συνιστάται για εμβαπτισμό ξυλείας σε βούτες, για την μακροπρόθεσμη προστασία κατά την αποθήκευση και την μετέπειτα χρήση της ξυλείας σε οικοδομικές και άλλες εφαρμογές.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη αραίωση, έως και 1 : 40
- Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
- Μη εύφλεκτο
- Εξαιρετικά χαμηλή οσμή
- Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα και τούς μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο
- Υδατοδιαλυτό
- Περιέχει νέες τεχνολογίας επιφανειοδραστικά συστατικά, μη επικίνδυνα και βιοδιασπώμενα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το XYLOFARM PROFESSIONAL είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή σε κάθε είδος ξυλείας.
- Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους διαμορφωμένης ξυλείας, (ηροφυλαγμένη ξυλεία χωρίς κινδύνους υγρασίας).
- Δομική ξυλεία (με εξαίρεση τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το έδαφος).
- Το XYLOFARM PROFESSIONAL προσφέρει πρόληπτική και θεραπευτική αγωγή.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Πρόληπτική αγωγή: 90 - 140gr/m<sup>2</sup>  
Θεραπευτική αγωγή: 200gr/m<sup>2</sup>

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 5Lt	4	5872	
Διαφανές 20Lt	1	5873	
Διαφανές 200Lt	1	5874	
Πράσινο 5Lt	4	5875	
Πράσινο 20Lt	1	5876	
Πράσινο 200Lt	1	5877	
Καφέ 5Lt	4	5878	
Καφέ 20Lt	1	5879	
Καφέ 200Lt	1	5880	



**NEO**

**PROFESSIONAL GRADE**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 400ml	6	5881	



## XYLOFARM ULTRA KILLER SPRAY

Συμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου μικρομοριακής τεχνολογίας, για την εξάλειψη των ξυλοφάγων εντόμων και τερμιτών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το XYLOFARM ULTRA KILLER SPRAY είναι συμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου μικρομοριακής τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη των εντόμων και τερμιτών που προσβάλλουν τα ξύλα. Προσφέρει επίσης προστασία από μούχλα και μύκητες. Το XYLOFARM ULTRA KILLER SPRAY προσφέρει πρόληψη και θεραπεία των ξύλων και της δομικής ξυλείας. Η καινοτόμος σύνθεση του XYLOFARM ULTRA KILLER SPRAY με ενεργή διείσδυση επιτρέπει στα δραστικά συστατικά να συνεχίσουν να διεισδύουν μέσα στο ξύλο, ακόμη και μετά την πλήρη εξάτμιση των διαλυτών.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
- Χαμηλή οσμή
- Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα και τούς μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο
- Εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες με πολλές τρύπες από σκουλήκια, με το σωληνάκι

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το XYLOFARM ULTRA KILLER SPRAY είναι ειδικά σχεδιασμένο για εντομοκτόνο θεραπεία ξυλείας που έχει προσβληθεί, ή που μπορεί να επηρεαστεί από έντομα που προσβάλλουν το ξύλο και τερμίτες.
- Είδος ξυλείας: είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους διαμορφωμένης ξυλείας (προφυλαγμένη ξυλεία χωρίς κινδύνους υγρασίας) ή δομική ξυλεία (με εξαίρεση τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το έδαφος).
- Το XYLOFARM ULTRA KILLER SPRAY προσφέρει προληπτική και θεραπευτική αγωγή.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Προληπτική αγωγή: 110 - 160gr/m<sup>2</sup>  
Θεραπευτική αγωγή: 200 - 280gr/m<sup>2</sup>

Εγκεκριμένο  
απο το Υπουργείο  
Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων

**BPR PT8**



**NEO**



## DECK OIL & DECK OIL RENOVATOR

Λάδι προστασίας για ξύλινα καταστρώματα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECK OIL** είναι ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης εξωτερικών ξύλινων καταστρωμάτων (deck) κήπων και σκαφών. Η ειδική του σύνθεση, βασισμένη στην παραδοσιακή σκανδιναβική συνταγή με μοναδικό συνδυασμό τριών ελαίων, λιγνέλαιου, ιχθυελαιών και tung oil προσφέρει μεγαλύτερης διάρκειας προστασία σε σύγκριση με τα παραδοσιακά TEAK OIL. Εισχωρεί στους πόρους του ξύλου και αντικαθιστά τα φυσικά έλαια και ρητίνες που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Το **DECK OIL** είναι υδροαπωθητικό και περιέχει ειδικά φίλτρα UV απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας που προστατεύουν τα ξύλα από όλες τις καιρικές συνθήκες. Δεν δημιουργεί φιλμ, είναι άχρωμο, προσφέροντας εξαιρετικό φινιρίσμα και αναδεικνύοντας την φυσική ομορφιά του ξύλου.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης εξωτερικών deck
- Εξαιρετική διείσδυση
- Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια του ξύλου
- Υδροαπωθητικό
- Αποτρέπει το σκάσιμο του ξύλου και δεν ξεφλουδίζει όπως τα κοινά βερνίκια κρούστας
- Αποτρέπει το λέκισμα και το γκριζάρισμα του ξύλου
- Προστατεύει σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Επαναφέρει την αρχική όψη του ξύλου
- Εξασφαλίζει την μακροζωία των σκληρών ξύλων
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **DECK OIL** είναι κατάλληλο για προστασία υψηλής ποιότητας καταστρωμάτων teak σκαφών και πλοίων καθώς και όλων των ξύλινων στοιχείων των σκαφών όπως χειρολαβές, ρέλια, διακοσμητικά στοιχεία στο πιλοτήριο κλπ.
- Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλινων καταστρωμάτων (σανίδες, πλακίδια κλπ.)
- Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο, μεράντι κλπ.
- Αναζωογονεί το χρώμα ξεθωριασμένων καταστρωμάτων
- Είναι ιδανικό για καταστρώματα δίπλα στη θάλασσα και σε πισίνες
- Κατάλληλο και για άλλα είδη ναυπηγικής ξυλείας όπως λευκό και κίτρινο πεύκο, έλατο κλπ.
- Είναι επίσης κατάλληλο για όλες τις αβερνίκωτες ξυλοκατασκευές κήπου όπως ξύλινες ζαρντινιέρες, ξύλινα πλαίσια και φράγκες κλπ.
- Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα καταστρώματα από το γκριζάρισμα και την ανάπτυξη μούχλας και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 14 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	16	5720	
<b>900ml +100ml ΔΩΡΟ</b>			
2.5 Lt	6	05664	
5 Lt	4	5792	<b>NEO</b>
19 Lt	1	5715	
<b>DECK OIL RENOVATOR</b>			
Δρωσ 1Lt	6	5721	
<b>900ml +100ml ΔΩΡΟ</b>			
2.5 Lt	4	5682	
5Lt	4	5793	<b>NEO</b>
19Lt	1	5716	

## RENOVATOR

Το **DECK OIL RENOVATOR** διατίθεται σε ανοιχτή καφέ απόχρωση για να αναδείξει τις ξεθωριασμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες ξύλου.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	14	5655	
1Lt	16	05610	
<b>900ml +100ml ΔΩΡΟ</b>			
2.5Lt	6	05611	
5Lt	4	05609	
19Lt	1	5717	
Spray 400ml	6	5617	
<b>TEAK OIL RENOVATOR</b>			
<b>Teak</b>			
1Lt	6	5690	
<b>900ml +100ml ΔΩΡΟ</b>			
2.5Lt	4	5691	
5Lt	4	5692	
19Lt	1	5718	
<b>Δρυς</b>			
1Lt	6	5694	
<b>900ml +100ml ΔΩΡΟ</b>			
2.5Lt	4	5695	
5Lt	4	5696	
19Lt	1	5719	

## TEAK OIL & TEAK OIL RENOVATOR

Λάδι προστασίας για ξύλα teak

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ολλανδικό **TEAK OIL**, έχει γίνει γνωστό για τις ναυτιλιακές του εφαρμογές, όπου προσφέρει εδώ και δεκαετίες ιδανική συντήρηση και προστασία από τις καιρικές συνθήκες σκληρών κυρίως ξύλων όπως teak, μαόνι, ιρόκο κλπ. Η ειδική σύνθεση λαδιού έχει εξαιρετική διείσδυση στους πόρους του ξύλου. Αυξάνει το χρόνο ζωής των ξύλινων επιφανειών, αντικαθιστώντας τα φυσικά έλαια του ξύλου που χάνονται με το χρόνο και την έκθεση των ξύλων σε σκληρές συνθήκες έντονης πλιοφάνειας και δύσκολων καιρικών συνθηκών. Δεν δημιουργεί φιλμ, είναι άχρωμο, προσφέροντας εξαιρετικό φινιρίσμα και αναδεικνύοντας την φυσική ομορφιά του ξύλου.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η πλέον αποτελεσματική και φιλική προστασία για τα σκληρά ξύλα
- Εξαιρετική διείσδυση
- Αποτρέπει το σκάσιμο και ξεφλούδισμα του ξύλου
- Αποτρέπει το λέκισμα και το γκριζάρισμα του ξύλου
- Επαναφέρει την αρχική όψη του ξύλου
- Εξασφαλίζει την μακροζωία των σκληρών ξύλων
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ναυτιλιακές εφαρμογές όπως σε ξύλινα καταστρώματα και σε κάθε ξύλινη κατασκευή πλοίων και σκαφών αναψυχής.
- Συντήρηση επίπλων κήπου και βεράντας που έχουν ξεθωριάσει με τη χρήση τους ή εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.
- Συντήρηση μη βερνικωμένων επίπλων εσωτερικού χώρου που έχουν ξεθωριάσει εξαιτίας της κεντρικής θέρμανσης και της ξηρής ατμόσφαιρας.
- Φινιρίσμα κάθε καινούργιας ξύλινης κατασκευής που θέλουμε να δώσουμε φυσική όψη, αποφεύγοντας το βερνίκι.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 14m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου



**ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΕΡΙ  
CONTAINS WAX**

## RENOVATOR

Το **TEAK OIL RENOVATOR** διατίθεται σε δύο αποχρώσεις, teak και δρυς, για να αναδείξει τις ξεθωριασμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες ξύλου.



## PREMIUM DANISH OIL

Μοναδική σύνθεση με βάση καθαρό λάδι tung για προστασία ξύλινων επιφανειών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM DANISH OIL** είναι μία μοναδική σύνθεση με μείγμα φυσικών ελαίων με βάση υψηλής ποιότητας καθαρό λάδι Tung και άλλα έλαια φυτικής προέλευσης που προστατεύει, αναδεικνύει και ενισχύει σκληρά και μαλακά ξύλα. Περιέχει ειδικά συστατικά που εισχωρούν στο ξύλο και εμπλουτίζουν τη δομή του με αποτέλεσμα να ενεργούν από μέσα προς τα έξω. Αποτρέπει την ξήρανση, αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου και δίνει ένα φυσικό ανοιχτόχρωμο φινιρίσμα. Περιέχει φίλτρα UV που αποτρέπουν το ξεθώριασμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Περιέχει καθαρό λάδι tung
- Ενεργεί από μέσα προς τα έξω εμπλουτίζοντας τον κόκκο του ξύλου
- Προσφέρει φυσικό φινιρίσμα
- Με φίλτρα UV που αποτρέπουν το ξεθώριασμα
- Διεισδύει βαθιά μέσα στο ξύλο και αντικαθιστά τα φυσικά έλαια που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου
- Έχει μεγάλη ελαστικότητα που του επιτρέπει να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει, να φουσκώνει ή να σπάει
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για έπιπλα, πόρτες, επενδύσεις ξύλου, ξυλογλυπτική.
- Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε επιφάνειες κουζίνας (χωρίς άμεση επαφή με τρόφιμα).
- Κατάλληλο για μαλακά και σκληρά μασίφ ξύλα.
- Εφαρμόζεται μόνο σε νέα ή γυμνά ξύλα μετά την απομάκρυνση παλαιών χρωμάτων και βερνικιών.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 14m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	12	5765	
1Lt	6	5766	
2,5Lt	4	5767	



# NEO

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
**TUNG OIL**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	12	5769	
1lt	6	5770	
2.5Lt	4	5771	

## DOUBLE BOILED LINSEED OIL

**Διπλά βρασμένο λινέλαιο για παραδοσιακή προστασία μασίφ ξύλων**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DOUBLE BOILED LINSEED OIL** είναι ανώτερης ποιότητας λάδι που παράγεται από τους ωριμασμένους και αποξηραμένους σπόρους του φυτού του λιναριού. Ακολουθώντας την παραδοσιακή διαδικασία φιλτραρίσματος και την μέθοδο του διπλού βρασμού επιτυγχάνεται γρηγορότερος χρόνος στεγνώματος και υψηλότερη αντοχή σε σύγκριση με το ακατέργαστο λινέλαιο. Διεσδύει βαθιά στο ξύλο, προσφέροντας ένα εξαιρετικό φυσικό σατινέ φινιρίσμα – πατίνα. Είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους ξύλου, εκτός από την βελανιδιά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως παραδοσιακό σφραγιστικό σε πλακίδια τερακότας και άλλες πορώδεις επιφάνειες πριν από την εφαρμογή κεριού.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ειδική κατεργασία διπλού βρασμού
- Δίνει στο ξύλο τη φυσική του λάμψη
- Προσφέρει παραδοσιακό σκληρό φινιρίσμα
- Διεσδύει βαθιά μέσα στο ξύλο και αντικαθιστά τα φυσικά έλαια που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου
- Έχει μεγάλη ελαστικότητα που του επιτρέπει να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει, να φουσκώνει ή να σπάει.
- Υδατοαπωθητικό
- Ιδιαίτερα αποδοτικό και οικονομικό

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Φινιρίσμα κάθε καινούργιας ξύλινης κατασκευής που θέλουμε να δώσουμε φυσική όψη αποφεύγοντας το βερνίκι όπως κουφώματα, οροφές, παντζούρια, κουπαστές, παραθαλάσσιες κατασκευές, σκάφη, κάγκελα κλπ.
- Ιδανικό για έπιπλα εσωτερικών χώρων.
- Κατάλληλο για μαλακά και σκληρά μασίφ ξύλα.
- Εφαρμόζεται μόνο σε νέα ή γυμνά ξύλα μετά την απομάκρυνση παλαιών χρωμάτων και βερνικιών.
- Χρησιμοποιείται για την αραίωση χρωμάτων και βερνικιών και παραδοσιακού λαδόστοκου.
- Χρησιμοποιείται για την παραγωγή οικολογικών βερνικοχρωμάτων λαδιού
- Κατάλληλο ως σφραγιστικό σε πλακίδια τερακότας και άλλες πορώδεις επιφάνειες όπως σκυρόδεμα πριν από την εφαρμογή κεριού.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 14m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

# NEO



**PURE TUNG OIL****Καθαρό, φυσικό λάδι για τη φροντίδα ξύλινων επιφανειών****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **PURE TUNG OIL** είναι καθαρό, φυσικό λάδι που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για τη φροντίδα ξύλινων επιφανειών. Το λάδι Tung είναι ένα ξηρό λάδι που προέρχεται από τη συμπίεση του σπόρου του δέντρου tung. Το λάδι tung σκληραίνει – πολυμερίζεται κατά την έκθεση στον αέρα, δημιουργώντας ένα διαφανές φινιρίσμα με βαθιά, σχεδόν υγρή όψη. Προσφέρει ένα σκληρό ματ φινιρίσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, στο αλκοόλ και τους λεκέδες τροφίμων. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Κορυφαίο, αγνό και φυσικό λάδι περιποίησης ξύλου
- Ενεργεί από μέσα προς τα έξω εμπλουτίζοντας τον κόκκο ξύλου
- Ιδανικό για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- Διεισδύει βαθιά μέσα στο ξύλο και αντικαθιστά τα φυσικά έλαια που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου
- Έχει μεγάλη ελαστικότητα που του επιτρέπει να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει, να φουσκώνει ή να σπάει
- Παρέχει ματ φινιρίσμα μεγάλης διάρκειας
- Ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, το οινόπνευμα, και τα οξέα των τροφίμων
- 100% στερεά - χωρίς στεγνωτικά και διαλύτες

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Είναι ιδανικό για πάγκους κουζίνας, τραπέζια και άλλες επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Κατάλληλο για όλα τα υψηλής ποιότητας ξύλα εσωτερικού χώρου.
- Συνιστάται για χρήση σε βελανιδιά εξωτερικών χώρων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
250ml	12	5882	
1Lt	6	5884	

**NEO****ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΘΑΡΟ TUNG OIL**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	5786	
2.5Lt	4	5787	
10Lt	1	5789	

## TEAK OIL AQUA

Προστατευτικό λάδι υδατικής βάσης για teak και εξωτικά ξύλα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **TEAK OIL AQUA** είναι λάδι προστασίας υδατικής βάσης, κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες εξωτερικής χρήσης. Η ειδική του σύνθεση με βάση γαλακτοποιημένα έλαια και κερί επιτρέπουν την διείσδυση του στο ξύλο προσφέροντας προστασία από την υγρασία, την ξήρανση και τις ραγμές. Παρέχει υψηλή προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ανάπτυξη μούχλας, τους αποχρωματισμούς και την ηλιακή ακτινοβολία, λόγω των ειδικών φίλτρων UV που περιέχει. Είναι ιδανικό για την προστασία σκληρών ξύλων όπως teak, μασόνι, ιρόκο κλπ. Στεγνώνει γρήγορα και προσδίδει στην επιφάνεια ένα σατινέ φινιρίσμα που τονίζει τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άοσμο και οικολογικό
- Ταχυστέγνωτο
- Εμπλουτισμένο με κερί
- Περιέχει ειδικά φίλτρα UV
- Σατινέ φινιρίσμα
- Κατάλληλο και για εσωτερική χρήση σε εφαρμογές που επιθυμούμε φυσική όψη, αποφεύγοντας το βερνίκι
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι ιδανικό για την προστασία επίπλων κήπου και βεράντας από σκληρά κυρίως ξύλα όπως teak, μασόνι, ιρόκο κλπ.
- Φινιρίσμα κάθε καινούργιας ξύλινης κατασκευής που θέλουμε να δώσουμε φυσική όψη, αποφεύγοντας το βερνίκι.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 14 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

**NEO**

**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  
ΕΛΑΙΑ & ΚΕΡΙ**



# 50 Προστασία & Συντήρηση Ξύλου



**NEO**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
------------	---------------	---------	--------

Σετ (Α+Β) Συστατικό

1Lt	9	5897	
-----	---	------	--

## 2K PARQUET OIL

VOC FREE λάδι πατωμάτων δύο συστατικών εσωτερικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **2K PARQUET OIL** είναι καινοτόμο φυσικό λάδι – βερνίκι για προστασία εσωτερικών ξύλινων δαπέδων παρκέ. Η ειδική του σύνθεση 100% στερεών το καθιστά VOC – Free με αποτέλεσμα να μην εκλύονται τοξικοί διαλύτες κατά την εφαρμογή του επομένως είναι φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον. Προστατεύει το ξύλινο δάπεδο χαρίζοντάς του μοναδική βελουτέ φυσική όψη ταυτόχρονα με κορυφαία αντοχή σε χημική και μηχανική φθορά. Διεισδύει σε βάθος ισχυροποιώντας το ξύλο, ενώ μετά το γρήγορο στέγνωμα αφήνει ένα λεπτό φιλμ προστασίας στην επιφάνεια ανθεκτικό στο συχνό καθάρισμα. Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει. Κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 100% Στερεά – 0 g/Lt VOC
- Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση
- Αποτελεσματικό και από την πρώτη στρώση
- Γρήγορο στέγνωμα – βατότητα σε 24 ώρες
- Αντιολισθηρό
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή
- Εύκολη εφαρμογή – Φιλικό στον χρήστη
- Εσωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Άριστη προστασία σε όλους τους τύπους νέων σκληρών ξύλινων παρκέτων.
- Εξαιρετική προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια ειδικά σε κουζίνα και μπάνιο.
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 30 – 60 ml/m<sup>2</sup>/ στρώση : για πορώδη παρκέτα προτείνεται εφαρμογή 2 στρώσεων





## YACHT VARNISH

Πολυουρεθανικό βερνίκι ξύλου θαλάσσης 1 συστατικού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **YACHT VARNISH** είναι βερνίκι αλκυδικής πολυουρεθάνης, 1 συστατικού, ναυτιλιακών προδιαγραφών που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε ξύλινες επιφάνειες εξωτερικών και εσωτερικών εφαρμογών. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση, προσφέρει ανθεκτικό φινιρίσμα που εξασφαλίζει αντοχή στα χτυπήματα, ξεφλουδίσματα και στις συστολές και διαστολές του ξύλου. Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν ιδανικό και για βερνίκι πατώματος.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρό ανθεκτικό φινιρίσμα
- Αντοχή στα χτυπήματα και ξεφλουδίσματα
- Αντοχή στις ακτίνες UV
- Μακροχρόνια προστασία
- Διαφανές φινιρίσμα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες κατασκευές εξωτερικών και εσωτερικών χώρων όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, κουπαστές κλπ.
- Ναυτιλιακές εφαρμογές.
- Ξύλινα δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 750ml	12	76116	
Γυαλιστερό 2,5 Lt	4	05618	
Ματινέ 750ml	12	5618	
Ματινέ 2,5 Lt	4	5623	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σετ (A+B) Συστατικό			
Γυαλιστερό 1Lt	9	5885	
Σατινέ 1Lt	9	5886	
Ματ 1Lt	9	5887	

## 2K PU MARINE VARNISH

Το απόλυτο βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης ναυτιλιακών προδιαγραφών 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **2K PU MARINE VARNISH** είναι το απόλυτο βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης, ναυτιλιακών προδιαγραφών, 2 συστατικών. Εφαρμόζεται σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες των σκαφών κατόπιν προετοιμασίας όπως κουπαστές, πόρτες, παράθυρα, τραπέζια κλπ. Περιέχει ειδικά φίλτρα UV νέας γενιάς για κορυφαία προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και αναλλοίωτη γυαλάδα στο χρόνο. Η ειδική του σύνθεση προσφέρει ανθεκτικό φινιρίσμα που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στο χρόνο, στην υγρασία, και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα. Ο κορυφαίος συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν το ιδανικό βερνίκι ναυτιλιακής χρήσης.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αλειφατικό σύστημα – δεν κιτρινίζει – δεν ξεφλουδίζει
- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
- Extreme High Gloss αποτέλεσμα, διαθέσιμο και σε σατινέ, ματ
- Πλήρως συμβατό με λιπαρά ξύλα όπως Teak και Iroko μετά από σωστή απολίπανση και προετοιμασία
- Κορυφαία αντοχή στην τριβή
- Κορυφαία αντοχή στον ήλιο και την αλμύρα της θάλασσας
- Εύκολη εφαρμογή – εξαιρετικό άπλωμα
- Διατήρηση της γυαλάδας για πολλά χρόνια
- Αξεπέραστη αντοχή στο συχνό καθάρισμα με κοινά ήπια καθαριστικά
- Πολύ μεγαλύτερη αντοχή από κοινά αλκυδικά – ουρεθανικά βερνίκια θαλάσσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βερνίκωμα επιφανειών σκαφών από ξύλο, μέταλλο, πολυεστέρα και ανθρακονήματα (Carbon Fiber) όπως: επενδύσεις, καθίσματα, κουπαστές, δάπεδα, τιμόνια, χειρολαβές κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 80 – 100 gr/m<sup>2</sup>/ στρώση, εφαρμογή 2 στρώσεων κατ' ελάχιστον εάν έχει εφαρμοστεί κατάλληλο sealer ή 4 - 6 στην περίπτωση μη εφαρμογής sealer.



**NEO**



## PREMIUM FLOOR VARNISH

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι δαπέδων 2 συστατικών για ξύλο - ταϊμέντο - πέτρα - μέταλλο

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM FLOOR VARNISH** είναι διαφανές βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης, 2 συστατικών, που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε δάπεδα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων από ξύλο, ταϊμέντο, μέταλλο και πέτρα. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση, προσφέρει ανθεκτικό φινιρίσμα που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην κυκλοφορία πεζών, στην υγρασία, στη μηχανική καταπόνηση, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν το ιδανικό βερνίκι πατωμάτων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή - περπάτημα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών παρκέ, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Στεγανοποίηση και προστασία πατητής ταϊμεντοκοινίας και ακυροδέματος
- Στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων από φυσική πέτρα (ή τεχνητής, κατόπιν δοκιμής καταλληλότητας)
- Βερνίκωμα μεταλλικών δαπέδων και επιφανειών
- Προστασία κάθε είδους οικοδομικής επιφάνειας

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 100 - 120 gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 1Lt (A+B) Συστατικό	9	5668	
Γυαλιστερό 3Lt (A+B) Συστατικό	4	5684	
Γυαλιστερό 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	5685	
Σατινέ 1Lt (A+B) Συστατικό	9	5686	
Σατινέ 3Lt (A+B) Συστατικό	4	5679	
Σατινέ 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	5680	
Ματ 1Lt (A+B) Συστατικό	9	5667	
Ματ 3Lt (A+B) Συστατικό	4	5658	
Ματ 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	5659	



**NEO**

**ANTI SLIP** Σατινέ 1Lt (A+B) Συστατικό  
12 5795

**ANTI SLIP** Σατινέ 3Lt (A+B) Συστατικό  
1 5827

**ANTI SLIP** Σατινέ 10.5Lt (A+B) Συστατικό  
1 5811



**ALIPHATIC  
POLYURETHANE  
TECHNOLOGY**



**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣ**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ματ 750ml (A+B) Συστατικό	9	5740	
Ματ 2.5Lt (A+B) Συστατικό	4	5741	
Ματ 10Lt (A+B) Συστατικό	1	5739	
Σατινέ 750ml (A+B) Συστατικό	9	5778	
Σατινέ 2.5Lt (A+B) Συστατικό	4	5779	
Σατινέ 10Lt (A+B) Συστατικό	1	5780	
Γυαλιστερό 750ml (A+B) Συστατικό	9	5775	
Γυαλιστερό 2.5Lt (A+B) Συστατικό	4	5776	
Γυαλιστερό 10Lt (A+B) Συστατικό	1	5777	

## PREMIUM FLOOR VARNISH AQUA

Πολυουρεθανικό βερνίκι δαπέδων 2 συστατικών υδατικής βάσης για ξύλο - τσιμέντο - πέτρα - μέταλλο

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM FLOOR VARNISH AQUA** είναι διαφανές βερνίκι νερού αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε δάπεδα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων από ξύλο, τσιμέντο, μέταλλο και πέτρα. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση προσφέρει ανθεκτικό φινιρίσμα που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην κυκλοφορία πεζών, στην υγρασία, στη μηχανική καταπόνηση, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν το ιδανικό βερνίκι πατωμάτων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατικής βάσης φιλικότερο για το χρήστη και το περιβάλλον
- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή - περπάτημα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό.
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών παρκέ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Στεγανοποίηση και προστασία πατητής τσιμεντοκονίας και σκυροδέματος
- Στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων από φυσική πέτρα (ή τεχνητής κατόπιν δοκιμής καταλληλότητας)
- Βερνίκωμα μεταλλικών δαπέδων και επιφανειών
- Προστασία κάθε είδους οικοδομικής επιφάνειας

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 100-120 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

# NEO



# One

**ΚΟΡΥΦΑΙΟ  
ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ  
& ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**



**ΑΚΡΥΛΙΚΟ  
ΔΙΑΛΥΤΟΥ**

**2  
in ONE**

## WOOD SEALER & VARNISH

Υπερδιάφανο ακρυλικό σφραγιστικό υπόστρωμα - Βερνίκι διαλύτου ξύλινων επιφανειών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WOOD SEALER & VARNISH** είναι διαυγές υπόστρωμα και βερνίκι ξύλινων επιφανειών, νέας τεχνολογίας, με βάση ακρυλικές ρητίνες. Είναι ταχυστέγνωτο και υψηλής απόδοσης. Ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει εξαιρετική προστασία από τους λεκέδες, το νερό, το μαύρισμα, το σάπισμα και τις ακτίνες UV. Προσφέρει ένα ισχυρό υπόστρωμα για να εφαρμοστεί το τελικό χέρι βερνικιού, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σαν τελειώμα που αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του ξύλου, προσφέροντας σατινέ φινιρίσμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό • Στεγνώνει γρήγορα
- Διεισδύει βαθιά και γεμίζει τους πόρους του ξύλου
- Εξαιρετική προστασία από το νερό και τις ακτίνες UV
- 2 σε 1 - αστάρι και τελική επίστρωση
- Υπερδιάφανο
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρισμα ή και τελικό χέρι για βερνίκωμα πατωμάτων, υψηλής καλυπτικότητα και αντοχής και δομικών ή διακοσμητικών ξύλινων στοιχείων.
- Άριστη προστασία και διακόσμηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως έπιπλα, σκάλες, πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, παρκέτα, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10-12 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	05616	
2,5lt	4	05607	

- **ΣΑΤΙΝΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ**
- **ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ**



**NEO**

## PARQUET PRIME & FIX (2in1)

Ταχυστέγνωτο αστάρι στοκαρίσματος και σφράγισης ξύλινων πατωμάτων βάσης διαλύτη

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PARQUET PRIME & FIX** είναι ταχυστέγνωτο αστάρι στοκαρίσματος και σφράγισης πατωμάτων 2 σε 1. Με προσθήκη σκόνης ξύλου (πριονίδι) δημιουργείται μια ομοιόμορφη πάστα στοκαρίσματος ατελειών των ξύλινων πατωμάτων όπως αρμοί που έχουν ανοίξει ή ελαφρά χτυπήματα – εσοχές έως 2mm. Κατόπιν, εφαρμόζεται με ρολό καθολικά σε όλη την επιφάνεια ως αστάρι πριν το βερνίκι 2K PU PARQUET LACK. Γεμίζει τους πόρους του ξύλου και τρίβεται εύκολα πριν την εφαρμογή του ασταριού. Προσφέρει ένα ιδανικό υπόστρωμα για ένα τέλειο φινιρίσμα μετά την εφαρμογή του βερνικιού που θα διαρκέσει για πολλά χρόνια.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη ανάμιξη με πριονίδι
- Εύκολη εφαρμογή με σπάτουλα για στοκαρίσμα
- Εύκολη εφαρμογή με ρολό για σφράγιση
- Ενισχύει την σκληρότητα του ξύλου και την αντοχή του φινιρίσματος
- Γεμίζει τους πόρους του ξύλου
- Τρίβεται εύκολα πριν το αστάρισμα
- Διατηρεί την απόχρωση του ξύλου

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλής απόδοσης και αντοχής στοκαρίσμα ξύλινων πατωμάτων
- Υψηλής απόδοσης αστάρι σφράγισης και ισχυροποίησης του ξύλινου δαπέδου

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 m<sup>2</sup>/Lt με προσθήκη 10 – 15 % σκόνη ξύλου ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου  
10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt ως αστάρι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1lt	12	5900	
3lt	4	5901	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Γυαλιστερό Σετ (A+B) Συστατικό</b>			
2 Lt	8	5898	
5 Lt	4	5899	
<b>Σατινέ Σετ (A+B) Συστατικό</b>			
2 Lt	8	5904	
5 Lt	4	5905	
<b>Ματ Σετ (A+B) Συστατικό</b>			
2 Lt	8	5906	
5 Lt	4	5907	

## 2K PU PARQUET LACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι ξύλινων πατωμάτων εσωτερικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **2K PU PARQUET LACK** είναι ισχυρό πολυουρεθανικό βερνίκι ξύλινων πατωμάτων εσωτερικής χρήσης δύο συστατικών. Απλώνεται εύκολα στεγνώνει γρήγορα ενώ παρουσιάζει μια τέλεια επιφάνεια με γυαλιστερή, σατινέ ή ματ όψη. Η ειδική του σύνθεση υψηλών στερεών προσδίδει αντικαταρτικό αποτέλεσμα ενώ συγχρόνως διατηρεί την ελαστικότητά του. Εφαρμόζεται με ρολό σε δύο στρώσεις καθολικά σε όλη την επιφάνεια ως τελικό βερνίκι μετά το αστάρι PARQUET PRIME & FIX. Προσφέρει ένα ιδανικό αποτέλεσμα με τέλειο φινίρισμα που θα διαρκέσει για πολλά χρόνια.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο άπλωμα – μεγάλη απόδοση
- Γυαλιστερό – Σατινέ – Ματ
- Ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο με κοινά οικιακά καθαριστικά
- Προσδίδει ανθεκτικό φινίρισμα
- Διατηρεί την όψη του για πολλά χρόνια
- Ιδανικό και για παρκέ επαγγελματικής – αθλητικής χρήσης
- Διατηρεί την απόχρωση του ξύλου

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλής απόδοσης και αντοχής προστασία - βερνίκωμα ξύλινων πατωμάτων εσωτερικού χώρου

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10m<sup>2</sup>/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

# NEO





**NEO**

## PARQUET FILLER AQUA

Ταχυστέγνωτο υβριδικό υδατοδιαλυτό αστάρι στοκαρίσματος ξύλινων πατωμάτων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PARQUET FILLER AQUA** είναι νέας γενιάς υβριδικό πολυουρεθανικό – ακρυλικό αστάρι στοκαρίσματος πατωμάτων υδατικής βάσης με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά. Με προσθήκη σκόνης ξύλου (πριονίδι) δημιουργείται μια ομοιομορφή πάστα στοκαρίσματος ατελειών των ξύλινων πατωμάτων όπως αρμοί που έχουν ανοίξει ή ελαφρά χτυπήματα – εσοχές έως 2mm. Στεγνώνει ταχύτατα παρουσιάζοντας ελάχιστη συρρίκνωση. Κατάλληλο για την προετοιμασία πριν το αστάρωμα πατωμάτων-parquet και άλλων ξύλινων επιφανειών. Γεμίζει τους πόρους του ξύλου και τρίβεται εύκολα πριν την εφαρμογή του ασταριού. Προσφέρει ένα ισχυρό υπόστρωμα για να εφαρμοστεί το αστάρι (PARQUET PRIMER AQUA) και μετά το βερνίκι (PARQUET VARNISH AQUA).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη ανάμιξη με πριονίδι
- Εύκολη εφαρμογή με σπάτουλα
- Μεγάλη γεμιστική ικανότητα
- Ελάχιστη συρρίκνωση μετά το στέγνωμα
- Ενισχύει την σκληρότητα του ξύλου και την αντοχή του φινιρίσματος
- Γεμίζει τους πόρους του ξύλου
- Τρίβεται εύκολα πριν το αστάρωμα
- Σχεδόν άοσμο - φιλικό προς τον χρήστη

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλής απόδοσης και αντοχής στοκαρίσμα ξύλινων πατωμάτων πριν από το αστάρωμα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/Lt με προσθήκη 10 – 15 % σκόνη ξύλου ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1lt	15	5902	
5Lt	4	5903	



**NEO**

## PARQUET PRIMER AQUA

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι για βερνίκια πατωμάτων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PARQUET PRIMER AQUA** είναι αστάρι πατωμάτων υδατικής βάσης, κατάλληλο για την προετοιμασία και αστάρωμα πατωμάτων-parquet και άλλων ξύλινων επιφανειών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα, γεμίζει τους πόρους του ξύλου προσφέροντας ευκολία τριψίματος. Στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει εξαιρετική προστασία από τους λεκέδες από την εμφάνιση ταννίνης, το νερό, το μαύρισμα και το σάπισμα. Προσφέρει ένα ισχυρό υπόστρωμα για να εφαρμοστεί το τελικό χέρι βερνικιού.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτρέπει την εμφάνιση λεκέδων από ταννίνες
- Εξαιρετική προστασία από το νερό
- Ενισχύει την σκληρότητα του ξύλου και την αντοχή του φινιρίσματος
- Ενισχύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο
- Γεμίζει τους πόρους του ξύλου
- Ζεσταίνει το χρώμα του ξύλου και αναδεικνύει τα νερά του

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής αστάρωμα ξύλινων πατωμάτων πριν από το τελικό βερνίκι.
- Αστάρωμα δομικών ή διακοσμητικών ξύλινων επενδύσεων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 9-12 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	5781	
2.5lt	4	5782	



**ΑΚΡΥΛΙΚΟ  
ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ**

- **ΥΨΗΛΑ ΣΤΕΡΕΑ**
- **ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 750ml	12	5688	
Γυαλιστερό 2,5Lt	4	5689	
Σατινέ 750ml	12	5673	
Σατινέ 2,5 Lt	4	5674	
Ματ 750ml	12	5711	
Ματ 2,5 Lt	4	5712	
<b>Σκληρυντής*</b>			
40ml	4	5675	
125ml	4	5676	

*\*Με την χρήση σκληρυντή:*

- Αυξάνεται η σκληρότητα
- Αυξάνεται η αντοχή
- Επιταχύνεται το στέγνωμα

## PARQUET VARNISH AQUA

Πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσης για ξύλινα δάπεδα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PARQUET VARNISH AQUA** είναι διαφανές πολυουρεθανικό βερνίκι νερού, 1 ή 2 συστατικών, με ειδικό σκληρυντή βερνικιών και χρωμάτων νερού, κατάλληλο για ξύλινα δάπεδα. Περιέχει ειδικά πρόσθετα, καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι άοσμο, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες, τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άοσμο
- Περιέχει φίλτρα UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Υψηλή σκληρότητα
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στα οικιακά καθαριστικά
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Άριστη προστασία σε όλους τους τύπους ξύλινων παρκέτων.
- Κατάλληλο και ως αστάρι, με αραιώση έως 20% με νερό.
- Εξαιρετική προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Κατάλληλο για πατητή τσιμεντοκονία.
- Συντήρηση και ανανέωση σε ανανεώσιμες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 9-12 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου



**ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ  
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΚΟΡΥΦΑΙΑ  
ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΓΙΑ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

## WOOD VARNISH AQUA

Ακρυλικό Βερνίκι ξύλου υδατικής βάσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WOOD VARNISH AQUA** είναι διαφάνες ακρυλικό βερνίκι ξύλου υδατικής βάσης, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια. Είναι άσπρο, απλώνει εύκολα και δημιουργεί ένα όμορφο γυαλιστερό, σατινέ ή ματ φινίρισμα, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει και περιέχει φίλτρα UV για προστασία από την υπερύθρη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό και έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άσπρο
- Περιέχει φίλτρα UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ξυλεπενδύσεις, έπιπλα, ντουλάπια κλπ.
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.
- **Ιδανικό τελικό φινίρισμα για το χρώμα κιμωλίας CHALK PAINT.**

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 9 - 12 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 375ml	12	5772	
Γυαλιστερό 750ml	12	5662	
Γυαλιστερό 2.5 Lt	4	5663	
Σατινέ 375ml	12	5773	
Σατινέ 750ml	12	5699	
Σατινέ 2.5Lt	4	5665	
Ματ 375ml	12	5796	<b>NEO</b>
Ματ 750ml	12	5797	
Ματ 2.5Lt	4	5798	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1 Lt	12	5314	
2.5Lt	4	5315	

## WATER BLOCK M55 AQUA

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό για ξύλινες επιφάνειες υδατικής βάσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WATER BLOCK M55 AQUA** είναι σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό για ξύλινες επιφάνειες, νέας μικρομοριακής τεχνολογίας υδατικής βάσης, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέκισμα. Δημιουργεί ένα αόρατο φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Νέα τεχνολογία υδατική βάση – δεν περιέχει διαλύτες
- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση
- Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του ξύλου
- Μακροχρόνια προστασία
- Εξαιρετική διείσδυση σε βάθος
- Υδροαπορροφητικό – επιτρέπει την αναπνοή του ξύλου
- Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση
- Φιλικό στον χρήστη
- Άμεση αποτελεσματικότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία απορροφητικών ξύλινων επιφανειών όπως πέργκολες, φράχτες, ξύλινα δάπεδα deck, έπιπλα κήπου, καταστρώματα και πολλές άλλες ξύλινες επιφάνειες που δεν έχουν δεχθεί κάποιο άλλο είδος επικάλυψη όπως βερνίκια νερού ή διαλύτου – κρούστας ή εμποτισμού.
- Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με WATER BLOCK M55 AQUA καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες.
- Χρησιμοποιείται και αραιωμένο για εμποτισμό ξυλείας υπό πίεση, δημιουργώντας ξύλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε decks.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση, ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή της ξύλινης επιφάνειας. Εφαρμογή δύο στρώσεων κατ' ελάχιστον σε πολύ πορώδη ξύλα.

**Σημείωση:** Πριν την εφαρμογή του WATER BLOCK M55 AQUA συνιστάται καθαρισμός και απολίπανση των ξύλων με διαλυτικό νίτρου.



**NEO**

## LIGNODUR UV PRIMER

Ειδικό αστάρι σταθεροποίησης και προστασίας ξύλου από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **LIGNODUR UV PRIMER** είναι ένα ειδικό διεισδυτικό αστάρι εξαιρετικής απόδοσης υδατικής βάσης με συνθετικές ρητίνες, το οποίο δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με την μάζα του ξύλου, αντιδρώντας με την λιγνίνη, προσφέροντας πολύ υψηλές αντοχές στις ακτίνες του ηλίου UV και στις καιρικές συνθήκες. Εξασφαλίζει την μακροζωία των ξύλινων επιφανειών που έχουν περασθεί με αυτό εμποδίζοντας άμεσα τη φυσική διαδικασία αποσάθρωσης του ξύλου από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για άριστη προετοιμασία απαιτητικών εφαρμογών βερνικιών προστασίας ξύλου.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στις ακτίνες του ηλίου UV
- Εξαιρετική διείσδυση σε ξύλινες επιφάνειες
- Μεγάλη δραστηριότητα – ενισχύει την μάζα του ξύλου
- Αδριαβροχοποιεί το ξύλο
- Προστατεύει το ξύλο από φθορά και αποχρωματισμό (γκριζάρισμα)
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης
- Αυξάνει σημαντικά την διάρκεια ζωής των ξύλων στα οποία χρησιμοποιείται σαν αστάρι

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ξύλινες επιφάνειες που εκτίθενται σε εξωτερικές συνθήκες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1lt	12	5229	
5lt	4	5230	



**ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΞΥΛΟΥ ANTI-UV**

**ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  
ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΙ  
& ΠΡΙΝ ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ**

• Στρατηγική διάσωση • Μεγάλη δραστηριότητα - ενισχύει την μάζα του ξύλου  
• Προστασία από φθορά και αποχρωματισμό • Εξωτερικής & εσωτερικής χρήσης  
• Excellent penetration • Highly effective - improves the mass of wood  
• Protection against wear and discoloration • Exterior & interior use



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5258	
5Lt	4	5259	
10Lt	1	5260	

**ΞΥΛΙΝΗ ΔΟΚΟΣ  
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
TANNIN BLOCK PRIMER**

## TANNIN BLOCK PRIMER

Πρωτοποριακό σφραγιστικό αστάρι ταννινών ξύλου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **TANNIN BLOCK PRIMER** είναι ειδικό ρητινούχο μονωτικό αστάρι εμπότισμού για ξύλα ή προϊόντα ξύλου με μεγάλη περιεκτικότητα σε ταννίνες ή χρωστικές. Εμποδίζει την εμφάνιση διαπερατών αποχρωματισμών κυρίως σε διαφανείς και λευκές επικαλύψεις. Η ειδική του σύνθεση με μείγμα ενεργών συστατικών νανομοριακής τεχνολογίας με συνθετικές ρητίνες υδατικής βάσης επιτρέπει την διείσδυση του βαθιά στο ξύλο για την σφράγιση της ταννίνης του και αποτρέποντας έτσι το λέκιασμα του. Επικαλύπτεται με βερνίκια εμπότισμού και κρούστας, βερνικοχρώματα νερού και διαλύτου.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστατεύει τα ξύλα από το λέκιασμα των ταννινών και άλλων εκχυλισμάτων.
- Επιμηκύνει την ζωή των επικαλύψεων (βερνικιών – βερνικοχρωμάτων) διατηρώντας μακροχρόνια την απόχρωση του φινιρίσματος.
- Αποτρέπει τις ενδεχόμενες φουσκάλες από τη δράση των υλικών προστατευτικού εμπότισμού.
- Εξαιρετική διείσδυση
- Εύκολη εφαρμογή
- Φιλικό για το περιβάλλον και τον χρήστη
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό σε ξυλεία με πολλές ταννίνες όπως η καστανιά, δρυς, κερασιά, καρυδιά, μπαμπού, κόκκινο κέδρο, κόκκινο μεράντι, τροπικά ξύλα και σε πλάκες OSB και φελλό.
- Εφαρμόζεται κυρίως σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξύλινες επενδύσεις, φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης, καθρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/Lt

**ΞΥΛΙΝΗ ΔΟΚΟΣ  
ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
TANNIN BLOCK PRIMER**

**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ  
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ  
ΤΑΝΝΙΝΩΝ ΞΥΛΟΥ  
ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ  
ΤΟ ΛΕΚΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ**

**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ**



## T-WAX

Προστατευτικό κερί ξύλων με φυσικό κερί μέλισσας & carnauba

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το T-WAX είναι προστατευτικό και καθαριστικό διαφανές κερί ξύλινων επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση με μίγμα φυσικών κεριών και προσθήκη σιλικόνης, χαρίζει στα ξύλα ένα φυσικό, πλούσιο σατινέ φινιρίσμα, προστατεύοντας τα από τη ξηρότητα και τη συχνή χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αφαιρεί αποτυπώματα από ποτήρια, δάχτυλα κλπ.
- Προστατεύει τα ξύλα από τη ξηρότητα
- Προσφέρει εξαιρετικό σατινέ φινιρίσμα
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλες τις αβερνίκωτες ξύλινες επιφάνειες
- Προστατεύει όλες τις βερνικωμένες ξύλινες επιφάνειες, λακαρισμένες επιφάνειες, πλαστικά, κεραμικά πλακάκια, ταπεσαρίες βινυλίου, δέρματα και μέταλλα
- Συνιστάται για έπιπλα, αντίκες, ξυλόγλυπτα, ντουλάπια, πόρτες, δάπεδα, ξύλινες επενδύσεις και αξεσουάρ που δεν απαιτείται ένα σκληρό προστατευτικό βερνίκι
- **Ιδανικό τελικό φινιρίσμα για το χρώμα κιμωλίας CHALK PAINT.**

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 50-200 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
375ml	12	5657	
Spray 400ml	6	5768	
<b>T-WAX RENOVATOR</b>			
375ml	12	5742	
Spray 400ml	6	5799	<b>NEO</b>

## RENOVATOR

Το T-WAX RENOVATOR διατίθεται σε ανοιχτή καφέ απόχρωση για να αναδείξει τις ξεθωριασμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες ξύλου.



**ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΑΣ**  
**CONTAINS NATURAL BEESWAX**



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Φυσικό 200gr	12	07059	
Πεύκο 200gr	12	07050	
Όρεγκον 200gr	12	07057	
Δρυς 200gr	12	07058	
Οξιά 200gr	12	07061	
Καρυδιά ανοικτή 200gr	12	07051	
Μαϊνι ανοικτό 200gr	12	07054	
Teak 200gr	12	07060	
Καρυδιά σκούρα 200gr	12	07053	
Μαϊνι σκούρο 200gr	12	07055	
Καστανιά 200gr	12	07052	
Κερασιά 200gr	12	07065	
Λευκό 200gr	12	07064	
Γκρι 200gr	12	07062	
Μαύρο 200gr	12	07063	
Wenge 200gr	12	7224	

## ΤΕΜΠΟ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ

Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ΤΕΜΠΟ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ** είναι ακρυλικός ξυλόστοκος νερού, κατάλληλος για επιδιορθώσεις ελαττωματικών σημείων ξύλινων επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και γέμισμα, χωρίς συρρίκνωση και σκασίματα. Στεγνώνει γρήγορα και δίνει λεία και σκληρή επιφάνεια με εξαιρετικό φινίρισμα. Μπορεί να βερνικωθεί και να βαφτεί. Είναι ιδανικός για επαγγελματικές εφαρμογές, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προσφέρεται σε 16 αποχρώσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Άσμος
- Ελαστικός
- Στεγνώνει γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα
- Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα
- Βάφεται
- Δεν αποχρωματίζεται με την εφαρμογή βερνικιού
- Υδατοδιαλυτό – φιλικό προς το περιβάλλον
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επιδιορθώνει σκασίματα, ξεφλουδίσματα, τρύπες, ατέλειες σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως μασίφ μαλακά και σκληρά ξύλα, MDF, ξύλινα πάνελ, καπλαμά, νοβοπάν, φορμάικα.
- Είναι κατάλληλος για επιδιορθώσεις σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινες επενδύσεις τοίχων και οροφών κλπ.

**ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ  
ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ**





- Χωρίς δικλωρομεθάνιο
- Φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

## STRIPP & CLEAN

Διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών με νέα σύνθεση χωρίς δικλωρομεθάνιο

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STRIPP & CLEAN** είναι διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών, νέας τεχνολογίας. Είναι φιλικό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον - πληρεί τον Κανονισμό 276/2010/ΕΕ και δεν περιέχει στη σύνθεσή του δικλωρομεθάνιο. Με νέα δυνατή χημική σύνθεση διπλής αποτελεσματικότητας, το STRIPP & CLEAN είναι ο πλέον ασφαλής, γρήγορος και εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε παλιά βερνίκια και χρώματα από πολλές επιφάνειες. Είναι ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, χάρη στη παχύρρευστη σύνθεσή του που δεν τρέχει. Δεν επηρεάζει την αρχική επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή του η επιφάνεια μπορεί να περαστεί με καινούργιο χρώμα ή βερνίκι.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για τα περισσότερα βερνίκια και χρώματα
- Πολύ δυνατή φόρμουλα που ενεργεί γρήγορα
- Παχύρρευστο, σε μορφή gel - δεν τρέχει στις κάθετες επιφάνειες
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Απομακρύνει βερνίκια και λάκες πολυουρεθάνης νερού και διαλύτου από ξύλινες επιφάνειες όπως έπιπλα, τοίχους, ταβάνια, πατώματα, φράχτες, πέργκολες και κάθε ξύλινης κατασκευής. Επαναφέρει το αρχικό χρώμα του ξύλου.
- Απομακρύνει πλαστικά και ακρυλικά χρώματα από τοίχους και ταβάνια.
- Απομακρύνει λαδομπογιές από μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες όπως έπιπλα, κάγκελα, φράχτες κλπ.
- Κατάλληλο για ξύλα, μέταλλα, τοίχους, ταβάνια, τσιμέντο κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 2-3 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	12	05601	
900ml + 100ml ΔΡΟΠΟ	8	5788	
2,5Lt	4	5602	



## CL 38 TEAK CLEANER

Καθαριστικό - αναζωογονητικό ξύλων teak

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 38 TEAK CLEANER** είναι απαλό καθαριστικό και συγχρόνως εξαιρετικά αποτελεσματικό στον καθαρισμό ξύλινων επιφανειών. Η ειδικά σχεδιασμένη συμπτυκνωμένη σύνθεσή του, απομακρύνει λεκέδες και μαυρίσματα που προκαλούνται από την έκθεση τους σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα για αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας. Οι επιφάνειες που εφαρμόζεται θα δείχνουν σαν καινούργιες με μία πολύ απλή εφαρμογή. Συνδυάζεται με ένα από τα προϊόντα προστασίας DECK OIL ή TEAK OIL για να δείχνουν τα ξύλα σαν καινούργια και να εξασφαλίσουν την μακροζωία τους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική δράση καθαρισμού
- Συμπτυκνωμένη σύνθεση
- Ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης σκληρών και μαλακών ξύλων
- Βαθύς καθαρισμός για αποτελέσματα διαρκείας
- Επαναφέρει το φυσικό χρώμα του ξύλου
- Υδατοδιαλυτό
- Μη εύφλεκτο
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Εξασφαλίζει τη μακροζωία των teak και άλλων σκληρών ξύλων
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **CL 38 TEAK CLEANER** είναι κατάλληλο για όλα τα σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο, μεράντι κλπ.
- Αναζωογονεί το χρώμα ξεθωριασμένων επίπλων κήπου όπως τραπέζια και καρέκλες, deck σκαφών, εξωτερικών ξύλινων deck κήπων, deck θαλάσσης ή πισίνας
- Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα ξύλα από το γκριζάρισμα και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος
- Συντήρηση κάθε ξύλινης κατασκευής και επίπλου όπως αβερνίκωτες ξυλοκατασκευές κήπου, πέργκολες, ξύλινες ζαρντινιέρες, ξύλινα πλαίσια, φράχτες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10-14 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την κατάσταση του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	05619	
1Lt	6	05624	

# Προστασία Επιφανειών



## WATER BLOCK M33

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό διαλύτου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WATER BLOCK M33** είναι διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό διαλύτου, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι κατάλληλο για φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων, μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια στέγης, μάρμαρα και απορροφητικές οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις δυσμενείς επιδράσεις της φύσης και το λέκισμα. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση
- Μακροχρόνια προστασία
- Εξαιρετική διείσδυση
- Υδρατοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή των επιφανειών
- Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση
- Άμεση αποτελεσματικότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα σε φυσικές και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες σε όψεις κτιρίων και οριζόντιες όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόκτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα σε αρμούς πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto - τερακότα
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων.
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία κεραμιδιών στέγης από την εισχώρηση υγρασίας και το σπάσιμο από τον παγετό.
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία αγάλιστων λευκών μαρμάρων και έγχρωμων αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας.
- Αδιαβροχοποίηση κτιρίων και επιφανειών από εμφανές μπετόν.
- Αδιαβροχοποίηση λευκού και έγχρωμου σοβά.
- Αστάρωμα επιφανειών πριν από βαφή με σιλικονούχα χρώματα.
- Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με **WATER BLOCK M33** καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 15 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή της επιφάνειας

**Σημείωση:** Πριν την εφαρμογή του **WATER BLOCK M33** συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με **CL 17 OXY CLEAN** ή **CL 22 OXY CLEAN** (αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	8	5248	
<b>900ml +100ml ΔΩΡΟ</b>			
3Lt	4	5037	
19Lt	1	5249	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5262	
5Lt	4	5263	
20Lt	1	5264	

## WATER BLOCK M33 AQUA

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό υδατικής βάσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WATER BLOCK M33 AQUA** είναι σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό νέας μικρομοριακής τεχνολογίας νερού, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι κατάλληλο για φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων, μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια στέγης, μάρμαρα και απορροφητικές οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις δυσμενείς επιδράσεις της φύσης και το λέκισμα. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Νέα τεχνολογία υδατικής βάσης
- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση
- Μακροχρόνια προστασία
- Εξαιρετική διείσδυση
- Υδρατμοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή των επιφανειών
- Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση
- Άμεση αποτελεσματικότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα σε φυσικές και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες σε όψεις κτιρίων και οριζόντιες όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα σε αρμούς πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto - τερακότα.
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων.
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία κεραμιδιών στέγης από την εισχώρηση υγρασίας και το σπάσιμο από τον παγετό.
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία αγυάλιστων λευκών μαρμάρων και έγχρωμων αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας.
- Αδιαβροχοποίηση κτιρίων και επιφανειών από εμφανές μπετόν.
- Αδιαβροχοποίηση λευκού και έγχρωμου σοβά.
- Αστάρωμα επιφανειών πριν από βαφή με σιλικονούχα χρώματα.
- Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με **WATER BLOCK M33 AQUA** καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 15 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή της επιφάνειας.

**Σημείωση:** Πριν την εφαρμογή του **WATER BLOCK M33 AQUA** συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με **CL 17 OXY CLEAN** ή **CL 22 OXY CLEAN** (αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας)

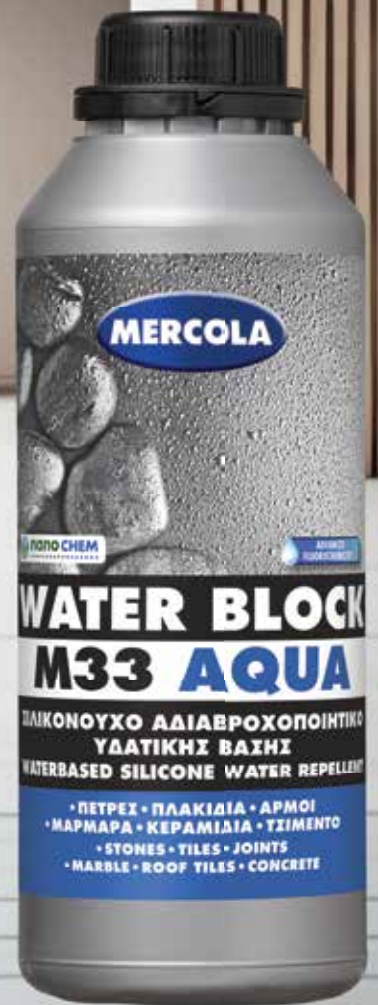

## STAIN BLOCK M22

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό διαλύτου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STAIN BLOCK M22** είναι διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διαλύτου, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι ιδανικό για μάρμαρα και γρανίτες, φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων, μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου coito, διακοσμητικά τούβλα κλπ. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις δυσμενείς επιδράσεις της φύσης και το λέκισμα από την καθημερινή χρήση. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στο λάδι, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα & ελαιοαπωθητικότητα
- Μακροχρόνια προστασία
- Εξαιρετική διείσδυση
- Υδρατμοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή των επιφανειών
- Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση
- Άμεση αποτελεσματικότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα και τη καθημερινή χρήση αγυάλιστων μαρμάρων και γρανιτών. Είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Για έγχρωμα μάρμαρα πρέπει να προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα σε φυσικές και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες που επηρεάζονται πολύ από τη συχνή χρήση όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα σε αρμούς πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου coito - τερακότα.
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων.
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία επιφανειών από εμφανές μπετόν.
- Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με **STAIN BLOCK M22** καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 15 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή της επιφάνειας.

**Σημείωση:** Πριν την εφαρμογή του **STAIN BLOCK M22** συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με **CL 17 OXY CLEAN** ή **CL 22 OXY CLEAN** (αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	8	5250	
<b>900ml + 100ml ΔΩΡΟ</b>			
3Lt	4	5268	
19Lt	1	5269	





ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5265	
2.5Lt	4	5284	
20Lt	1	5267	

## STAIN BLOCK M22 AQUA

**Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό υδατικής βάσης**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STAIN BLOCK M22 AQUA** είναι διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό υδατικής βάσης, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι ιδανικό για μάρμαρα και γρανίτες, φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων, μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, διακοσμητικά τούβλα κλπ. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις δυσμενείς επιδράσεις της φύσης και το λέκισμα από την καθημερινή χρήση. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στο λάδι, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Νέα τεχνολογία υδατική βάση
- Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα & ελαιοαπωθητικότητα
- Μακροχρόνια προστασία
- Εξαιρετική διείσδυση
- Υδρατμοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή των επιφανειών
- Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση
- Άμεση αποτελεσματικότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα και τη καθημερινή χρήση αγυάλιστων μαρμάρων και γρανιτών. Είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Για έγχρωμα μάρμαρα πρέπει να προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας.
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα σε φυσικές και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες που επηρεάζονται πολύ από τη συχνή χρήση όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα σε αρμούς πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto - τερακότα
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων.
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία επιφανειών από εμφανές μπετόν.
- Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με **STAIN BLOCK M22 AQUA** καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 15 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή της επιφάνειας.

**Σημείωση:** Πριν την εφαρμογή του **STAIN- BLOCK M22 AQUA** συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με **CL 17 OXY CLEAN** ή **CL 22 OXY CLEAN** (αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας).



**WATER BLOCK WET LOOK S99**

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό διαλύτου με «βρεγμένη» όψη

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **WATER BLOCK WET LOOK S99** είναι διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό διαλύτου, όπου μετά την εφαρμογή του προσδίδει «βρεγμένη» όψη στην επιφάνεια. Είναι κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών αναβαθμίζοντας την αισθητική τους εμφάνιση. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέκισμα. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Πρωτοποριακή "Wet Look" όψη
- Δεν σχηματίζει φιλμ
- Αναζωογονεί την επιφάνεια
- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση
- Μακροχρόνια προστασία
- Εξαιρετική διείσδυση
- Υδρατμοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή των επιφανειών
- Αναβαθμίζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση
- Άμεση αποτελεσματικότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση


**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα σε φυσικές και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες σε όψεις κτιρίων και οριζόντιες όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκισμα σε αρμούς πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto - τερακότα
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων.
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία κεραμιδιών στέγης από την εισχώρηση υγρασίας και το σπάσιμο από τον παγετό.
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία αγάλιστων λευκών μαρμάρων και έγχρωμων με αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας.
- Αδιαβροχοποίηση κτιρίων και επιφανειών από εμφανές μπετόν
- Αδιαβροχοποίηση λευκού και έγχρωμου σοβά.
- Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με WATER BLOCK WET LOOK S99 καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 15 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή της επιφάνειας.

**Σημείωση:** Πριν την εφαρμογή του **WATER BLOCK WET LOOK S99** συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με **CL 17 OXY CLEAN** ή **CL 22 OXY CLEAN** (αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	8	5316	
3Lt	4	5317	
10Lt	1	5318	

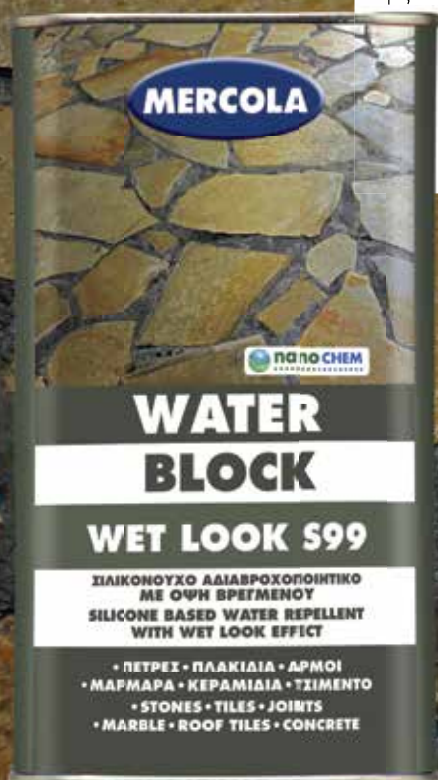


ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 1Lt (A+B) Συστατικό	9	5888	
Γυαλιστερό 3Lt (A+B) Συστατικό	4	5889	
Γυαλιστερό 10Lt (A+B) Συστατικό	1	5890	
Σατινέ 1Lt (A+B) Συστατικό	9	5891	
Σατινέ 3Lt (A+B) Συστατικό	4	5892	
Σατινέ 10Lt (A+B) Συστατικό	1	5893	
Ματ 1Lt (A+B) Συστατικό	9	5894	
Ματ 3Lt (A+B) Συστατικό	4	5895	
Ματ 10Lt (A+B) Συστατικό	1	5896	

## 2K POLYURETHANE VARNISH

Διαφανές βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **2K POLYURETHANE VARNISH** είναι διαφανές βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από ξύλο, τσιμέντο, μέταλλο, χαλκό, αλουμίνιο, πολυεστέρα, πέτρα και άλλες κατόπιν προετοιμασίας. Περιέχει ειδικά φίλτρα UV νέας γενιάς για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση προσφέρει ανθεκτικό φινιρίσμα που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στο χρόνο, στην υγρασία, στη μηχανική καταπόνηση, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο κορυφαίος συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν το ιδανικό βερνίκι.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αλειφατικό σύστημα - δεν κτρινίζει - δεν ξεφλουδίζει
- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
- Τρεις στιλνότητες: Γυαλιστερό - Σατινέ - Ματ
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό
- Εύκολη εφαρμογή - εξαιρετικό άπλωμα
- Διατήρηση της γυαλάδας για πολλά χρόνια
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία πληθώρας δομικών επιφανειών.
- Στεγανοποίηση και προστασία πατητής τσιμεντοκονίας και σκυροδέματος.
- Βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών από φυσική πέτρα (ή τεχνητής κατόπιν δοκιμής καταλληλότητας).
- Βερνίκωμα μεταλλικών επιφανειών.
- Προστασία κάθε είδους οικοδομικής επιφάνειας.
- Προστασία εποξειδικών βαφών πισίνων που δίχως αυτό παρουσιάζουν έντονα το φαινόμενο της κιμωλίωσης (γυαλιστερή έκδοση).

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 80 - 120 gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



**NEO**

## PORODUR UVA

**Προστατευτικό & διακοσμητικό ακρυλικό διαφανές βερνίκι διαλύτου πέτρινων επιφανειών**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PORODUR UVA** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι πέτρας και τεχνητών δομικών υλικών, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλυτών ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα χτυπήματα, την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει εξαιρετικό φινιρίσμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της πέτρας
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκιασμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνητές), πλάκες Πηλίου – Καρύστου, πορόλιθους, μάρμαρα, διακοσμητικά τούβλα, τεχνητά δομικά υλικά, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, κεραμίδια, τσιμεντοπλακάκια, τσιμέντο, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους, τζάκια, πεζούλια, δάπεδα κλπ.
- Ιδανικό για την προστασία επιφανειών διακοσμημένων με πατητή τσιμεντοκονία.
- Κατάλληλο για ισχυροποίηση σαθρών και πολυκαιρισμένων οικοδομικών επιφανειών.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα και την ποιότητα της επιφάνειας.

**Σημείωση:** Πριν την εφαρμογή του PORODUR UVA συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με CL 17 OXY CLEAN.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό			
750ml	12	05030	
3Lt	4	5059	
19Lt	1	5246	
Ματινέ			
750ml	12	5238	
3Lt	4	5239	
19Lt	1	5253	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό	750ml	12	5143
	2.5Lt	4	5144
Σατινέ	750ml	12	5287
	2.5Lt	4	5288
Ματ	750ml	12	5306
	2.5Lt	4	5307

## PORODUR AQUA UVA

Προστατευτικό & διακοσμητικό υβριδικό διαφανές βερνίκι νερού πέτρινων επιφανειών - PU HYBRID

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PORODUR AQUA UVA** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές υβριδικό βερνίκι πέτρας νερού, νανομοριακής τεχνολογίας, ενισχυμένο με σιλίκονη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα χτυπήματα, την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν περιέχει διαλύτες - φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
- Προσφέρει εξαιρετικό φινιρίσμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της πέτρας
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκισμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνητές), πλάκες Πηλίου - Καρύστου, πορλίθους, μάρμαρα, διακοσμητικά τούβλα, τεχνητά δομικά υλικά, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, κεραμίδια, τσιμεντοπλακάκια, τσιμέντο, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους, τζάκια, πεζούλια, δάπεδα κλπ.
- Ιδανικό για την προστασία επιφανειών διακοσμημένων με πατητή τσιμεντοκοιλία.
- Κατάλληλο για ισχυροποίηση σαθρών και πολυκαιρισμένων οικοδομικών επιφανειών.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα και την ποιότητα της επιφάνειας

**Σημείωση:** Πριν την εφαρμογή του PORODUR AQUA UVA συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με CL 17 OXY CLEAN.



**CONCRETE SEALER & HS**

Διαφανές βερνίκι διαλύτου πατητής τσιμεντοκονίας και σταμπωτών τσιμεντοειδών δαπέδων

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **CONCRETE SEALER** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι-σφραγιστικό, αντιτριβικό και ισχυροποιητικό σταμπωτών δαπέδων και τεχνητών δομικών υλικών, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλυτών, ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Ισχυροποιεί και προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Προσφέρεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Προσφέρει εξαιρετικό φινιρίσμα τονίζοντας την ποιοτική εμφάνιση των τεχνητών επιφανειών
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Προσφέρει εξαιρετική αντίσταση στην τριβή – δημιουργία σκόνης
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκισμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως σταμπωτά δάπεδα, τεχνητές πέτρες, βιομηχανικά και τσιμεντοειδή δάπεδα, τσιμέντο, πατητή τσιμεντοκονία, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
- Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών δαπέδων που έχουν χαλάσει ή τρίβονται και παρουσιάζουν κιμαλίωση (παρουσία τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια).

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5157	
5Lt	4	5135	
19Lt	1	5247	

**CONCRETE SEALER EXTRA HS**

Υψηλότερη περιεκτικότητα σε στερεά με ακόμη καλύτερες αντοχές

1Lt	12	5241
5Lt	4	5242
19Lt	1	5243

Αραίωση: έως 10% με διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό πιστολιού



**100%**  
**ΑΚΡΥΛΙΚΟ**

**ΙΔΑΝΙΚΟ**  
**ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ**  
**ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 1Lt (A+B) Συστατικό	9	5668	
Γυαλιστερό 3Lt (A+B) Συστατικό	4	5684	
Γυαλιστερό 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	5685	
Σατινέ 1Lt (A+B) Συστατικό	9	5686	
Σατινέ 3Lt (A+B) Συστατικό	4	5679	
Σατινέ 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	5680	
Ματ 1Lt (A+B) Συστατικό	9	5667	
Ματ 3Lt (A+B) Συστατικό	4	5658	
Ματ 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	5659	



**NEO**

**ANTI SLIP** Σατινέ 1Lt (A+B) Συστατικό  
9 5795

**ANTI SLIP** Σατινέ 3Lt (A+B) Συστατικό  
4 5827

**ANTI SLIP** Σατινέ 10.5Lt (A+B) Συστατικό  
1 5811



## PREMIUM FLOOR VARNISH

Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι δαπέδων 2 συστατικών για ξύλο - τσιμέντο - πέτρα - μέταλλο

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM FLOOR VARNISH** είναι διαφανές βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης, 2 συστατικών, που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε δάπεδα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων από ξύλο, τσιμέντο, μέταλλο και πέτρα. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση προσφέρει ανθεκτικό φινιρίσμα που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην κυκλοφορία πεζών, στην υγρασία, στη μηχανική καταπόνηση, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν το ιδανικό βερνίκι πατωμάτων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή - περπάτημα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών παρκέ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Στεγανοποίηση και προστασία πατητής τσιμεντοκονίας και σκυροδέματος.
- Στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων από φυσικές πέτρες (ή τεχνητές κατόπιν δοκιμής καταλληλότητας).
- Βερνίκωμα μεταλλικών δαπέδων και επιφανειών.
- Προστασία κάθε είδους οικοδομικής επιφάνειας.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 100 - 120 gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

**All in One**

**UV  
STABLE**

**ALIPHATIC  
POLYURETHANE  
TECHNOLOGY**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ &  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**





**ΜΗ ΘΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟ  
ΕΩΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**



## ANTIGRAFFITI COATING

Πολυουρεθανικό βερνίκι προστασίας από graffiti 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ANTIGRAFFITI COATING** είναι διαφάνες επαλειφόμενο επίχρισμα πολυουρεθανικής βάσεως, 2 συστατικών, πολύ υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλο για προστασία κτιρίων και οικοδομικών επιφανειών από χρώματα graffiti. Λόγω της πολυουρεθανικής του τεχνολογίας, έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει και δεν κιμωλιάζει. Σε περίπτωση ρύπανσης της προστατευμένης με **ANTIGRAFFITI COATING** επιφάνειας, μπορεί να καθαριστεί ανάλογα με το είδος του graffiti με υδροβολή ζεστού νερού ή με το ειδικό διαλυτικό - καθαριστικό **GRAFFITI REMOVER** που δεν επηρεάζει το υπόστρωμα. Σε αντίθεση με τα θυσιαζόμενα anti-graffiti προσφέρει μεγάλο ωφέλιμο χρόνο ζωής. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες μετάλλου, μπετόν, σοβά, γυψοσανίδας, μορισσανίδας, ξύλου, πέτρας, μαρμάρου κλπ. Προσφέρεται σε διαφάνες ματ καθώς και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη ματ μεμβράνη προστασίας • Δεν επιτρέπει στα χρώματα να εισχωρήσουν στην επιφάνεια – καθαρίζονται πολύ εύκολα
- Αφήνει το υπόστρωμα να αναπνέει • Έχει μεγάλη αντοχή στην τριβή και την καταπόνηση • Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες • Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό • Υψηλή αντοχή σε διαλύτες και χημικά • Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στη μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία από graffiti σε δημόσια κτίρια, σχολεία, γέφυρες, σπίτια, μαρμάρινες επενδύσεις, βιομηχανικά κτίρια
- Προστασία της τέχνης graffiti από βανδαλισμούς. Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας με τον τύπο χρωμάτων που έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα μικρό σημείο πριν την εφαρμογή
- Εφαρμόζεται σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες κτιρίων
- Κατάλληλο για μάρμαρο, πέτρα, εμφανές μπετόν, τσιμέντο, σοβά, μέταλλο, ξύλο, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και παρεμφερή υλικά
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που έχουν βαφεί με ακρυλικά ή πλαστικά χρώματα, αλλά η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει αφού προηγηθεί δοκιμή
- Δεν είναι κατάλληλο για φελιζόλ, πολυαιθυλένιο και άλλες επιφάνειες που επηρεάζονται από το διαλυτικό νίτρου ή δεν έχουν καλή πρόσφυση όπως πολυστερίνη EPS & XPS

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 250-350gr/m<sup>2</sup> για 2 επιστρώσεις

## GRAFFITI REMOVER

Διαλυτικό καθαριστικό graffiti υψηλής απόδοσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GRAFFITI REMOVER** είναι ειδικό διαλυτικό - καθαριστικό **GRAFFITI** για επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το **ANTIGRAFFITI COATING**. Διαλύει εύκολα τους περισσότερους τύπους χρωμάτων χωρίς να επηρεάζει τη μεμβράνη προστασίας.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 - 10 m<sup>2</sup>/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Διαφάνες Ματ*</b>			
1Lt (A+B) Συστατικό	9	1939	
3Lt (A+B) Συστατικό	4	1860	
10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	1861	

\*Διατίθεται και σε Γυαλιστερό ή Σαγιέ

**ALIPHATIC  
POLYURETHANE  
TECHNOLOGY**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	6	01830	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 750ml	12	1975	
Γυαλιστερό 2.5Lt	4	1976	
Γυαλιστερό 9Lt	1	1977	
Σατινέ 750ml	12	1978	
Σατινέ 2.5Lt	4	1979	
Σατινέ 9Lt	1	1980	
Ματ 750ml	12	1981	
Ματ 2.5Lt	4	1982	
Ματ 9Lt	1	1983	

## ARMOR VARNISH

**Διαφανές υβριδικό πολυουρεθανικό - ακρυλικό βερνίκι νερού, νανομοριακής τεχνολογίας**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ARMOR VARNISH** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές υβριδικό πολυουρεθανικό - ακρυλικό βερνίκι νερού, νανομοριακής τεχνολογίας, με ενισχυμένες παπο - modified ρητίνες νέας γενιάς. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντένιες & τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τσιμεντένια δάπεδα, τσιμεντοχρώματα και άλλες δομικές επιφάνειες κατόπιν προεργασίας. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των φίλτρων UV και HALS που περιέχει. Έχει εξαιρετική μηχανική αντοχή, προστατεύοντας την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα χτυπήματα, την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στη υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV (φίλτρα UV / HALS)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις θερμικές μεταβολές
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
- Γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινιρίσμα
- Προσφέρει εξαιρετικό φινιρίσμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του τσιμέντου και της πατητής τσιμεντοκονίας
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκιασμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Φιλικό προς το χρήστη - βάσεως νερού
- Αντοχή σε καθαρισμό με ήπια καθαριστικά
- Μη κίτρινίζον
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για προστασία και διακόσμηση πατητής τσιμεντοκονίας, τσιμέντου, τσιμεντένιων δαπέδων, διακοσμητικών τούβλων, κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους και δάπεδα, βαμμένα με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, για περαιτέρω προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα ή συχνή επαφή με το νερό.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 12 - 16 m<sup>2</sup> / Lt ανά στρώση ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα και την ποιότητα της επιφάνειας. Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις τουλάχιστον.



# NEO

**MINOS CLEAR LACK ACRYLIC**

Υπερδιάφανο ακρυλικό γυαλιστερό διακοσμητικό βερνίκι για μέταλλα, ξύλα, πέτρα, κεραμικά

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **MINOS CLEAR LACK ACRYLIC** είναι υπερδιάφανο γυαλιστερό ακρυλικό βερνίκι. Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, δίνοντας στην επιφάνεια που εφαρμόζεται ένα διαυγές, ανθεκτικό τελείωμα. Έχει πολλές εφαρμογές στη δουλειά, στο σπίτι, στο εργαστήριο, στα κόμπυ. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστικά, κεραμικά κλπ.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Διαυγές ανθεκτικό τελείωμα
- Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικό στις ακτίνες UV
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Αντοχή στα πετρελαιοειδή και στα χημικά
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δεν χαράσσεται
- Εύκολη εφαρμογή

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Προστασία και διακόσμηση για χειροτεχνίες και κατασκευές.
- Βερνίκωμα και προστασία ξύλινων επιφανειών.
- Βερνίκωμα και προστασία μετάλλων.
- Αδιαβροχοποίηση για χάρτες και τεχνικά σκίτσα.
- Προστασία και μόνωση σε ηλεκτρικούς πίνακες και άλλων ηλεκτρολογικών στοιχείων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 400ml	6	09010	
180ml	12	9013	
500ml	12	9014	
2,5lt	4	9034	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	5270	

## MARBLE POLISH M45

Γυαλιστικό κερί μαρμάρων και γρανιτών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MARBLE POLISH M45** είναι γυαλιστικό μαρμάρων, γρανιτών και άλλων επιφανειών από φυσικές πέτρες. Προσφέρει εξαιρετική λάμψη και ταυτόχρονα, αποκαθιστά τον τόνο, το χρώμα και τα αισθητικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Η ειδική του σύνθεση με ειδικά επεξεργασμένα κεριά προσφέρει γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, ακόμη και σε ακανόνιστες επιφάνειες, όπως σκαλοπάτια, αγάλματα, έπιπλα και γενικά, όπου η χρήση άλλων γυαλιστικών θα ήταν δύσκολη. Στεγνώνει γρήγορα και προστατεύει την επιφάνεια από το νερό και τη διείσδυση λεκέδων, χάρη στην ανθεκτικότητά του, σε νερό και λάδι. Διευκολύνει επίσης τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης. Διαθέτει ειδικά πρόσθετα που εμποδίζουν την ολισθηρότητα της επιφάνειας.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Προσφέρει εξαιρετική επιφανειακή λάμψη
- Προστατεύει την επιφάνεια από το νερό και τους λεκέδες
- Διευκολύνει τη συντήρηση της επιφάνειας
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εμποδίζει την ολισθηρότητα της επιφάνειας

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **MARBLE POLISH M45** είναι κατάλληλο για επαγγελματικές εφαρμογές και για οικιακή χρήση.
- Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Είναι κατάλληλο για χρήση σε μάρμαρα, γρανίτες, τσιμεντοπλακάκια, μωσαϊκά, σχιστόλιθους, πλακίδια colto – τερακότα και πολλά υλικά κατόπιν δοκιμής συμβατότητας.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 15-20 m<sup>2</sup>/Kg

# NEO



## GROUT SEALER AQUA

Διαφανές στεγανωτικό γαλάκτωμα αρμών πλακιδίων, τριυβριδικής τεχνολογίας

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GROUT SEALER AQUA** είναι στεγανωτικό γαλάκτωμα αρμών πλακιδίων υδατικής βάσης ακρυλικών, πολυουρεθανικών και σιλανικών ρητινών. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει λύσεις στεγανοποίησης από την εισχώρηση υγρασίας και νερού σε παλιούς και νέους ταιμεντοειδείς αρμούς. Έχει εξαιρετική ικανότητα σφράγισης τριχοειδών ρωγμών δημιουργώντας ένα αδιάβροχο φιλμ προστασίας. Προστατεύει τους αρμούς από την ανάπτυξη μούχλας και από την εισχώρηση ρύπων, διευκολύνοντας τον καθαρισμό των επιφανειών. Εφαρμόζεται εύκολα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προϊόν υδατικής βάσης – τριυβριδικής τεχνολογίας
- Ταχυστέγνωτο
- Πολύ αποτελεσματικό
- Εξαιρετική καλυπτικότητα – σφραγίζει μικρές ρωγμές
- Αδιάβροχο σατινέ φινιρίσμα
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε λευκούς και έγχρωμους αρμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους αρμούς πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών και μωσαϊκού που υπάρχει πιθανότητα εισχώρησης υγρασίας.
- Εφαρμόζεται σε όλες τις συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες όπως βεράντες, μπάνια, ακάλυπτους χώρους κλπ.
- Εφαρμόζεται οπουδήποτε έχουν αποτύχει άλλα στεγανωτικά αρμών (μετά την πλήρη αφαίρεση του παλιού στεγανοποιητικού).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
200gr	20	5794	
750gr	12	5785	



**ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ  
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΡΩΓΜΕΣ**

# Κόλλες Ξύλου



# 70 η 1 η ΧΡΟΝΙΑ επιλογή του επαγγελματία ξυλουργού



**ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΞΥΛΟ**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
80gr Μπιμπερό	12	1013	
200gr Μπιμπερό	20	01000	
500gr	12	01001	
750gr Μπιμπερό	12	01002	
1kg	12	01003	
5kg	4	01004	
13kg	1	01007	
32kg	1	01006	

## TEMPO

Η Νο1 κόλλα ξύλου PVA κρυσταλλιζέ D2

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO** είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση με πολύ μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ). Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικής χρήσης και εξωτερικές μη βρεχόμενες κατασκευές.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις μόρσων σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξυά, δρυς, πεύκο, καρδιά, παλίσανδρο κλπ.
- Συγκολλήσεις επίπλων και ξύλινων κατασκευών από μαλακά ξύλα.
- Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά.
- Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 150 - 200 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.





**Η ΠΙΟ  
ΙΣΧΥΡΗ  
ΚΟΛΛΑ  
ΘΑΛΑΣΣΗΣ**

**PU 501  
EXPRESS**

**D4**

**INDUSTRIAL  
NORM  
ADHESIVE**



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΜΠΙΜΠΕΡΟ			
175gr	20	1035	
300gr	12	01032	
750gr	12	01031	

## PU 501 EXPRESS

Η ισχυρότερη κόλλα πολυουρεθάνης D4

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η PU 501 EXPRESS είναι εξαιρετικά ισχυρή και πολύ γρήγορη κόλλα πολυουρεθάνης, μελί χρώματος, ενός συστατικού. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στο νερό, στους διαλύτες, στην θερμοκρασία και στην μηχανική καταπόνηση. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παρουσιάζει ελαφρά διόγκωση, καλύπτοντας μικρές κατασκευαστικές ατέλειες. Κατάλληλη για εξωτερικές και θαλάσσιες κατασκευές. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DIN D4/EN 204.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D4 (αδιάβροχη)
- Κατάλληλη για εξωτερική χρήση
- Γρήγορος χρόνος συγκόλλησης
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Ελαφρά διογκούμενη - καλύπτει ατέλειες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ναυπηγικές εφαρμογές.
- Συγκολλήσεις παραθύρων και πορτών.
- Συγκολλήσεις εξωτερικών κουφωμάτων.
- Συγκολλήσεις φύλλων ξύλου (συγκολλητή ξυλεία).
- Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων κατασκευών.
- Συγκολλήσεις MDF και πανέλων με βάση ορυκτά υλικά π.χ. γυψοσανίδες.
- Συγκολλήσεις κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών και πολυστερίνης.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 100 - 150 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.





## TEMPO MARINE D4

Η νέα υδατοδιαλυτή κόλλα ξύλου κρυσταλλιζέ D4

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η TEMPO MARINE D4 είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως ομοπολυμερούς βινυλικής διασποράς, κατάλληλη για συγκολλήσεις πολύ υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εξωτερικές χρήσεις. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ). Είναι η πρώτη υδατοδιαλυτή κόλλα ενός συστατικού που υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DIN D4/EN 204.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D4 (αδιάβροχη)
- Κατάλληλη για εξωτερική χρήση
- Γρήγορος χρόνος συγκόλλησης
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες κλπ.
- Ναυπηγικές εφαρμογές.
- Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF, φορμάκια που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία.
- Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη γήρανση.
- Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια, υφάσματα, PVC κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 100 - 200 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750gr Μπιπερό	12	1019	
5kg	4	1021	



**ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ  
ΚΟΛΛΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  
D4/EN204**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
200gr Μπιμπερό	20	01030	
750gr Μπιμπερό	12	01023	
1kg	12	1030	
5kg	4	01024	
13kg	1	01029	
32kg	1	01025	

## TEMPO WB 500

**Η Νο 1 κόλλα ξύλου για συγκολλήσεις εξωτερικών εφαρμογών κρυσταλλιζέ D3**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO WB 500** είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως ΡVΑ, κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εξωτερικές χρήσεις. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ).

**Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DIN D3/EN 203.**

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D3
- Κατάλληλη για εξωτερική χρήση
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες κλπ.
- Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF, φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία.
- Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη γήρανση.
- Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια, υφάσματα, PVC κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 150 - 200 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



# 90 Κόλλες Ξύλου



## TEMPO EXPRESS

Η Νο 1 κόλλα ξύλου PVA για γρήγορη συγκόλληση  
μασίφ ξύλων κρυσταλλιζέ D2

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO EXPRESS** είναι γρήγορη υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει πολύ γρήγορη και δυνατή συγκόλληση, με μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για συγκολλήσεις σκληρών - μασίφ ξύλων και εξωτικής ξυλείας. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση
- Πολλαπλή δυνατότητα συγκολλήσεων
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Αντοχή στη γήρανση
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις μόρσων επίπλων και κατασκευών από σκληρά ξύλα και εξωτική ξυλεία όπως οξυά, δρυς, καρυδιά, ιρόκο κλπ.
- Συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από μαλακά ξύλα όπως καστανιά, έλατο, πεύκο, σημύδα κλπ.
- Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά.
- Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 150 - 200 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750gr Μπιπερό	12	01020	
5Kg	4	01016	
32kg	1	01017	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500gr	12	01009	
1kg	12	01010	
5kg	4	01011	

## ΤΕΜΠΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Παχύρρευστη κόλλα PVA γενικής χρήσης D1

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ΤΕΜΠΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** είναι παχύρρευστη, υδατοδιαλυτή κόλλα γενικής χρήσης, ξύλων και κεραμικών πλακιδίων, βάσεως PVA. Προσφέρει πολύ ισχυρή συγκόλληση, γρήγορο στέγνωμα, έχει εξαιρετική αντοχή στην θερμοκρασία, στη γήρανση, στους κραδασμούς και στα χτυπήματα. Δεν λεκιάζει, είναι άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον. Κατάλληλη για εσωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλη για πολλαπλές εφαρμογές
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Αντοχή στη θερμοκρασία
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στη γήρανση
- Φιλική προς το περιβάλλον

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις μαλακών και σκληρών ξύλων όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, πεύκο, καστανιά κλπ.
- Συγκολλήσεις πλακιδίων σε τοίχους, νοβοπάν, MDF κλπ.
- Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιτζάλ, φελλού, χαρτιού, σε νοβοπάν και MDF.
- Ιδανική για πολλές οικοδομικές εφαρμογές.
- Κατάλληλη ως πρόσθετο για ενίσχυση σε ταιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 150 - 250 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



**TEMPO MS PARQUET**

Υβριδική κόλλα ξύλινων δαπέδων MS - Polymer

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η **TEMPO MS PARQUET** είναι ισχυρή κόλλα ενός συστατικού, με βάση πολυμερικές ρητίνες νέας γενιάς τερματισμένων με σιλάνια, κατάλληλη για συγκολλήσεις ξύλινων δαπέδων. Μετά την επαφή της με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα, μετατρέπεται σε ένα ελαστικό και συνεκτικό υλικό. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία. Είναι ιδανική για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Ενόσ συστατικού – έτοιμη για χρήση
- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση χωρίς δοκίδες και καρφιά
- Μεγάλη ταχύτητα πολυμερισμού
- Δεν περιέχει νερό ή διαλύτες και δεν προκαλεί φούσκωμα στα ξύλα.
- Υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία (-40°C έως +90°C)
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και τους διαλύτες
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Ηχομονωτικές ιδιότητες
- Μόνιμη ελαστικότητα
- Απορρόφηση κραδασμών
- Ποικιλία συγκολλήσεων διαφορετικών υλικών
- Έυκολος καθαρισμός από τις ξύλινες επιφάνειες, προγουλισμένα παρκέτα, όσο είναι νωπή

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων σανίδων, μικρού και μεγάλου μεγέθους, πάνω σετσιμεντοειδή και ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
- Ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές.
- Ιδανική για συγκολλήσεις προγουλισμένων δαπέδων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 0,8 - 1,4 Kg/m<sup>2</sup> ανάλογα το υπόστρωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
12Kg	1	1062	

**NEO****ΧΩΡΙΣ  
ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΑ****ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
12Kg	1	01047	

## TEMPO PU PARQUET

Πολυουρεθανική ελαστική, ηχομονωτική κόλλα παρκέτων  
1 συστατικού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO PU PARQUET** είναι ισχυρή, πολύ ελαστική, πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού, για ξύλινα δάπεδα.

Είναι ιδανική για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού – έτοιμη για χρήση
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση χωρίς δοκίδες και καρφιά
- Υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία (-20°C έως +90°C)
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και τους διαλύτες
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Ηχομονωτικές ιδιότητες
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Ποικιλία συγκολλήσεων διαφορετικών υλικών

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων σανίδων, μικρού και μεγάλου μεγέθους, πάνω σε τσιμεντοειδή και ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
- Ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές.
- Κατάλληλη για συγκόλληση πλαστικού χλοοτάπητα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 0,8 - 1,4 Kg/m<sup>2</sup> ανάλογα το υπόστρωμα.



**ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**



## TEMPO PARQUET

Κόλλα ξύλου παρκέτων PVA υδατοδιαλυτή D2

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO PARQUET** είναι υδατοδιαλυτή κόλλα, βάσεως PVA, ενός συστατικού για ξύλινα δάπεδα. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση χωρίς δοκίδες και καρφιά
- Μεγάλη απόδοση
- Αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία
- Αντοχή στη γήρανση
- Δεν περιέχει διαλύτες - φιλική προς το περιβάλλον
- Χρώμα μπεζ

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις ξύλινων σανίδων, μικρού και μεγάλου μεγέθους και παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate, κλπ.) πάνω σε ταιμεντοειδή και ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό κλπ.
- Κατάλληλη για συγκόλληση παρκέτων πάνω σε καθρόνια.
- Συγκόλληση σοβατεπί.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1-1,4 Kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5Kg	4	01040	
14Kg	1	01041	



## TEMPO XYLOVIL PRESS

Κόλλα ξύλου και καπλαμάδων PVA κρυσταλλιζέ D2

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO XYLOVIL PRESS** είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλινων επιφανειών, βάσεως PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών ξύλου με χρήση πρέσας. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση με πολύ μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ). Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικής χρήσης.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις καπλαμά, MDF, φορμάικας, νοβοπάν.
- Συγκολλήσεις σκληρών και μαλακών ξύλων όπως αξιά, δρυς, πεύκο, καρυδιά, teak, παλίσανδρο κλπ.
- Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.
- Εφαρμόζεται με κρύα ή θερμή πρέσα ( 20°C - 80°C).

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 125 - 250 gr/ m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5kg	4	70303	
32kg	1	70306	



# Κόλλες & Στόκοι



## CONTACT C113

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CONTACT C113** είναι ισχυρή βενζινόκολλα γενικής χρήσης, με βάση το συνθετικό καουτσούκ, συνθετικές ρητίνες και διαλύτες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία, στην υγρασία, στα έλαια και στα οξέα. Εφαρμόζεται και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Άμεση συγκόλληση
- Ικανοποιητικός ανοικτός χρόνος
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία (-15°C έως +70°C)
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει δέρματα, λάστιχο, ξύλο, πάνελ, νοβοπάν, καπλαμά, τσόχα, φελδό, χαρτί, μέταλλο, σκληρό PVC, πλαστικά, αφρώδη υλικά πολυουρεθάνης κλπ. μεταξύ τους και σε ξύλινες, μεταλλικές επιφάνειες, MDF, τσιμέντο κλπ.
- Ιδανική για εφαρμογές στην υποδηματοποιία, οικοδομή, ξυλουργικές εργασίες, επισκευές στο σπίτι και hobby.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 100 - 200 gr/m<sup>2</sup> (εφαρμογή ανά επιφάνεια).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Blister 80ml	12	01506	
Display Box 80ml	23	01505	
200ml	24	01500	
200ml με βουρτσάκι	12	1517	
500ml	24	01501	
1Lt	12	01502	
5Lt	4	01503	
19Lt	1	1526	



**NEO**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	12	01511	
1lt	12	01512	
5lt	4	01513	

## CONTACT KLEBOSTIK 44

Βενζινόκολλα επαγγελματικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CONTACT KLEBOSTIK 44** είναι πολύ ισχυρή, παχύρρευστη βενζινόκολλα επαγγελματικής χρήσης, με βάση το συνθετικό καουτσούκ, συνθετικές ρητίνες και διαλύτες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία, στην υγρασία, στα έλαια και στα οξέα. Εφαρμόζεται και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Υψηλή αρχική δύναμη συγκόλλησης
- Άμεση συγκόλληση
- Μεγάλος ανοικτός χρόνος
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία (-15°C έως +70°C)
- Κατάλληλη για επαγγελματικές εφαρμογές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κollάει πλαστικές επενδύσεις (Formica, Perstorp, Duropal, Resopal, κλπ) ξύλο, καπλαμά, πλαστικές ταινίες περιθωρίων, νοβοπάν, πάνελ, λάστιχα, δέρματα, πεπιεσμένο χαρτί, αφρώδη υλικά πολυουρεθάνης, τσόχα, φελλό, υφάσματα, μεταξύ τους ή σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, MDF, τσιμέντο, πέτρα κλπ.
- Ιδανική για εφαρμογές στην υποδηματοποιία, οικοδομή, ξυλουργικές εργασίες, και αυτοκινητοβιομηχανία (συγκολλήσεις ταπετσαρίας και ουρανού αυτοκινήτων).

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 100 - 200 gr/m<sup>2</sup> (εφαρμογή ανά επιφάνεια).



**ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ & ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5lt	1	01545	
19lt	1	1543	

## CONTACT SUPERSPRAY 65

Ψεκάσιμη βενζινόκολλα επαγγελματικής χρήσης ειδικής σύνθεσης χωρίς κλωριωμένους διαλύτες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CONTACT SUPERSPRAY 65** είναι ειδική βενζινόκολλα ταπετσαρίας με βάση το συνθετικό καουτσούκ, συνθετικές ρητίνες και διαλύτες. Είναι κατάλληλη για εφαρμογές μονής επάλειψης σε συγκολλήσεις ταπετσαρίας στη βιομηχανία επίπλων και στον κατασκευαστικό χώρο.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δυνατή ελαστική συγκόλληση
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά
- Χαμηλότερη εκπομπή διαλυτών στην ατμόσφαιρα
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία (-15°C έως +70°C)
- Επαγγελματικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κollάει αφρώδη υλικά πολυουρεθάνης μεταξύ τους καθώς και σε υφάσματα, ξύλο, νοβοπάν, μέταλλο και σε άλλα υλικά ταπετσαρίας.
- Κollάει αφρώδη υλικά πολυουρεθάνης σε αγωγούς και σωληνώσεις.
- Ιδανική για επαγγελματική χρήση στη βιομηχανία επίπλων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 100 - 200 gr/m<sup>2</sup> (εφαρμογή ανά επιφάνεια)



**ONE COAT APPLICATION**

**ΧΩΡΙΣ ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ**



## ΕΡΟΧΙΤΕ RESIN 95

Ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕΡΟΧΙΤΕ RESIN 95 είναι ισχυρή εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών, βιομηχανικού τύπου. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες και στη θερμοκρασία. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών, χωρίς να συρρικνώνεται.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
- Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων, μαρμάρων, τσιμέντου, κεραμικών, πλαστικών, ξύλου, κλπ.
- Γέμισμα οριζόντιων ρωγμών και οπών σε σκυρόδεμα.
- Συγκόλληση νέου με παλιό μπετόν.
- Στερέωση μπετόβεργων επέκτασης.
- Ισχυροποίηση αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών ως έχει, ή αραιωμένη με διαλυτικό νίτρου.
- Ενίσχυση επιφανειών μαρμάρου μαζί με υαλοϋφασμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ 800gr	6	1887	

Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D4



## ΕΡΟΧΙΤΕ FIX ALL 30'

Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕΡΟΧΙΤΕ FIX ALL 30' είναι ισχυρή εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών βιομηχανικού τύπου, σε μορφή πάστας. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων υλικών. Κολλάει μέταλλα, ξύλα, σκληρά πλαστικά\*, πέτρες, μάρμαρα, τσιμέντο, πορσελάνη, κεραμικά πλακίδια κλπ.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
- Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία και τα νερά
- Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
- Λιμάρεται και βάφεται
- Εξαιρετική σκληρότητα και μηχανική αντοχή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων, μαρμάρων, τσιμέντου, κεραμικών, σκληρών πλαστικών, ξύλου κλπ.
- Στεγανοποιεί σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία αυτοκινήτων, πλυντήρια κλπ.
- Συγκόλληση ανομοιογενών υλικών για χειροτεχνικές κατασκευές.
- Επισκευή – συγκόλληση πορσελάνινων & πήλινων αντικειμένων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ 400gr	12	01820	

Χρώμα ανάμιξης: γκρι



\*Εκτός: PP, PE και ειδικά πλαστικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ 1Kg	6	01840	
ΣΕΤ 3Kg	4	01842	<b>NEO</b>

**ΓΙΑ ΡΩΓΜΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ  
0,1 - 3,0mm**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ 1Kg	12	01814	
ΣΕΤ 5Kg	4	01815	<b>NEO</b>

Χρώμα ανάμιξης: γκρι

**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ  
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

## ΕΡΟΧΙΤΕ RESIN 95 INJECTION

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ΕΡΟΧΙΤΕ RESIN 95 INJECTION** είναι ενέσιμη εποξειδική ρητίνη, 2 συστατικών, κατάλληλη για συγκόλληση και σφράγιση ρωγμών σε σκυρόδεμα. Είναι λεπτόρρευστη και εισχωρεί σε πολύ λεπτές ρωγμές (πλάτους 0,1-3,0mm). Είναι ιδανική για συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών υλικών, χωρίς να συρρικνώνεται. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στις τριβές, στον παγετό, στα οξέα, αλκάλια, στη διάβρωση, στους διαλύτες και τη θερμοκρασία.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
- Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
- Λεπτόρρευστη για εύκολη διείσδυση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και θερμοκρασία
- Δομική επισκευή ρωγμών
- Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Σχεδόν διαφανής

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γέμισμα ρωγμών και οπών σε οπλισμένο σκυρόδεμα όπως θεμέλια, κολώνες, δοκούς, πλάκες, τοιχία κλπ.
- Συγκόλληση νέου με παλιό μπετόν (γέφυρα πρόσφυσης).
- Στεγανοποιεί και σφραγίζει διαρροές σε πισίνες, δεξαμενές νερού και καυσίμων, σκάφη αναψυχής κλπ.



## ΕΡΟΧΙΤΕ CONSTRUCT

Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος για δομικές συγκολλήσεις μαρμάρων, πέτρας και δομικών- διακοσμητικών υλικών 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ΕΡΟΧΙΤΕ CONSTRUCT** είναι ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος αγκυρώσεων, 2 συστατικών, βιομηχανικού τύπου, με πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, διαλύτες και θερμοκρασία. Είναι ιδανική για γρήγορες συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών, χωρίς να συρρικνώνεται. Ειδική για μάρμαρα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
- Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
- Βάφεται

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συγκολλήσεις μαρμάρων, γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων, μετάλλων, τσιμέντου, πέτρας, κεραμικών, ξύλου, κλπ.
- Γέμισμα ρωγμών και οπών σε σκυρόδεμα.
- Συγκόλληση νέου με παλιό μπετόν.
- Αγκυρώσεις μετόπεργων επέκτασης.
- Στερέωση μεταλλικών μανδύων σε κολώνες. (επισκευές από σεισμούς).
- Κατάλληλη για ορθομαρμάρωση και εποξειδικά δάπεδα.
- Κατάλληλη για ναυτιλιακές εφαρμογές.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,7 Kg/m<sup>2</sup>/mm πάχος στρώσης.



# 100 Εποξειδικά

## ΕΡΟΧΥ PUTTY MARINE

Ισχυρός εποξειδικός στόκος 2 συστατικών θαλάσσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΕΡΟΧΥ PUTTY MARINE είναι εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ειδικής σύνθεσης για εφαρμογές με υγρασία ή μέσα στο νερό. Πλάθεται – αναμιγνύεται με τα χέρια σαν πλαστέλινη. Μπορεί να εφαρμοστεί μέσα σε γλυκό ή θαλασσινό νερό. Προφέρει γρήγορη και ισχυρή συγκόλληση σε fiberglass, μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο, κεραμικά κλπ. Προσφέρεται σε μορφή ομόκεντρου κυλίνδρου όπου ο σκληρυντής είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του. Ο ΕΡΟΧΥ PUTTY MARINE από γαλάζιος γίνεται άσπρος μετά την σκλήρυνση του.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εφαρμογές με υγρασία ή μέσα στο νερό
- Πολύ ισχυρός
- Γρήγορη συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στη θερμοκρασία (έως 120°C)
- Εξαιρετική αντοχή στο νερό
- Μπορεί να τριφτεί, να βαφτεί και να επεξεργαστεί μηχανικά
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- Δεν σκουριάζει
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευάζει μόνιμα χτυπήματα, γρατζουνιές, τρύπες, κοψίματα σε fiberglass, μεταλλικά και ξύλινα καταστρώματα και ύφαλα σκαφών, μεταλλικούς σωλήνες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φλάτζες με διαρροές, δεξαμενές μη πόσιμο νερού, καλοριφέρ, κιβώτια μπαταριών, νεροχύτες, λεκάνες τουαλέτας, πισίνες κλπ.
- Ο ΕΡΟΧΥ PUTTY MARINE είναι ιδανικός για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Display Box 50gr	10	01834	
Blister 50gr	10	01836	

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ  
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Display Box 50gr	10	01847	
Blister 50gr	10	01835	

## ΕPOXY PUTTY FAST

**Ισχυρός εποξειδικός στόκος 2 συστατικών γενικής χρήσης ταχείας πήξης 5 λεπτών**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Ο **ΕPOXY PUTTY FAST** είναι εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, γενικής χρήσης που πλάθεται – αναμιγνύεται με τα χέρια σαν πλαστελίνη. Προφέρει γρήγορη και εύκολη λύση για επιδιορθώσεις στο σπίτι, στο εργαστήριο, σε αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, εργαλεία και μηχανήματα. Προσφέρεται σε μορφή ομόκεντρου κυλίνδρου όπου ο σκληρυντής είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του. Ο **ΕPOXY PUTTY FAST** γίνεται γκρι μετά την σκλήρυνση του.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρό
- Πολύ γρήγορη συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στη θερμοκρασία (έως 120°C)
- Εξαιρετική αντοχή στο νερό
- Μπορεί να τριφτεί, να βαφτεί και να επεξεργαστεί μηχανικά
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- Δεν σκουριάζει
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει και γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε πέτρες, ξύλα, μάρμαρα, τσιμέντο, μέταλλο και πλαστικά (όπως πολυεστερικά, fiberglass και εποξειδικά). Δεν είναι κατάλληλο για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και PTFE.
- Επισκευάζει μεταλλικούς σωλήνες, δεξαμενές, εργαλεία, υδρορροές, καλοριφέρ, έπιπλα κλπ.
- Στερεώνει παξιμάδια και μπουλόνια, πινακίδες και ελαφριά διακοσμητικά και στοιχεία.

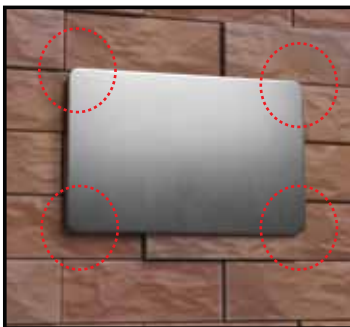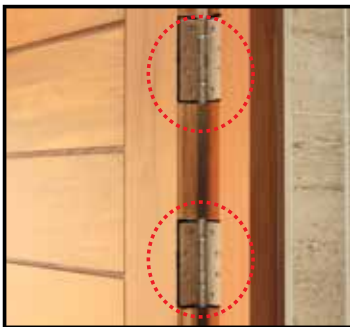

**ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ**

## ΕΡΟΧΙΤΕ RAPID SYRINGE

Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών  
ταχείας πήξεως 5' (λεπτά)

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕΡΟΧΙΤΕ RAPID είναι διαφανής εποξειδική κόλλα 2 συστατικών γενικής χρήσης σε σύριγγα. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, πολύ γρήγορη, 5 λεπτών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Πολύ γρήγορη συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-30°C έως +80°C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Μπορεί να βαφεί και να τριφτεί
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Η ΕΡΟΧΙΤΕ RAPID κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σύριγγα 24ml	6	1953	
Σωληνάριο 30ml	6	2022	



# NEO



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σύριγγα 24ml	6	1955	

## ΕΡΟΧΙΤΕ INSTANT SYRINGE

**Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών υπερ-ταχείας πήξεως 90"**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ΕΡΟΧΙΤΕ INSTANT** είναι εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών σε σύριγγα. Είναι εξαιρετικά ισχυρή και πολύ γρήγορη (90 δευτερολέπτων), διαφανής, άοσμη, δεν περιέχει διαλύτες και ωριμάζει σε θερμοκρασία δωματίου.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ γρήγορη και ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στο κρύο στη θερμοκρασία (-50°C έως +65°C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Μπορεί να βαφεί και να τριφτεί
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **ΕΡΟΧΙΤΕ INSTANT** κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη).

# NEO





## NEO

## EPOXITE EXTRA SYRINGE

Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών αργής πήξεως 8 ωρών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **EPOXITE EXTRA** είναι διαφανής εποξειδική κόλλα 2 συστατικών. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, με μεγάλο χρόνο ζωής του μίγματος για συγκολλήσεις με μεγάλη ακρίβεια 8 ωρών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί. Είναι ιδανική για μεγάλες επιφάνειες και δύσκολες συναρμολογήσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Πολύ μεγάλος χρόνος ζωής μίγματος
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στο κρύο στη θερμοκρασία (-30°C έως +80°C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Μπορεί να βαφεί και να τριφτεί
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Η **EPOXITE EXTRA** κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τιμμεντοειδείς και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σύριγγα 24ml	6	1954	
Σωληνάριο 30ml	6	2023	



## NEO

## EPOXITE METAL SYRINGE

Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών ταχείας πήξεως 5' - ιδανική για συγκολλήση μετάλλων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **EPOXITE METAL** είναι εποξειδική κόλλα μετάλλων 2 συστατικών. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων σε υδραυλικές εργασίες, αμαξώματα αυτοκινήτων, πόρτες παράθυρα κλπ. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, πολύ γρήγορη, 5 λεπτών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Ειδική χημική σύνθεση για όλα τα μέταλλα
- Πολύ γρήγορη συγκόλληση
- Δεν σκουριάζει
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-30°C έως +100°C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Μπορεί να βαφεί και να τριφτεί
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Η **EPOXITE METAL** κολλάει τα περισσότερα μέταλλα όπως ασάλι, γαλβανιζέ, μαντέμι, αλουμίνιο, σίδηρο, χαλκό και μπρούτζο. Κολλάει επίσης πολλά άλλα υλικά όπως ξύλα, κεραμικά και γυαλί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σύριγγα 24ml	6	1956	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
250gr	12	07100	
400gr	12	07105	
800gr	12	07139	

\*στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

## PLASTIC METAL

Σιδηρόστοκος 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PLASTIC METAL** είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός σιδηρόστοκος, 2 συστατικών, κατάλληλος για κλείσιμο μεγάλων κοιλιοτήτων με μία επίστρωση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, τέλειο άπλωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο. Στεγνώνει γρήγορα και σε βάθος, χωρίς να κάνει ρωγμές, ακόμα και αν εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τέλειο άπλωμα
- Εύκολο τρίψιμο
- Δεν συρρικνώνεται
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευές σε μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, πέτρες, μάρμαρα, κλπ.
- Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια, μικροαντικείμενα κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1-2 m<sup>2</sup>/Kg

**ALL  
PURPOSE  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**





**FINE  
GRADE  
ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ**

## PLASTIC METAL FINE

Σιδηρόστοκος ψιλός 2 συστατικών για γέμισμα – φινιρίσμα μικρού πάχους

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PLASTIC METAL FINE** είναι υψηλής ποιότητας ψιλός, λευκός, πολυεστερικός σιδηρόστοκος, 2 συστατικών, κατάλληλος για γέμισμα – φινιρίσμα μικρού πάχους. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, τέλειο άπλωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο. Στεγνώνει γρήγορα, χωρίς να κάνει ρωγμές και δημιουργεί μία λεία επιφάνεια, χωρίς πόρους, κατάλληλη για εφαρμογή υποστρώματος. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τέλειο άπλωμα
- Εύκολο τρίψιμο
- Δεν συρρικνώνεται
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευές σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (απλές, γαλβανισμένες, ανοξείδωτες, αλουμινίου, λαμαρίνες), πολυεστερικές επιφάνειες, πλαστικούς προφυλακτères (εκτός PE), ξύλινες επιφάνειες, μάρμαρα κλπ.
- Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1-2 m<sup>2</sup>/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
800gr	12	7230	

*\*στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ*

**ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  
ΣΚΑΦΗ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**



**SOFT  
GRADE  
ΜΑΛΑΚΟ**

## PLASTIC METAL SOFT

Σιδηρόστοκος μαλακός 2 συστατικών για γέμισμα βαθουλωμάτων και ανωμαλιών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PLASTIC METAL SOFT** είναι υψηλής ποιότητας μαλακός, λευκός, πολυεστερικός σιδηρόστοκος, 2 συστατικών, κατάλληλος για γέμισμα βαθουλωμάτων και ανωμαλιών. Είναι ελαστικός, έχει εξαιρετική πρόσφυση, τέλειο άπλωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο. Στεγνώνει γρήγορα, χωρίς να κάνει ρωγμές και δημιουργεί μία λεία επιφάνεια, χωρίς πόρους, κατάλληλη για εφαρμογή υποστρώματος. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τέλειο άπλωμα
- Εύκολο τρίψιμο
- Δεν συρρικνώνεται
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευές σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (απλές, γαλβανισμένες, αλουμινίου, λαμαρίνες), πολυεστερικές επιφάνειες, πλαστικούς προφυλακτères (εκτός PE), ξύλινες επιφάνειες, μάρμαρα κλπ.
- Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1-2 m<sup>2</sup>/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
800gr	12	7229	

*\*στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ*

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
250gr	12	07115	
800gr	12	07117	

*\*στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ*

## MULTI FILLER

Σιδηρόστοκος με ίνες γυαλιού 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **MULTI FILLER** είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός στόκος, 2 συστατικών, ενισχυμένος με ίνες γυαλιού, κατάλληλος για κλείσιμο μεγάλων κοιλότητων με μία επίστρωση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και τρίβεται εύκολα. Στεγνώνει γρήγορα και σε βάθος, χωρίς να κάνει ρωγμές, ακόμα και αν εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τέλειο άπλωμα
- Εύκολο τρίψιμο
- Δεν συρρικνώνεται
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευές σε μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, πέτρες, μάρμαρα κλπ.
- Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια, μικροαντικείμενα κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1-2 m<sup>2</sup>/Kg



**ALL PURPOSE  
ME INES GYALIOY**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κόκκινος 6gr	1	24444	
Κόκκινος 12gr	1	24443	
Κόκκινος 20gr	1	7305	
Λευκός 6gr	1	24526	
Λευκός 12gr	1	24447	
Λευκός 20gr	1	7306	

## ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Καταλύτες για πολυεστερικές κόλλες & στόκους

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**Καταλύτες** για πολυεστερικές κόλλες και στόκους.

Κόκκινος καταλύτης για **PLASTIC METAL, PLASTIC METAL FINE, PLASTIC METAL SOFT & MULTIFILLER.**

Λευκός καταλύτης για **MARMOBOND.**



# 108 Μαρμαρόκολλα

## MARMOBOND

Πολυεστερική κόλλα - στόκος μαρμάρων & γρανιτών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MARMOBOND** είναι πολυεστερική παχύρρευστη κόλλα – στόκος μαρμάρων, 2 συστατικών, νέας χημικής σύνθεσης, κατάλληλη για επικόλληση, αρμολόγηση, επιδιόρθωση και στοκάρισμα οριζόντιων και κάθετων επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών. Είναι κατάλληλη για λευκά και έγχρωμα μάρμαρα, γρανίτες, κεραμικά, φυσικές ή τεχνητές πέτρες κλπ. Προσφέρει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης, γρήγορο στέγνωμα (5-8 λεπτά), χωρίς συρρικνώσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Ταχύτητα συγκόλλησης
- Ικανοποιητικός ανοικτός χρόνος
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επικόλληση, αρμολόγηση και στοκάρισμα λευκών και έγχρωμων μαρμάρων, γρανιτών, κεραμικών, φυσικών ή τεχνητών πετρών σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1-2 m<sup>2</sup>/Kg σε λείες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 200gr	12	07145	
Λευκό 500gr	12	07146	
Λευκό 1Kg	12	07147	
Μπεζ 200gr	12	7289	
Μπεζ 500gr	12	07148	
Γκρι 500gr	12	7316	<b>NEO</b>

○ ● ●



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ 500gr	12	7290	
ΣΕΤ 1Kg	12	07118	
ΣΕΤ 5Kg	4	07119	
ΣΕΤ 20Kg	1	7125	<b>NEO</b>
ΣΕΤ 225Kg	1	7317	

## CONSTRUCT

Καθαρός θιξοτροπικός πολυεστέρας 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **CONSTRUCT** είναι ακόρεστος πολυεστέρας, 2 συστατικών, προεπιταχυμένος, ειδικός για κατασκευές. Προσφέρει υψηλή αντοχή, ελαστικότητα και πρόσφυση. Έχει σχετικά χαμηλό ιξώδες που μπορεί να εμποτίζει και τα πιο δύσκολα σημεία σε περίπτωση επισκευών, καθώς επίσης δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα σε περίπτωση χύτευσης. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα, χωρίς συρρίκνωση και εύκολο τρίψιμο. Χρησιμοποιείται μόνος του και σε συνδυασμό με υαλοϋφασμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Ταχύτητα στεγνώματος
- Ικανοποιητικός ανοιχτός χρόνος
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται μαζί με το υαλοϋφασμα Mercola.
- Κατασκευές και επισκευές σε σκάφη, δεξαμενές, καλούπια κλπ.
- Πλαστικοποιήσεις σε σκάφη, στέγαστρα, αυτοκίνητα, τροχοσπίτα κλπ.
- Στεγανοποιήσεις σε δεξαμενές, τaráσες, ζαρντινιέρες κλπ.
- Επισκευές πολυεστερικών φύλλων επικαλύψεων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 450gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με τα «χέρια» εφαρμογής.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1 m <sup>2</sup>	10	07121	
<b>ΥΑΛΟΥΨΑΣΜΑ ΡΟΛΟ</b>			
45-55kg 450gr/m <sup>2</sup>	1	7318	
45-55kg 300gr/m <sup>2</sup>	1	7319	

## ΥΑΛΟΥΨΑΣΜΑ

Υαλοϋφασμα κατάλληλο για κατασκευές & επισκευές

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας υαλοϋφασμα, κατάλληλο για κατασκευές και επισκευές σε σκάφη και βάρκες, καθώς και για επισκευές σε πολυεστερικές, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές κλπ. Πρόκειται για ένα ειδικό, μη υφαντό ύφασμα κατασκευασμένο από λεπτές ίνες γυαλιού που συγκρατούνται μεταξύ τους με ειδική κόλλα, δημιουργώντας μία συνεχή, επίπεδη επιφάνεια υπό την μορφή ψάθας.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισομερώς και ομοιομερώς κατανεμημένες ίνες γυαλιού εύκολα μορφοποιήσιμες που παίρνουν τις κλίσεις και την διαμόρφωση οποιασδήποτε επιφάνειας χωρίς να αφήνουν κενά
- Εύκολος, αποτελεσματικός και σε βάθος εμποτισμός του υαλοϋφάσματος με τον πολυεστέρα **CONSTRUCT**, χάρη στην ψαθειδία του μορφή
- Ο ειδικός προσανατολισμός των ινών τις καθιστά ανθεκτικές σε δυνάμεις εφαρμοζόμενες από οποιαδήποτε κατεύθυνση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατασκευές και επισκευές σκαφών (βάρκες, φουσκωτά, ιστιοποϊικά κλπ.).
- Κατασκευές διαφόρων τεχνημάτων, αφού προηγηθεί η κατασκευή σχετικού καλουπιού.
- Επισκευές επιφανειών παντός είδους όπως πολυεστέρα, ξύλου, μετάλλου κλπ.
- Ενίσχυση διαφόρων κατασκευών.



# 110 Κόλλες Υδραυλικών



**ΔΙΑΦΑΝΕΣ**  
**ΑΝΤΟΧΗ ΕΩΣ 12atm**  
**ΓΚΡΙ**  
**ΑΝΤΟΧΗ ΕΩΣ 16atm**

## PVC ADHESIVE

Ενισχυμένη παχύρρευστη κόλλα για σωλήνες PVC, CPVC, UPVC

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PVC ADHESIVE** είναι ειδική παχύρρευστη κόλλα διαλύτου, για πολύ δυνατή και γρήγορη συγκόλληση σωλήνων και εξαρτημάτων από PVC. Έχει εξαιρετική αντοχή στο κρύο, στο βραστό νερό και στα περισσότερα χημικά. Προσφέρεται σε ειδική συσκευασία με πινέλο για ευκολότερη χρήση.


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Δεν συρρικνώνεται
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στο βραστό και στο κρύο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εύκολη εφαρμογή με το ειδικό πινέλο ενσωματωμένο στο καπάκι

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλη για σωλήνες PVC σε κάθε είδους υδραυλικό δίκτυο, για σωλήνες πίεσης ύδρευσης κρύου και βραστού νερού, αποχετεύσεις νιπτήρων και νεροχυτών, υδρορορών, βιομηχανικών εφαρμογών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών από σκληρό PVC κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 3-4 m<sup>2</sup>/ Lt

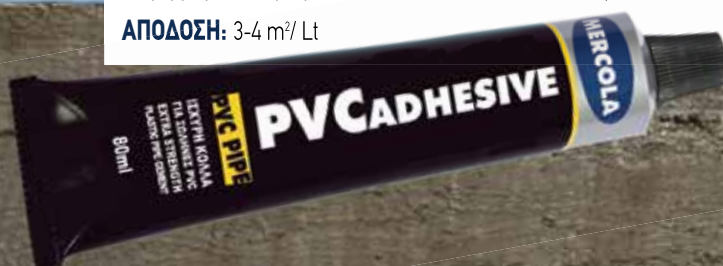

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Γκρι</b>			
Σωληνάριο 80ml	23	01858	
100ml	12	1947	<b>NEO</b>
250ml	12	01877	
500ml	12	01878	
<b>Διαφανές</b>			
Σωληνάριο 80ml	23	01876	
100ml	12	1946	<b>NEO</b>
250ml	12	01871	
500ml	12	01872	



## PVC PRIMER

Αστάρι προεργασίας για σωλήνες PVC, CPVC, UPVC πριν τη συγκόλληση

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PVC PRIMER** είναι ειδικής χημικής σύνθεσης καθαριστικό για σωλήνες PVC. Προσφέρει εξαιρετικό καθαρισμό από λάδια, λίπη και σκόνης σε σωλήνες PVC. Προκαλεί ελαφρά επιφανειακή διάβρωση, αφαιρώντας τη γυαλάδα των σωλήνων, επιτρέποντας στη κόλλα να εισχωρήσει καλύτερα στους πόρους επιτυγχάνοντας καλύτερη συγκόλληση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Απολίπανση και καθαρισμός
- Υψηλή διείσδυση
- Εξασφαλίζει ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορο στέγνωμα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Καθαρισμός και προετοιμασία σωλήνων PVC για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων.

• Αραίωση της κόλλας PVC χωρίς να επηρεάζει την συγκολλητική της δύναμη.

• Αποσύνδεση κολλημένων σωλήνων PVC με εμποτισμό της κολλημένης επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	12	01880	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
125gr	12	1869	

## ΒΟΡΑΚΑΣ

Αποξειδωτική σκόνη ιδανική για καθαρισμό μετάλλων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ΒΟΡΑΚΑΣ** είναι λευκό κρυσταλλικό άλας βορίου, ιδανικό για αποξείδωση και καθαρισμό μετάλλων όπως ο σίδηρος, ο χαλκός, ο ορείχαλκος, ο μολυβδος και ο ψευδάργυρος.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διαλύει τα οξείδια των μετάλλων προσφέροντας καθαρή επιφάνεια συγκόλλησης
- Απαραίτητο για τη συγκόλληση χαλκοσωλήνων
- Δρα σαν αναστολέας διάβρωσης προστατεύοντας τα ευαίσθητα σημεία της συγκόλλησης
- Καθαρίζει και απολιπαίνει την μεταλλική επιφάνεια
- Εξασφαλίζει άριστη και μακροχρόνια πρόσφυση της συγκόλλησης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ενισχύει τις συγκολλήσεις με βέργες χαλκού ή φωσφόρου σε χαλκοσωλήνες, σωλήνες ορείχαλκου και άλλων σιδηρούχων μετάλλων.
- Δρα ως αναστολέας διάβρωσης κατά της οξείδωσης των μετάλλων, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία στην συγκόλληση.
- Διαλυόμενο σε νερό σε αναλογία 4%, δημιουργεί διάλυμα απολίπανσης για τις μεταλλικές επιφάνειες.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
125ml	12	01868	

## ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

Ισχυρή πάστα καθαρισμού χαλκοσωλήνων πριν τη συγκόλληση

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παχύρρευστη πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, κίτρινου χρώματος. Χρησιμοποιείται πριν τη συγκόλληση. Θερμαινόμενη, απελευθερώνει ειδικά καθαριστικά χημικά, τα οποία καθαρίζουν αποτελεσματικά τον χαλκοσωλήνα, εξασφαλίζοντας ισοκατανόμη του υλικού συγκόλλησης.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς τρίψιμο
- Απαραίτητο για την συγκόλληση χαλκοσωλήνων
- Εξασφαλίζει άριστη και μακροχρόνια πρόσφυση της συγκόλλησης
- Η πρακτική συσκευασία, με ενσωματωμένο πινέλο, εξασφαλίζει ομοιόμορφο άπλωμα της αλοιφής

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ενισχύει τις συγκολλήσεις σε χαλκοσωλήνες, σωλήνες ορείχαλκου και άλλων σιδηρούχων μετάλλων.
- Είναι απαραίτητη σε όλες τις μαλακές συγκολλήσεις.
- Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σε δίκτυα θέρμανσης, ύδρευσης & κλιματισμού.



# 112 Κόλλα Ταπετσαρίας

## SUPER TAPIS

Θιξοτροπική κόλλα ταπετσαρίας έτοιμη προς χρήση

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **SUPER TAPIS** είναι υδατοδιαλυτή κόλλα, ακρυλικής βάσης, σε μορφή πάστας για συγκολλήσεις ταπετσαρίας. Προσφέρει πολύ ισχυρή συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών και έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία. Προσφέρει μεγάλη απόδοση και είναι φιλική προς το χρήστη και το περιβάλλον.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Φιλική προς το περιβάλλον
- Κόλληση βαρέων τύπων ταπετσαρίας

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για επικολλήσεις απλών, βαρέων, πλαστικοποιημένων, βινυλικών και ειδικών τύπων ταπετσαρίας σε ποικίλες επιφάνειες όπως ξύλο, τοίχους, μορισσανίδες, MDF, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
- Για επιτυχή συγκόλληση είναι απαραίτητο η μία επιφάνεια να είναι πορώδης - να αναπνέει.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 - 6 m<sup>2</sup>/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	01719	
5Kg	4	01715	

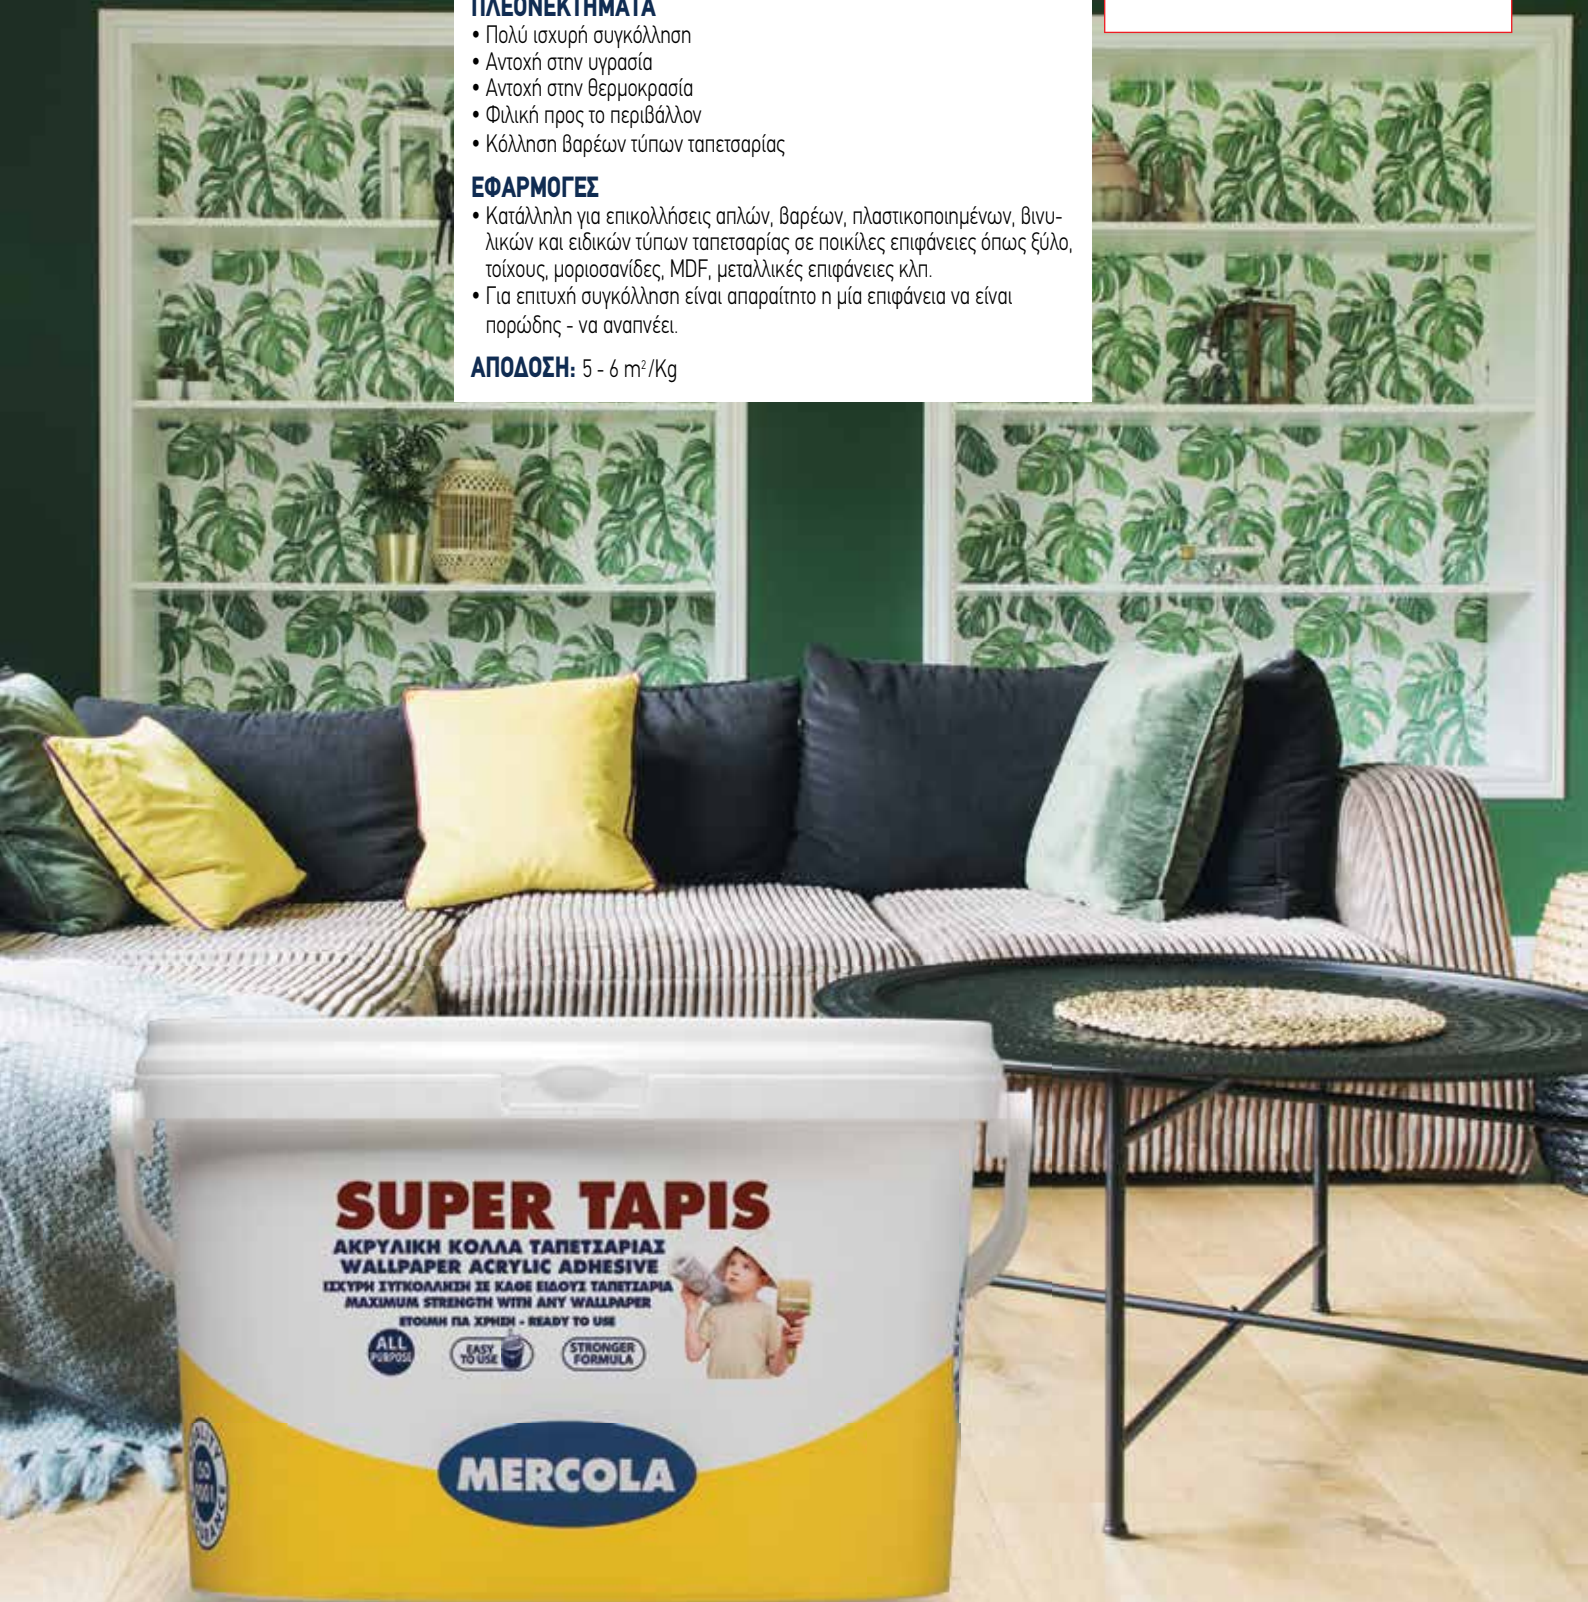

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	01706	
5Kg	4	01707	
15Kg	1	01710	

## SUPRAFIX SUPER

Ενισχυμένη μαγνητική κόλλα δαπέδων χωρίς διαλύτες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **SUPRAFIX SUPER** είναι ισχυρή, υδατοδιαλυτή, μαγνητική κόλλα δαπέδων μονής επάλειψης, με βάση ακρυλικά πολυμερή. Προσφέρει ισχυρή συγκόλληση πλαστικών δαπέδων και μοκετών. Μειώνει το φαινόμενο εμφάνισης γραμμών κόλλας που διαγράφονται στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια. Είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή συγκόλληση
- Μεγάλη απόδοση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στην θερμοκρασία
- Κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Πολύ μεγάλος ανοικτός χρόνος εργασιμότητας
- Δυνατότητα επανατοποθέτησης - μικροδιορθώσεων
- Μεγάλη ποικιλία συγκολλήσεων
- Φιλική προς το περιβάλλον – δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις – τοποθετήσεις βινυλικών δαπέδων, μοκετών, χαλιών, πλαστικών πλακιδίων, επιφανειών από PVC, φελλό, linoleum κλπ πάνω σε συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες όπως τσιμέντο, μωσαϊκό, ξύλο, MDF, καπλαμά, μορισσανίδες, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
- Κατάλληλη για συγκόλληση τεχνητού χλοοτάπητα.
- Τοποθέτηση βαρέων και πλαστικών ταπετσαριών και επενδύσεων τοίχων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 200 - 350gr/m<sup>2</sup>

**SOLVENT-FREE**



# 114 Κόλλα Επισκευής Χαλιών

## CARPET FIX

Κόλλα επισκευής υποστρώματος χαλιών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CARPET FIX** είναι υδατοδιαλυτή κόλλα, ακρυλικής βάσης, σε μορφή πάστας κατάλληλη για επισκευή του υποστρώματος χαλιών και μοκέτων. Δημιουργεί ένα νέο υπόστρωμα σε φθαρμένα χαλιά και μοκέτες. Προστατεύει τα χαλιά από το ξέφτισμα, ενισχύει τις ραφές, το νήμα και την ύφανση. Εξαφανίζει τη σκόνη από το τριμμένο παλιό υπόστρωμα. Βοηθά τα χαλιά – μοκέτες να διατηρήσουν το σχήμα τους. Το νέο υπόστρωμα κάνει τα χαλιά ιδιαίτερα ανθεκτικά στην ολίσθηση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των χαλιών
- Δημιουργεί ένα αδιάβροχο φράγμα μεταξύ χαλιού και δαπέδου
- Δεν αφήνει κατάλοιπα και σκόνη στα δάπεδα
- Εμποδίζει την ολίσθηση των χαλιών
- Διαφανής μετά το στέγνωμα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **CARPET FIX** είναι κατάλληλη για βιομηχανοποιημένα χαλιά και μοκέτες που έχει φθαρεί το παλιό τους υπόστρωμα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 3 - 4 m<sup>2</sup>/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	1719	
5Kg	4	1714	



**ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ ΣΕ  
ΠΑΛΙΑ ΧΑΛΙΑ  
& ΜΟΚΕΤΕΣ**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
8x3gr blister	1	2107	
2x3gr blister	12	2109	
20gr	8	02105	

## SUPER GLUE

Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής γενικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **SUPER GLUE** είναι μεσαίου - χαμηλού ιξώδους κυανοακρυλική κόλλα στιγμής, γενικής χρήσης. Κollάει άμεσα μέταλλα, πλαστικά, λάστιχα, κεραμικά και πολλά άλλα. Ο χρόνος συγκόλλησης εξαρτάται από το είδος των υλικών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός είναι 3 -15 δευτερόλεπτα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κollάει μεγάλη ποικιλία υλικών
- Εξαιρετικά γρήγορη συγκόλληση
- Δυνατή συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γενικές συγκολλήσεις πλαστικών, συγκολλήσεις πινακίδων σε εξαρτήματα, συγκόλληση τελειώματος ραφής βιβλιοδεσίας.
- Κollάει μεγάλη ποικιλία από άλλα υλικά όπως μέταλλα, χαρτόνι, ξύλο, δέρματα, λάστιχο, πορσελάνη κλπ.
- Συνιστάται για χρήση σε συγκολλήσεις με μικρά κενά και σχετικά λείες ομαλές επιφάνειες.
- Είναι ιδανική για επιδιορθώσεις, hobby και DIY.



- ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ BONDS IN SECONDS**
- Μέταλλο • Metal
  - Χαρτόνι • Cardboard
  - Ξύλο • Wood
  - Δέρματα • Leather
  - Λάστιχο • Rubber
  - Πορσελάνη • China
  - Πλάστικό • Plastics

**SUPER STRONG**  
ΑΜΕΣΗ ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 2 X 3gr



## PL BOOK

Κόλλα PVA χαρτιού & βιβλιοδεσίας

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PL BOOK** είναι υψηλής ποιότητας λευκή κόλλα PVA, επαγγελματικών προδιαγραφών, κατάλληλη για ισχυρή και ελαστική συγκόλληση χαρτιού και βιβλιοδεσίας. Είναι παχύρρευστη, δεν συρρικνώνεται και όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή και ελαστική συγκόλληση
- Αντοχή στη θερμοκρασία
- Φιλική προς το περιβάλλον

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βιβλιοδεσία ράχης βιβλίων, περιοδικών, καταλόγων.
- Ψαροκόλλημα μπλοκ σημειώσεων, εισιτηρίων κλπ.
- Στήσιμο - ντύσιμο κουτιών.
- Κολλάρισμα χαρτιού, υφασμάτων, τεχνητών φυτών κλπ.
- Κολλάει χαρτί, χαρτόνι και ύφασμα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 - 6 m<sup>2</sup>/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	01730	
5Kg	4	01731	
32Kg	1	70073	



## ART n' CRAFT ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Λευκή υδατοδιαλυτή μη τοξική κόλλα χαρτιού PVA

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ART n' CRAFT** είναι λευκή υδατοδιαλυτή κόλλα γενικής χρήσης, βάσεως PVA. Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής. Είναι ιδανική για καλλιτεχνικές εφαρμογές και κατασκευές. Προσφέρει γρήγορη και μόνιμη συγκόλληση σε πολλά υλικά. Τα προς συγκόλληση μέρη μπορούν να επανατοποθετηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν στεγνώσει δημιουργεί ένα διαφανές, σκληρό αλλά ελαστικό φιλμ. Δεν αλλοιώνει τα χρώματα των κολλημένων επιφανειών. Προσφέρεται σε εύχρηστη συσκευασία μπιμπερό για ελεγχόμενη ροή. Είναι ιδανική για παιδιά.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Ιδανική για παιδιά
- Καθαρίζεται από τα ρούχα
- Διαφανής όταν στεγνώσει
- Ελαστική
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει χαρτί και χαρτόνι μεταξύ τους καθώς και σε ύφασμα, δέρμα, φελλό, αποξηραμένα άνθη, τσόχα και πολλά άλλα υλικά για διακοσμήσεις και κατασκευές όπως άμμο, κοχύλια, αποξηραμένα τρόφιμα κλπ.
- Είναι ιδανική για χρήση στο σπίτι, στο σχολείο - νηπιαγωγείο, χειροτεχνίες και καλλιτεχνικές κατασκευές κλπ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιωμένη σαν ενισχυτικό χρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
200gr	20	02000	

# Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης



## BONDFLEX 450 FC MARINE

Πολυουρεθανική σφραγιστική & συγκολλητική μαστίχη θαλάσσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BONDFLEX 450 FC MARINE** είναι εξαιρετικά ισχυρή μαστίχη πολυουρεθάνης (λαστικόκολλα), υψηλής ποιότητας, 1 συστατικού, ναυτιλιακών προδιαγραφών. Είναι κατάλληλη για συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση ναυπηγικών, μεταλλικών, οικοδομικών και γενικών κατασκευών.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στην γήρανση, στις καιρικές συνθήκες και στα διάφορα χημικά
- Εξαιρετική πρόσφυση και δύναμη συγκόλλησης
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Παραμένει αμετάβλητη στο γλυκό και στο θαλασσινό νερό, στα αλκαλικά, και διατηρεί τις ιδιότητες της ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες έως  $-30^{\circ}\text{C}$
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ελαστική συγκόλληση και σφράγιση σε ναυπηγικές κατασκευές και κατασκευές μεταλλικών κτιρίων και container.
- Συγκόλληση και στεγάνωση μεταλλικών αρμών αυτοκινήτου (αρμοκόλλα).
- Δομική συγκόλληση και σφράγιση οικοδομικών αρμών χαμηλής κινητικότητας.
- Σφράγιση αρμών μεταξύ κουφωμάτων πορτών – παραθύρων και τοίχων.
- Κατάλληλη για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν κλπ.) καθώς και για όλες τις συνήθεις επιφάνειες όπως μέταλλα, πολυεστέρα και πολλά πλαστικά.
- Σφράγιση και στεγάνωση σε εφαρμογές μεμβρανών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 80ml	14	4228	
Λευκό 310ml	12	04260	
Λευκό 600ml	15	04261	
Μαύρο 80ml	14	4264	
Μαύρο 310ml	12	4262	
Μαύρο 600ml	15	04263	



Συνιστάται η εφαρμογή **PRIMER PU 900**





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 310ml	12	04205	
Λευκό 600ml	15	04207	
Μαύρο 310ml	12	04206	
Μαύρο 600ml	15	04209	
Γκρι 310ml	12	04208	
Γκρι 600ml	15	4212	
Καφέ 310ml	12	4229	



Συνιστάται η εφαρμογή PRIMER PU 900

**ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ  
ALL PURPOSE**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 310ml	12	4200	
Λευκό 600ml	15	4202	
Γκρι 310ml	12	04201	
Γκρι 600ml	15	04203	
Κεραμίδι 310ml	12	4223	
Κεραμίδι 600ml	15	4232	
Μπεζ 310ml	12	4230	
Μπεζ 600ml	15	4131	



Συνιστάται η εφαρμογή PRIMER PU 900

**ΠΟΛΥ  
ΕΛΑΣΤΙΚΗ**

## BONDFLEX 390 FC

Πολυουρεθανική σφραγιστική & συγκολλητική μαστίχη

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BONDFLEX 390 FC** είναι μαστίχη πολυουρεθάνης (λαστικόκολλα) υψηλής ποιότητας, 1 συστατικού, για συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση μεταλλικών, οικοδομικών, ναυπηγικών και γενικών κατασκευών.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης
- Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας
- Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Όταν στεγνώσει αποκτά τη μορφή λάστιχου και πολύ μεγάλη ελαστικότητα
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση, σφράγιση και μόνωση σε οικοδομικές και μεταλλικές κατασκευές.
- Ελαστικές σφραγίσεις σε ναυπηγικές κατασκευές.
- Δομική, αντικραδασμική συγκόλληση και σφράγιση σε κατασκευές που υπόκεινται σε κραδασμούς – δονήσεις.
- Συγκόλληση και στεγάνωση μεταλλικών αρμών αυτοκινήτου (αρμόκολλα).
- Κάθε είδους δομική συγκόλληση και στεγάνωση.



## BONDFLEX 290 LM

Πολύ ελαστική πολυουρεθανική σφραγιστική & συγκολλητική μαστίχη

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BONDFLEX 290 LM** είναι μαστίχη πολυουρεθάνης (λαστικόκολλα), πολύ ελαστική, 1 συστατικού, υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλη για συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση μεταλλικών, οικοδομικών και γενικών κατασκευών.


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης
- Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας
- Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση σε αρμούς κτιρίων και βιομηχανικών δαπέδων.
- Σφράγιση οικοδομικών αρμών μεσαίας και μεγάλης κίνησης (ελάχιστο πλάτος 4mm).
- Στεγάνωση, σφράγιση και μόνωση σε οικοδομικές και μεταλλικές κατασκευές.
- Σφράγιση και συγκόλληση σε κουφώματα πορτών – παραθύρων και τοίχων.



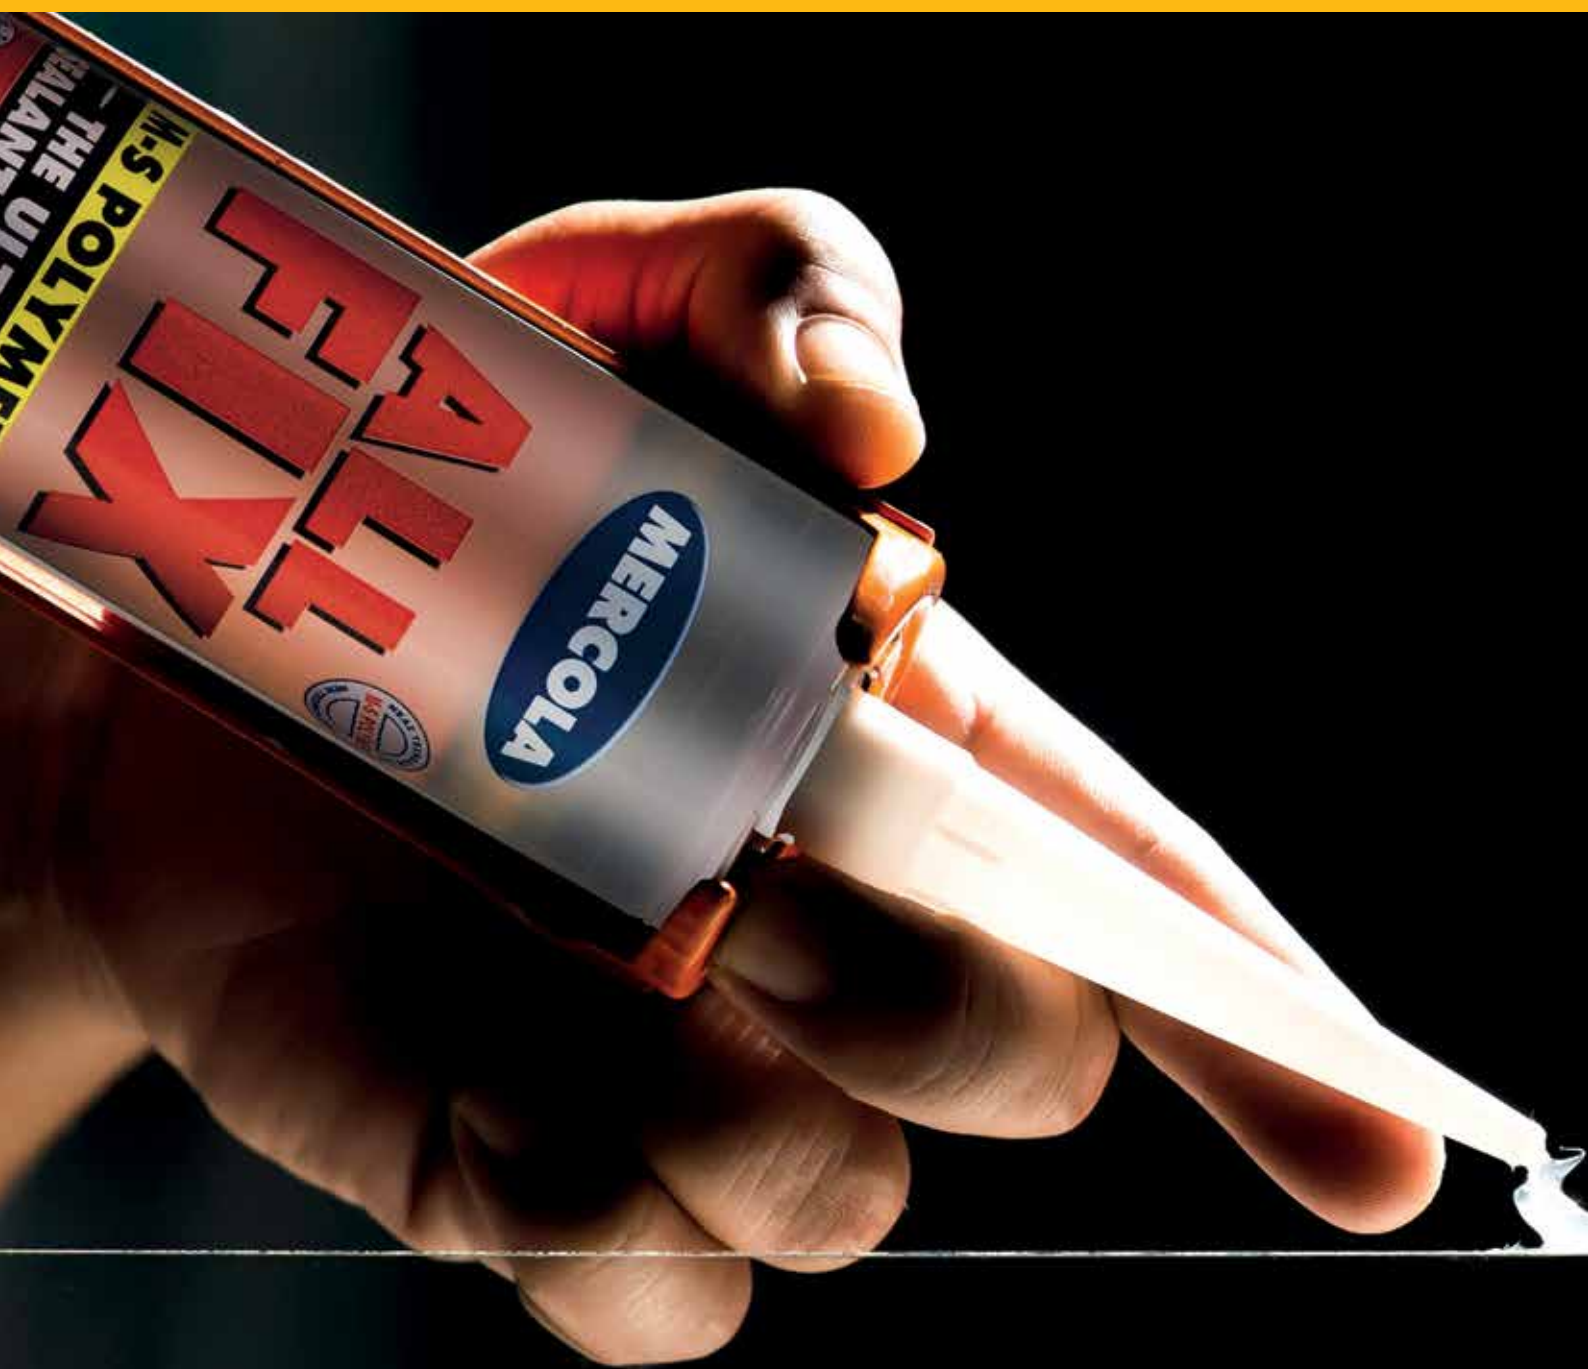

**ΚΟΛΛΑΕΙ  
& ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ  
ΣΕ ΚΑΘΕ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διάφανη 290ml	12	04216	
Διάφανη 80ml	14	4254	
Διάφανη 80ml Blister	12	4266	
Λευκή 290ml	12	04217	



## ALL FIX

Σφραγιστική συγκολλητική μαστίχη MS-polymer

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ALL FIX** είναι υψηλής ποιότητας σφραγιστική μαστίχη, νέας τεχνολογίας υβριδικών πολυμερών **MS-polymer**, με πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης. Είναι εξαιρετικά ελαστική και χημικά ουδέτερη. Χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές στον κατασκευαστικό - οικοδομικό χώρο, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροναυπηγική όπου απαιτείται εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση ή ισχυρή και ελαστική σφράγιση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική εφαρμογή - δυνατό άρπαγμα
- Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης και γρήγορο στέγνωμα σε κάθε επιφάνεια
- Εφαρμογή χωρίς primer ακόμα και σε υγρές επιφάνειες
- Μηχανικές ιδιότητες υψηλών απαιτήσεων
- Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα της, περιέχει φίλτρο UV
- Δεν λεκιάζει τις πολύ απορροφητικές επιφάνειες όπως πέτρες, μάρμαρα, γρανίτες
- Διατηρεί την ελαστικότητα της
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Οικολογικό προϊόν χωρίς ισοκυανικά, διαλύτες και οξέα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στερέωση - μοντάρισμα αντικειμένων και κατασκευών.
- Συγκόλληση και στεγάνωση σε οικοδομικές και κατασκευαστικές εφαρμογές.
- Σφράγιση αρμών σε μπάνια και κουζίνες, εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας.
- Δομικές αντικραδασμικές σφραγίσεις- συγκολλήσεις.
- Σφράγιση αρμών δαπέδων και τοίχων.
- Σφράγιση και συγκόλληση φυσικής πέτρας (μάρμαρο, γρανίτη κλπ.)
- Σφράγιση σε μεταλλικές και τεχνικές κατασκευές.
- Κόλληση καθρεφτών με εφαρμογή κατ' ευθείαν στο πίσω μέρος του καθρέφτη.



# ALL FIX

M-S POLYMER



## ALL FIX HIGH TACK ACRYLIC

Πανίσχυρο συγκολλητικό με ισχυρή αρχική συγκράτηση με βάση ακρυλικές ρητίνες νέας γενιάς

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ALL FIX HIGH TACK ACRYLIC** είναι πανίσχυρο συγκολλητικό και σφραγιστικό ενός συστατικού, νέας τεχνολογίας με βάση ακρυλικές ρητίνες νέας γενιάς. Παρουσιάζει πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης με καλή άμεση συγκράτηση κατά την τοποθέτηση χωρίς να απαιτεί κανενός είδους προσωρινής στήριξης. Αντικαθιστά βίδες και καρφιά.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αρχική συγκράτηση
- Εξαιρετική τελική δύναμη συγκόλλησης
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες (απαιτείται η μία από τις δύο να είναι πορώδης)
- Αντοχή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Καλή αντοχή στη γήρανση και την UV ακτινοβολία
- Απορροφά τους κραδασμούς προσφέροντας ταυτόχρονα ικανοποιητική ηχομόνωση
- Γρήγορος χρόνος πολυμερισμού
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -40°C έως +90°C
- Χημικά ουδέτερο - χωρίς διαλύτες
- Άοσμο
- Βάφεται με τους συνήθεις τύπους βιομηχανικών χρωμάτων
- Δεν περιέχει σιλίκονη, διαλύτες και ισοκυανικές ενώσεις

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις σε οικοδομικές κατασκευές.
- Συγκολλήσεις ετεροειδών επιφανειών.
- Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως ξύλο, μέταλλο, βαμμένο ή άβαφο αλουμίνιο, καθρέπτες, μπετόν, πέτρα, μάρμαρο κλπ.
- Σφραγίζει και στεγανοποιεί κενά, ρωγμές, αρμούς.
- Εφαρμογή χωρίς μόνιμη υγρασία.



## NEO

## ACRYLIC

# ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 290ml	12	4239	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 290ml	12	4233	
Λευκό Blister 80ml	12	4235	

## ALL FIX HIGH TACK MS

Πανίσχυρο συγκολλητικό με εξαιρετικά ισχυρή αρχική συγκράτηση νέας τεχνολογίας MS Polymer

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ALL FIX HIGH TACK MS** είναι πανίσχυρο συγκολλητικό με εξαιρετικά ισχυρή άμεση συγκράτηση νέας τεχνολογίας MS Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών κατά την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες και ισοκυανικά. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό στην υγρασία, το νερό, ακόμη και το θαλασσινό, και τις μεταβολές θερμοκρασίας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα πορώδη και μη πορώδη. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες. Αντικαθιστά βίδες και καρφιά.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκόλληση
- Η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη
- Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Μόνιμα ελαστικό - ελαστικό όριο θραύσης >350%
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις θερμοκρασιακές μεταβολές (-40°C έως +100°C)
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι ακόμα και σε υγρές επιφάνειες
- Δεν περιέχει ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για στερέωση αντικειμένων σε τοίχους. 25ml προϊόντος μπορούν να συγκρατήσουν ως και 20kg σε κατακόρυφες επιφάνειες, που σημαίνει ότι εφαρμογή σε 40cm<sup>2</sup> επιφάνειας μπορεί να συγκρατήσει έως 1 τόνο μετά την πλήρη ωρίμανση του υλικού.
- Καταργεί βίδες και καρφιά, χωρίς να απαιτείται κάποια προσωρινή συγκράτηση.
- Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές με δυνατά φορτία (αυτοκίνητα, μηχανήματα, σκάφη αναψυχής κλπ.
- Εφαρμόζεται σε γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο, καθρέπτες, μπετόν, PVC, πολυκαρβονικά, ABS κλπ.
- Γεμίζει και σφραγίζει αρμούς, ρωγμές και κενά.



**NEO**

**1  
TON  
/40cm<sup>2</sup>**

**M-S POLYMER**

**ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ  
ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## ANCHOR EXTRA SEISMIC C1 C2

Κορυφαίας απόδοσης σύστημα χημικής αγκύρωσης εποξειδικών υβριδικών ρητινών νέας γενιάς για μεσαία έως εξαιρετικά υψηλά φορτία

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ANCHOR EXTRA SEISMIC C1 C2** είναι κορυφαίας απόδοσης σύστημα χημικής αγκύρωσης εποξειδικών-υβριδικών ρητινών νέας γενιάς για εξαιρετικά υψηλά φορτία πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις. Προσφέρει πολύ υψηλή απόδοση σε αγκυρώσεις σε ρηγματωμένο και μη σκυρόδεμα ενώ παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις υπό σεισμικές καταπονήσεις (C1 & C2) κατά EN 1992-4. Κατάλληλο για συνδέσεις χαλύβδινων οπλισμών σε ρηγματωμένο και μη σκυρόδεμα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγνές και υγρές συνθήκες ακόμα και σε πλημμυρισμένες οπές.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταχείας ωρίμανσης
- Προβλεπόμενη διάρκεια ζωής >100 χρόνια
- Σχεδόν μηδενικές πτητικές ενώσεις (VOC < 10g/Lt)
- Εξαιρετική συμπεριφορά υπό σεισμικές καταπονήσεις (C1 & C2)
- Για εφαρμογές σε ταιμέντο ακόμα και σε υγρές συνθήκες
- Για εφαρμογές σε τοιχοποιία
- Κατάλληλο για εφαρμογές σε συμπαγή και διάτρητα τούβλα
- Κορυφαία ικανότητα ανάλιψης φορτίων
- Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες
- Δεν παρουσιάζει ολίσθηση ακόμα και σε εφαρμογές οροφής
- Δημιουργεί στεγανές πακτώσεις – συγκολλήσεις
- Εφαρμόζεται και με αρνητικές θερμοκρασίες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

**Αγκυρώσεις - στερεώσεις με:** • Ράβδους / οπλισμούς • Κοχλίες αγκύρωσης με σπείρωμα (ντίτζες) • Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων.

**Κατάλληλα υποστρώματα:** • Σκυρόδεμα: Ρηγματωμένο και μη • Τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα • Φυσικούς και τεχνητούς λίθους υψηλής σκληρότητας • Συμπαγείς βράχους • Πέτρινες κατασκευές με διάκενα

**Ιδανικό για εφαρμογές σε:** στέγαστρα, συστήματα εξερισμού, περιφράξεις, κουπαστές, στηρίγματα τοίχων, επιγραφές, μπάρες ασφαλείας, κάγκελα, ράφια, μηχανήματα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	12	4236	
Ακροφύσια μίξης ΣΕΤ	12	08299	

**STYRENE FREE**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  
ΑΝΤΟΧΗ  
ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ**



**NEO**



Συνιστάται η δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή για κάθε υπόστρωμα σχετικά με την επιθυμητή αντοχή συγκόλλησης, και για αποφυγή κηλιδώσεων και αποχρωματισμού, εξαιτίας του μεγάλου εύρους υποστρωμάτων όσον αφορά την αντοχή, τη σύνθεση και την υφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	12	04226	
Ακροφύσια μίξης ΣΕΤ	12	08299	

**STYRENE FREE**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	12	4237	
Ακροφύσια μίξης ΣΕΤ	12	08299	

**NEO**

**LOW ODOUR**

## ANCHOR ADHESIVE PS2

Ταχείας πήξης σύστημα χημικής αγκύρωσης 2 συστατικών, πολυεστερικής βάσης για μεσαία έως υψηλά φορτία

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ANCHOR ADHESIVE PS2** είναι ταχείας πήξης σύστημα χημικής αγκύρωσης 2 συστατικών, πολυεστερικής βάσης για χαμηλά έως μεσαία φορτία σε τοιχοποιία και μεσαία έως υψηλά σε σκυρόδεμα. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο (VOC < 1g/Lt) έχει πολύ ελαφριά οσμή (κατάλληλο και για κλειστούς χώρους) και παρουσιάζει μηδενική συρρίκνωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε στεγνές και υγρές συνθήκες ακόμα και σε πλημμυρισμένες τρύπες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταχείας ωρίμανσης
- Προβλεπόμενη διάρκεια ζωής > **100 χρόνια**
- Σχεδόν μηδενικές πτητικές ενώσεις (VOC < 1g/Lt)
- Πληροί τις προδιαγραφές LEED v4.1
- Εγκεκριμένο για εφαρμογές σε τσιμέντο ακόμα και σε υγρές συνθήκες (ETAG 001 Parts 1 & 5 Option 7)
- Εγκεκριμένο για εφαρμογές σε τοιχοποιία (ETAG 029)
- Κατάλληλο για εφαρμογές σε συμπαγή και διάτρητα τούβλα
- Υψηλή ικανότητα ανάληψης φορτίων
- Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες
- Δεν παρουσιάζει ολίσθηση ακόμα και σε εφαρμογές οροφής
- Δημιουργεί στεγανές πακτώσεις - συγκολλήσεις

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

**Αγκυρώσεις - στερεώσεις με:** • Ράβδους / οπλισμούς • Κοχλίες αγκύρωσης με σπείρωμα (ντίτζες) • Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων.

**Κατάλληλα υποστρώματα:** • Σκυρόδεμα • Τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα • Φυσικούς και τεχνητούς λίθους υψηλής σκληρότητας

• Συμπαγείς βράχους και πέτρες • Πέτρες και βράχους με διάκενα

**Ιδανικό για εφαρμογές σε:** στέγαστρα, συστήματα εξερισμού, περιφράξεις, κουπαστές, στηρίγματα τοίχων, επιγραφές, μπάρες ασφαλείας, κάγκελα, ράφια, μηχανήματα κλπ.

## ANCHOR ADHESIVE PS1

Σύστημα χημικής αγκύρωσης 2 συστατικών ταχείας πήξης, πολυεστερικής βάσης για χαμηλά έως μεσαία φορτία

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ANCHOR ADHESIVE PS1** είναι σύστημα χημικής αγκύρωσης ταχείας πήξης, πολυεστερικής βάσης για χαμηλά έως μεσαία φορτία σε τοιχοποιία και μεσαία έως υψηλά σε σκυρόδεμα. Έχει ελαφριά οσμή (κατάλληλο και για κλειστούς χώρους) και παρουσιάζει μηδενική συρρίκνωση. Για χρήση σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα, σε στεγνές και υγρές συνθήκες σε οριζόντιες και κάθετες εφαρμογές (δεν κρεμάει).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταχείας ωρίμανσης
- Εγκεκριμένο για εφαρμογές σε τσιμέντο ακόμα και σε υγρές συνθήκες (ETAG 001 Option 7)
- Εφαρμογές σε τοιχοποιία
- Κατάλληλο για εφαρμογές σε συμπαγή και διάτρητα τούβλα
- Μεσαία ικανότητα ανάληψης φορτίων
- Εφαρμόζεται με κανονικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες
- Δεν παρουσιάζει ολίσθηση ακόμα και σε εφαρμογές οροφής
- Δημιουργεί στεγανές πακτώσεις - συγκολλήσεις
- Χαμηλή κατανάλωση - μέγιστη οικονομία καθώς χρειάζεται ελάχιστο άνοιγμα οπής: π.χ. M20 απαιτεί οπή μόνο 22mm

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

**Αγκυρώσεις - στερεώσεις με:** • Ράβδους / οπλισμούς • Κοχλίες αγκύρωσης με σπείρωμα (ντίτζες) • Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων.

**Κατάλληλα υποστρώματα:** • Σκυρόδεμα • Τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα • Φυσικούς και τεχνητούς λίθους υψηλής σκληρότητας • Συμπαγείς βράχους • Πέτρινες κατασκευές με διάκενα

**Ιδανικό για εφαρμογές σε:** στέγαστρα, συστήματα εξερισμού, περιφράξεις, κουπαστές, στηρίγματα τοίχων, επιγραφές, μπάρες ασφαλείας, κάγκελα, ράφια, μηχανήματα, δορυφορικά πιάτα, περιφράξεις μπαλκονιών κλπ.



## SUPER CONTACT MONTAGE

Κόλλα στερέωσης - μονταζόκολλα διαλύτου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **SUPER CONTACT MONTAGE** είναι ισχυρή κόλλα διαλύτου, με βάση συνθετικό καουτσούκ, άμεσης χρήσης, για εύκολες και γρήγορες συγκολλήσεις - στερεώσεις. Καταργεί τη χρήση καρφιών και βιδών σε πολλές εφαρμογές.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη εφαρμογή
- Άμεσο άρπαγμα
- Κολλάει σε ανώμαλες επιφάνειες
- Ανθεκτική σε εξωτερικές συνθήκες και υγρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συναρμολόγηση και στερέωση σε κατασκευές και επισκευές σπιτιών.
- Κατάλληλη για συγκολλήσεις επιγραφών πόρτας, προφίλ και αρμοκάλυπτων, σοβατεπί, πάνελ, σανίδων πατώματος, καναλιών καλωδιώσεων, ραμποτέ, κεραμικών πλακιδίων, τούβλων, μετάλλων, φελλού, φυσικών λίθων κλπ.
- Κατάλληλη για συγκόλληση μορισσανίδας και PVC σε τοικοποιίες, πέτρες και ταμμένο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
280ml	12	04218	



- **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ**
- **ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ**
- **ΒΑΦΕΤΑΙ**
- **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Blister 80ml	12	04213	
Display Box 80ml	14	04214	
290ml	12	04210	

## PU 501 MONTAGE

Κόλλα στερέωσης - μονταζκόλλα πολυουρεθάνης D4

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PU 501 MONTAGE** είναι κόλλα δομικής συγκόλλησης, υψηλών προδιαγραφών, πολυουρεθανικής βάσης, 1 συστατικού, έτοιμη προς χρήση. Προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση με εξαιρετική αντοχή στο νερό.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικές μηχανικές και συγκολλητικές ιδιότητες
- Γρήγορη εφαρμογή
- Ελαφρά διογκούμενη - Κατάλληλη για ανώμαλες επιφάνειες
- Αντοχή στο νερό με προδιαγραφές DIN D4 - EN204
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -30°C έως +100°C
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλη για ισχυρή δομική συγκόλληση πολλών διαφορετικών υλικών όπως:

- Κουφώματα αλουμινίου (κόλλα γωνιάστρας).
- Σκελετοί παραθύρων και πορτών.
- Ξύλινα κατασκευαστικά στοιχεία.
- Έπιπλα σπιτιού και κήπου.
- Μονωτικά υλικά (και διογκωμένης/εξηλασμένης πολυστερίνης).
- Πάκτωση μεταλλικού οπλισμού και αντικειμένων σε τοίχους και μπετόν.
- Κολλάει ξύλο, πέτρα, μπετόν, σίδηρο και πολλά πλαστικά.
- Δεν είναι κατάλληλη για PE και PP..



- ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΓΡΗΓΟΡΗ & ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## W - FIX MONTAGE

Κόλλα στερέωσης - μονταζόκολλα νερού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **W-FIX MONTAGE** είναι υδατοδιαλυτή κόλλα για εύκολες και γρήγορες συγκολλήσεις - στερεώσεις. Μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση καρφιών, βιδών και παξιμαδιών σε πολλές περιπτώσεις. Προσφέρει οικονομική λύση για εύκολες εφαρμογές.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη εφαρμογή
- Μεγάλη απόδοση
- Πολλαπλή δυνατότητα συγκολλήσεων
- Εφαρμόζεται σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Δεν περιέχει διαλύτες - φιλική προς το περιβάλλον
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συναρμολόγηση εξαρτημάτων και στερέωση σε κατασκευές και επισκευές σπιτιών.
- Κατάλληλη για συγκολλήσεις επιγραφών πόρτας, προφίλ και αρμοκάλυπτων, σοβατεπί, πάνελς, καναλιών καλωδιώσεων, διακοσμητικών προφίλ, κεραμικών πλακιδίων, τούβλων, μετάλλων κλπ.
- Κολλάει πέτρα, τούβλο, ξύλο, πλάκες πολυστερίνης, μέταλλο, πλαστικά [εκτός PS, PP, PE].

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
280ml	12	04251	



- ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
- ΒΑΦΕΤΑΙ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκή 290ml	12	04215	

## SUPER MIRROR

Κόλλα στερέωσης καθρεφτών MS-polymer

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **SUPER MIRROR** είναι υψηλής απόδοσης και υψηλού συντελεστή ασφαλείας κόλλα καθρέφτη, 1 συστατικού, νέας τεχνολογίας **MS-polymer**. Είναι χημικά ουδέτερη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών μικρής κινητικότητας στον κατασκευαστικό χώρο, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροναυπηγική ή όπου αλλού απαιτείται σκληρή και ελαστική συγκόλληση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες
- Εξαιρετική συγκόλληση σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες
- Υψηλών απαιτήσεων μηχανικές ιδιότητες
- Ελαστική συγκόλληση με κινητικότητα έως 20%
- Δεν δημιουργούνται φυσαλίδες (σε υψηλές θερμοκρασίες και σε υγρασία)
- Καλή εργασιμότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Δεν περιέχει ισοκυανικά, διαλύτες και οξέα
- Δεν λεκιάζει τις πορώδεις επιφάνειες όπως φυσικές πέτρες, γρανίτες, μάρμαρα κλπ.
- Εύκολη εφαρμογή και τελική διαμόρφωση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθετήσεις – συγκολλήσεις καθρεφτών σε πορώδεις και μη πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες όπως κεραμικά πλακίδια, ξύλο, τσιμέντο, πέτρα, γυαλί, μέταλλο κλπ.
- Σφραγίσεις και συγκολλήσεις στο κατασκευαστικό χώρο.
- Δομικές συγκολλήσεις σε δονούμενες κατασκευές.



**M-S POLYMER**

## MEGASIL

Όξινη ελαστική αντιμυχλική σιλικόνη επαγγελματικών προδιαγραφών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MEGASIL** είναι υψηλής ποιότητας, επαγγελματικών προδιαγραφών 100% όξινη σιλικόνη, 1 συστατικού, με εξαιρετική ελαστικότητα και αντιμυχλική δράση. Είναι κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή ελαστικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Σταθερότητα χρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντιμυχλικές ιδιότητες
- Εξαιρετική αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφραγίσεις οικοδομικών και κατασκευαστικών αρμών.
- Σφραγίσεις σε τοποθετήσις τζαμιών.
- Σφραγίσεις σε είδη υγιεινής.
- Σφραγίσεις σε ψυκτικούς θαλάμους και container.
- Σφραγίσεις σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διάφανη Box 80ml	23	04022	
Διάφανη Blister 80ml	12	04021	
Διάφανη 280ml	25	54002	
Διάφανη 600ml	15	04013	
Λευκή Box 80ml	12	04027	
Λευκή Blister 80ml	25	04020	
Λευκή 280ml	25	54000	
Καφέ 280ml	12	54004	
Μαύρη Box 80ml	23	4024	
Μαύρη 280ml	12	54001	
Γκρι 280ml	12	54003	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διάφανη 280ml	12	04009	
Λευκή 280ml	12	04008	

**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  
ΜΟΥΧΛΑΣ**

## MEGASIL BATH & KITCHEN

Όξινη ενισχυμένη αντιμυχλική σιλικόνη για μπάνια και κουζίνες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MEGASIL BATH & KITCHEN** είναι όξινη σιλικόνη, 1 συστατικού, πολύ ελαστική, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Είναι κατάλληλη για σφράγισεις αρμών σε μπάνια και κουζίνες, όπου απαιτείται πολύ υψηλή αντοχή στην υγρασία και στην ανάπτυξη μούχλας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες, μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και διατηρεί το χρώμα της αναλλοίωτο.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες επιφάνειες
- Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα της, περιέχει φίλτρο UV
- Διατηρεί την ελαστικότητά της
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία
- Πολύ ανθεκτική στην ανάπτυξη μούχλας
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών σε κουζίνες και μπάνια.
- Σφράγιση αρμών περιμετρικά σε μπανιέρες και ντους, νεροχύτες και πάγκους εργασίας, τουαλέτες και νιπτήρες.
- Σφράγιση αρμών σε περιοχές όπου υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης μούχλας.
- Δεν είναι κατάλληλη για σφράγιση ενυδρείων.



## NEUTROSEAL

Ενισχυμένη ουδέτερη αντιμυκηχλική σιλικόνη

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **NEUTROSEAL** είναι ουδέτερη σιλικόνη, 1 συστατικού, πολύ ελαστική, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών με αντιμυκηχλική δράση. Είναι κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χημικά ουδέτερη (pH=7)
- Υψηλή ελαστικότητα
- Σταθερότητα χρώματος
- Δεν απαιτείται αστάρι σε πορώδεις επιφάνειες
- Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες επιφάνειες & πλαστικά
- Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες (περιέχει φίλτρο UV)
- Παρέχει μυκητοκτόνο δράση
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών μπάνιου / τουαλέτας.
- Σφράγιση σε τοποθετήσεις τζαμιών.
- Σφράγιση οικοδομικών αρμών και γενικά κάθε είδους κατασκευαστικού αρμού.
- Σφράγιση αρμών διαστολής ανάμεσα σε διάφορα οικοδομικά υλικά.
- Σφράγιση πολυκαρβονικών και πολυακρυλικών πανέλων.
- Σφράγιση μεταξύ βερνικωμένου ξύλου και τζαμιού.
- Σφράγιση μεταξύ PVC και τζαμιού.
- Σφράγιση σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών και θαλάμων ψύξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διάφανη 310ml	12	04016	
Λευκή 310ml	12	04015	

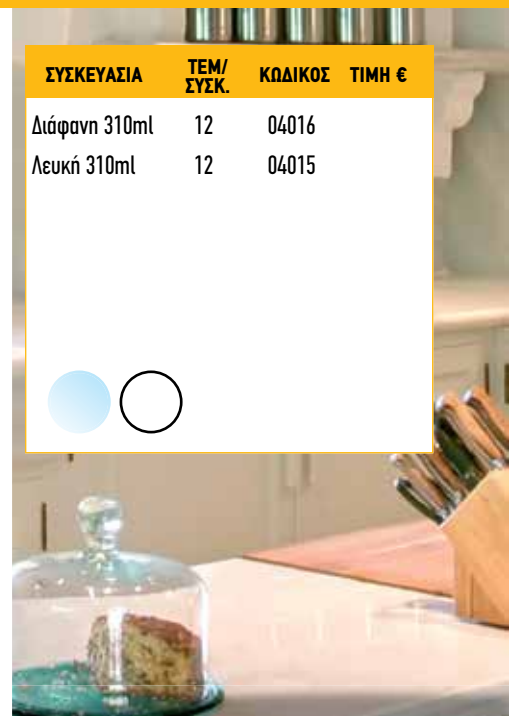

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διάφανη 280ml	12	04029	

## TOPSIL

Ενισχυμένη όξινη σιλικόνη ναυτιλιακών προδιαγραφών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TOPSIL** είναι όξινη σιλικόνη, ελαστική, 1 συστατικού, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών 'SNJF'. Είναι κατάλληλη για ναυτιλιακές εφαρμογές και για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες
- Αντοχή στην θερμοκρασία -60°C έως +220°C
- Παραμένει πάντα ελαστική
- Υψηλές μηχανικές ιδιότητες
- Εξαιρετική πρόσφυση πάνω στις περισσότερες επιφάνειες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση σε τοποθετήσεις υαλοπινάκων.
- Κατασκευή ενυδρείων.
- Ελαστικές συγκολλήσεις υαλοπινάκων και μεταλλικών κατασκευών.
- Σφραγίσεις σε ψυκτικούς θαλάμους, κλιματιστικά συστήματα και container.
- Σφραγίσεις σε ναυπηγικές εφαρμογές.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
SNJF**



# 134 Μαστίχες Υψηλής Θερμοκρασίας

## GASKET SEAL

Ελαστική σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας έως 300°C

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **GASKET SEAL** είναι υψηλής ποιότητας σιλικόνη – σφραγιστικό (φλαντζόκολλα), πολύ ελαστική, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 300°C.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έως 285°C και περιοδικά μέχρι 305°C
- Διατηρεί την ελαστικότητά της
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση φλαντζών – παρεμβυσμάτων με υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία.
- Σφραγίσεις μεταξύ μεταλλικών στοιχείων.
- Σφραγίσεις φλαντζών σε αντλίες και μηχανές.
- Σφραγίσεις σε συστήματα θέρμανσης.
- Σφραγίσεις σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.
- Σφραγίσεις σε κουζίνες και κρύσταλλα φούρνων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κόκκινη 80ml	14	04038	
Κόκκινη 310ml	12	04037	
Μαύρη 80ml	14	4056	
Μαύρη 310ml	12	4055	





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρη 280ml	12	04040	

## **FIRESEAL 1500°C**

Σφραγιστικό υψηλής θερμοκρασίας έως 1500°C

### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **FIRESEAL 1500°C** είναι σφραγιστικό σε μορφή πάστας, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Μετά την ωρίμανση του αποκτά σκληρή μορφή, με μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έως 1500°C.

### **ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Έτοιμο για χρήση
- Δεν σπάει και δε σβολιάζει μετά την σκλήρυνση του
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 1500°C
- Δεν περιέχει αμίαντο

### **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Σφράγιση αρμών και ανοιγμάτων σε περιοχές που αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.
- Εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης.
- Σφραγίσεις σε τζάκια, θερμάστρες, φούρνους, ψησταριές κλπ.
- Η **FIRESEAL 1500°C** μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες από τσιμέντο, μέταλλο, τούβλο.



## COLOR MULTI SEALANT

Πολυχρηστική ελαστομερής σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **COLOR MULTI SEALANT** είναι υψηλής ποιότητας ελαστομερής μαστίχη σφράγισης, συγκόλλησης και αρμολόγησης 100% ακρυλικής βάσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό υλικό υψηλών προδιαγραφών όταν η μία από τις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες είναι πορώδης. Είναι άοσμη, παρουσιάζει ελάχιστη συρρίκνωση μετά το στέγνωμα ενώ δεν περιέχει διαλύτες και σιλικονούχα πρόσθετα. Μετά την εφαρμογή της, μπορεί να εξομαλυνθεί εύκολα όσο είναι ακόμα νωπή δίνοντας ένα τέλειο λείο αποτέλεσμα που θα κρατήσει για πολλά χρόνια. Διατίθεται σε 7 μοναδικές φυσικές αποχρώσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Χημικά ουδέτερη
- Άοσμη
- Ελαστομερής - 100% ακρυλική βάση
- Πολύ καλή συγκόλληση σε πολλές πορώδεις επιφάνειες, PVC και αλουμίνιο
- Δεν κιτρινίζει - διατηρεί το χρώμα της αναλλοίωτο
- Περιέχει φίλτρα UV
- Υγρόαντοχη - εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών τοιχοποιίας.
- Σφράγιση αρμών πλακιδίων τοίχων και δαπέδων.
- Σφράγιση αρμών μεταξύ σοβατεπί και πατώματος ή τοίχου.
- Σφράγιση αρμών κουφωμάτων ξύλου, αλουμινίου, μετάλλου, μαρμάρου κλπ.
- Σφράγιση αρμών σε μασίφ ξύλινα πατώματα και laminate.
- Σφράγιση αρμών πάγκων κουζίνας και νεροχυτών.
- Στοκάρισμα ατελειών, ανοιγμάτων και ρωγμών σε ξύλινα δάπεδα και επιφάνειες.
- Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε σημεία μόνιμα εμβαπτισμένα στο νερό (π.χ. πισίνες, λουτρά).
- Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε αρμό διαστολής όταν υπάρχει απαίτηση μεγάλης κινητικότητας (χρησιμοποιήστε πολυουρεθανική μαστίχη BONDFLEX).

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** για αρμό διάστασης 5mm x 5mm: 11,2 τρέχοντα m ανά φύσιγγα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 280ml	12	4058	
Λευκό 280ml	12	4059	
Γκρι μανχάταν 280ml	12	4060	
Γκρι ανοιχτό 280ml	12	4061	
Γκρι ανθρακί 280ml	12	4062	
Μπεζ 280ml	12	4063	
Άιβορι 280ml	12	4065	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σφένδαμος 280ml	12	04047	
Οξιά 280ml	12	04045	
Δρυς 280ml	12	04044	
Κερασιά 280ml	12	04048	
Μαόνι 280ml	12	04046	
Καρυδιά 280ml	12	4054	
Wenge 280ml	12	4051	



## COLOR WOOD SEALANT

Ελαστομερές σφραγιστικό για αρμούς ξύλων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **COLOR WOOD SEALANT** είναι υψηλής ποιότητας ελαστομερές σφραγιστικό αρμών ξύλου, αλουμινίου και άλλων δομικών υλικών, χωρίς διαλύτες και σιλικονούχα πρόσθετα. Μετά τη σκλήρυνση μπορεί να τριφτεί και να περαστεί με διάφανα βερνίκια ξύλου – πατωμάτων. Διατίθεται σε 7 φυσικές αποχρώσεις ξύλου.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χημικά ουδέτερο
- Ελαστομερές
- Πολύ καλή συγκόλληση σε πολλές πορώδεις επιφάνειες, PVC και αλουμίνιο
- Βάφεται
- Διατηρεί το χρώμα του αναλλοίωτο
- Περιέχει φίλτρα UV
- Υγρότοχο
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών μεταξύ τοικοποιίας και ξύλου.
- Σφράγιση αρμών μεταξύ σοβατεπί και πατώματος ή τοίχου.
- Σφράγιση αρμών κουφωμάτων ξύλου, αλουμινίου και μετάλλου.
- Σφράγιση αρμών σε μασίφ ξύλινα πατώματα και laminate.
- Στοκάρισμα ατελειών, ανοιγμάτων και ρωγμών σε ξύλινα δάπεδα και επιφάνειες.



# 138 Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης

## MEGACRYL

Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη επαγγελματιών προδιαγραφών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MEGACRYL** είναι υψηλής ποιότητας ακρυλική μαστίχη, 1 συστατικού. Στεγανοποιεί ρωγμές και αρμούς εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών. Είναι κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες πορώδεις επιφάνειες και αλουμίνιο
- Υδατοστεγής όταν στεγνώσει
- Σταθερότητα χρώματος
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
- Βάφεται μετά το στέγνωμα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε κουφώματα πορτών και παραθύρων, περβάζια παραθύρων, σκάλες, σοβατεπί, ραμποτέ, καμινάδες, κανάλια καλωδίων, σωλήνες κλπ.
- Κολλάει σε τούβλο, τσιμέντο, γυψοσανίδα, ξύλο, γυαλί, κεραμικά πλακάκια, μέταλλα, αλουμίνιο, άκαμπο PVC κλπ.
- Κατάλληλη για αρμούς διαστολής μέχρι 15% σε κατασκευαστικές εφαρμογές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 280ml	25	04100	
Καφέ 280ml	12	04122	
Μπεζ 280ml	12	4053	
Γκρι 280ml	12	4111	
Μαύρο 280ml	12	4112	<b>NEO</b>
Λευκό PRO 600ml	15	04108	

○●●●●



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 280ml	12	4113	
Λευκό 600ml	15	4114	



## MEGACRYL S1000

Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη σφράγισης επαγγελματικών προδιαγραφών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MEGACRYL S1000** είναι κορυφαίας ποιότητας ακρυλική μαστίχη σφράγισης, 1 συστατικού με εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Μετά την ωρίμανσή της, σχηματίζει μια πλαστοελαστική μάζα σφράγισης και συγκόλλησης με εξαιρετική πρόσφυση. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα ενώ παρουσιάζει κορυφαία ελαστικότητα, σχεδόν διπλάσια συγκριτικά με άλλα κοινά ακρυλικά σφραγιτικά. Στεγανοποιεί ρωγμές και αρμούς εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών. Είναι κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης σε πορώδεις επιφάνειες αλλά και σε αλουμίνιο, γυαλί σε αντίθεση με άλλα κοινά ακρυλικά σφραγιτικά
- Υδατοστεγής όταν στεγνώσει
- Εξαιρετική λευκότητα
- Σταθερότητα χρώματος
- Βάφεται μετά το στέγνωμα
- Αντέχει διαβροχή λίγες ώρες μετά την εφαρμογή του
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV
- Εύκολη εφαρμογή ακόμα και σε κάθετες συναρμογές
- Δεν κρεμάει

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε κουφώματα πορτών και παραθύρων, περβάζια παραθύρων, σκάλες, σοβατεπύ, ραμποτέ, καμινάδες, κανάλια καλωδίων, σωλήνες κλπ.
- Κολλάει σε τούβλο, τσιμέντο, γυψοσανίδα, ξύλο, γυαλί, κεραμικά πλακάκια, μέταλλα, αλουμίνιο, άκαμπο PVC κλπ.
- Κατάλληλη για αρμούς διαστολής μέχρι 15% σε κατασκευαστικές εφαρμογές.

**Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ**

**NEO**



**DECK MASTER**

Ελαστομερές σφραγιστικό με βάση υβριδική σιλικόνη για αρμούς καταστρωμάτων

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **DECK MASTER** είναι ειδικό συνθετικό ελαστομερές σφραγιστικό με βάση υβριδική σιλικόνη, υψηλής τεχνολογίας, ενός συστατικού, με εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στον ήλιο και στην θάλασσα. Είναι κατάλληλο για αρμούς καταστρωμάτων σκαφών και διακοσμητικά δάπεδα (DECK) ξύλου σε οικοδομικές εφαρμογές.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Εξαιρετική εφαρμογή
- Δεν περιέχει διαλύτες και ισοκυανικές ενώσεις
- Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα του, περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική αντοχή στην έκθεση σε υγρό περιβάλλον
- Εξαιρετική αντοχή στο θαλασσινό νερό
- Διατηρεί την ελαστικότητα του
- Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές -40°C έως +150°C
- Σχεδόν μηδενική συρρίκνωση
- Τρίβεται από 48 ώρες και ύστερα της εφαρμογής του


**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Σφράγιση αρμών ξύλου teak σε καταστρώματα σκαφών (deck) και σε decking σπιτιών και επαγγελματικών χώρων όπως πισίνας, εστιατορίων, bar κλπ.
- Συγκόλληση και σφράγιση σε οικοδομικές και κατασκευαστικές εφαρμογές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 600ml	15	04050	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές Box 80ml	14	01508	
Διαφανές Blister 80ml	12	01510	
Διαφανές 280ml	12	01509	
Λευκό Box 80ml	14	1527	
Λευκό 280ml	12	1529	
Μαύρο Box 80ml	14	1528	<b>ΝΕΟ</b>
Μαύρο 280ml	12	1531	



## SEAL & FIX

Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα & σφραγιστικό γενικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SEAL & FIX** είναι εξαιρετικής ποιότητας σιλικονοειδές ελαστομερές συγκολλητικό και σφραγιστικό, γενικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις, στεγανοποιήσεις και μονώσεις υψηλών απαιτήσεων. Έχει εξαιρετική ελαστικότητα και μηχανική σταθερότητα, τόσο σε υψηλές όσο και χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει αντιμυκητιακή δράση. Δεν έχει αντοχή στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για συγκόλληση, σφράγιση, μόνωση
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Μηχανική σταθερότητα
- Ελαστικό
- Πολλές εφαρμογές
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει μέταλλο, ξύλο, πέτρα, πλαστικά, γυαλί και πολλά άλλα υλικά.
- Είναι ιδανικό για επιδιορθώσεις στο σπίτι, στο εργαστήριο, για DIY εφαρμογές και hobby.
- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, κουφωμάτων αλουμινίου και τζαμιών.
- Γέμισμα αρμών, στεγανοποίηση ρωγμών και άλλες οικοδομικές εργασίες.

**ΑΜΕΣΗ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ**



**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  
ΙΣΧΥΡΗ**





## BONDFLEX 550 FC WINDSHIELD

Παρμπριζόκολα πολυουρεθάνης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BONDFLEX 550FC WINDSHIELD** είναι εν ψυχρώ εφαρμοζόμενη μαστίχη πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, επαγγελματικών προδιαγραφών κατάλληλη για συγκόλληση και στερέωση παρμπριζ.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης
- Διατηρεί την ελαστικότητα της
- Θιξοτροπικό – δεν κρεμάει
- Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Γρήγορος πολυμερισμός

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις παρμπριζ σε περίπτωση αντικατάστασης από επαγγελματίες εφαρμοστές σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που τηρούνται αυστηρά οι διαδικασίες αντικατάστασης. Απαιτείται απομάκρυνση παλαιού, καθαρισμός υποστρώματος, έλεγχος συμβατότητας, εφαρμογή κατάλληλου ασαριού, τοποθέτηση νέου παρμπριζ, αναμονή τουλάχιστον 6 ωρών για ασφαλή οδήγηση.
- Συνιστάται για εφαρμογές ελαστικής δομικής συγκόλλησης μεταξύ παρόμοιων και ανόμοιων υποστρωμάτων σε εφαρμογές στη αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και σε βιομηχανικές και ναυπηγικές εφαρμογές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 310ml	12	4238	



## BRUSH SEALANT

Ελαστομερής θιξοτροπική αρμόκολλα πινέλου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BRUSH SEALANT** είναι ελαστομερής θιξοτροπική αρμόκολλα πινέλου, κατάλληλη για την κάλυψη ενώσεων και αρμών σε αμαξώματα αυτοκινήτων, σκαφών, τροχόσπιτων και λυόμενων σπιτιών. Είναι εξαιρετικά αδιάβροχη, προσφέρει προστασία από κραδασμούς, και έχει εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες. Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν σκάει
- Δεν χάνει την φόρμα της
- Παραμένει ελαστική

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μπορεί να παρεμβληθεί ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες πριν το κόλλημα, το τριτσίνωμα ή το βίδωμα για να αποσβένει τα τριξίματα από κραδασμούς.
- Σε αρμούς και ενώσεις αυτοκινήτων και μεταλλικών κατασκευών.
- Σφραγιστικό παρέμβυσμα ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Κόλλα για φίλτρα, ελαστικά καρπέτα, ελαστικά φιλέτα.
- Κατάλληλη ως αδιαβροχοποιητική επίστρωση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπεζ 1 Kg	12	01557	



# Αφροί Πολυουρεθάνης



# 144 Αφροί Πολυουρεθάνης

## MEGAFOAM

Αφρός πολυουρεθάνης επαγγελματικών προδιαγραφών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **MEGAFOAM** είναι αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης, 1 συστατικού, διογκούμενος, έτοιμος προς χρήση. Περιέχει ειδικό προωθητικό αέριο που είναι αβλαβές για το όζον.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Αποτελεσματική θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Μεγαλύτερη απόδοση
- Πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Επιτυγχάνει πολύ ισχυρή στερέωση
- Εξαιρετική σταθερότητα (δεν συρρικνώνεται – δεν υπερδιογκώνεται)
- Εύκολη εφαρμογή
- Λιγότερο προωθητικό αέριο, φιλικότερο προς το περιβάλλον και το χρήστη

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση, στερέωση και σφράγιση κουφωμάτων πορτών και παραθύρων.
- Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά.
- Σφράγιση ανοιγμάτων σε στέγες.
- Στερέωση μονωτικών υλικών και πορομπετόν.
- Σφράγιση δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση.
- Σφράγιση και γέμισμα γύρω από σωλήνες και αγωγούς.
- Ηχομόνωση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και κινητήρες.
- Βελτίωση θερμομόνωσης σε θαλάμους ψύξης.

Ο **MEGAFOAM** δεν είναι κατάλληλος για Teflon, PE και PP.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 750 ml αποδίδουν μέχρι 45 Lt


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	12	09401	
750ml	12	09400	



ΕΩΣ **45 LT**  
**ΑΠΟΔΟΣΗ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	09411	

**ΕΩΣ 40 LT**  
**ΑΠΟΔΟΣΗ**



Με ειδικό καλαμάκι για ακόμη πιο ελεγχόμενη διόγκωση!

## MEGAFOAM LOW EXPANSION

Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης επαγγελματικών προδιαγραφών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **MEGAFOAM LOW EXPANSION** είναι αφρός πολυουρεθάνης, χαμηλής διόγκωσης, υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης, 1 συστατικού, έτοιμος προς χρήση. Προσφέρει μεγάλη οικονομία χάρη στη χαμηλή του διόγκωση (μικρότερη από 50%).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλή διόγκωση μετά την εφαρμογή
- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Αποτελεσματική θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Εφαρμογή με μεγάλη ακρίβεια
- Πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Επιτυγχάνει πολύ ισχυρή στερέωση
- Λιγότερο προωθητικό αέριο, φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση, στερέωση και σφράγιση κουφωμάτων πορτών και παραθύρων.
- Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά.
- Σφράγιση ανοιγμάτων σε στέγες.
- Στερέωση μονωτικών υλικών και πορομπετόν.
- Σφράγιση δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση.
- Σφράγιση και γέμισμα γύρω από σωλήνες και αγωγούς.
- Ηχομόνωση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και κινητήρες.
- Βελτίωση θερμομόνωσης σε θαλάμους ψύξης.

Ο **MEGAFOAM LOW EXPANSION** δεν είναι κατάλληλος για Teflon, PE και PP.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 750 ml αποδίδουν μέχρι 40 lt



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	09406	

**ΕΩΣ 40 LT**  
**ΑΠΟΔΟΣΗ**

## MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN

Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης πιστολιού επαγγελματικών προδιαγραφών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN** είναι αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού, χαμηλής διόγκωσης, υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης, 1 συστατικού, έτοιμος προς χρήση. Προσφέρει μεγάλη οικονομία χάρη στη χαμηλή του διόγκωση (μικρότερη από 50%). Εφαρμόζεται με το ειδικό πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλή διόγκωση μετά την εφαρμογή
- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Αποτελεσματική θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Εφαρμογή με μεγάλη ακρίβεια
- Πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Επιτυγχάνει πολύ ισχυρή στερέωση
- Λιγότερο προωθητικό αέριο, φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση, στερέωση και σφράγιση κουφωμάτων πορτών και παραθύρων.
- Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά.
- Σφράγιση ανοιγμάτων σε στέγες.
- Στερέωση μονωτικών υλικών και πορομπετόν.
- Σφράγιση δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση.
- Σφράγιση και γέμισμα γύρω από σωλήνες και αγωγούς.
- Ηχομόνωση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και κινητήρες.
- Βελτίωση θερμομόνωσης σε θαλάμους ψύξης.

Ο **MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN** δεν είναι κατάλληλος για Teflon, PE και PP.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 750 ml αποδίδουν μέχρι 40 Lt



## MEGAFOAM EPS-XPS GUN

Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης επαγγελματικών προδιαγραφών για συγκόλληση μονωτικών πλακών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **MEGAFOAM EPS-XPS GUN** είναι συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, για συγκόλληση μονωτικών πλακών συστημάτων θερμοπρόσοψης σε σκυρόδεμα, σοβά και επιφάνειες τοιχοποιίας. Είναι αδιάβροχος, ελαστικός και μπορεί να σοβαστεί. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβάδες, τούβλα, κονιάματα, άσφαλτο, ξύλο, hardboard, γύψο, χαρτόνι και μέταλλα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικών προδιαγραφών
- Ειδικευμένος για συστήματα θερμοπρόσοψης
- Έχει πολύ καλή δομή και εξαιρετική πρόσφυση από τους +5°C
- Εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες
- Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα
- Μεγάλη απόδοση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση και συναρμολόγηση πολυστερίνης (EPS, EPS-P, XPS κ.λπ.), άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης (PUR / PIR) και πάνελ ορυκτών ινών σε σκυρόδεμα, γύψο και τοιχοποιία.
- Πλήρωση των αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.
- Ο MEGAFOAM EPS-XPS GUN δεν είναι κατάλληλος για Teflon, PE και PP.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	9413	



**NEO**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	9414	

## MEGAFOAM B2 GUN

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού βραδύκαυστος B2

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **MEGAFOAM B2 GUN** είναι αφρός πολυουρεθάνης, βραδύκαυστος (κλάση B2 DIN 4102), 1 συστατικού, έτοιμος προς χρήση. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στη φωτιά εμποδίζοντας τη διάδοση της σε περιπτώσεις πυρκαγιάς.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Αποτελεσματική θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Μεγαλύτερη απόδοση
- Πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Επιτυγχάνει πολύ ισχυρή στερέωση
- Αντοχή στο νερό και στη γήρανση
- Εξαιρετική σταθερότητα (δεν συρρικνώνεται – δεν υπερδιογκώνεται)
- Εύκολη εφαρμογή
- Λιγότερο προωθητικό αέριο, φιλικότερο προς το περιβάλλον και το χρήστη

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση πορτών και κουφωμάτων πυρασφαλείας.
- Γεμίματα, σφραγίσεις και στερεώσεις όπου υπάρχει απαίτηση υλικού με βραδύκαυστες προδιαγραφές.
- Ο **MEGAFOAM B2 GUN** δεν είναι κατάλληλος για Teflon, PE και PP.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 750 ml αποδίδουν μέχρι 45 Lt

Fire alarm call point



ΕΩΣ **45 LT**  
**ΑΠΟΔΟΣΗ**

**NEO**





## GUN & FOAM CLEANER

Καθαριστικό πολυουρεθάνης - πιστολιού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GUN & FOAM CLEANER** είναι ειδικό καθαριστικό για πιστόλια αφρού πολυουρεθάνης σε μορφή spray, έτοιμο για χρήση. Χρησιμοποιείται μαζί με τους MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN, MEGAFOAM EPS-XPS, MEGAFOAM B2.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των πιστολιών εφαρμογής
- Καθαρίζει υπολείμματα μη πολυμερισμένου αφρού από επιφάνειες και βαλβίδες
- Εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός του πιστολιού αφρού πολυουρεθάνης.
- Καθαρισμός του στομίου και βαλβίδας της φιάλης αφρού πολυουρεθάνης.
- Απομάκρυνση μη πολυμερισμένου αφρού.
- Γενικός καθαρισμός εργαλείων και επιφανειών από λίπη, μη πολυμερισμένα χημικά και ρύπους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	12	09408	



## DESIGN FOAM GUN

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστο πιστόλι αφρού, υψηλών προδιαγραφών, μεγάλης αντοχής με μεταλλικό σκελετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	08222	



## FOAM GUN BEOROL


Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστο και οικονομικό πιστόλι αφρού με πλαστικό σκελετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	08221	

# Μόνωση & Στεγάνωση

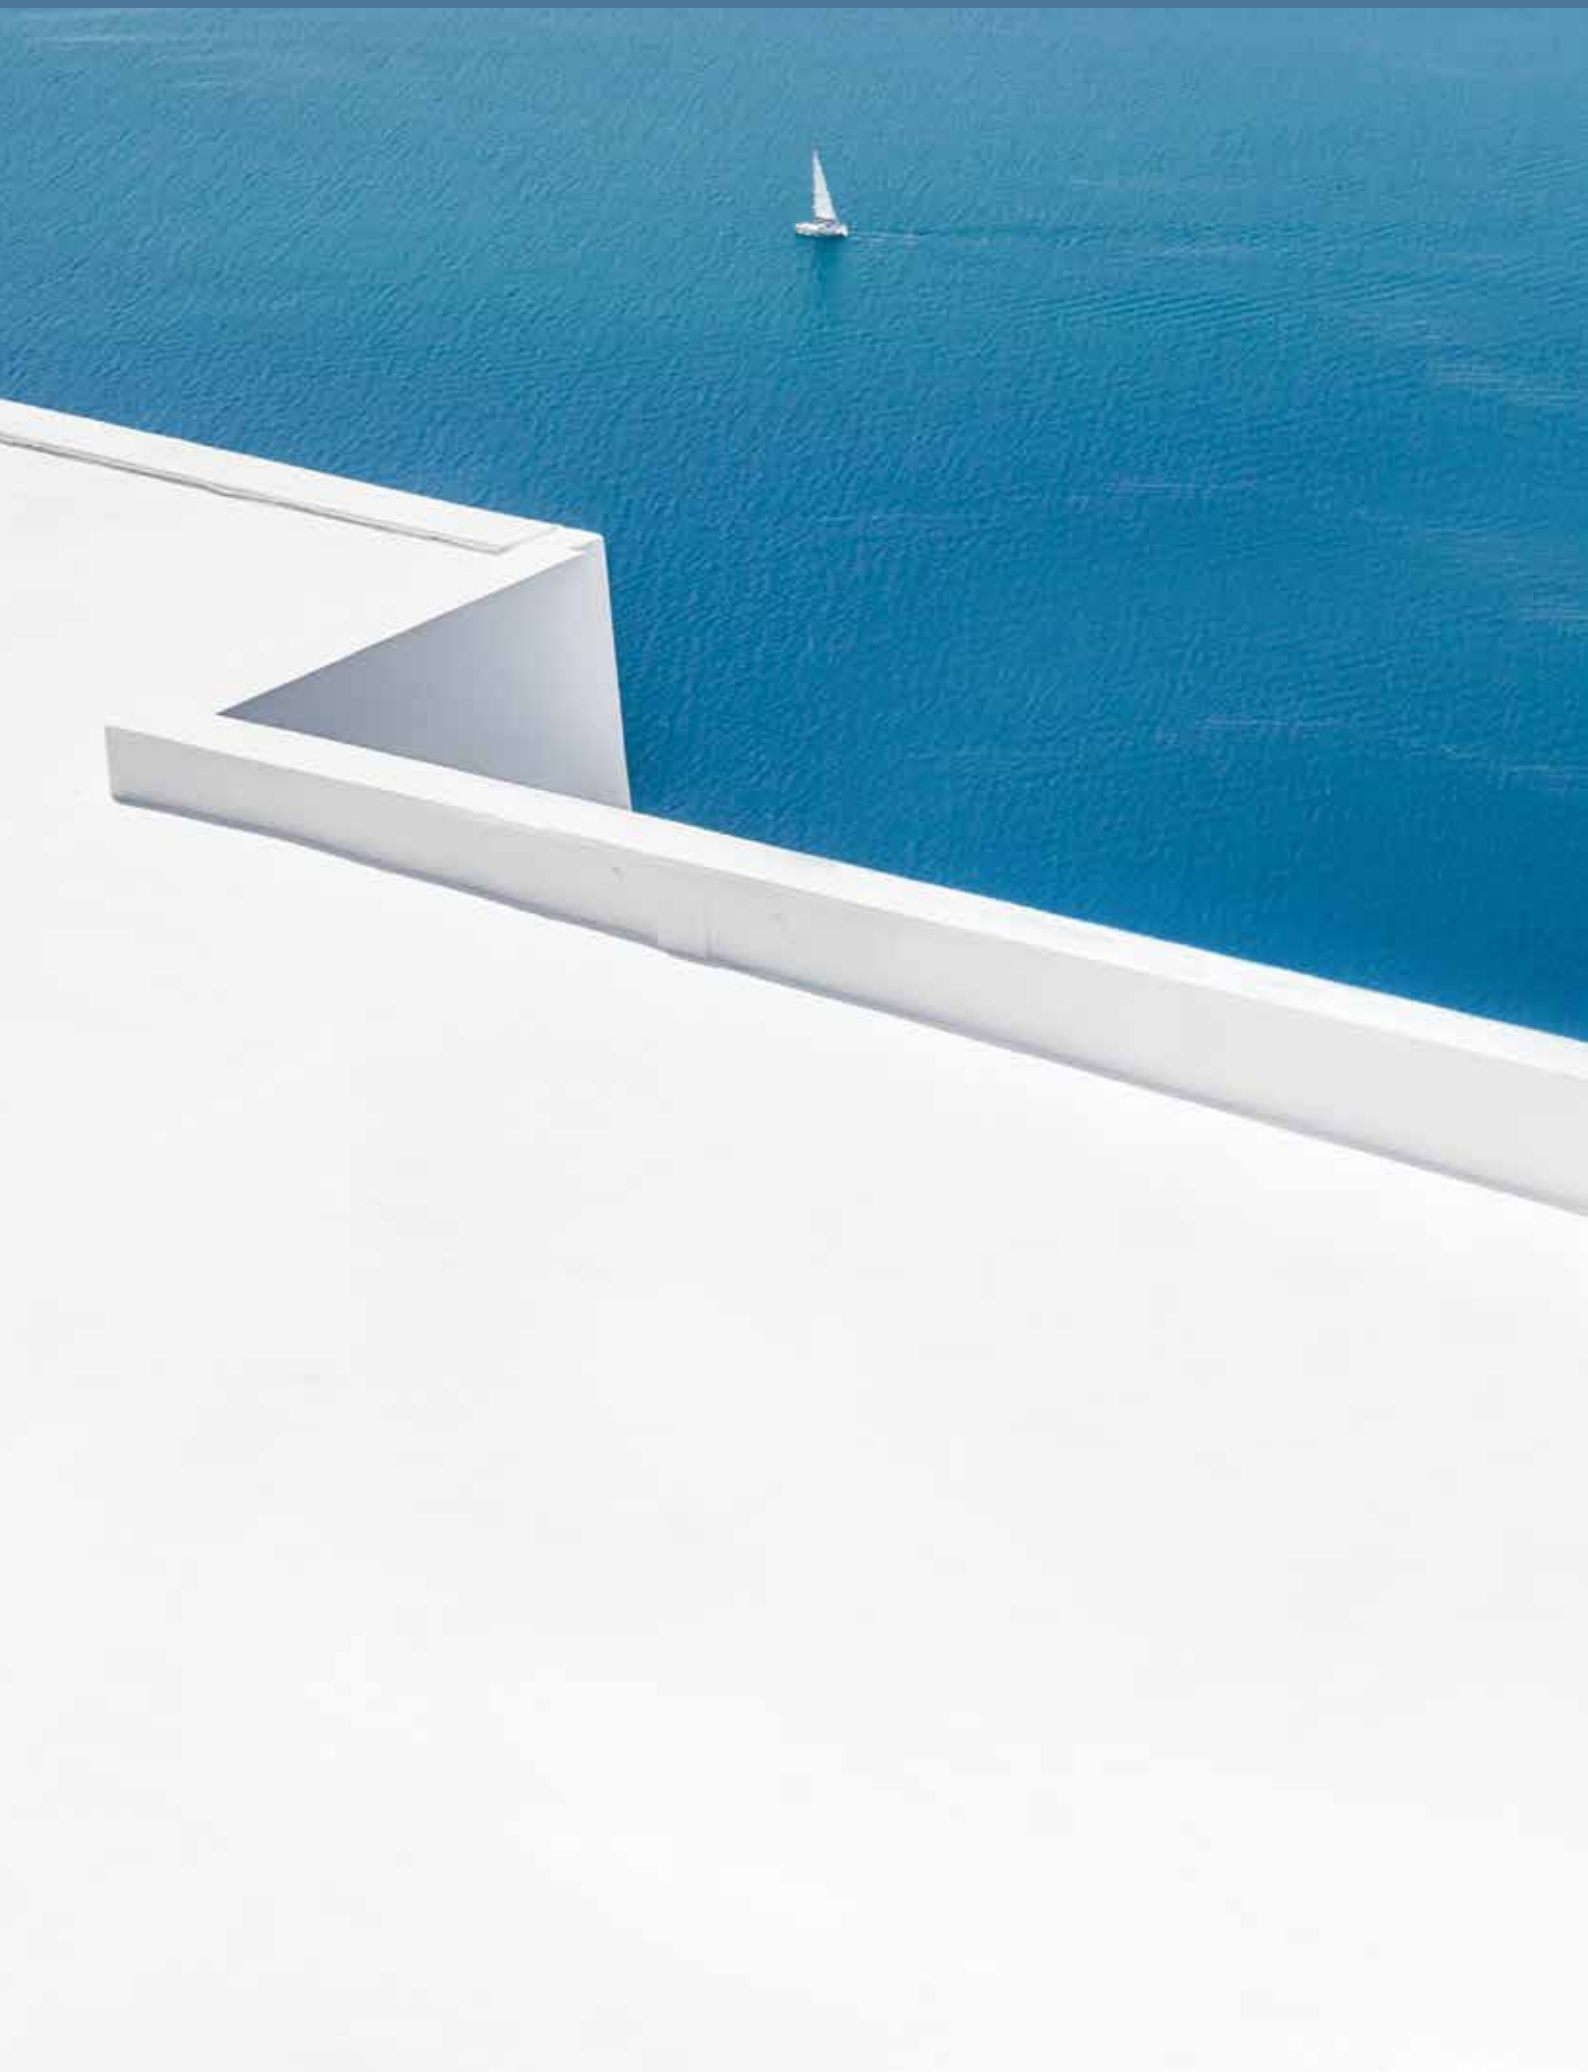

# 150 Επαλειφόμενα Στεγανωτικά

## PU FLEX 1000

Πολυουρεθανική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PU FLEX 1000** είναι επαλειφόμενο, ελαστικό υλικό, πολυουρεθανικής βάσεως, 1 συστατικού, που χρησιμοποιείται για μακροχρόνια στεγάνωση. Λόγω της πολυουρεθανικής του τεχνολογίας, δίνει λύσεις σε προβλήματα στεγάνωσης όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν, όπως σε επιφάνειες με στάσιμα νερά και πάγους. Το **PU FLEX 1000** πολυμερίζεται με την υγρασία του υποστρώματος και του αέρος.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διάρκεια ζωής μέχρι 25 χρόνια
- Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικό - έτοιμο προς χρήση)
- Δημιουργεί μια βαθιά, ενιαία ελαστική υδρόφοβη μεμβράνη χωρίς αρμούς
- Δεν υδρολύεται και μπορεί να εφαρμοστεί σε σημεία όπου λιμνάζουν νερά
- Γεφυρώνει ρωγμές μέχρι 2mm, ακόμα και στους -10°C
- Αφήνει το υπόστρωμα να αναπνέει
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -30°C έως +90°C
- Η επιφάνεια παραμένει βαθιά
- Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στην μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά
- Χαμηλό κόστος σε σχέση με την αποτελεσματικότητα που προσφέρει

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση ταρατσών και δωμάτων.
- Στεγάνωση μπαλκονιών και βεραντών.
- Στεγάνωση κάτω από πλακόστρωση σε μπαλκόνια, μπάνια, κουζίνες, πισίνες, κλπ.
- Προστασία του θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθάνης.
- Στεγάνωση ζαρντινιέρων, παρτεριών και θεμελιώσεων.
- Στεγάνωση και προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα όπως γέφυρες, σήραγγες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,3 - 1,8 Kg/m<sup>2</sup> για 2 επιστρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 1Kg	6	5308	<b>NEO</b>
Λευκό 6Kg	1	68000	
Λευκό 25Kg	1	68001	



Εφαρμόζεται με αστάρι **PRIMER PU 900** ή **ΕΡΟΧΙΤΕ DUR AQUA**  
Αραίωση: Διαλυτικό **DIL X 100**





ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 4kg	1	5236	
Λευκό 10kg	1	5256	

Αραίωση: Διαλυτικό DIL X 100



## PU FLEX 2000 UV PROTECT

Επαλειπτική μονωτική επίστρωση ταρατσών αλειφατικής πολυουρεθάνης με εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PU FLEX 2000 UV PROTECT**, είναι ειδική επαλειπτική μονωτική επίστρωση αλειφατικής πολυουρεθάνης για ταρατσές και συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στην υπεριώδη ακτινοβολία UV. Είναι σχεδιασμένο για τη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τον ήλιο, πολυουρεθανικών μονωτικών και πολλών άλλων επικρισμάτων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία UV
- Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -40°C έως +80°C
- Χρωματική σταθερότητα, χωρίς κιμωλίωση, ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV
- Έχει μεγάλη ελαστικότητα και ικανότητα κάλυψης μικρών ρωγμών
- Άριστη συμβατότητα με τα επαλειφόμενα πολυουρεθανικά μονωτικά ταρατσών
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες και ακόμα και χωρίς την χρήση ασταριού
- Αντοχή στην τριβή
- Μεγάλη αντοχή σε λιμνάζοντα νερά και πολλά χημικά
- Μηχανική αντοχή στις καταπονήσεις
- Αντοχή σε κυκλοφορία πεζών και οχημάτων

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **PU FLEX 2000 UV PROTECT** είναι κατάλληλο για την επισκευή, βελτίωση και αναζωογόνηση εφαρμογών πολυουρεθανικών μονωτικών ταρατσές, προσφέροντας μία ισχυρότερη επίστρωση με εξαιρετικές αντοχές, η οποία ενισχύει και προστατεύει παλιές και νέες εφαρμογές.
- Είναι επίσης κατάλληλο και για βεράντες, δώματα, διαδρόμους κυκλοφορίας πεζών, ανοικτά παρκινγκ και πολλές άλλες επιφάνειες.
- Συνιστάται για την επικάλυψη μονώσεων από αφρό πολυουρεθάνης.
- Το **PU FLEX 2000 UV PROTECT** **συνιστάται για χρήση σαν τελική επίστρωση πάνω από το PU FLEX 1000.**

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 120 - 200 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα την ομαλότητα του υποστρώματος.

**UV  
STABLE**

**ALIPHATIC  
POLYURETHANE  
TECHNOLOGY**



## SILAN FLEX

Επαλειφόμενο, στεγανωτικό υλικό εξαιρετικά μακροχρόνιας αντοχής σιλοξανικής βάσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SILAN FLEX** είναι επαλειφόμενο, στεγανωτικό υλικό, εξαιρετικά μακροχρόνιας αντοχής, βάσης σιλικόνης. Οι ειδικές ρητίνες σιλικόνης νέας γενιάς προσδίδουν μηδενική απορρόφηση νερού ενώ δεν παρουσιάζει καμία αλλοίωση στο χρόνο λόγω εξαιρετικής αντοχής του στην ηλιακή ακτινοβολία. Δίνει λύσεις σε προβλήματα στεγάνωσης όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν, όπως σε επιφάνειες με στάσιμα νερά και μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές. Το SILAN FLEX πολυμερίζεται με την υγρασία του περιβάλλοντος. Στις περισσότερες εφαρμογές του δεν απαιτείται αστάρι ενώ δημιουργεί μια συνεκόμενη μεμβράνη 100% κολλητή στο υπόστρωμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20 χρόνια (Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο πρόσφατο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών)
- Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά – μικρότερη απαίτηση σε υλικό για ίδιο πάχος μόνωσης.
- Εύκολη εφαρμογή (ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση)
- Δημιουργεί μια βαθιά ενιαία ελαστική υδρόφοβη μεμβράνη χωρίς αρμούς
- Μηδενική απορρόφηση νερού – 100% αντοχή σε λιμνάζοντα νερά
- Ιδανικό για ταράτσες με λιμνάζοντα νερά
- Γεφυρώνει ρωγμές μέχρι 2mm, ακόμα και στους -10° C
- Αφήνει το υπόστρωμα να αναπνέει
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια
- Αξεπέραστη αντοχή στον ήλιο – δεν χρειάζεται Top Coat
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίωση – UV STABLE
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C
- Χαμηλό κόστος σε σχέση με την αποτελεσματικότητα
- Αντανακλά >80% της ηλιακής ακτινοβολίας

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση ταρτσών και δωματίων.
- Προστασία του θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθάνης και πολυστερίνης.
- Στεγάνωση ζαρντινιέρων, παρτεριών και θεμελιώσεων.
- Στεγάνωση και προστασία κατασκευών από σκουρόδεμα όπως γέφυρες, σήραγγες, κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,2 – 1,8 kg/m<sup>2</sup> εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις επιστρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 1Kg	6	5319	
Λευκό 3Kg	1	5320	
Λευκό 22Kg	1	5321	

○

**Εφαρμόζεται με αστάρι PRIMER PU 900 ή EPOXITE DUR AQUA**  
**Αραίωση: Διαλυτικό DIL X 100**



**NEO**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 1Kg	6	5322	
Διαφανές 3Kg	1	5323	

**\* Σε μη πορώδεις επιφάνειες (όπως γυαλιστερά πλακάκια) αφού καθαρίσετε καλά και απολιπάνετε, εφαρμόστε πρώτα τον ενεργοποιητή πρόσφυσης - αστάρι ADHESIL και ύστερα το 1K ALIPHATIC PU CLEAR COAT.**

## ALIPHATIC PU CLEAR COAT 1K

**Καινοτόμο διάφανο σύστημα στεγανοποίησης, αλειφατικής πολυουρεθάνης, νέας γενιάς**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ALIPHATIC PU CLEAR COAT 1K** είναι καινοτόμο διάφανο σύστημα στεγανοποίησης, αλειφατικής πολυουρεθάνης, νέας γενιάς. Εφαρμόζεται για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές προστασίας και στεγάνωσης εσωτερικών και εξωτερικών οριζοντίων και καθέτων επιφανειών όταν απαιτείται διαφάνεια. Η ειδική σύνθεση υψηλών στερεών σχηματίζει μια ελαστική μεμβράνη 100% στεγανή ενώ η επιφάνεια παραμένει βαθιά. Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς να κιτρινίζει.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Δεν κιτρινίζει
- Ενισαία ελαστική στεγανωτική μεμβράνη χωρίς αρμούς
- Ελαστικό και ταυτόχρονα σκληρό
- Διαπνέον
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C έως +90°C
- Εξαιρετική πρόσφυση\*
- Άριστο άπλωμα – μπορεί να αραιωθεί έως 5% με DIL X 100
- Κορυφαία αντοχή στην κιμωλίωση – Αλειφατική τεχνολογία
- Κορυφαία αντοχή σε λιμνάζοντα νερά
- Καλή αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
- Υψηλή ανθεκτικότητα στο νερό και στα ήπια καθαριστικά
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα
- Αντοχή σε κυκλοφορία πεζών
- Εύκολη και οικονομική λύση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση και προστασία επιφανειών όπου απαιτείται διαφανές σύστημα. Ειδικά για βεράντες, μπαλκόνια, ταράτσες, θόλους και τοίχους από: πλακίδια, πέτρα, τσιμέντο, ξύλο, πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοκονία, πολυκαρβονικά φύλλα, γυαλί, μέταλλα.
- Προτείνεται ως συνδετική και σφραγιστική στρώση σε διακοσμητικά "Stone Carpets": ρητινούχα διακοσμητικά δάπεδα από έγχρωμα χαλαζιακά αδρανή σε διάφορα χρώματα.
- Προτείνεται ως σφραγιστική και συνδετική στρώση σε "Flake Floors": ειδικά διακοσμητικά δάπεδα από νιφάδες.
- Στεγανοποιεί θρυμματισμένα τζάμια ενώ συγκρατεί τα θραύσματα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Ως στρώση στεγάνωσης: 0,2 – 1,0 kg/m<sup>2</sup> για 2 ή 3 στρώσεις ανάλογα το υπόστρωμα.

Ως συνδετική στρώση "Stone Carpet": 1,0 – 1,5 kg/cm<sup>2</sup> ανάλογα με την κοκκομετρία των φυσικών ψηφίδων και την αναλογία ανάμιξής τους με το ALIPHATIC PU CLEAR COAT 1K: από 1:10 έως 1:15 κ.β.

Ως σφραγιστική στρώση "Flake Floor" & "Stone Carpet": 200 gr/m<sup>2</sup>.

# NEO



## ISOCRYL PREMIUM PU HYBRID

Υβριδική πολυουρεθανική - ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL PREMIUM PU HYBRID** είναι εξαιρετικά υψηλών τεχνικών προδιαγραφών υβριδικό ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού, με βάση υδατοδιαλυτές πολυουρεθανικές και συνθετικές ακρυλικές ρητίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλαιές και νέες επιφάνειες με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV. Η υβριδική του τεχνολογία το καθιστά ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές με μακροχρόνια αποτελέσματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 12 χρόνια αντοχή – πολυουρεθανική τεχνολογία
- Ενιαία, ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις
- Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Παρέχει μεγάλη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης
- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -15°C έως +70°C
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Γεφυρώνει μικρορωγμές
- Η επιφάνεια παραμένει βαθιά
- Φίλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
- Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)
- Καθαρίζεται εύκολα


### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωματίων και στεγών.
- Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων, ελλενίτ κλπ.
- Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης.
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, ταιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 0,8 - 1,2 Lt/m<sup>2</sup> για 2 επιστρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	6	5310	<b>NEO</b>
Λευκό 3Lt	4	5003	
Λευκό 10Lt	1	5060	

*Εφαρμόζεται με αστάρια PRIMER ISOCRYL DUR ή PRIMER ISOCRYL DUR AQUA.*

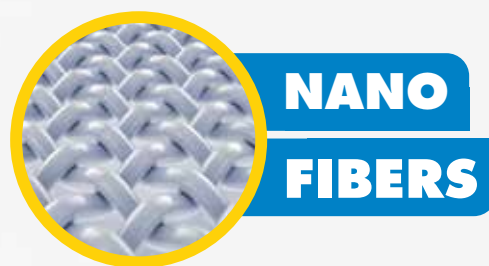

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3kg	4	5272	
Λευκό 9kg	1	5273	
Διαφανές 3kg	4	5285	
Διαφανές 9kg	1	5286	



## DRYMAX POLYURETHANE TOPCOAT

Επαλειπτική μονωτική επίστρωση ταρατσών αλειφατικής πολυουρεθάνης νερού, με εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DRYMAX POLYURETHANE TOPCOAT**, είναι ειδική επαλειπτική μονωτική επίστρωση αλειφατικής πολυουρεθάνης νερού, για τaráτσες και συνήθειες οικοδομικές επιφάνειες με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στην υπεριώδη ακτινοβολία UV. Εφαρμόζεται κυρίως ως βερνίκι (διαφανές) ή χρώμα (λευκό) πάνω από συνήθη ακρυλικά και υβριδικά μονωτικά νερού, προστατεύοντάς τα από τις καιρικές συνθήκες και τον ήλιο, μέσω ενισχυμένων φίλτρων UV & HALS και της μοναδικής του σύνθεσης που εξασφαλίζει σχεδόν μηδενική απορρόφηση νερού.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία UV
- Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -20°C έως +70°C
- Ειδική τεχνολογία σχεδόν μηδενικής απορρόφησης νερού
- Χρωματική σταθερότητα, χωρίς κιμωλίωση, ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV
- Έχει μεγάλη ελαστικότητα και ικανότητα κάλυψης μικρών ρωγμών
- Άριστη συμβατότητα με τα επαλειφόμενα ακρυλικά και πολυουρεθανικά μονωτικά ταρατσών βάσεως νερού
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες ακόμα και χωρίς την χρήση ασαριού
- Αντοχή στην τριβή
- Μεγάλη αντοχή σε λιμνάζοντα νερά
- Μηχανική αντοχή στις καταπονήσεις
- Αντοχή σε ήπια κυκλοφορία πεζών

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **DRYMAX POLYURETHANE TOPCOAT** είναι κατάλληλο για την επισκευή, βελτίωση και αναζωογόνηση εφαρμογών ακρυλικών και πολυουρεθανικών μονωτικών τaráτσας βάσεως νερού, προσφέροντας μία ισχυρότερη ελαστομερή επίστρωση με εξαιρετικές αντοχές, η οποία ενισχύει και προστατεύει παλιές και νέες εφαρμογές.
- Συνιστάται για την επικάλυψη μονώσεων από αφρό πολυουρεθάνης.
- Το **DRYMAX POLYURETHANE TOPCOAT** συνιστάται για χρήση σαν τελική επίστρωση πάνω από το **ISOCRYL PREMIUM PU HYBRID**, **ISOCRYL** και πολλά άλλα μονωτικά βάσεως νερού.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Διαφανές: 120 - 200 gr/m<sup>2</sup> για εφαρμογή σε μία ή δύο στρώσεις  
Λευκό: 200 - 400 gr/m<sup>2</sup> για εφαρμογή σε μία ή δύο στρώσεις

## ALIPHATIC POLYURETHANE TECHNOLOGY

Το πλέον καινοτόμο  
μονωτικό υλικό  
στην Ελληνική αγορά

Ικανό να διπλασιάσει  
τη διάρκεια ζωής της  
μόνωσης!



# 156 Επαλειφόμενα Στεγανωτικά

## FLEX MASTER PU HYBRID

Υβριδική πολυουρεθανική - ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **FLEX MASTER PU HYBRID** είναι υψηλών τεχνικών προδιαγραφών υβριδικό ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικό, με βάση υδατοδιαλυτές πολυουρεθανικές και συνθετικές ακρυλικές ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV. Η υβριδική του τεχνολογία το καθιστά ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές με μακροχρόνια αποτελέσματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενιαία, ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις
- Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Παρέχει μεγάλη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης
- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Διατρήει τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -15°C έως +70°C
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Γεφυρώνει μικρορωγμές
- Η επιφάνεια παραμένει βαθιά
- Φίλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
- Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικό - έτοιμο προς χρήση)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωματίων και στεγών.
- Στεγανοποιήσεις υδρορορών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων, ελλενίτ κλπ.
- Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης.
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.


**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 0,8 - 1,2 Lt/m<sup>2</sup> για 2 επιστρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	4	5274	
Λευκό 9Lt	1	5261	

  
**Εφαρμόζεται με ασφάλεια PRIMER ISOCRYL DUR ή PRIMER ISOCRYL DUR AQUA.**



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό			
750ml	12	05000	
3Lt	4	05004	
10Lt	1	05005	
Κεραμιδί			
750ml	12	05010	
3Lt	4	05025	
10Lt	1	05027	
Ανοιχτό Κεραμιδί			
750ml	12	5233	
3Lt	4	5234	
10Lt	1	5235	



Εφαρμόζεται με αστάρια **PRIMER ISOCRYL DUR** ή **PRIMER ISOCRYL DUR AQUA**.

## ISOCRYL

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών ενισχυμένη με ίνες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL** είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV.


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 10 χρόνια
- Ενιαία ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις
- Ενισχυμένο με ίνες
- Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Παρέχει μεγάλη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης
- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -15°C έως +70°C
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Γεφυρώνει μικρορωγμές
- Η επιφάνεια παραμένει βατή
- Φίλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
- Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)
- Καθαρίζεται εύκολα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωματίων και στεγών.
- Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων, ελληνίτ κλπ.
- Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης.
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, ταιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 0,7 - 1 m<sup>2</sup>/Lt για 2 επιστρώσεις.

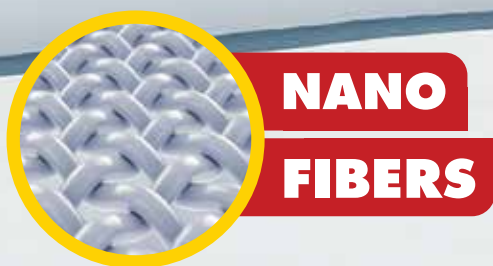

# 158 Επαλειφόμενα Στεγανωτικά



## PGP DRYPROOF ELASTIC

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρτσών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ELASTIC** είναι ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Σχηματίζει μία αδιάβροχη, ελαστική μεμβράνη που δεν επηρεάζεται από το παραθαλάσσιο ή βιομηχανικό περιβάλλον. Στεγανοποιεί, καλύπτει ρωγμές και στέλειες, και παραμένει ελαστικό σε θερμοκρασίες από -15°C έως 75°C.


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη ελαστικότητα
- Απόλυτη στεγανοποίηση
- Αντοχή στον ήλιο
- Αντανακλάει την ηλιακή ακτινοβολία

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε ταράτσες, δώματα, στηθαία, φρεάτια, υδρορροές κλπ.
- Στεγάνωση σε στέγες από κεραμίδια ή μέταλλο.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1 - 1,2 Lt/m<sup>2</sup> για 2 ή 3 στρώσεις.

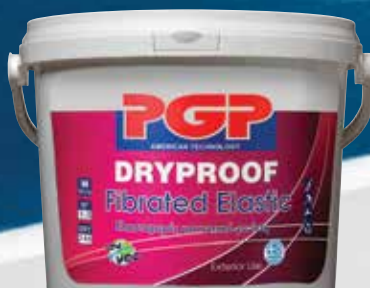

## PGP DRYPROOF ELASTIC FIBRATED

Ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό με πετροβάμβακα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ELASTIC FIBRATED** είναι ελαστομερές στεγανωτικό, υψηλών προδιαγραφών ενισχυμένο με πετροβάμβακα. Λόγω των φυσικών ινών που περιέχει, έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα συμβατικά στεγανωτικά. Έχει θερμομονωτικές ιδιότητες και εξαιρετική ικανότητα σφράγισης ρωγμών και κενών. Επίσης, περιέχει φίλτρα UV, καθιστώντας το ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες από -20°C έως +75°C. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα 100%.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη ελαστικότητα
- Διπλάσια διάρκεια ζωής - ενισχυμένο με πετροβάμβακα
- Θερμομονωτικό
- Γεμίζει ρωγμές και κενά
- Απόλυτη στεγανοποίηση
- Αντοχή στον ήλιο
- Αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε ταράτσες, δώματα, στηθαία, φρεάτια, υδρορροές κλπ.
- Στεγάνωση σε στέγες από κεραμίδια ή μέταλλο.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1 - 1,2 Lt/m<sup>2</sup> για 2 ή 3 στρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	7179	
Λευκό 3Lt	4	7180	
Λευκό 10Lt	1	7181	

○

*Εφαρμόζεται με αστάρια PRIMER ISOCRYL DUR ή PRIMER ISOCRYL DUR AQUA.*

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	7176	
Λευκό 3Lt	4	7177	
Λευκό 10Lt	1	7178	

○

*Εφαρμόζεται με αστάρια PRIMER ISOCRYL DUR ή PRIMER ISOCRYL DUR AQUA.*



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 4Kg	4	60801	
Λευκό 12Kg	1	3127	
Κεραμιδί 4Kg	4	3409	
Κεραμιδί 12Kg	1	3410	



Εφαρμόζεται με αστάρια **PRIMER ISOCRYL DUR** ή **PRIMER ISOCRYL DUR AQUA**.

## SWAN MONOPAL

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN MONOPAL** είναι ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην υγρασία, τις υψηλές θερμοκρασίες και τις ακτίνες UV.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Ενιαία, ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή και ανακλαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις
- Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 300%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ταρατσών και στεγών.
- Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων, ελλενίτ κλπ.
- Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης.
- Είναι κατάλληλο για τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1 - 1,5 Kg/m<sup>2</sup> για 2 επιστρώσεις.

Διαθέσιμα πλέγματα  
οπλισμού  
στεγανωτικών  
στρώσεων:  
Σελίδα 178

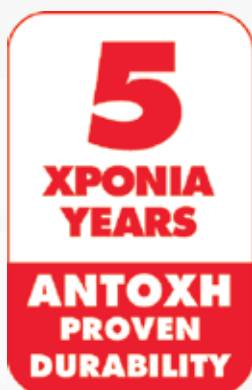

# 160 Επισκευαστικά Στεγανωτικά

## ISOCRYL REPAIR

**Παχύρρευστο ινοπλισμένο επισκευαστικό στεγανωτικό υδατικής βάσης**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL REPAIR** είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, παχύρρευστο επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό, ινοπλισμένο στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε ειδικά σημεία που χρειάζεται να απλωθεί υλικό για την προστασία της υγρασίας όπως κορφιάδες, γωνίες, κεραμίδια, μεταλλικές βάσεις στήριξης σε ταράτσες και κάθε μέρος στο οποίο δεν είναι εύκολη η εφαρμογή ενισχυτικού σπλισμού-υφάσματος μονωτικού ταράτσας και χρειάζεται πλούσιο υλικό για την κάλυψη επικίνδυνων και ελαττωματικών σημείων και ρωγμών ειδικά σε τιμμενοκονίες κεραμιδιών.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παχύρρευστο ελαστικό υλικό που δεν ρηγματώνει
- Υψηλή θιξοτροπία για την εύκολη επίστρωση σε κάθε δύσκολο σημείο
- Εξαιρετική ελαστικότητα ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από  $-15^{\circ}\text{C}$  έως  $+70^{\circ}\text{C}$
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή - γρηγορότερη παράδοση του έργου (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποιήσεις κορφιάδων, σαθρών και ξεκολλημένων κεραμιδιών.
- Στεγανοποιήσεις ειδικών σημείων ταρτσών, δωμάτων και στεγών.
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τιμμενοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	5179	
Λευκό 3Lt	4	5180	
Κεραμίδι 750ml	12	5181	
Κεραμίδι 3Lt	4	5182	



**ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΕΩΣ 2CM  
ΟΧΙ ΠΙΑ ΓΑΖΑ!**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	5178	
Λευκό 3Lt	4	5212	
Γκρι 750ml	12	5177	
Γκρι 3Lt	4	5237	
Κεραμιδί 750ml	12	5206	
Κεραμιδί 3Lt	4	5244	
<b>Spray</b>			
Διαφανές 400ml	6	5324	
Λευκό 400ml	6	5325	
Γκρι 400ml	6	5326	
Κεραμιδί 400ml	6	5327	

## ISOCRYL REPAIR WET APPLY

**Ελαστομερές ινοπλισμένο επισκευαστικό στεγανωτικό διαλύτου για υγρές και στεγνές επιφάνειες**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL REPAIR WET APPLY** είναι υψηλών προδιαγραφών, έτοιμο προς χρήση, ελαστομερές, παχύρρευστο επαλειφόμενο, ινοπλισμένο στεγανωτικό υλικό διαλύτου, 1 συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε ειδικά σημεία και επιφάνειες που χρειάζεται να απλωθεί υλικό για την προστασία της υγρασίας όπως γωνίες, κεραμίδια, μεταλλικές βάσεις στήριξης σε τaráσσες και κάθε μέρος στο οποίο δεν είναι εύκολη η εφαρμογή μονωτικού τaráσσας και χρειάζεται πλούσιο υλικό για την κάλυψη επικίνδυνων και ελαττωματικών σημείων και ρωγμών. Διαθέτει το μοναδικό πλεονέκτημα ότι εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες καθώς περιέχει υψηλής ποιότητας ακρυλικές ρητίνες διαλύτου. Λόγω της σύνθεσης, του έχει μοναδική αντοχή σε λιμνάζοντα νερά.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παχύρρευστο ελαστικό υλικό που δεν ρηγματώνει
- Υψηλή θixotροπία για την εύκολη επίστρωση σε κάθε δύσκολο σημείο
- Με αραιώση μπορεί να εφαρμοσθεί και σε μεγάλες επιφάνειες
- Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -15°C έως +70°C
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Εύκολη εφαρμογή - **1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση**

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ειδικών σημείων ταρασσών, δωματίων και στεγών, υδροροών και γενικά δυσπρόσιτων σημείων.
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

**NEO**

**ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  
ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**



# 162 Στεγανωτικά Καθέτων Επιφανειών

## WALL ISOCRYL ELASTIC

Καθαρό ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα καθέτων επιφανειών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WALL ISOCRYL ELASTIC** είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, υδατοδιαλυτό μονωτικό στεγανωτικό χρώμα καθέτων επιφανειών, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μία ελαστική μεμβράνη, υψηλής αντοχής στην υγρασία, καθώς επίσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρει μείωση θερμοκρασίας στην επιφάνεια που έχει εφαρμοστεί κατά 1°C έως 3°C κάτω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πλήρης στεγανοποίηση εξωτερικών τοίχων και προσόψεων
- Ενιαία ελαστική μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στη βροχή
- Υδρατμοπερατότητα – επιτρέπει την αναπνοή του δομικού στοιχείου
- Εξαιρετική αντικαρβονική προστασία για μπετόν και σοβά
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και στις ακτίνες UV
- Ιδανικό για παραθαλάσσια μέρη και νησιά
- Υδατοδιαλυτό – φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη - δεν αναφλέγεται - καθαρίζεται εύκολα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση παλαιών και νέων εξωτερικών τοίχων και προσόψεων.
- Στεγανοποίηση και προστασία από τις ακτίνες UV, ασφαλτικών επιφανειών, μαλακού και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης.
- Είναι κατάλληλο για τιμμεντοειδείς επιφάνειες, σοβά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, γυψοσανίδες, τιμμεντοσανίδες, ασφαλτικές επιφάνειες, πολυουρεθανικά υλικά κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10-12 m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση..

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	4	5213	
Λευκό 10Lt	1	05059	
Βάση D 3Lt	4	5275	
Βάση D 10Lt	1	5276	

○

*Εφαρμόζεται με αστάρια **PRIMER ISOCRYL DUR** ή **PRIMER ISOCRYL DUR AQUA**.*



- ΜΟΝΩΝΕΙ
- ΒΑΦΕΙ
- ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΙΚΡΟΡΩΓΜΕΣ
- ΑΝΑΠΝΕΕΙ



**10**  
ΧΡΟΝΙΑ  
YEARS  
**ANTOXH**  
PROVEN  
DURABILITY

**UV**  
RESISTANT

**100%**  
ACRYLIC

WATERPROOFING  
HAIRING  
SPACE BRIDGING  
VAPOR PERMEABLE

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
ΜΟΝΩΤΙΚΟ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  
ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

PREMIUM  
WATERPROOFING  
ACRYLIC WALL PAINT

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ • ADVANCED CONSTRUCTION CHEMICALS

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	4	5329	
Λευκό 10Lt	1	5330	

Εφαρμόζεται με αστάρια **PRIMER ISOCRYL DUR** ή **PRIMER ISOCRYL DUR AQUA**.



- ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
- ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ
- ΔΙΑΠΝΕΟΝ

## ISOCRYL WALL GUARD

100% ακρυλικό χρώμα καθέτων επιφανειών εξωτερικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL WALL GUARD** είναι κορυφαίων προδιαγραφών χρώμα εξωτερικής χρήσης. Η ειδική σύνθεσή του, 100% ακρυλικής βάσης, προσφέρει αξεπέραστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες (UV ακτινοβολία, βροχή, παγετός) και μακροζωία. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μία αδιάβροχη μεμβράνη, υψηλής αντοχής στην υγρασία που επιτρέπει την διαπνοή. Απλώνει θαυμάσια, καλύπτει ομοιόμορφα και στεγνώνει ταχύτατα δίνοντας ένα τέλειο λείο ματ αποτέλεσμα που θα προστατεύσει για πολλά χρόνια το κτήριό σας.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πλήρης στεγανοποίηση εξωτερικών τοίχων και προσόψεων
- Κορυφαία λευκότητα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στη βροχή
- Υδατοαπορρότητα – επιτρέπει την διαπνοή του δομικού στοιχείου
- Αντικαρβονική προστασία για μπετόν και σοβά
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και στις ακτίνες UV
- Ιδανικό για παραθαλάσσια μέρη και νησιά
- Υδατοδιαλυτό – φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη - δεν αναφλέγεται - καθαρίζεται εύκολα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βαφή παλαιών και νέων εξωτερικών τοίχων και προσόψεων.
- Είναι κατάλληλο γιατσιμεντοειδείς επιφάνειες, σοβά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, γυψοσανίδες,τσιμεντοσανίδες, σπατουλαριστές επιφάνειες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10-12 m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση..

# NEO



# 100% ACRYLIC



# 20 ΧΡΟΝΙΑ YEARS

# ANTOXH PROVEN DURABILITY



**PGP<sup>®</sup>**

# **DRYPROOF**

## **MASONRY WATERPROOFER**



# **100%**

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ,  
ΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ & ΤΗ ΜΟΥΧΛΑ**



**ΤΟ ΜΟΝΟ  
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  
ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ  
ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ  
ΠΙΕΣΕΙΣ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 1kg	12	7185	
Λευκό 4kg	4	7186	
Λευκό 15kg	1	7187	
Λευκό 25kg	1	7225	
Γαλάζιο 1kg	12	7188	
Γαλάζιο 4kg	4	7189	
Γαλάζιο 15kg	1	7190	
Γαλάζιο 25kg	1	7226	
Γκρι 1kg	12	7293	
Γκρι 4kg	4	7294	
Γκρι 15kg	1	7295	
Γκρι 25kg	1	7415	



## PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER

**Τσιμεντοειδές στεγανωτικό επίχρισμα δομικών επιφανειών, ανθεκτικό ακόμη & σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER** είναι τσιμεντοειδές στεγανωτικό χρώμα διαλύτου, έτοιμο προς χρήση, για δομικές επιφάνειες που χρειάζονται αποτελεσματική προστασία από την υγρασία, πάνω ή κάτω από το έδαφος. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η ειδική του σύνθεση, με βάση συνθετικό καουτσούκ και τσιμέντο portland, εξασφαλίζει αποτελεσματική στεγανοποίηση με εξαιρετική αντοχή σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει μεγάλη διεισδυτικότητα στις τσιμεντοειδείς επιφάνειες
- Αντέχει αρνητική υδροστατική πίεση έως 10 psi, που αντιστοιχεί σε κολόνα νερού ύψους 7m
- Ίδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, πάνω και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους
- **10 χρόνια** εγγύηση για αρνητική υδροστατική πίεση και **30 χρόνια** για θετική
- Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει
- Μετά την εφαρμογή δέχεται οποιοδήποτε τελείωμα (χρώμα, στόκο, σοβά, πλακάκια κλπ.)
- Διατίθεται σε λευκό και γαλάζιο και χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε τοιχοποιίες, υπόγεια, πιλοτές, γκαράζ, δεξαμενές, φρεάτια, βορινούς τοίχους, πισίνες, σιντριβάνια, τάρτσες.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις δομικές επιφάνειες (τσιμέντο, σοβά, τσιμεντόλιθο, τούβλο, πορομπετόν κ.α.).
- Για την σωστή εφαρμογή του προηγείται ο καθαρισμός της επιφάνειας με το ειδικό καθαριστικό PGP CLEAN & FREE.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,5 - 2 m<sup>2</sup>/Kg ανά στρώση ανάλογα με το προφίλ της επιφάνειας. Εφαρμογή τουλάχιστον 2 στρώσεων.

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ**



**70%**

**ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ**

*Προσοχή εφαρμόζεται μόνο σε καθαρές τσιμεντοειδείς επιφάνειες*



## PGP DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER

Στεγανωτικό χρώμα δομικών επιφανειών υδατικής βάσης, ανθεκτικό ακόμη & σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER είναι υδατοδιαλυτό στεγανωτικό χρώμα, έτοιμο προς χρήση, για δομικές επιφάνειες που χρειάζονται αποτελεσματική προστασία από την υγρασία, πάνω ή κάτω από το έδαφος. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Έχει αντοχή σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντέχει αρνητική υδροστατική πίεση
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, πάνω και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους
- Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει
- Μετά την εφαρμογή δέχεται οποιοδήποτε τελείωμα (χρώμα, στόκο, σοβά, πλακάκια κλπ.)
- Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε τοιχοποιίες, υπόγεια, πιλοτές, γκαράζ, δεξαμενές, φρεάτια, βορινούς τοίχους, πισίνες, σιντριβάνια, ταράτσες.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις δομικές επιφάνειες (τσιμέντο, σοβά, τσιμεντόλιθο).

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 300 - 400 gr/m<sup>2</sup> σε 2 ή 3 στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 1kg	12	7182	
Λευκό 4kg	4	7183	
Λευκό 15kg	1	7184	



## PGP CLEAN & FREE

Ειδικό καθαριστικό αλκαλίων & αλάτων για δομικές τσιμεντοειδείς επιφάνειες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP CLEAN & FREE είναι ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης που χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική εξουδετέρωση των αλκαλίων των δομικών επιφανειών από τσιμέντο, το άνοιγμα των πόρων της επιφάνειας και την απομάκρυνση των αλάτων του μπετόν. Είναι απαραίτητο για την προετοιμασία των δομικών επιφανειών ώστε να δεχτούν επίστρωση με τα στεγανωτικά DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER και DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προετοιμάζει τις επιφάνειες πριν τη βαφή
- Εξουδετερώνει τα αλκάλια του τσιμέντου
- Ανοίγει τους πόρους της επιφάνειας
- Απομακρύνει τα κατάλοιπα τσιμέντου
- Απομακρύνει τα κατάλοιπα του γαλβανισμού, προετοιμάζοντας τις επιφάνειες για βαφή
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Αραιωμένο σε 5 Lt νερό, καθαρίζει περίπου 30m<sup>2</sup>

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
350gr	12	7204	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 1Kg	12	5183	
Διαφανές 3Kg	4	5184	
Διαφανές 10Kg	1	5300	

## ΕΡΟΧΙΤΕ DRYMAX WET

**Ισχυρό διαφανές εποξειδικό στεγανοποιητικό αστάρι - βερνίκι 2 συστατικών με 100% στερεά - φράγμα υγρασίας**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ΕΡΟΧΙΤΕ DRYMAX WET** είναι εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές, εποξειδικό στεγανοποιητικό αστάρι και βερνίκι, 2 συστατικών, άνευ διαλυτών. Έχει μεγάλη αντοχή στις τριβές και υψηλή σκληρότητα. Είναι πολύ ανθεκτικό στο νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στα πετρελαιοειδή κλπ. Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση, προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες
- Πλήρης στεγανοποίηση της επιφάνειας
- Μπορεί να εφαρμοσθεί και σε επιφάνειες με υγρασία
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση και αστάρισμα τσιμεντοειδών επιφανειών πριν την εφαρμογή εποξειδικών και πολυουρεθανικών χρωμάτων ή αυτοεπιπεδούμενων υλικών.
- Στεγανοποίηση και αστάρισμα τσιμεντοειδών επιφανειών πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών ή εποξειδικών συγκολλητικών ξύλινων πατωμάτων.
- Εφαρμογή ως τελική επίστρωση σε τσιμεντοειδή δάπεδα εσωτερικών χώρων για σταθεροποίηση και ισχυροποίηση του υποστρώματος και αποφυγή σκόνης (δάπεδα που παρουσιάζουν κιμωλίαση με παρουσία τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια).
- Σε επιφάνειες που εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία χρειάζεται χρώμα προστασίας.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 200 - 600 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

## ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



**ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ  
ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ**



**100% WATERPROOF**



# 168 Τιμεντοειδή Στεγανωτικά



## ISOMIX WATERPROOF ELASTIC 2K

Ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό τιμεντοκονίαμα 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX WATERPROOF ELASTIC 2K** είναι ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα υψηλών προδιαγραφών, 2 συστατικών, (12Kg κονίαμα και 4Kg γαλάκτωμα). Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια στεγανοποίηση και εξαιρετική αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες. Αποτελείται από κονίαμα τιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένης κοκκομετρίας αδρανή (συστατικό Α) και συμπτυκνωμένο ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη ελαστικότητα • Γεφύρωση ρωγμών
- Στεγάνωση ακόμη και σε θετική υδροστατική πίεση έως 5 atm (EN 12390-8)
- Μπορεί να παραλάβει και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις
- Υδρατμο-διαπερατότητα • Αντοχή στη γήρανση
- Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες, χωρίς προηγούμενο αστάρωμα
- Εύκολη και οικονομική εφαρμογή • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μόνωση και στεγανοποίηση ταρτασών, μπαλκονιών.
- Μόνωση και στεγανοποίηση υπογείων εξωτερικά ή εσωτερικά ακόμη και σε περιπτώσεις αρνητικής πίεσης.
- Στεγανοποίηση επιφανειών που παρουσιάζουν συστολο-διαστολές και δονήσεις όπως μπαλκόνια, υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, ανεστραμμένα δώματα κλπ.
- Μόνωση δύσκολων σημείων όπως γωνίες, ενώσεις και ακάλυπτα σημεία.
- Χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για σφράγιση ρωγμών σε μπάνια, ταράτσες ή μπαλκόνια που πρόκειται να κολληθούν κεραμικά πλακίδια.
- Στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλο, τιμεντόλιθο, πορομπετόν, μωσαϊκό, γυψοσανίδα, ξύλο, μέταλλο, πολυστερίνη, φελιζόλ, κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 3 Kg/m<sup>2</sup> για τρεις στρώσεις

## ISOMIX WATERPROOF SC 900

Επαλειφόμενο στεγανωτικό τιμεντοκονίαμα 1 συστατικού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX WATERPROOF SC 900** είναι επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα, 1 συστατικού. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τιμεντό portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσμικτα και ρητίνες που του προσδίδουν άριστη πρόσφυση, στεγανότητα, αντοχή και ελαστικότητα. Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει. Είναι κατάλληλο και για αρνητικές πιέσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντέχει και σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις
- Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό
- Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
- Έχει εξαιρετική αντοχή στην γήρανση
- Λειτουργεί ως συνδετικό υλικό με τα τελικά επιχρίσματα
- Αντέχει σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης


### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση υπογείων εξωτερικά, πριν την επικωμάτωση ή εσωτερικά για την αποφυγή εισχώρησης νερού στο χώρο.
- Στεγάνωση φρεσιών, ζαρντινιέρων, δεξαμενών νερού, πισινών κλπ.
- Στεγάνωση δαπέδων πριν την τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης (από πλακάκια, μάρμαρα, ξύλινα παρκέτα κλπ).
- Στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος και τοιχοποιίας.
- Κατάλληλο επίσης για επιφάνειες από τούβλα, τιμεντόλιθους, πορομπετόν, πέτρα κλπ.

**Σημείωση:** Απαιτείται διαβροχή του υποστρώματος πριν από κάθε χέρι.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 2,5-3 Kg/m<sup>2</sup> για επίστρωση πάχους 2 mm, ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου σε 2 χέρια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό ΣΕΤ 16Kg*	1	05110	
Λευκό ΣΕΤ 35Kg	1	5175	
Γκρι ΣΕΤ 35Kg	1	5176	



*\*Περιέχει συμπτυκνωμένο γαλάκτωμα. Προσθέστε 1-1.5Lt νερό*



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 5Kg	4	05113	
Γκρι 25Kg	1	05107	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 3Lt	4	7173	
Μαύρο 10Lt	1	7174	

## PGP DRYPROOF ASPHALT COATING

**Μονωτικό υλικό με βάση την ασφαλτόπισσα ενισχυμένο με ίνες πετροβάμβακα με θερμομονωτικές ιδιότητες**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ASPHALT COATING** είναι ένα πρωτοποριακό μονωτικό, με βάση την ασφαλτόπισσα, ενισχυμένο με ίνες πετροβάμβακα που συνδυάζει στεγανωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες με ένα πέρασμα, χωρίς τις επίπονες και πολυδάπανες διαδικασίες παραδοσιακών εφαρμογών όπως την επίστρωση ασφαλτόπανων, υαλοφασμάτων κλπ.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συνδυάζει πίσσα και πετροβάμβακα σε μία εφαρμογή
- Στεγανοποίηση και θερμομόνωση με ένα πέρασμα
- Ιδανικό υπόστρωμα πριν την εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης
- Γεμίζει τρύπες και ακασίματα σε πολυκαιρισμένες ασφαλτικές επιφάνειες
- Αντέχει τουλάχιστον 5 χρόνια στις καιρικές συνθήκες
- Έτοιμο προς χρήση
- Δεν αραιώνεται
- Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε τοιχία και θεμέλια.
- Στεγάνωση σε ταρατσες και δώματα.
- Επιδιόρθωση και φρεσκάρισμα σε ασφαλτόπανα και πισσαρισμένες επιφάνειες.
- Στεγάνωση σε μεταλλικές και γαλβανισμένες στέγες, προκατασκευασμένα σπίτια, τροχόσπιτα κλπ.
- Εφαρμόζεται σε όλες τις δομικές επιφάνειες (μπετόν, σοβά), ελενίτ κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 2 - 3 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας



# 170 Ασφαλτικά Στεγανωτικά

## PGP DRYPROOF ROOF COATING

**Μονωτικό υλικό με βάση το ασφαλταλουμίνιο ενισχυμένο με ίνες πετροβάμβακα με θερμομονωτικές ιδιότητες**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ROOF COATING** είναι υψηλής ποιότητας μονωτικό, έτοιμο προς χρήση, με βάση το ασφαλταλουμίνιο. Συνδυάζει τις ιδιότητες στεγανωτικών και αντανακλαστικών υλικών. Με ένα πέρασμα, προστατεύει από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, αντανακλά πάνω από το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας την θερμοκρασία έως και 9°C κάτω από την στέγη το καλοκαίρι.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συνδυάζει πίσσα και αλουμίνιο σε ένα χέρι
- Αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία
- Εξαιρετική υδρομόνωση
- Αντέχει τουλάχιστον 5 χρόνια στις καιρικές συνθήκες
- Διατίθεται σε ασημί χρώμα


### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε ταράτσες και δώματα.
- Επιδιόρθωση και φρεσκάρισμα σε ασφαλτόπανα και πισσαρισμένες επιφάνειες.
- Στεγάνωση σε μεταλλικές και γαλβανισμένες στέγες, προκατασκευασμένα σπίτια, τροχόσπιτα κλπ.
- Εφαρμόζεται σε όλες τις δομικές επιφάνειες (μπετόν, σοβά), ελενίτι κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 3 - 4 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ασημί 1Lt	12	7414	
Ασημί 3Lt	4	7191	
Ασημί 10Lt	1	7192	
Ασημί 20Lt	1	7193	

  
**Απαιτείται αστόρωμα με ISOPHALT VARNISH**

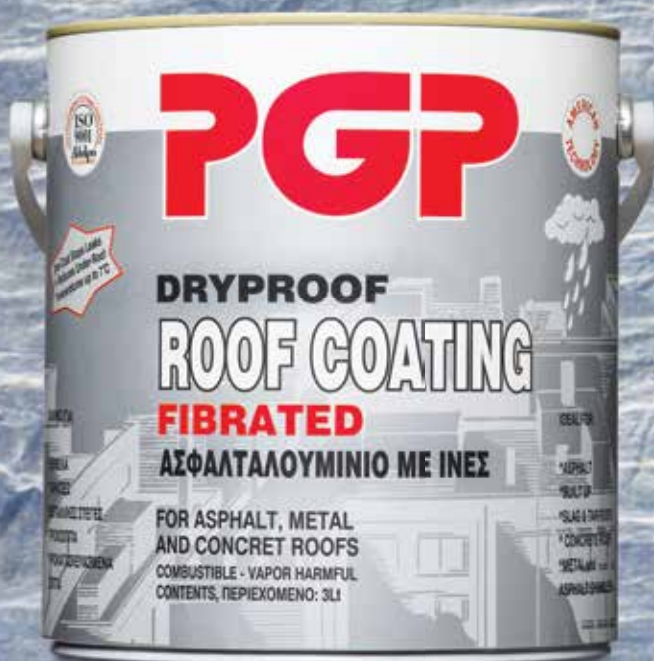

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ασημί 1Lt	12	7413	
Ασημί 3Lt	4	7194	
Ασημί 10Lt	1	7195	
Ασημί 20Lt	1	7196	

**Απαιτείται αστάρωμα με ISOPHALT VARNISH**

## PGP DRYPROOF ROOF PAINT

Χρώμα με βάση το ασφαλταλουμίνιο

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ROOF PAINT** είναι πρωτοποριακό χρώμα, έτοιμο προς χρήση, με βάση το ασφαλταλουμίνιο. Συνδυάζει στεγανωτικές, και αντανάκλαστικές ιδιότητες με ένα πέρασμα. Προστατεύει από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, αντανάκλα πάνω από το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας την θερμοκρασία έως και 9°C κάτω από την στέγη το καλοκαίρι.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συνδυάζει πίσσα και αλουμίνιο σε ένα χέρι
- Αντανάκλα την ηλιακή ακτινοβολία
- Αντέχει τουλάχιστον 5 χρόνια στις καιρικές συνθήκες
- Διατίθεται σε ασημί χρώμα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία, επιδιόρθωση και φρεσκάρισμα σε ασφαλτόπανα και πισσαρισμένες επιφάνειες.
- Προστασία, επιδιόρθωση σε μεταλλικές και γαλβανισμένες στέγες, προκατασκευασμένα σπίτια, τροχόσπιτα κλπ.
- Εφαρμόζεται σε δομικές επιφάνειες όπως μπετόν, σοβά, μεταλλικές, γαλβανισμένες κλπ. που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 - 8 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	5186	
Λευκό 3Lt	4	5187	
Λευκό 10Lt	1	5209	

## ISOPHALT RENOVATOR PRIMER

Επίστρωση προστασίας, ανανέωσης και συντήρησης ασφαλτικών επιφανειών υβριδικής τεχνολογίας

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOPHALT RENOVATOR** είναι λευκό αστάρι ασφαλτικών επιφανειών, με βάση συνθετικές υβριδικές ρητίνες. Ενισχύει και ανανεώνει επιφάνειες ασφάλτου και ασφαλτοπάνων, διεισδύοντας στην μάζα της ασφάλτου και φρεσκάροντας σε βάθος τις ξεραμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες. Σχηματίζει ένα ισχυρό φιλμ προστασίας και πρόσφυσης, λευκού χρώματος, που προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται επίσης σαν γέφυρα πρόσφυσης με ακρυλικά μονωτικά όπως το ISOCRYL και το ISOCRYL PREMIUM. Αντέχει στην διαπήδηση των λαδιών της ασφάλτου και προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, και τέλειο άπλωμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία από τον ήλιο και την υγρασία
- Υψηλή λευκότητα
- Βελτιώνει την αντανάκλαση του ηλίου και μειώνει την θερμοκρασία
- Ισχυρή πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Τέλειο άπλωμα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστατεύει από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες ασφαλτικές επιφάνειες.
- Ιδανική γέφυρα πρόσφυσης με ακρυλικά μονωτικά όπως το ISOCRYL και το ISOCRYL PREMIUM.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 - 8 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας



**ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**



## ISOPHALT LATEX

**Επαιλεπτικό ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα υδατικής βάσης**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOPHALT LATEX** είναι ασφαλτικό γαλάκτωμα βάσης νερού, σε μορφή πάστας, που αποτελείται από μίγμα καθαρών ασφάλτων και αδρανή υλικά. Χρησιμοποιείται για την προστασία οικοδομικών κατασκευών. Έχει τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες, εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, στο νερό και στο χρόνο. Δεν μυρίζει, δεν καίγεται και είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες. Μετά την ωρίμανση του, σχηματίζει ένα συνεχή στεγανωτικό υμένα που δεν προσβάλλεται από όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο
- Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες
- Εύκολη εφαρμογή
- Υδατοδιαλυτό - δεν αναφλέγεται

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μονώσεις θεμελίων, τοίχων αντιστήριξης, δαπέδων, κεκλιμένων στεγών, συλλεκτήρων κλπ.
- Σε συνδυασμό με τσιμέντο και άμμο, σχηματίζεται ένα πλαστικό κονιάμα με πολύ καλές μηχανικές αντοχές για χρήση σε βιομηχανικά δάπεδα, αίθουσες γυμναστικής κλπ.
- Είναι συμβατό με σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα, πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 0,6 - 1 Kg/m<sup>2</sup>

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 5Kg	1	5163	
Μαύρο 19Kg	1	05024	



## ISOPHALT MASTIC

**Σφραγιστικό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, ασφαλτικής βάσης διαλύτου**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOPHALT MASTIC** είναι σφραγιστικό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, ασφαλτικής βάσης διαλύτου. Αποτελείται από τροποποιημένη άσφαλτο με SBS, fillers και μικρή ποσότητα εξευγενισμένων ορυκτών ινών και αρωματικών διαλυτών. Η επιλεγμένη σύνθεση ασφάλτων και πρόσθετων με την κατάλληλη επεξεργασία δίνει την ιδιότητα να παραμένει ελαστικό ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες
- Σφράγιση τριχοειδών ρωγμών και ως συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, εξασριστικά κλπ.).
- Συγκόλληση ασφαλτικών κεραμιδιών και πλακιδίων.
- Έχει άριστη πρόσφυση σε όλες τις δομικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 130 - 150 gr για αρμό πάχους 1cm ύψους 1cm και μήκους 1m.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 1Kg	12	5245	
Μαύρο 5Kg	1	5153	

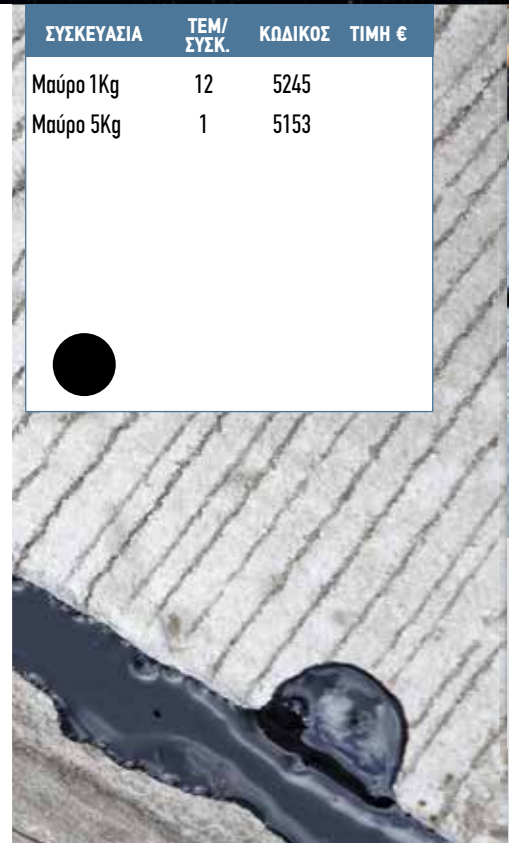

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 1Lt	12	5056	
Μαύρο 5Lt	4	05065	
Μαύρο 19Lt	1	5257	

## ISOPHALT VARNISH

Επαλειπτικό ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι διαλύτου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOPHALT VARNISH** είναι ασφαλτικό, στεγανωτικό βερνίκι διαλύτου, με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Εφαρμόζεται ως αστάρι επιφανειών από σκυρόδεμα για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών και επίσης, για την στεγάνωση σκυροδέματος και άλλων επιφανειών. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί έναν ενιαίο σκληρό και πλαστικό υμένα με εξαιρετική πρόσφυση. Είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων, βάσεων και θαλασσινό νερό. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή.


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενιαίος, σκληρός, προστατευτικός και αντιδιαβρωτικός υμένας
- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό – ακόμη και στο θαλασσινό
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.
- Στεγάνωση και προστασία εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεμα.
- Στεγάνωση και επισκευή υδρορροών, λουκιών και ποικίλων σημείων στα οποία απαιτείται υλικό εύχρηστο, με εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υλικά.
- Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για αντιδιαβρωτική προστασία σωληνώσεων ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ.
- Το ISOPHALT VARNISH είναι συμβατό με πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, αλαφρομετόν, αμιαντοσιμέντο, τούβλο, λίθο, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα.
- Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη γιατί περιέχει οργανικούς διαλύτες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 150ml/m<sup>2</sup> σε μεταλλικές επιφάνειες  
300 ml/m<sup>2</sup> σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες

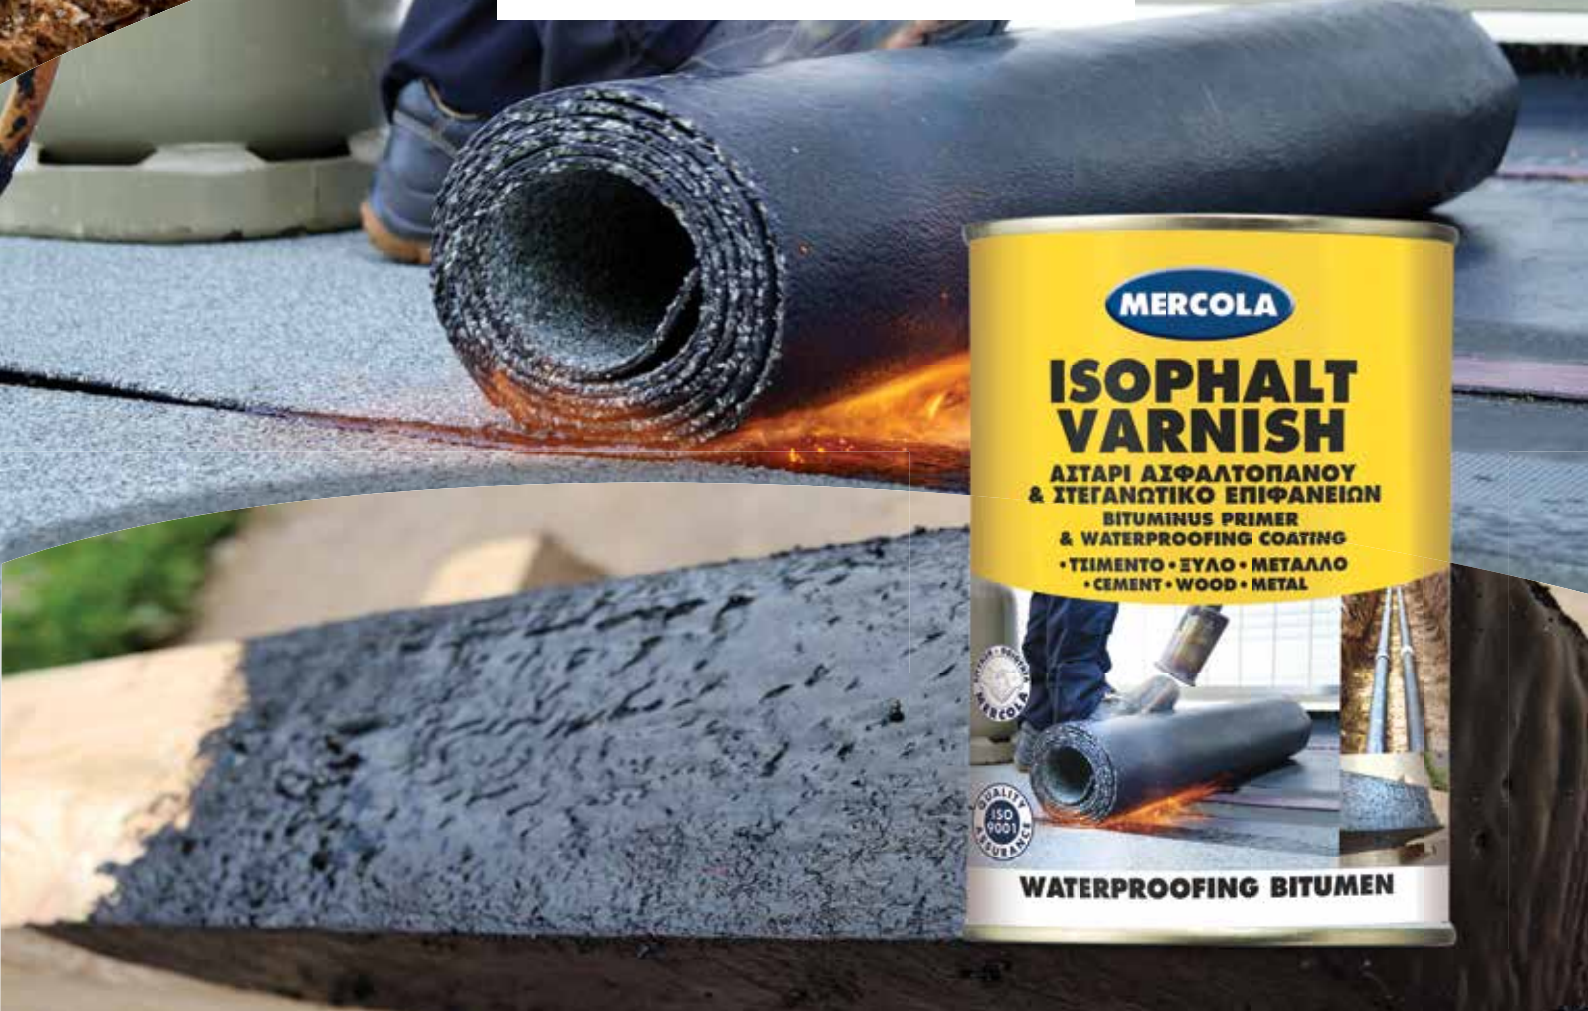

## ISOCRYL CLIMA PROOF WALL

Ενεργειακό - θερμοδυναμικό επίχρισμα τοίχων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL CLIMA PROOF WALL** είναι ένα ειδικό ακρυλικό επίχρισμα ολικής προστασίας με ειδικά πρόσθετα τεχνολογίας μικροσφαιρίων που προσδίδουν εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και συνολική προστασία των επιφανειών. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ειδικότερα σε ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές, την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει υψηλή ανακλαστικότητα και αντοχή στη γήρανση. Απλώνεται εύκολα, έχει εξαιρετική πρόσφυση και προσφέρει ένα εξαιρετικό ματ τελείωμα. **Η κυψελική του δομή, δημιουργεί ένα φράγμα με πολύ υψηλή αντοχή στη μεταφορά θερμοκρασίας δημιουργώντας ένα πραγματικό μηχανισμό διατήρησης της θερμοκρασίας πολλαπλάσιο του πάχους της μεμβράνης.**

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματικό χειμώνα - καλοκαίρι
- Προσφέρει μεγάλη οικονομία στο κόστος ψύξης - θέρμανσης
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα τεχνολογίας μικροσφαιρίων
- Άριστη κάλυψη μικρών ρωγμών και τριχοειδών
- Εξαιρετική προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Άριστη ανακλαστικότητα
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εξαιρετική πρόσφυση


### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για θερμομόνωση και υγραμόνωση εξωτερικών τοίχων.
- Κατάλληλο για θερμομόνωση εσωτερικών τοίχων.
- Εφαρμόζεται σε σοβά, τσιμέντο, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ελλενίτ, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και σε μέταλλο με το ανάλογο αστάρι.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 4 - 6 m<sup>2</sup>/Lt σε 2 ή 3 στρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	5149	
Λευκό 10Lt	1	5150	

**NEO**

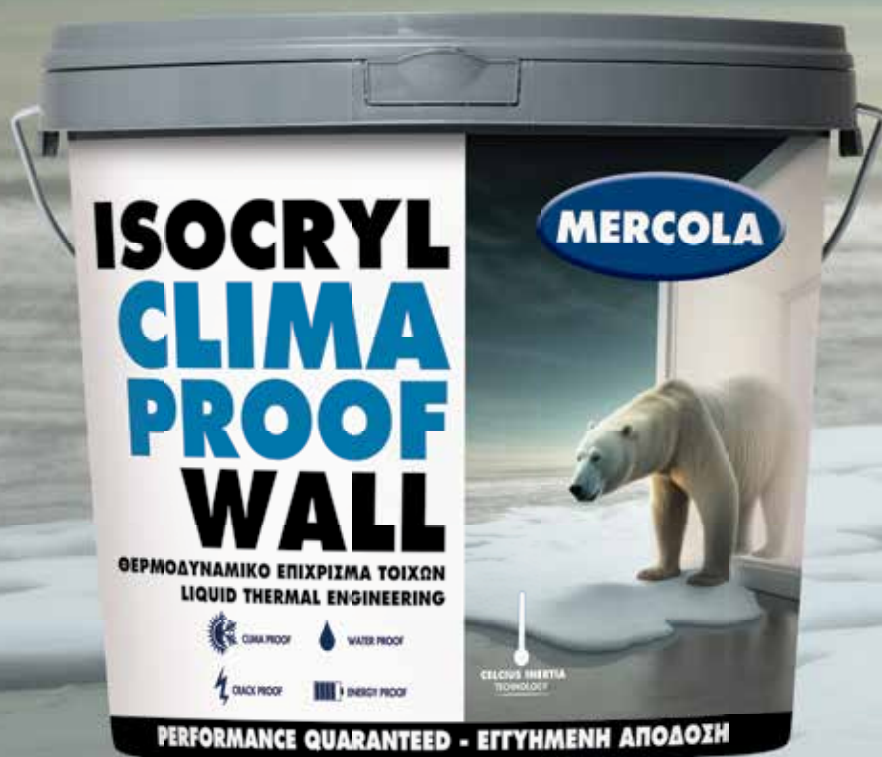


**3 ΣΕ 1**

- ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ
- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
- ΑΝΤΙΡΗΓΜΑΤΙΚΟ

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Εθνικών και Καποδιστριακών  
Πανεπιστημίων Αθηνών



**ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ**  
 $\lambda = 0,1233 \text{ W/m}^2\text{K}$





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	5172	
Λευκό 10Lt	1	5173	



## ISOCRYL CLIMA PROOF ROOF

Ενεργειακό - βιοκλιματικό επίχρισμα ταρατσών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL CLIMA PROOF ROOF** είναι ένα ειδικό ακρυλικό επαλειφόμενο μονωτικό ολικής προστασίας με ειδικά πρόσθετα τεχνολογίας μικροσφαιρίων που προσδίδουν εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και συνολική προστασία των επιφανειών. Είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ειδικότερα σε ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές, την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει υψηλή ανακλαστικότητα και αντοχή στη γήρανση. **Η κυψελική δομή του δημιουργεί ένα φράγμα με πολύ υψηλή αντοχή στη μεταφορά θερμοκρασίας δημιουργώντας ένα πραγματικό μηχανισμό διατήρησης της θερμοκρασίας πολλαπλάσιο του πάχους της μεμβράνης.**

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματικό χειμώνα - καλοκαίρι
- Προσφέρει μεγάλη οικονομία στο κόστος ψύξης - θέρμανσης
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα τεχνολογίας μικροσφαιρίων
- Άριστη κάλυψη μικρών ρωγμών και τριχοειδών
- Εξαιρετική προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Άριστη ανακλαστικότητα
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εξαιρετική πρόσφυση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωμάτων και στεγών.
- Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων, ελλενίτ κλπ.
- Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** ~ 1 Lt/m<sup>2</sup> σε 2 ή 3 στρώσεις

**NEO**

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Εθνικών και Καποδιστριακών  
Πανεπιστημίων Αθηνών



## PGP DRYPROOF THERMOBLOCK

Ακρυλικό χρώμα υδατικής βάσης ενισχυμένο με υαλοσφαιρίδια, με θερμομονωτικές & αντιμouxλικές ιδιότητες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP DRYPROOF THERMOBLOCK είναι ενεργειακό ακρυλικό χρώμα με θερμομονωτικές και αντιμouxλικές ιδιότητες. Περιέχει υαλοσφαιρίδια "SCOTCHLINE" 3M που προσδίδουν θερμομονωτικές ιδιότητες στο χρώμα, μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες θερμότητας στο χώρο, εμποδίζοντας παράλληλα την υγραποίηση των υδρατμών και την ανάπτυξη μούχλας. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κρατάει το σπίτι ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι
- Προσφέρει μεγάλη οικονομία στο κόστος θέρμανσης και ψύξης
- Μειώνει την εσωτερική υγρασία στους χώρους
- Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για τοίχους και ταβάνια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Είναι ιδανικό επίσης για κουζίνες, μπάνια, εσωτερικό ντουλαπιών κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 7 - 10 m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	7197	
Λευκό 3Lt	4	7198	
Λευκό 10Lt	1	7199	



**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Εθνικών και Καποδοστριακών  
Πανεπιστημίων Αθηνών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 15Kg	1	5295	
Λευκό 25Kg	1	5277	

Κατόπιν παραγγελίας άλλες αποχρώσεις

Διατίθεται σε κοκκομετρίες 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm

## ISOCRYL PLASTER

Ακρυλικός, ελαστομερής σοβάς τελικής στρώσης για εφαρμογή σε συστήματα θερμοπρόσοψης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ISOCRYL PLASTER είναι ακρυλικός, ελαστομερής σοβάς τελικής στρώσης σε μορφή πάστας έτοιμος προς χρήση για εφαρμογή σε συστήματα θερμοπρόσοψης. Εφαρμόζεται πάνω από την κόλλα που στερεώνει το πλέγμα πάνω στην θερμομονωτική πλάκα πολυστερίνης ή πολυουρεθάνης, κατά προτίμηση μετά την τοποθέτηση ειδικού ασταριού ISOMIX BETON PRIMER. Προσφέρει εξαιρετική ελαστικότητα και μακροζωία που εξασφαλίζει η εγγυημένη ποιότητα των συστημάτων μόνωσης ISOCRYL. Βάφεται με τα περισσότερα χρωματομετρικά συστήματα και με χρωστικές οξειδίων σιδήρου.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη ελαστικότητα
- Άριστη πρόσφυση
- Εξαλείφει τον κίνδυνο ρηγματώσεων
- Υδατοαπωθητικότητα
- Άριστη ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ίδανικό ως τελική επίστρωση σε εξωτερικές θερμομονώσεις. Εξασφαλίζει ταχύτητα και οικονομία στις οικοδομικές εργασίες.
- Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, παλιό σοβά, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,6 Kg/m<sup>2</sup>/mm πάχους



**NEO**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 25Kg	48	5278	
Γκρι 25Kg	48	5290	

## ISOMIX THERMO GTX

Ρητινούχο ινοοπλισμένο συγκολλητικό υλικό & σοβάς θερμομονωτικών πλακών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ISOMIX THERMO GTX είναι ινοοπλισμένη κόλλα και σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για τοποθέτηση και επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών για συστήματα θερμοπρόσοψης. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται στις συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες. Σε δύσκολες επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή του ειδικού ασταριού ISOMIX BETON PRIMER.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει
- Συνίσταται για παραθαλάσσιες περιοχές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή - προσθήκη μόνο νερού

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ISOMIX THERMO GTX είναι κατάλληλη για τοποθετήσεις θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης, πολυουρεθάνης και πετροβάμβακα σε επιφάνειες από:

- Σκυρόδεμα • Σοβά • Τσιμεντοκονία • Μοριοσανίδες • Γυψοσανίδες
- Τσιμεντοσανίδες • Ποροπετόν • Τούβλα κλπ.

Η ISOMIX THERMO GTX είναι κατάλληλη για την κάλυψη των πλακών με την εφαρμογή του ειδικού υαλοπλέγματος ως αντιρηγματικός σοβάς οπλισμού και υπόστρωμα για το σοβά τελικής στρώσης στα συστήματα θερμοπρόσοψης. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.

Ακατάλληλα υποστρώματα: • Επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, λαδομπογιές, βερνίκια και βερνικοχρώματα. • Πλαστικά

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Ως συγκολλητικό μονωτικών πλακών: 2-4 Kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με τον τύπο της σπάτουλας και του υποστρώματος.  
Ως οπλισμένο υπόστρωμα του σοβά: ~ 1,5 Kg/m<sup>2</sup>/mm.  
Ως συγκολλητικό για θερμομόνωση ταρτασών: ~ 4-5 Kg/m<sup>2</sup>



**NEO**

# 178 Πλέγματα Οπλισμού

## ΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ

Ενισχυμένο αντιρηγματικό πλέγμα οπλισμού μόνωσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυμένο αντιρηγματικό πλέγμα οπλισμού πολυπροπυλενίου για την εφαρμογή επαλειπτικών επιχρισμάτων μόνωσης ταρατσών και οικοδομικών επιφανειών. Το πλέγμα είναι σε μορφή μη υφαντού πλαστικού υφάσματος και βάρους 30 - 65 gr/m<sup>2</sup>.

Βοηθάει στην σοβαρή επιμήκυνση του χρόνου ζωής του συστήματος, προσφέροντας συνοχή, ελαστικότητα και προστασία από ρηγμάτωση, που αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην αποδόμηση των μόνώσεων. Εφαρμόζεται με όλα τα συστήματα στεγάνωσης άκρυλικά και πολυουρεθανικά νερού αλλά και διαλύτου, ασφατικά και σε πολλές περιπτώσεις τιμεντοειδών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ρολό 1m X 50m			
35 gr/m <sup>2</sup>	1	08309	

## ΠΛΕΓΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Ενισχυμένο αντιρηγματικό πλέγμα οπλισμού θερμοπροσώψεων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενισχυμένο αντιρηγματικό υαλόπλεγμα οπλισμού για την εφαρμογή της τιμεντοειδούς κόλλας - επιχρίσματος ISOMIX THERMO GTX πάνω από την θερμομονωτική πλάκα πολυστερίνης ή πολυουρεθάνης. Το υαλόπλεγμα είναι δίχτυ με καρτέ 4 X 4 χιλιοστά και βάρους 120 - 165 gr/m<sup>2</sup>. Βοηθάει στην σοβαρή επιμήκυνση του χρόνου ζωής του συστήματος, προσφέροντας συνοχή, ελαστικότητα και προστασία από ρηγμάτωση, που αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην αποδόμηση των εξωτερικών επιχρισμάτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ρολό 1m X 50m			
110 gr/m <sup>2</sup>	1	08311	
165 gr/m <sup>2</sup>	1	08312	



## STANDARD

Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας, έτοιμος προς χρήση

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο STANDARD είναι έτοιμος για χρήση, λευκός ακρυλικός στόκος οικοδομών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλος για σπατουλάρισμα τοίχων και οροφών. Ιδανικός για να γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε τοικοποιίες, ταβάνια, πατώματα και πόρτες. Εφαρμόζεται σε σοβά, τούβλο, μπετόν, πέτρα και ξύλο.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Εξομαλύνει τις ανώμαλες επιφάνειες
- Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει εξαιρετικά
- Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο
- Εμφανίζει ελάχιστη συρρίκνωση χωρίς σκασίματα
- Προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα αφού στεγνώσει
- Δημιουργεί μια τέλεια - μη απορροφητική επιφάνεια έτοιμη για να τριφτεί και να βαφτεί
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητας
- Ταχύτητα - εφαρμογής

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στοκάρισμα ατελειών και σπατουλάρισμα σε τοίχους και οροφές οικοδομικών επιφανειών πριν το βάψιμο.
- Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, πορτομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, τούβλο κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 400gr	24	07000	
Λευκό 800gr	12	07001	
Λευκό 6Kg	1	07004	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 250ml	12	07010	
Λευκό 500ml	12	7154	
Λευκό 1Lt	12	07047	
Λευκό 3Lt	1	7156	



## SUPER LITE

Λευκός ελαφρύς στόκος νερού τεχνολογίας μικρομορίων, έτοιμος προς χρήση

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **SUPER LITE** είναι πρωτοποριακός, έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος νέας τεχνολογίας μικρομορίων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ιδανικός για γεμίσματα ατελειών με μία στρώση πριν από το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, και ξύλο κλπ.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γεμίζει όλα τα κενά σε μία στρώση
- Εύκολο στη χρήση – η ελαφριά πάστα εφαρμόζεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα – μπορεί να βαφεί σε 30 λεπτά – 1 ώρα
- Δεν χρειάζεται απαραίτητα τρίψιμο - δημιουργεί μια λεία επιφάνεια
- Δεν «κρεμάει»
- Δεν συρρικνώνεται – δεν σκάει
- Δεν δημιουργεί ρωγμές και τριχοειδή
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητας

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γρήγορο και εύκολο στοκάρισμα ατελειών και προετοιμασία τοίχων και οροφών πριν το βάψιμο.
- Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, πέτρες, ξύλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

**ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ**





**ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  
ΜΕ ΙΝΕΣ**

## FLEX

**Λευκός ελαστομερής ακρυλικός στόκος, έτοιμος προς χρήση**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ο **FLEX** είναι έτοιμος για χρήση, λευκός ελαστομερής ακρυλικός στόκος ειδικής χημικής σύνθεσης με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες. Είναι ιδανικός για στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε προκατασκευασμένα κτίρια, τοίχους, ταβάνια, πατώματα, ταρατσες κλπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά, τούβλα, μπετόν, πέτρες, μέταλλα και ξύλα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση, ταχυστέγνωτος
- Δουλεύεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα και βάφεται
- Διατηρεί την ελαστικότητα του ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εμφανίζει ελάχιστη συρρίκνωση
- Μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV και στην υγρασία

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών διαστολής με κινητικότητα έως 15%.
- Σφράγιση οικοδομικών αρμών όπως μεταξύ τοίχου και πορτών ή παραθύρων, ταρατσών, προκατασκευασμένων κτιρίων κλπ.
- Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, μπετόν, πέτρες, μέταλλα, ξύλα, πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 800gr	12	07007	
			
<i>Ιδανικός για εξωτερική και εσωτερική χρήση</i>			



## GLAZING PUTTY

**Παραδοσιακός τζαμόστοκος λαδιού**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ο **GLAZING PUTTY** είναι παραδοσιακός τζαμόστοκος, έτοιμος για χρήση, που παράγεται με την αυθεντική συνταγή με μίγμα τριών διαφορετικών λαδιών.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αδιάβροχος όταν στεγνώσει
- Βάφεται
- Δεν σκάει
- Απλώνεται εύκολα
- Δεν κολλάει στα εργαλεία

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθετήσεις τζαμιών σε παραδοσιακά ξύλινα και μεταλλικά κουφώματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπεζ 800gr	12	74202	
			



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 1Kg +25% ΔΩΡΟ	12	07018	
Λευκό 6Kg	4	07031	
Λευκό 20Kg	1	07032	



## JOINT FILLER

**Λευκός στόκος σπατουλάριατος αρμών γυψοσανίδας, έτοιμος προς χρήση**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **JOINT FILLER** είναι έτοιμος για χρήση, λευκός ακρυλικός στόκος, ιδανικός για αρμολόγηση και σπατουλάριασμα αρμών γυψοσανίδων. Προσφέρει μεγάλη ευκολία στη εφαρμογή και δίνει επίπεδη και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για αστάρωμα και βαφή. Είναι επίσης κατάλληλος για τελειώματα τοίχων και κλείσιμο λεπτών ανοιγμάτων και πόρων σε σοβά και μπετόν.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Εξομαλύνει τις ανώμαλες επιφάνειες
- Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει εξαιρετικά
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εμφανίζει ελάχιστη συρρίκνωση
- Προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα αφού στεγνώσει
- Δημιουργεί μια τέλεια επιφάνεια έτοιμη για να τριφτεί και να βαφτεί
- Εσωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στοκάριασμα ατελειών και σπατουλάριασμα γυψοσανίδων σε τοίχους και οροφές πριν το βάψιμο.
- Κάλυψη ρωγμών και αρμολόγηση γυψοσανίδων σε συνδυασμό με τις ταινίες αρμών.
- Γεμίζει αρμούς και ατέλειες σε σοβάδες και κατασκευές γύψου.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 2 - 3 Kg /m<sup>2</sup>





## PGP ACRYLIC FILLER

Υπέρλευκος ακρυλικός στόκος σπάτουλας, έτοιμος προς χρήση

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PGP ACRYLIC FILLER** είναι έτοιμος για χρήση, υπέρλευκος ακρυλικός στόκος οικοδομών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλος για σπατουλάρισμα τοίχων και οροφών. Ιδανικός για να γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε τοιχοποιίες, ταβάνια, πατώματα και πόρτες. Εφαρμόζεται σε σοβά, τούβλο, μπετόν, πέτρα και ξύλο.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Εξομαλύνει τις ανώμαλες επιφάνειες
- Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει εξαιρετικά
- Απλώνει θαυμάσια
- Στεγνώνει γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο
- Εμφανίζει ελάχιστη συρρίκνωση χωρίς σκασίματα
- Προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα αφού στεγνώσει
- Δημιουργεί μια τέλεια -μη απορροφητική- επιφάνεια έτοιμη για να τριφτεί και να βαφεί
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στοκάρισμα ατελειών και σπατουλάρισμα σε τοίχους και οροφές οικοδομικών επιφανειών πριν το βάψιμο.
- Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 400gr	12	7157	
Λευκό 800gr	12	7158	
Λευκό 5Kg	4	7159	



## PGP LITE FILLER

Λευκός ελαφρύς στόκος νερού τεχνολογίας μικρομορίων, έτοιμος προς χρήση

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PGP LITE FILLER** είναι πρωτοποριακός έτοιμος για χρήση ελαφρύς στόκος νερού νέας τεχνολογίας μικρομορίων. Είναι ιδανικός για γεμίματα ατελειών με μία στρώση πριν από το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, και ξύλο και τις περισσότερες συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες. Στεγνώνει ταχύτητα και τρίβεται εύκολα αφήνοντας μία εντελώς λεία επιφάνεια για θαυμάσιο αποτέλεσμα μετά το βάψιμο.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γεμίζει όλα τα κενά σε μία στρώση έως 5 cm
- Εύκολο στη χρήση – η ελαφριά πάστα εφαρμόζεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα – μπορεί να βαφεί σε 30 λεπτά – 1 ώρα
- Δεν χρειάζεται απαραίτητα τρίψιμο - δημιουργεί μια λεία επιφάνεια
- Δεν «κρεμάει»
- Δεν συρρικνώνεται – δεν σκάει
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γρήγορο και εύκολο στοκάρισμα ατελειών και προετοιμασία τοίχων και οροφών πριν το βάψιμο.
- Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, πέτρες, ξύλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 250ml	12	7163	
Λευκό 500ml	12	7164	
Λευκό 750ml	12	7165	
Λευκό 3Lt	4	7166	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 500gr	12	7170	
Γκρι 1Kg	12	7171	
Γκρι 4Kg	4	7172	

## PGP BETON FILLER

**Ελαστομερής τσιμεντόστοκος με κεραμικά μικροσφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PGP BETON FILLER** είναι ελαστομερής στόκος, έτοιμος για χρήση, ενισχυμένος με κεραμικά μικροσφαιρίδια, κατάλληλος για την πλήρωση και σφράγιση μεγάλων ρωγμών, εύκολα και χωρίς συρρίκνωση. Τρίβεται εύκολα και έχει θερμομονωτικές ιδιότητες. Συγκρατεί και απορροφά κινήσεις και κραδασμούς χωρίς να σπάει, έχει άριστη πρόσφυση σε εμφανές μπετόν, τσιμέντο, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα, κλπ. Συνιστάται για επισκευές φωλιών από κατασκευαστικές ατέλειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τρίβεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν κρεμάει
- Δεν ρηγματώνει
- Αντοχή στη μούχλα και τους μύκητες
- Βάφεται
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε εμφανές μπετόν, τσιμέντο, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα, κλπ.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 500gr	12	7167	
Λευκό 1Kg	12	7168	
Λευκό 4,5Kg	4	7169	

## PGP FIBRATED FILLER

**Ακρυλικός στόκος οικοδομών με πετροβάμβακα, έτοιμος προς χρήση**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PGP FIBRATED FILLER** είναι ελαστομερής στόκος, ενισχυμένος με πετροβάμβακα για την πλήρωση και σφράγιση μεγάλων ρωγμών. Έχει γεμιστική ικανότητα και μόνιμη ελαστικότητα. Συγκρατεί και απορροφά κινήσεις και κραδασμούς χωρίς να σπάει. Άριστη πρόσφυση στα υποστρώματα τοιχοποιίας.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τρίβεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν κρεμάει και δεν ρηγματώνει
- Αντοχή στη μούχλα και τους μύκητες
- Βάφεται
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση και πλήρωση αρμών συστολής - διαστολής.
- Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα κλπ.



## ISOMIX ARMOGIPS WR

Γύψος αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX ARMOGIPS WR** είναι γύψος αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων για εφαρμογές σε υγρό περιβάλλον, σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης. Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν υδροαπωθητικές ιδιότητες, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδροαπωθητικός
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή
- Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
- Κρεμώδης ομοιογενής υφή
- Στεγνώνει γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα
- Συρρικνώνεται ελάχιστα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αρμολόγηση άνθυγρων γυψοσανίδων οριζόντιων και καθέτων επιφανειών.
- Σπατουλάρισμα (γέμισμα) γυψοσανίδων όπου απαιτείται αντοχή στην υγρασία.
- Επισκευαστικές εργασίες λείων επιφανειών.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 0,4 – 0,8 Kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της γυψοσανίδας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 4 Kg	5	07028	



# Αστέρια Χρωμάτων & Στεγανωτικών



## ISOCRYL PRIMER DUR

Αστάρι διαλύτου ακρυλικής βάσης, τοίχων & ταρτσών  
νανομοριακής τεχνολογίας

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOCRYL PRIMER DUR είναι εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές, ακρυλικό αστάρι οργανικού διαλύτου, ενισχυμένο με νανομοριακά σωματίδια. Είναι κατάλληλο για προστασία και ισχυροποίηση τιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα/μονωτικό
- Ισχυρή αγκύρωση με νανομοριακά σωματίδια
- Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα για το τελικό φινιρίσμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, προσόψεων από σοβά, μπετόν, τούβλα, πέτρα, τιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα πριν την τελική βαφή με ακρυλικά / πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών.
- Αστάρωμα ταρτσών πριν την εφαρμογή μονωτικών υλικών.
- Αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών πριν τη σφράγιση με ειδικές ελαστομερείς μαστίχες.
- Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση τιμεντοειδών δαπέδων που έχουν χαλάσει ή τρίβονται και παρουσιάζουν κιμωλίαση (παρουσία τιμεντόσκονης στην επιφάνεια).

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Τοίχοι: 10 - 15m<sup>2</sup>/Lt Ταρτσες: 5 - 8m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750 ml	12	5137	
Διαφανές 5 Lt	4	5138	
Διαφανές 19 Lt	1	5252	

*Αραίωση: με white spirit ή νέφτι έως 20% για ταρτσες και έως 50% για τοίχους*



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 1 Lt	12	5140	
Διαφανές 5 Lt	4	5141	
Διαφανές 20 Lt	1	05075	

**Αραίωση: με νερό έως 20% για ταράτσες και έως 50% για τοίχους**

## ISOCRYL PRIMER DUR AQUA

**Αστάρι νερού ακρυλικής βάσης, τοίχων & ταρτσών  
νανομοριακής τεχνολογίας**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL PRIMER DUR AQUA** είναι ισχυρό, διαφανές, ακρυλικό αστάρι νερού, ενισχυμένο με νανομοριακά σωματίδια, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Είναι άοσμο, φιλικό για το περιβάλλον και τον χρήστη. Είναι κατάλληλο για προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Συνιστάται για το αστάρισμα εσωτερικών χώρων και ιδιαίτερα για κλειστούς χώρους που κατοικούνται.

**Είναι ελαφρώς χρωματισμένο γαλάζιο** για να φαίνεται εάν οι επιφάνειες έχουν ασταρωθεί πλήρως, ενώ καλύπτεται τέλεια όταν επαναβάφεται με λευκές ή ανοιχτές αποχρώσεις.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Ισχυρή αγκύρωση με νανομοριακά σωματίδια
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κίτρινίσματα στο τελικό χρώμα /μονωτικό
- Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα για το τελικό φινιρίσμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή - ελαφρώς χρωματισμένο μπλε

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρισμα εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, προσόψεων από σοβά, μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα πριν την τελική βαφή με ακρυλικά / πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών.
- Αστάρισμα ταρτσών πριν την εφαρμογή μονωτικών υλικών.
- Αστάρισμα οικοδομικών επιφανειών πριν τη σφράγιση με ειδικές ελαστομερείς μαστίχες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 15m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την αραίωση



## ISOMIX BETON PRIMER

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης λείων επιφανειών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX BETON PRIMER** είναι εξαιρετικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης, ακρυλικών ρητινών και χαλαζιακής άμμου. Εφαρμόζεται σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Έχει υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Γέφυρα πρόσφυσης για εφαρμογή σοβά ή άλλων κονιαμάτων
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα λείων επιφανειών - γέφυρα πρόσφυσης - πριν την εφαρμογή σοβά ή ακρυλικού τσιμεντοειδούς στόκου σπατουλαρίσματος.
- Είναι κατάλληλο για εμφανές μπετόν, τσιμεντοσανίδα, πλάκες πολυστερίνης EPS & XPS, σκυροδέματος κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 0,2 - 0,4 Kg/m<sup>2</sup>

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κεραμίδι 1 Kg	12	07026	
Κεραμίδι 4 Kg	4	07027	
Κεραμίδι 15 Kg	1	07033	
Λευκό 4 Kg	4	7280	
Λευκό 15 Kg	1	7276	





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γαλάζιο 1kg	12	7307	
Γαλάζιο 4kg	4	7291	
Γαλάζιο 15kg	1	7292	

## ISOMIX QUARTZ GLASS PRIMER

**Ταχυστέγνωτο χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης κεραμικών πλακιδίων και μωσαϊκών**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX QUARTZ GLASS PRIMER** είναι εξειδικευμένο χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης κατάλληλο για την ενίσχυση της πρόσφυσης κόλλας πλακιδίων πάνω σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες. Αποτελείται από ακρυλικές ρητίνες υψηλής τεχνολογίας και χαλαζιακή άμμο. Λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό και τραχύ υπόστρωμα για την τελική επίχρση. Έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και συγκόλληση στο υπόστρωμα και αντοχή στην ψύξη και την υγρασία. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
- Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και στα πιο απαιτητικά υποστρώματα
- Υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον
- Αυξημένη υδροφοβία λειτουργώντας προστατευτικά στην εισερχόμενη υγρασία
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών πρόσφυσης σε παλιά πλακάκια και μωσαϊκά, όπου πρόκειται να επικολληθούν νέα πλακάκια.
- Κατάλληλο για την ενίσχυση πρόσφυσης της κόλλας σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες.
- Εφαρμόζεται επίσης πάνω σε ξύλο, μάρμαρα, φυσικές πέτρες, εμφανές μετόν, τσιμεντοσανίδες, βιομηχανικά δάπεδα, γυαλί κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 0,2 - 0,4 Kg/m<sup>2</sup>

**NEO**

**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**



**ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ**





**ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ**



## SWAN SUPER PRIMER MAX 3:1

**Διαφανές υδατοδιαλυτό αστάρι 100% ακρυλικής βάσης εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN SUPER PRIMER MAX 3:1** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές υδατοδιαλυτό αστάρι με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες που προσφέρει πολύ καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα συγκρινόμενο με τα κοινά αστάρια πλαστικού. Δημιουργεί ένα ισχυρό συνδετικό στρώμα για το τελικό χρώμα. Δεν επιτρέπει την μεταφορά πολυμερούς από το χρώμα στον τοίχο, αυξάνοντας εξαιρετικά την ομαλότητα και την αντοχή του φιλμ του χρώματος. Προσφέρει αυξημένη απόδοση, ποιότητα και οικονομία στο χρώμα. Έχει μεγάλη αντοχή σε αλκαλικές και άλλες επιφάνειες όπως σοβά, τσιμέντο, σπατουλαριστούς τοίχους, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες και μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυξημένη απόδοση - αραίωση 3:1 με καθαρό νερό
- Οικονομία στο χρώμα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στο τελικό χρώμα
- Καλύπτει λεκέδες
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται ως αστάρι οριζόντιων και κάθετων οικοδομικών επιφανειών.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 9 - 14 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	3490	
Διαφανές 3Lt	1	3491	
Διαφανές 10Lt	1	3492	



**ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ**

## SWAN SUPER PRIMER

**Υδατοδιαλυτό λευκό αστάρι ακρυλικής βάσης εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN SUPER PRIMER** είναι υδατοδιαλυτό αστάρι ακρυλικής βάσης, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και τέλειο άπλωμα. Η μεγάλη διεισδυτικότητα του, μειώνει την απορρόφηση των επιφανειών αυξάνοντας την απόδοση του τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, μπετόν και σπατουλαριστές που πρόκειται να βαφτούν με τελική επίστρωση πλαστικών ή ακρυλικών χρωμάτων

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα - ενισχύει την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος
- Μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών
- Αναδεικνύει το τελικό χρώμα
- Καλύπτει λεκέδες
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται ως αστάρι οριζόντιων και κάθετων οικοδομικών επιφανειών.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 15 m<sup>2</sup>/Lt σε λείες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	72131	
Λευκό 3Lt	1	60700	
Λευκό 10Lt	1	60701	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κεραμιδί 750gr	12	07039	
Κεραμιδί 4Kg	4	7032	



## ISOMIX FERRO PRIMER

Επαλειφόμενο αντιδιαβρωτικό οπλισμού τσιμεντοειδούς βάσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX FERRO PRIMER** είναι επαλειφόμενο στεγανοποιητικό και αντιδιαβρωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα οπλισμού. Αναμιγνύεται με νερό, δίνοντας μια ρευστή πάστα που επαλείφεται εύκολα, δημιουργώντας μια ισχυρή στεγανοποιητική στρώση. Προστατεύει τον οπλισμό από τη διάβρωση και λειτουργεί ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου κονιάματος ή σκυροδέματος σε επισκευαστικές εργασίες. Προσφέρει άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία διότι περιέχει M.C.I (migratory corrosion inhibitors) - ότι πιο σύγχρονο στην αντιδιαβρωτική τεχνολογία. Χρώμα κεραμιδί.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Υψηλή αντίσταση στην ενανθράκωση
- Δεν ρηγματώνεται

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία εκτεθειμένου σιδηρού οπλισμού από διάβρωση σε αποκαταστάσεις οπλισμένου σκυροδέματος που έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού, ενανθράκωσης, παγετού ή κακής εφαρμογής.
- Προστασία του σιδηρού οπλισμού από διάβρωση σε δομικά στοιχεία μικρού πάχους ή σε περιπτώσεις που προβλέπεται το δομικό στοιχείο να λειτουργήσει σε συνθήκες υγρασίας.
- Εφαρμογή ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος π.χ. σοβάς.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 0,07 - 0,13 Kg/m<sup>2</sup> οπλισμού ως αντιδιαβρωτική προστασία 2 Kg/m<sup>2</sup> ως συνδετική στρώση.



## ΕΡΟΧΙΤΕ ΟSMOSE PRIMER

Εποξειδικό αντισκωριακό αστάρι διαλύτου αγκύρωσης μεταλλικών, πολυεστερικών και τσιμεντοειδών επιφανειών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΡΟΧΙΤΕ ΟSMOSE PRIMER είναι εποξειδικό γκρι αστάρι, 2 συστατικών, πολλαπλών εφαρμογών, με μεγάλη διεισδυτικότητα, με ειδικές εποξειδικές ρητίνες που βελτιώνει εξαιρετικά την αγκύρωση των τελικών χρωμάτων, προσφέροντας ταυτόχρονα μοναδική προστασία του υποστρώματος από ώσμωση (πολυεστερικά και εποξειδικά σκάφη), από διάβρωση (μεταλλικές επιφάνειες) ενισχύοντας και προστατεύοντας από αποσάθρωση τις τσιμεντοειδείς επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Αποτρέπει το φαινόμενο της ώσμωσης
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Δεν ρηγματώνεται

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία – αστάρισμα μεταλλικών κατασκευών με έκθεση σε διαβρωτικούς παράγοντες.
- Βοηθάει την αγκύρωση του τελικού χρώματος.
- Αντιοσμωτικό αστάρι πολυεστερικών και εποξειδικών σκαφών.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 150 - 200 gr/m<sup>2</sup> για μία στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ανοικτό γκρι			
ΣΕΤ 1Kg	9	7296	
ΣΕΤ 3Kg	4	7297	



**NEO**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Υπόλευκο			
ΣΕΤ 750gr	9	7299	
ΣΕΤ 3Kg	4	7300	
ΣΕΤ 12Kg	1	7301	

## ΕΡΟΧΙΤΕ DUR AQUA

**Εποξειδικό αστάρι αγκύρωσης τσιμεντοειδών και μη απορροφητικών επιφανειών υδατικής βάσης**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ΕΡΟΧΙΤΕ DUR AQUA** είναι υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι, 2 συστατικών, πολλαπλών εφαρμογών, με μεγάλη διεισδυτικότητα, με ειδικές εποξειδικές ρητίνες που βελτιώνει εξαιρετικά την αγκύρωση παλαιού με νέο μπετόν αλλά και νέων στεγανωτικών υλικών σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες και συνθήσεις οικοδομικές επιφάνειες. Ταυτόχρονα ενισχύει και προστατεύει από αποσάθρωση τις τσιμεντοειδείς επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Πρόσφυση σε δύσκολες - μη πορώδεις επιφάνειες (πχ εφυαλωμένα πλακάκια, μελαμίνες, κλπ.)
- Ισχυρό - υδατικής βάσης
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Υψηλή αντίσταση στην ενανθράκωση
- Δεν ρηγματώνεται

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Δημιουργία ισχυρής πρόσφυσης μεταξύ τσιμεντοειδούς επιφάνειας και μονωτικών επικρισμάτων ταράτσας.
- Ενίσχυση σαθρών τσιμεντοειδών επιφανειών.
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους που απαιτείται ισχυρό αστάρι (υδατοδιαλυτό).
- Εφαρμογή ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος.
- Αστάρωμα μη πορώδων επιφανειών.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 150-200 g/m<sup>2</sup> ανάλογα με την εφαρμογή.



**NEO**

## ΕΡΟΧΙΤΕ DUR

Διαφανές εποξειδικό αστάρι διαλύτου 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ΕΡΟΧΙΤΕ DUR** είναι εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές εποξειδικό αστάρι διαλύτου, 2 συστατικών. Έχει μεγάλη αντοχή στις τριβές και υψηλή σκληρότητα. Είναι πολύ ανθεκτικό στο νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στα πετρελαιοειδή κλπ. Είναι κατάλληλο για προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες για εφαρμογή τελικών πολυουρεθαιικών και εποξειδικών χρωμάτων 2 συστατικών (PREMIUM FLOOR VARNISH, PREMIUM FLOOR PAINT, PREMIUM POOL PAINT)
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Πρόσφυση σε δύσκολες - μη πορώδεις επιφάνειες (πχ εφωαλωμένα πλακάκια, μελαμίνες, κλπ.)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα τσιμεντοειδών επιφανειών πριν την εφαρμογή χρωμάτων πισίνας και δαπέδων.
- Αστάρωμα πριν την εφαρμογή εποξειδικών και πολυουρεθαιικών χρωμάτων διαλύτου.
- Εφαρμογή ως τελική επίστρωση σε τσιμεντοειδή δάπεδα για σταθεροποίηση και ισχυροποίηση του υποστρώματος και αποφυγή σκόνης (δάπεδα που παρουσιάζουν κιμωλίαση με παρουσία τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια).
- Κατάλληλο επίσης για σοβά, μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, μέταλλο.
- Αστάρωμα μη πορωδών επιφανειών.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές ΣΕΤ 1Lt	9	1844	
Διαφανές ΣΕΤ 3Lt	4	01849	
Διαφανές ΣΕΤ 10.5Lt	1	01887	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γαλάζιο 250ml	12	5064	
Γαλάζιο 1 Lt	12	05062	
Γαλάζιο 5 Lt	4	05063	
Γαλάζιο 19Lt	1	5255	

**Αραίωση: 10% - 20% με διαλυτικό  
πολυουρεθάνης DIL X100**

## PRIMER PU 900

Πολυουρεθανικό αστάρι οικοδομικών επιφανειών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PRIMER PU 900** είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό πολυουρεθανικό αστάρι διαλύτου, κατάλληλο για προεργασία, προστασία και ιαχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών. Διεσθύνει σε βάθος, σταθεροποιεί το υπόστρωμα και λειτουργεί ως συνδετική στρώση για καλύτερη πρόσφυση σφραγιστικών και ελαστομερών υλικών. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας, στεγνώνει γρήγορα, είναι ελαστικό και έχει μεγάλη αντοχή στο νερό, και στον παγετό.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες
- Ιαχυροποίηση υποστρώματος
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Ταχύτητα και καθαριότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προεργασία ταρατσών πριν την εφαρμογή του πολυουρεθανικού στεγανωτικού PU FLEX 1000.
- Εφαρμογή σε αρμούς διαστολής δαπέδων πριν τη σφράγιση με πολυουρεθανικές μαστίχες BONDFLEX.
- Εφαρμογή σε οικοδομικούς αρμούς πριν τη σφράγιση με πολυουρεθανικές μαστίχες BONDFLEX ή σιλικόνη MEGASIL.
- Προεργασία δαπέδων πριν τη συγκόλληση ξύλινων πατωμάτων με την TEMPO PU PARQUET 1K ELASTIC.
- Εφαρμόζεται σε μπετόν, τσιμέντο, σοβά, πέτρα, μάρμαρο, τούβλο, ξύλο, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, μέταλλα και αρκετά πλαστικά.
- Εφαρμογή σε λείες επιφάνειες όπως γυαλιστερά πλακάκια σε συνδυασμό με επίπαση χαλαζία.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 150 - 200gr/m<sup>2</sup>



## WASH PRIMER 2K

**Αντισκληρωτικό αστάρι σιδηρούχων και μη σιδηρούχων επιφανειών**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WASH PRIMER 2K** είναι ειδικό αντισκληρωτικό αστάρι με εξαιρετική πρόσφυση σε σιδηρούχες και μη σιδηρούχες επιφάνειες όπως αλουμίνιο, γαλβανιζέ, λαμαρίνες, χαλκό, πολυεστέρα, PVC και ανοξείδωτα μέταλλα. Εφαρμόζεται σε λεπτή στρώση και εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση με το επιλεγμένο σύστημα βαφής που ακολουθεί προσφέροντας ταυτόχρονα μοναδική προστασία του υποστρώματος από διάβρωση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Βοηθάει την αγκύρωση του τελικού χρώματος
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Δεν ρηγματώνεται
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία – αστάρωμα μεταλλικών κατασκευών με έκθεση σε διαβρωτικούς παράγοντες.
- Εφαρμόζεται σε: αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, χαλκό, πολυεστέρα, PVC και ανοξείδωτα μέταλλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 150 - 200 gr/m<sup>2</sup> για μία στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml (A+B) Συστατικό	9	5331	
2.5Lt (A+B) Συστατικό	4	5332	





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 1Kg	6	5226	
Λευκό 3Kg	4	5227	
Λευκό 13Kg	1	5228	



## ISOCRYL TITANIUM BLOCK

**Σφραγιστικό αστάρι και χρώμα υδατικής βάσης πολλαπλών χρήσεων**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL TITANIUM BLOCK** είναι εξαιρετικής απόδοσης σφραγιστικό αστάρι και χρώμα υδατικής βάσης με συνθετικές ρητίνες, με άψογη πρόσφυση σε πολλαπλές επιφάνειες, το οποίο καλύπτει και σφραγίζει καπνίλες νικοτίνης, μυρωδιές, πολυκαίρισμένες και λερωμένες τοιχοποιίες, ξύλινες επιφάνειες. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για άριστη προετοιμασία απαιτητικών εφαρμογών χρωμάτων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Μοναδική καλυπτικότητα – καλύπτει λεκέδες και καπνίλες
- Σφραγίζει τις πολύ απορροφητικές επιφάνειες
- Σφραγίζει ξύλινες επιφάνειες (ταννίνες)
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης
- Οικονομία στην χρήση τελικών χρωμάτων

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καμένα κτίρια
- Τοίχοι με δυνατούς λεκέδες.
- Πολύ απορροφητικές και δύσκολες επιφάνειες (μπετόν, σοβάς, ξύλινες επιφάνειες και ορισμένες πλαστικές επιφάνειες).

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 7 - 10 m<sup>2</sup>/Kg

**STAIN  
KILLER  
ΑΣΤΑΡΙ  
& ΧΡΩΜΑ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΝ**

- ΚΑΛΥΠΤΕΙ  
& ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ**
- ΚΑΠΝΙΛΕΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ
  - ΠΟΛΥΚΑΙΡΙΣΜΕΝΕΣ & ΛΕΡΩΜΕΝΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  - ΑΣΧΗΜΕΣ ΟΣΜΕΣ



**NEO**

# 200 Αστάρια Χρωμάτων & Στεγανωτικών

## ADHESIL

**Βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης για ειδικές & γυαλιστερές επιφάνειες**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ADHESIL** είναι διαφανές υλικό χημικής δράσης για βελτίωση της πρόσφυσης. Λειτουργεί ως αστάρι σε γυαλιστερές, λείες και γενικά επιφάνειες με χαμηλή επιφανειακή ενέργεια που δεν προσφέρονται για συγκόλληση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες με επίστρωση γυαλιού ή με σμάλτο
- Εξαιρετική πρόσφυση σε ανοξείδωτο, αλουμίνιο, γαλβανιζέ και μη σιδηρούχα μέταλλα
- Κατάλληλο για επιφάνειες ιδιαίτερα λείες και συμπαγείς όπως το λειασμένο μάρμαρο ή με στίλβωση μολύβδου
- Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες πλαστικές και πλαστικοποιημένες
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Καθαρίζει την επιφάνεια

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμογή πολυουρεθανικών και εποξειδικών χρωμάτων και επιστρώσεων σε λείες και δύσκολες σε πρόσφυση επιφάνειες (γυαλιστερών πλακιδίων κλπ).
- Εφαρμογή πολυουρεθανικών και εποξειδικο-πολυουρεθανικών συγκολλητικών παρκέτων.
- Εφαρμογή πολυουρεθανικών, σιλικονοειδών και υβριδικών σφραγιστικών και συγκολλητικών μαστιχών σε δύσκολες επιφάνειες.
- Εφαρμογή πολλών τύπων χρωμάτων, μονωτικών και επιστρώσεων σε δύσκολες επιφάνειες όπως γυαλί, αλουμίνιο, ανοξείδωτο, γαλβανιζέ κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 14 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 250ml	12	5097	
Διαφανές 1 Lt	12	05039	

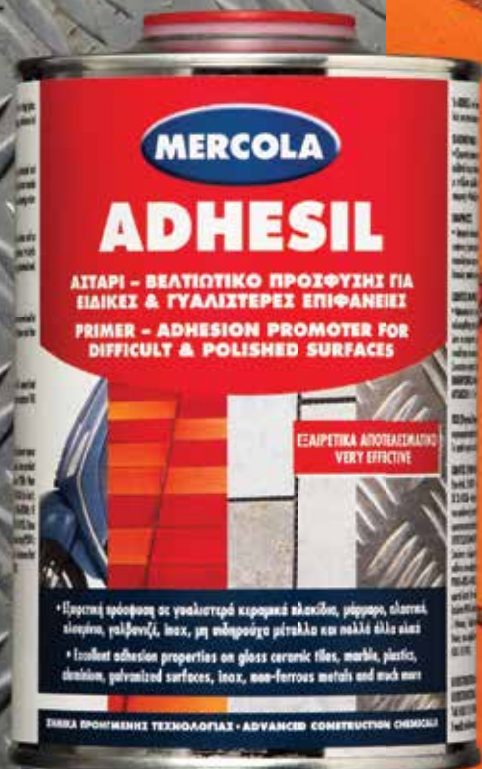

**HYBRID  
EPOXY - SILANE  
TECHNOLOGY**

### ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ

- **ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ**
- **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
- **ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ**
- **ΜΑΡΜΑΡΟ**
- **ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ**



## SWAN SUPER EMULSION

Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας εσωτερικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN SUPER EMULSION** είναι πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	60111	
Λευκό 3Lt	1	60113	
Λευκό 10Lt	1	60119	
<b>ΒΑΣΗ D</b>			
750ml	12	03306	
3Lt	1	03307	
10Lt	1	03310	
<b>ΒΑΣΗ TR</b>			
750ml	12	03316	
3Lt	1	03315	
10Lt	1	03314	



**ΜΕ ΑΟΣΜΗ ΡΗΤΙΝΗ**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	3416	
Λευκό 9Lt	1	3417	

## SWAN PRO MAX EMULSION

Πλαστικό χρώμα υψηλής απόδοσης εσωτερικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN PRO MAX EMULSION** είναι πλαστικό χρώμα υψηλής απόδοσης με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Καλή πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Αντοχή στο πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt



**ΜΕ ΑΟΣΜΗ ΡΗΤΙΝΗ**



## SWAN ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

Υδατοδιαλυτό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ** είναι υδατοδιαλυτό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες κλπ. Αποτελεί την πλέον οικονομική λύση για χώρους όπου δεν απαιτείται αντοχή στο πλύσιμο και στο λέκισμα. Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει. Έχει πολύ καλή καλυπτικότητα, απλώνεται εύκολα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά και ασβέστη.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει
- Απλώνεται εύκολα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι ιδανικό για ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες κλπ.
- Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά και ασβέστη.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	63129	
Λευκό 9Lt + 1ΔΩΡΟ	1	63130	



## PRO MOULD VARNISH

Αντιμυκηλικό MAT βερνίκι επιφανειών βαμμένων με πλαστικά & ακρυλικά χρώματα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PRO MOULD VARNISH** είναι πανίσχυρο βερνίκι πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων που αποτρέπει τη διείσδυση των παθογόνων οργανισμών (μούχλα - μύκητες) με εξαιρετικά αποτελέσματα. Όπως είναι γνωστό οι «μαυρίλες» που εμφανίζονται στα ταβάνια και στους τοίχους και συνήθως στα σημεία όπου υπάρχει υγρασία, κακός αερισμός, σκοτάδι και θερμότητα (π.χ. γωνίες ταβανιού, κουζίνας και λουτρού), οφείλονται στον μύκητα της μούχλας που αναπτύσσεται ακριβώς πάνω στις επιφάνειες αυτές, αλλοιώνοντας και καταστρέφοντας τις βαφές. Το **PRO MOULD VARNISH** εφαρμόζόμενο πάνω από πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, δημιουργεί ένα φιλμ το οποίο δεν επιτρέπει την διείσδυση μούχλας στους πόρους του χρώματος, αποτρέποντας την ανάπτυξή της.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική προστασία από μούχλα και μύκητες που εμφανίζονται στα ταβάνια και στους τοίχους
- Συμβατό με όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα
- Απόλυτη ελευθερία επιλογής ποιότητας και απόχρωσης πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος
- Είναι MAT και επηρεάζει ελάχιστα την απόχρωση
- Άριστη πρόσφυση.
- Ελεύθερο Πτητικών Οργανικών Ενώσεων

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **PRO MOULD VARNISH** εφαρμόζεται σε επιφάνειες που υποφέρουν από μούχλα, αφού καθαριστούν πολύ καλά, ή πάνω από φρεσκοπερασμένο χρώμα αφού στεγνώσει.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	3631	

**NEO**



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	60201	
Λευκό 3Lt	1	60203	
Λευκό 10Lt	1	60209	
<b>Μανόλια 3lt</b>	1	3512	
<b>Μανόλια 10lt</b>	1	3513	
<b>ΒΑΣΗ D</b>			
3Lt	1	03309	
10Lt	1	03311	



## SWAN SUPER ACRYLIC

Ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας εξωτερικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN SUPER ACRYLIC** είναι ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για επιφάνειες εξωτερικών χώρων.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt



## SWAN PRO MAX ACRYLIC

Ακρυλικό χρώμα υψηλής απόδοσης εξωτερικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN PRO MAX ACRYLIC** είναι ακρυλικό χρώμα υψηλής απόδοσης, με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Πολύ καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για επιφάνειες εξωτερικών χώρων.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	3418	
Λευκό 9Lt	1	3419	
Μαύρο 3Lt	1	3510	
Μαύρο 9Lt	1	3486	





ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	3488	
Λευκό 3lt	1	3407	
Λευκό 9lt	1	3414	

## SWAN BATH & KITCHEN

**Ακρυλικό αντιμυκηχικό χρώμα για μπάνια & κουζίνες με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία & στη μούχλα**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN BATH & KITCHEN** είναι 100% ακρυλικό αντιμυκηχικό χρώμα μικρο-τεχνολογίας, εξαιρετικής ποιότητας, με ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγρασίας και μούχλας. Παρουσιάζει θερμομονωτικές ιδιότητες διατηρώντας την θερμότητα εσωτερικά αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας από συμπύκνωση υδρατμών. Είναι ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς, όπως μπάνια, κουζίνες, ταβάνια, υπόγεια. Έχει άριστη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μία ματ επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο, και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας και άλλων βακτηρίων
- Θερμομονωτικές ιδιότητες
- Άριστη καλυπτικότητα
- Άριστη λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Λεία ματ τελική επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες όπου παρουσιάζονται προβλήματα υγρασίας και μούχλας, όπως κουζίνες, μπάνια, κλιμακοστάσια, υπόγεια κλπ.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 6 - 8 m<sup>2</sup>/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



**ΜΕ ΑΟΣΜΗ ΡΗΤΙΝΗ**

## SWAN BETOFLEX AQUA

Ενισχυμένο ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN BETOFLEX AQUA** είναι ενισχυμένο ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού, εξαιρετικής ποιότητας, εξωτερικής χρήσης. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Άριστη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες εξωτερικών χώρων.
- Ειδικά σχεδιασμένο για αλκαλικές επιφάνειες τσιμέντο, μπετόν κλπ.
- Εφαρμόζεται επίσης σε σοβά, τούβλα, πέτρες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Λευκό</b>			
750ml	12	60606	
3Lt	1	60602	
10Lt	1	60600	
<b>Γκρι RAL 7047</b>			
750ml	12	3656	
3Lt	1	3657	
10Lt	1	3658	
<b>Γκρι RAL 7042</b>			
750ml	12	60604	
3Lt	1	60603	
10Lt	1	60601	
<b>Γκρι RAL 7025</b>			
750ml	12	3639	
3Lt	1	3640	
10Lt	1	3641	
<b>Γκρι RAL 7012</b>			
750ml	12	3650	
3Lt	1	3651	
10Lt	1	3652	
<b>Κεραμιδί 8004</b>			
750ml	12	3402	
3Lt	1	3403	
10Lt	1	03408	
<b>ΛΕΥΚΟ</b>	<b>RAL 7047</b>	<b>RAL 7042</b>	
<b>RAL 7025</b>	<b>RAL 7012</b>	<b>RAL 8004</b>	

**ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ  
ΑΝΤΟΧΗ  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ  
ARMOR VARNISH**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3lt	1	03351	
Λευκό 9lt	1	03352	
Μανόλια 3lt	1	3366	
Μανόλια 9lt	1	3367	



## SWAN PLUS EMULSION

Ακρυλικό χρώμα συνθετικών ρητινών εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN PLUS EMULSION** είναι ακρυλικό χρώμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Καλή πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ., καθώς και για εξωτερικές μη βρεχόμενες επιφάνειες.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt



**SWAN ENAMEL PAINT****Βερνικόχρωμα υβριδικής τεχνολογίας ξύλων & μετάλλων****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **SWAN ENAMEL PAINT** είναι βερνικόχρωμα υβριδικής τεχνολογίας αλκυδικών και πολυουρεθανικών ρητινών, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ, καθώς και για μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα. Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο διατηρώντας την εμφάνιση του αναλλοίωτη.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- 2 σε 1 - Κατάλληλο για ξύλα και μέταλλα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολο άπλωμα
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο
- Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνιση του
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες κλπ.
- Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 375ml	12	63227	
Λευκό 750ml	12	63208	
Λευκό 2.5Lt	4	63209	
Μαύρο 375ml	12	63228	
Μαύρο 750ml	12	63210	
Μαύρο 2.5Lt	4	63212	
Γκρι RAL 7046 375ml	12	63278	
Γκρι RAL 7046 750ml	12	63279	
Γκρι RAL 7046 2.5Lt	4	63270	
Κόκκινο RAL 3020 375ml	12	63254	
Κόκκινο RAL 3020 750ml	12	63244	
Κόκκινο RAL 3020 2.5Lt	4	63245	
Μηλέ RAL 5010 375ml	12	63257	
Μηλέ RAL 5010 750ml	12	63238	
Μηλέ RAL 5010 2.5Lt	4	63239	
Πράσινο RAL 6005 375ml	12	63274	
Πράσινο RAL 6005 750ml	12	63241	
Πράσινο RAL 6005 2.5Lt	4	63242	
Καφέ RAL 8011 375ml	12	63260	
Καφέ RAL 8011 750ml	12	63263	
Καφέ RAL 8011 2.5Lt	4	63266	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Λευκό Γυαλιστερό</b>			
750ml	12	3394	
2.5Lt	4	3395	
<b>Λευκό Σατινέ</b>			
750ml	12	3482	
2.5Lt	4	3483	
<b>Λευκό Ματ</b>			
750ml	12	3484	
2.5Lt	4	3485	
<b>Μαύρο Γυαλιστερό</b>			
750ml	12	3392	
2.5Lt	4	3393	
<b>Μαύρο Σατινέ</b>			
750ml	12	3637	
2.5Lt	4	3638	
<b>Βάση TR Σατινέ</b>			
750ml	12	3428	
2.5Lt	4	3429	



## SWAN ENAMEL AQUA

**Βερνικόχρωμα νερού ξύλων & μετάλλων εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ENAMEL AQUA** είναι βερνικόχρωμα νερού με βάση ακρυλικές υδατικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ, καθώς και για μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα, ενώ δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο διατηρώντας την εμφάνιση του αναλλοίωτη.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατοδιαλυτό φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
- 2 σε 1 - Κατάλληλο για ξύλα και μέταλλα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολο άπλωμα
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο
- Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνιση του
- Δεν περιέχει αρωματικούς διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες κλπ.
- Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες





ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Δοχείο 750ml			
Γυαλιστερό Λευκό RAL 9010	12	3673	
Semimat Λευκό RAL 9010	12	3674	
Γυαλιστερό Μαύρο RAL 9005	12	3675	
Semimat Μαύρο RAL 9005	12	3676	
Γυαλιστερό Γκρι RAL 7001	12	3677	
Γυαλιστερό Γκρι RAL 7005	12	3678	
Γυαλιστερό Καφέ RAL 8011	6	3679	
Γυαλιστερό Πράσινο RAL 6005	6	3680	
Γυαλιστερό Μπλε RAL 5010	6	3681	
Γυαλιστερό Κόκκινο RAL 3000	6	3682	
Γυαλιστερό Κίτρινο RAL 1023	6	3683	

## NOVINOX

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας για μέταλλα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **NOVINOX** είναι νέας γενιάς βερνικόχρωμα διαλύτου για μεταλλικές επιφάνειες. Η ειδική του σύνθεση το καθιστά πολυχρηστικό 3 σε 1 καθώς χρησιμοποιείται σαν αντισκωριακό, υπόστρωμα και τελικό χρώμα. Τα ειδικά πιγμέντα που περιέχει αναστέλλουν τη δράση της σκουριάς ενώ οι PU Modified - Alkyd ρητίνες εξασφαλίζουν κορυφαία πρόσφυση σε όλες τις σιδηρούχες μεταλλικές επιφάνειες – σκουριασμένες ή μη. Προσφέρει ένα σκληρό και ελαστικό φινίρισμα και αντοχή που ξεπερνά τα 10 χρόνια. Στεγνώνει ταχύτατα, διατηρεί τη γυαλάδα του ενώ αντέχει σε δυσμενείς συνθήκες όπως σε περιοχές κοντά σε θάλασσα, συνεχείς εναλλαγές ηλιοφάνειας, βροχής και παγετού αποτελώντας έτσι την ιδανική αντιδιαβρωτική προστασία για μεταλλικές επιφάνειες μέσα και έξω από το σπίτι.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 3 σε 1 : αντισκωριακό, υπόστρωμα και τελικό χρώμα
- Βάφει απευθείας πάνω στη σκουριά
- Εξαιρετική πρόσφυση, γυαλάδα αντοχή
- Αντισκωριακή προστασία
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολο άπλωμα
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο
- Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνιση του
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, κάγκελα, τραπεζία, καθίσματα, σιδηροκατασκευές, μηχανήματα, εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 4 – 5 m<sup>2</sup>/Lt για δύο στρώσεις σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

**DIRECT - TO - RUST  
ΒΑΦΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ**

**NEO**



**OVERALL ENAMEL AQUA****Αντισκωριακό χρώμα και αστάρι υπερπρόσφυσης****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **OVERALL ENAMEL AQUA** είναι νέας γενιάς υδατοδιαλυτό αστάρι και χρώμα, 2 σε 1, για όλες τις επιφάνειες. Η ειδική του σύνθεση το καθιστά πολυχρηστικό καθώς χρησιμοποιείται σαν υπόστρωμα και τελικό χρώμα ενώ είναι ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Οι ουρεθανικά τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες εξασφαλίζουν κορυφαία πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Στεγνώνει ταχύτατα, διατηρεί την σατινέ όψη του ενώ αντέχει στο συχνό πλύσιμο. Αφού στεγνώσει δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό φιλμ το οποίο μπορεί να επικαλυφθεί σε μελλοντικό χρόνο με κοινά οικοδομικά ή βιομηχανικά χρώματα δύο συστατικών. Χρησιμοποιείται και ως καλυπτικό λεκέδων - μονωτικό αστάρι δομικών επιφανειών.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Ασυναγώνιστη πρόσφυση • 2 σε 1 υπόστρωμα και τελικό χρώμα
- Διατίθεται και σε TR βάση χρωματισμού (χρωματίζεται όμοια με ακρυλικά οικοδομικά χρώματα νερού)
- Στεγνώνει ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (+5°C)
- Εύκολο στη χρήση • Αντιοξειδωτική προστασία μετάλλων
- Μεγάλη καλυπτικότητα • Βελούδινο σατινέ φινίρισμα
- Εύκολο άπλωμα
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο
- Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνιση του • Χωρίς τοξικές ουσίες
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για ανακαίνιση χώρων με κεραμικά πλακάκια όπως μπάνια και κουζίνες.
- Κατάλληλο επίσης για όλες τις επιφάνειες όπως τοίχους, πόρτες, κάγκελα, κουπαστές, τραπεζία, καθίσματα, σιδηροκατασκευές, μηχανήματα, εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης.
- Εφαρμόζεται σε πληθώρα επιφανειών από: κεραμικά πλακάκια, μέταλλο, γαλβανιζέ, αστάλι, αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο, πλαστικό, γυαλί, ξύλο, PVC, μελαμίνη, γύψο, σκυρόδεμα, τσιμέντο, γυψοσανίδα, ταιμεντοσανίδα κλπ.
- Δεν προτείνεται για επιφάνειες με μόνιμα λιμνάζοντα νερά ή έντονης βατότητας.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 – 6 m<sup>2</sup>/Lt για δύο στρώσεις σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	3684	
Βάση TR 700ml	12	3685	

**ΒΑΨΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  
ΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ  
ΣΑΣ ΑΠΟ  
ΜΕΛΑΜΙΝΗ**



**ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ  
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**

**NEO**

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΓΗΜΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 375ml	12	63218	
Γκρι 750ml	12	63219	
Γκρι 2.5Lt	4	63220	
Λευκό 375ml	12	63144	
Λευκό 750ml	12	63145	
Λευκό 2.5Lt	4	63146	



## SWAN RUST PRIMER

Ισχυρό αντισκωριακό αστάρι μετάλλων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN RUST PRIMER** είναι ταχυστέγνωτο, ισχυρό αντισκωριακό αστάρι σιδηρών υποστρωμάτων με βάση αλκυδικές ρητίνες. Προστατεύει από τη διάβρωση μεταλλικές επιφάνειες όπως αμαξώματα, κάγκελα, σιδηρές κατασκευές. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, ελαστικότητα και τέλειο άπλωμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά
- Ισχυρή πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Ελαστικότητα
- Τέλειο άπλωμα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστατεύει από τη διάβρωση μεταλλικές επιφάνειες όπως αμαξώματα, κάγκελα, σιδηρές κατασκευές.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/Lt





## SWAN VELATURA AQUA

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων υδατικής βάσης εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN VELATURA AQUA** είναι ταχυστέγνωτο, ακρυλικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων υδατικής βάσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για προετοιμασία ξύλινων επιφανειών και τοίχων που πρόκειται να βαφούν με βερνικοχρώματα διαλύτου ή νερού SWAN. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, τέλειο άπλωμα και τρίβεται πολύ εύκολα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατοδιαλυτό φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολο άπλωμα
- Εύκολο τρίψιμο
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους και ταβάνια.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	3147	
Λευκό 2.5Lt	4	3143	



## ZINC SHEEN EPOXY 1K

Ισχυρό αντискωριακό αστάρι - χρώμα ψυχρού γαλβανισμού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ZINC SHEEN** είναι εποξειδικό αστάρι και χρώμα 1 συστατικού, πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντискωριακή προστασία - ψυχρό γαλβάνισμα. Είναι σχεδιασμένο για την επισκευή επιφανειών από γαλβανισμένο χάλυβα και την καθοδική προστασία μετάλλων. Ιδανικό για χρήση στην βιομηχανική παραγωγή και εργασίες συντήρησης. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία ακόμα και σε έντονα όξινες ή αλκαλικές συνθήκες και υγρασία.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντискωριακή προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή, χημικά και τις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τις περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες όπως αντλίες, σωληνώσεις, κάγκελα κλπ.
- Κατάλληλο για γαλβανισμένα μέταλλα όπως δεξαμενές μη πόσιμου νερού, εξαρτήματα αυτοκινήτων και σκαφών.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 375ml	12	9106	
Γκρι 750ml	12	9105	
Γκρι 2.5Lt	4	09108	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
200ml	12	5166	
450ml	6	5165	
1Lt	12	5232	
5Lt	1	5254	

## RUST CONVERTER

Σταθεροποιητής - μετατροπέας σκουριάς

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **RUST CONVERTER** είναι ένα καινοτομικό προϊόν που μετατρέπει τη σκουριά (νέα και παλιά) σε μία προστατευτική, μαύρη, πολυμερική επικάλυψη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες και εμποδίζει την περαιτέρω διάβρωση. Σφραγίζει την επιφάνεια του μετάλλου από την υγρασία και το οξυγόνο παρατείνοντας το χρόνο προστασίας της.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μετατρέπει την σκουριασμένη επιφάνεια σε υγιή
- Μειώνει τον χρόνο και τα έξοδα εργασίας τριψίματος
- Εξαιρετική προστασία της επιφάνειας
- Προσδίδει μηχανικές αντοχές
- Εύκολο στη χρήση
- Συμβατό με υδατοδιαλυτά χρώματα και χρώματα διαλύτου
- Δεν περιέχει καθόλου μόλυβδο και χρωμικά
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για χρήση ως αντιδιαβρωτική προστασία σε σκουριασμένες επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα όπως σε βιομηχανικό εξοπλισμό και μηχανήματα, γεωργικά μηχανήματα, μεταλλικές κατασκευές (κάγκελα, υδρορροές, μεντεσέδες, περιφράξεις, πόρτες, εξωτερικές κατασκευές κλπ), επισκευές πλοίων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 m<sup>2</sup>/Lt



**POLYMER TECHNOLOGY**





## SWAN MINIO

**Ισχυρό αντιοξειδωτικό αστάρι μετάλλων και ξύλων**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN MINIO** είναι ειδικά σχεδιασμένο, υψηλής τεχνολογίας, αντιοξειδωτικό αστάρι για μέταλλα και ξύλα. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία σε σιδερένιες επιφάνειες από τη σκουριά και σε ξύλινες επιφάνειες από την σήψη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα και εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Χρώμα πορτοκαλί.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- Δυνατή πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
- Ελαστικότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για κάγκελα, πόρτες, σωληνώσεις και κάθε τύπου μεταλλική κατασκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή παραθαλάσσιες περιοχές.
- Προστασία ξύλινων επιφανειών από το θαλάσσιο περιβάλλον όπως ύφαλα σκαφών, εξέδρες, πάσσαλοι κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 6 - 9 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Πορτοκαλί 375ml	12	63152	
Πορτοκαλί 750ml	12	63153	
Πορτοκαλί 2.5Lt	4	63154	

**ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ  
ΧΩΡΙΣ  
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ**



## MINOS FIRE COAT

**Βερνικόχρωμα υψηλής θερμοκρασίας 650°C**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS FIRE COAT** είναι ειδικό χρώμα υψηλής θερμοκρασίας για επιφάνειες στις οποίες αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία έως και 650°C. Το **MINOS FIRE COAT** αναπτύσσει τις αντοχές του με τη θερμοκρασία και δημιουργεί ένα σκληρό και εξαιρετικά ανθεκτικό φινιρίσμα. Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια που αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ιδανικό για προστασία επιφανειών, καθώς και για εργασίες συντήρησης και επισκευής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Χρώμα που διαρκεί
- Αντισκωριακή προστασία
- Δεν καίγεται, δεν ξεφλουδίζει και δεν θρυμματίζεται
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **MINOS FIRE COAT** είναι ιδανικό για βαφή, συντήρηση, επιδιόρθωση και προστασία.
- Είναι κατάλληλο για εξαρτήματα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ψοταριές, καμινάδες, διακοσμητικά τζακιού, σόμπες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 - 7 m<sup>2</sup>/Lt σε λείες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 200ml	12	9095	
Μαύρο 750ml	12	9096	
Μαύρο 2,5Lt	4	9097	
Ασημί 200ml	12	9158	
Ασημί 750ml	12	9159	
Ασημί 2,5Lt	4	9238	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
180ml	12	09032	

## MINOS GOLD METALLIC

Διακοσμητικό χρώμα διαλύτου, χρυσού μεταλλικού χρώματος

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS GOLD METALLIC** είναι χρυσό μεταλλικό χρώμα, ιδανικό για διακόσμηση και προστασία επιφανειών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα και αντιδραστική προστασία. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εύκολο άπλωμα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Σταθερότητα χρώματος
- Δεν περιέχει μόλυβδο
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών
- Ιδανικό για εορταστικές διακοσμήσεις αντικειμένων και επιφανειών, διακοσμήσεις καθρεφτών, κάγκελων, μεταλλικών κρεβατιών κλπ.
- Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα, χαρτόνι, σοβά, ύφασμα και τα περισσότερα πλαστικά

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 -14 m<sup>2</sup>/Lt



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
180ml	12	09037	

## MINOS SILVER METALLIC

Διακοσμητικό χρώμα διαλύτου, ασημί μεταλλικού χρώματος

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS SILVER METALLIC** είναι ασημί μεταλλικό χρώμα, ιδανικό για διακόσμηση και προστασία επιφανειών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα και αντιδραστική προστασία. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εύκολο άπλωμα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Σταθερότητα χρώματος
- Δεν περιέχει μόλυβδο
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών.
- Ιδανικό για εορταστικές διακοσμήσεις αντικειμένων και επιφανειών, διακοσμήσεις καθρεφτών, κάγκελων, μεταλλικών κρεβατιών κλπ.
- Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα, χαρτόνι, σοβά, ύφασμα και τα περισσότερα πλαστικά.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 -14 m<sup>2</sup>/Lt



# ALL in ONE POLYURETHANE PAINT X-88


## ΙΣΧΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• ΞΥΛΟ • ΜΕΤΑΛΛΟ • ΠΛΑΣΤΙΚΑ  
• ΠΕΤΡΑ • ΤΣΙΜΕΝΤΟ • ΣΟΒΑΣ

**NEO**



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Λευκό Γυαλιστερό</b>			
1Kg	9	3503	
3Kg	4	3504	
<b>Λευκό Σατινέ</b>			
1Kg	9	1994	
3Kg	4	2014	
<b>Λευκό Ματ</b>			
1Kg	9	1992	
3Kg	4	1993	
<b>Μαύρο Γυαλιστερό</b>			
1Kg	9	3038	
3Kg	4	3039	
<b>Γκρι RAL 7040 Γυαλιστερό</b>			
1Kg	9	3036	
3Kg	4	3037	
<b>Πράσινο RAL 6005</b>			
1Kg	9	1930	
3Kg	4	1931	
<b>Μπλε RAL 5015</b>			
1Kg	9	1997	
3Kg	4	2026	
<b>Μπλε RAL 5010</b>			
1Kg	9	1998	
3Kg	4	2027	
<b>Κόκκινο RAL 3020</b>			
1Kg	9	1999	
3Kg	4	2028	
<b>Βάση TR Γυαλιστερό</b>			
1Kg	9	1951	
3Kg	4	1952	
<b>Βάση TR Σατινέ</b>			
1Kg	9	1995	
3Kg	4	2024	
<b>Βάση TR Ματ</b>			
1Kg	9	1996	
3Kg	4	2025	



**Αραίωση: έως 10% με διαλυτικό πολυουρεθάνης DIL X100**  
**Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα RAL αποχρώσεων κατόπιν παραγγελίας**

## ALL in ONE POLYURETHANE PAINT X-88

**Πολυουρεθανικό χρώμα 2 συστατικών ναυτιλιακών προδιαγραφών**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ALL in ONE POLYURETHANE PAINT X-88** είναι πολυουρεθανικό χρώμα 2 συστατικών ναυτιλιακών προδιαγραφών. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες ξύλου, σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού, πολυεστέρα, μπετόν, πέτρας, κεραμικές και πολλές δύσκολες επιφάνειες. Προσφέρει υψηλή απόδοση εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή σκληρότητα και ελαστικότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά, στους διαλύτες, στα πετρελαιοειδή και στα καυστικά υγρά. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση εξασφαλίζει εξαιρετική προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το **ALL in ONE** εφαρμόζεται στα περισσότερα υποστρώματα:

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική προστασία από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
- Εξαιρετική προστασία σε δύσκολες καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτικό φινιρίσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για βαφή:

- Ξύλινων επιφανειών όπως παντζούρια, πόρτες, επενδύσεις, φράχτες κλπ.
- Μεταλλικών επιφανειών όπως κάγκελα, πόρτες, και γενικά μεταλλικές κατασκευές.
- Τσιμεντένιων επιφανειών όπως δάπεδα - πατητή τσιμεντοκονία, ντουζιέρες, τοιχία κλπ.
- Πολυεστέρα σε σκάφη αναψυχής, κατασκευές, πανέλα.
- Επενδύσεων πέτρας τοίχων και δαπέδων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 250gr -300gr/m<sup>2</sup> σε 2 ή 3 στρώσεις.



**ALIPHATIC  
 POLYURETHANE  
 TECHNOLOGY**



**TOUGH  
& ELASTIC  
FINISH**

## PREMIUM POLYURETHANE FLOOR PAINT 2K

Επαγγελματικό χρώμα για δάπεδα αξιόπεραστων αντοχών πολυουρεθάνης 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM POLYURETHANE FLOOR PAINT 2K** είναι υψηλής απόδοσης επαγγελματικό χρώμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για εφαρμογή σε τιμμεντένια δάπεδα και πολλές δομικές επιφάνειες με το κατάλληλο αστάρι. Είναι βάσης αλειφατικής πολυουρεθάνης, υψηλών στερεών, δύο συστατικών. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικό άπλωμα, κορυφαία καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση, σκληρότητα και αντοχή
- Ελαστικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά σκληρό
- Περιέχει ισχυρά φίλτρα UV
- Κατάλληλο για εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους
- Άριστη αντοχή σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες
- Άριστη αντοχή στο γλυκό & θαλασσινό νερό
- Υψηλή αντοχή στις τριβές & στις μηχανικές καταπονήσεις
- Αντοχή στην κιμωλίαση και στο ξεφλούδισμα
- Υψηλή αντοχή στα χημικά και στους διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βαφή δαπέδων εργοστασίων, αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, συνεργείων, κατοικιών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Βαφή παλαιών εποξειδικών ή πολυουρεθανικών επιστρώσεων με κατάλληλη προετοιμασία.
- Βαφή επιφανειών που υφίστανται καθημερινή καταπόνηση από τριβές και χημικές ουσίες.
- Εφαρμόζεται σε τιμμεντοειδή υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τιμμεντοκονίες, αμιαντοσιμμεντό και σε χαλύβδινες και σιδηρές επιφάνειες με κατάλληλη προετοιμασία.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 300 gr/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Γυαλιστερό Γκρι RAL 7040</b>			
3kg (A+B) Συστ.	4	01863	
12.5kg (A+B) Συστ.	1	01864	
<b>Γυαλιστερό Λευκό</b>			
3kg (A+B) Συστ.	4	01855	
12.5kg (A+B) Συστ.	1	01856	
<b>Γυαλιστερό Βάση TR</b>			
3kg (A+B) Συστ.	4	1957	
12.5kg (A+B) Συστ.	1	1958	
<b>Semimat Γκρι RAL 7040</b>			
3kg (A+B) Συστ.	4	2005	
12.5kg (A+B) Συστ.	1	2006	
<b>Semimat Λευκό</b>			
3kg (A+B) Συστ.	4	2007	
12.5kg (A+B) Συστ.	1	2008	
<b>Semimat Βάση TR</b>			
3kg (A+B) Συστ.	4	2009	
12.5kg (A+B) Συστ.	1	2013	




Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα RAL αποχρώσεων κατόπιν παραγγελίας





ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Μπλέ Πισίνας</b>			
3Kg (A+B) Συστ.	4	01867	
12.5Kg (A+B) Συστ.	1	01885	
<b>Λευκό</b>			
3Kg (A+B) Συστ.	4	01853	
12.5Kg (A+B) Συστ.	1	01861	
<b>Γκρι RAL 7040</b>			
3Kg (A+B) Συστ.	4	1943	
12.5Kg (A+B) Συστ.	1	1944	
<b>Βάση TR</b>			
3kg (A+B) Συστ.	4	1959	
12.5kg (A+B) Συστ.	1	1960	


  
 Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα RAL αποχρώσεων  
 κατόπιν παραγγελίας

## PREMIUM POLYURETHANE POOL PAINT 2K

Επαγγελματικό χρώμα για πισίνες αξεπέραστων αντοχών πολυουρεθάνης 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM POLYURETHANE POOL PAINT 2K** είναι υψηλής απόδοσης επαγγελματικό χρώμα πισίνας εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Είναι βάσης αλειφατικής πολυουρεθάνης υψηλών στερεών δύο συστατικών. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής για αρκετά χρόνια.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικό άπλωμα, κορυφαία καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση, σκληρότητα και αντοχή
- Ελαστικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά σκληρό
- Άριστη αντοχή στην UV ακτινοβολία - διατήρηση της απόχρωσης
- Κατάλληλο για εξωτερικές & εσωτερικές πισίνες
- Άριστη αντοχή σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες
- Άριστη αντοχή στο γλυκό & θαλασσινό νερό
- Υψηλή αντοχή στις τριβές & στις μηχανικές καταπονήσεις
- Αντοχή στην κιμωλίαση και στο ξεφλούδισμα
- Άριστη αντοχή στο κλώριο και στα χημικά
- Άριστη αντοχή στα αντιλιακά λάδια & γαλακτώματα
- Εύκολο πλύσιμο

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για πισίνες, στέρνες, συντριβάνια, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Βαφή παιδιών εποξειδικών ή πολυουρεθανικών επιστρώσεων με κατάλληλη προετοιμασία.
- Εφαρμόζεται σε τιμμεντοιδή υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, και τιμμεντοκονίες και σε χαλύβδινες και σιδηρές επιφάνειες με κατάλληλη προετοιμασία.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 300 gr/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



## SUPERFAST POLYASPARTIC POOL COATING 2K

Καινοτόμα πολυασπαρτική βαφή για πισίνες νέας γενιάς

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SUPERFAST POLYASPARTIC POOL COATING 2K** είναι καινοτόμα πολυασπαρτική βαφή (ψυχρή αλειφατική πολυουρία) νέας γενιάς. Εφαρμόζεται για προστασία και διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών πισινών, συντριβανιών και άλλων επιφανειών με μόνιμη επαφή σε νερό. Η ειδική του σύνθεση ταχείας ωρίμανσης, επιτρέπει το γρήγορο στέγνωμα άρα γρήγορη παράδοση του έργου και χρήση της πισίνας. Υπό συνθήκες είναι δυνατό να εφαρμοστεί πλήρες σύστημα βαφής σε 8 ώρες. Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταχείας ωρίμανσης – γρήγορη χρήση του χώρου σε 24 ώρες
- Ελαστικό και ταυτόχρονα σκληρό
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Άριστη καλυπτικότητα – από την 1η στρώση
- Κορυφαία αντοχή στην κιμωλίωση – περιέχει φίλτρα UV
- Εύκολο άπλωμα
- Υψηλή αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
- Υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά και στο κλώριο
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τη βαφή πισινών, συντριβανιών και γενικά επιφανειών που υφίστανται συνεχή επαφή με νερό, καταπόνηση από τριβές και χημικές ουσίες.
- Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκόνιες και άλλες τσιμεντοειδείς επιφάνειες με κατάλληλη προεργασία.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 400 – 500 gr/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 5kg (A+B) Συστ.	4	3686	
Μπλε 5kg (A+B) Συστ.	1	3687	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι RAL 7040 5kg (A+B) Συστ.	4	3688	
Λευκό 5kg (A+B) Συστ.	1	3689	



## SUPERFAST POLYASPARTIC FLOOR COATING 2K

Καινοτόμα πολυασπαρτική βαφή δαπέδων νέας γενιάς

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SUPERFAST POLYASPARTIC FLOOR COATING 2K** είναι καινοτόμο πολυασπαρτική βαφή (ψυχρή αλειφατική πολυουρία) νέας γενιάς. Εφαρμόζεται για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές προστασίας και διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων. Η ειδική του σύνθεση ταχείας ωρίμανσης, επιτρέπει το γρήγορο στέγνωμα άρα γρήγορη παράδοση του έργου και χρήση του χώρου. Υπό συνθήκες είναι δυνατό να εφαρμοστεί πλήρες σύστημα βαφής σε 8 ώρες. Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταχεία ωρίμανσης – γρήγορη χρήση του χώρου σε 24 ώρες
- Ελαστικό και ταυτόχρονα σκληρό
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Άριστη καλυπτικότητα – από την 1η στρώση
- Κορυφαία αντοχή στην κιμωλίωση – περιέχει φίλτρα UV
- Εύκολο άπλωμα
- Υψηλή αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
- Υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τη βαφή ταιμεντένιων δαπέδων εργοστασίων, αποθηκευτικών χώρων, γκαράζ, συνεργείων, πρατηρίων καυσίμων και γενικά επιφανειών που υφίστανται καθημερινή καταπόνηση από τριβές και χημικές ουσίες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
- Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, ταιμεντοκονίες και άλλες ταιμεντοειδείς επιφάνειες με κατάλληλη προετοιμασία.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 400 – 500 gr/m<sup>2</sup> για 2 στρώσεις.



**POOL MASTER**

**Υψηλής απόδοσης επαγγελματικό χρώμα για πισίνες, υδατικής βάσεως ενός συστατικού**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **POOL MASTER** είναι υψηλής απόδοσης επαγγελματικό χρώμα για πισίνες, υδατικής βάσεως ενός συστατικού. Η μοναδική του σύνθεση περιέχει αμερικάνικες ακρυλικές ρητίνες υψηλού βαθμού cross linking νέας γενιάς, τροποποιημένες με πολυουρεθάνη. Είναι στεγνό στην αφή σε 20 λεπτά (25°C) από την εφαρμογή εξασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή απορρόφηση σκόνης. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας της πισίνας, δεν συμβάλλει στη δημιουργία μικροοργανισμών ή μούχλας. Πάραυτα το νερό της πισίνας πρέπει να τηρεί τις σωστές προδιαγραφές κλωρίωσης, pH και να μην καθαρίζεται με τη μέθοδο ηλεκτρόλυσης ή άλλη εκτός της κλωρίωσης. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες, υψηλή σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία στα χημικά κλωρίωσης, στο γλυκό και θαλασσινό νερό και στα αντλιακά λάδια. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**



- Εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες αλλά και παλιά σταθερά υποστρώματα με κατάλληλη προεργασία (ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών)
- 2 σε 1: Χρώμα και αστάρι
- Αυξημένη σκληρότητα
- Υψηλή αντοχή στις τριβές και στην ηλιακή ακτινοβολία
- Υψηλή αντοχή στο γλυκό και θαλασσινό νερό
- Αντοχή στα χημικά
- Ανθεκτικό φινίρισμα
- Αντοχή στα αντλιακά λάδια και στο πλύσιμο
- Χρωματίζεται όπως τα ακρυλικά χρώματα υδατικής βάσης

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Κατάλληλο για βαφή πισίνων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Εφαρμόζεται απευθείας σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, παλιές επιστρώσεις χρώματος (εφόσον είναι σταθερές).

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 200 – 250 gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση, 2 στρώσεις κατ' ελάχιστον.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Μπλέ Πισίνας</b>			
3Kg	4	1813	
12Kg	1	1843	
<b>Λευκό</b>			
3Kg	4	1925	
12Kg	1	1926	



  
 Χρωματίζονται όπως τα οικοδομικά ακρυλικά χρώματα νερού



**NEO**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Λευκό</b>			
3kg	4	1963	
12kg	1	1964	
<b>Γκρι RAL 7040</b>			
3kg	4	1965	
12kg	1	1966	
<b>Βάση TR</b>			
3kg	4	1967	
12kg	1	1968	

Χρωματίζονται όπως τα οικοδομικά ακρυλικά χρώματα νερού

## FLOOR MASTER

**Νέας τεχνολογίας υβριδικό χρώμα και αστάρι νερού για δάπεδα και τοίχους εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **FLOOR MASTER** είναι νέας τεχνολογίας υβριδικό χρώμα και αστάρι νερού για δάπεδα και τοίχους εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές και μακροχρόνια προστασία καθώς είναι βασισμένο σε νέας γενιάς τροποποιημένες με εποξειδικά ακρυλικές ρητίνες νερού εξαιρετικής ποιότητας – αμερικάνικων προδιαγραφών. Σε σταθερές τσιμεντοειδείς επιφάνειες που δεν παρουσιάζουν ανερχόμενη υγρασία λειτουργεί το ίδιο προϊόν και σαν αστάρι. Παρέχει μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες. Έχει άριστη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταχυστέγνωτο – βατό σε 24 ώρες
- Σχεδόν άσμο – φιλικό στο χρήστη
- Μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και τσιμεντοειδείς επιφάνειες
- Αντοχή στα χημικά, στις λιπαρές ουσίες, στα καθαριστικά και στο πλύσιμο
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Αυξημένη σκληρότητα
- Άριστη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες
- Χρωματίζεται όπως τα ακρυλικά χρώματα υδατικής βάσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ειδικά σχεδιασμένο για τσιμεντοειδείς επιφάνειες και μπετόν όπως γκαράζ σπιτιών, αυλές, δάπεδα δωματίων, αποθήκες, πεζοδρόμια, σκάλες, διαδρόμους και άλλους χώρους ήπιας καταπόνησης. Δεν προτείνεται για βιομηχανική χρήση.
- Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Είναι κατάλληλο επίσης για σοβά, τούβλα, πέτρες και άλλες δομικές επιφάνειες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 200 – 250 gr/m<sup>2</sup> ανά στρώση, 2 στρώσεις κατ'ελάχιστον.

**NEO**



**ΕΡΟΧΙΤΕ HI BUILD PAINT 2K**

**Κορυφαίας απόδοσης εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών για δάπεδα υψηλής καταπόνησης**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **ΕΡΟΧΙΤΕ HI BUILD PAINT 2K** είναι κορυφαίας απόδοσης εποξειδική επίστρωση 2 συστατικών για δάπεδα υψηλής καταπόνησης και καθημερινής χρήσης. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, κορυφαία σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι ανθεκτικό στα χημικά στο νερό και στην τριβή. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό γυαλιστερό φινιρίσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής..

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Εξαιρετική πρόσφυση και σκληρότητα
- Υψηλή αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
- Εξαιρετική αντοχή στα χημικά
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα
- Δεν περιέχει διαλύτες

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**


- Κατάλληλο για τη βαφή τσιμεντέινων δαπέδων εργοστασίων, αποθηκευτικών χώρων, γκαράζ, συνεργείων και γενικά επιφανειών που υφίστανται καθημερινή καταπόνηση από τριβές και χημικές ουσίες.
- Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πέτρα, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Λεία βαφή: ~ 600 - 800 gr/m<sup>2</sup> για δύο στρώσεις  
 Αυτο επιπεδομένη επίστρωση: ανά mm πάχους: 0,8 Kg/m<sup>2</sup>  
 +0,8Kg/m<sup>2</sup> Χαλαζιακή άμμο Μ32  
 Αντιολισθηρή τελική επιφάνεια: ~800 gr/m<sup>2</sup>  
 +3 - 4 Kg/m<sup>2</sup> Χαλαζιακή άμμο Μ32 (Βλ. Τεχνικό Φυλλάδιο)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Γκρι RAL 7040</b>			
3kg (A+B) Συστ.	4	1937	
10kg (A+B) Συστ.	1	1938	
<b>Λευκό</b>			
3kg (A+B) Συστ.	4	1934	
10kg (A+B) Συστ.	1	1935	
<b>Βάση TR</b>			
3kg (A+B) Συστ.	4	1961	
10kg (A+B) Συστ.	1	1962	

● ○

*Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα RAL αποχρώσεων κατόπιν παραγγελίας*



**NEO**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Γκρι RAL 7042</b>			
1kg (A+B) Συστ.	6	1881	
3kg (A+B) Συστ.	4	1918	
14kg (A+B) Συστ.	1	1882	
<b>Λευκό</b>			
1kg (A+B) Συστ.	6	1948	
3kg (A+B) Συστ.	4	1949	
14kg (A+B) Συστ.	1	1950	



## ΕΡΟΧΙΤΕ AQUA PAINT 2K

Επαγγελματικό χρώμα εποξειδικό 2 συστατικών υδατικής βάσης για τσιμεντένια δάπεδα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΕΡΟΧΙΤΕ AQUA PAINT 2K είναι υψηλής απόδοσης υδατοδιαλυτό εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών για τοίχους και δάπεδα. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι ανθεκτικό στα χημικά. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και σκληρότητα
- Υψηλή αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
- Υψηλή αντοχή στα χημικά
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τη βαφή τσιμεντένιων δαπέδων εργοστασίων, αποθηκευτικών χώρων, γκαράζ, συνεργείων και γενικά επιφανειών που υφίστανται καθημερινή καταπόνηση από τριβές και χημικές ουσίες.
- Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πέτρα, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** σε τοίχους: 250 – 300 gr/m<sup>2</sup> σε δύο στρώσεις.  
σε δάπεδα: 300 – 500 gr/m<sup>2</sup> σε δύο ή τρεις στρώσεις.



**NEO**

**ΕΡΟΧΙΤΕ HEAVY DUTY PAINT 2K**

Υψηλής απόδοσης εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών διαλύτου

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **ΕΡΟΧΙΤΕ HEAVY DUTY PAINT 2K** είναι υψηλής απόδοσης εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών διαλύτου με γυαλιστερό φινιρίσμα. Εφαρμόζεται για προστασία και διακόσμηση εσωτερικών δαπέδων, τοίχων και πολλών δομικών επιφανειών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, άριστη καλυπτικότητα, υψηλή σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι ανθεκτικό στα χημικά και στη μόνιμη επαφή με νερό. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Εξαιρετική πρόσφυση και σκληρότητα
- Άριστη καλυπτικότητα
- Καλή αντοχή στην κιμωλίωση – περιέχει φίλτρα UV
- Εύκολο άπλωμα
- Υψηλή αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
- Υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινιρίσμα

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Βαφή & επαναβαφή πισινών χωρίς αστάρι για προστασία και αισθητική ανανέωση.
- Κατάλληλο για τη βαφή τιμεντένιων δαπέδων εργοστασίων, αποθηκευτικών χώρων, γκαράζ, συνεργείων, πισίνων, σιντριβανιών και γενικά επιφανειών που υφίστανται συχνή καταπόνηση από τριβές και χημικές ουσίες.
- Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, ταμπετοκονίες, πέτρα, και πολλές άλλες με κατάλληλη προεργασία κλπ.
- Βαφή μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών για προστασία από έντονη υγρασία.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 300 – 400 gr/m<sup>2</sup> για 2-3 στρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Λευκό</b>			
1kg (A+B) Συστ.	9	1969	
3kg (A+B) Συστ.	4	1970	
10kg (A+B) Συστ.	1	1971	
<b>Βάση TR</b>			
1kg (A+B) Συστ.	9	1972	
3kg (A+B) Συστ.	4	1973	
10kg (A+B) Συστ.	1	1974	

**NEO**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml			
Κίτρινο RAL 1023	6	1988	
Γκρι RAL 7001	6	1989	
Μαύρο	6	1990	
Διαφανές	6	1991	



## ANTI SLIP COATING

Ειδικό αντιολισθητικό επίχρισμα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ANTI SLIP COATING** είναι ειδικό επίχρισμα που δημιουργεί μια αντιολισθητική επιφάνεια μετά την εφαρμογή του. Έχει άριστη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και δίνει ένα ανάγλυφο σατινέ και σκληρό τελείωμα με μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι κατάλληλο για δάπεδα, σκαλοπάτια, χειρολαβές, τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Είναι κατάλληλο επίσης για τις περισσότερες δομικές επιφάνειες. Ιδανικό για κυκλοφορία πεζών, ποδηλάτων και ήπια κυκλοφορία ελαφρών οχημάτων (π.χ. Golf – Car).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.
- Υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Άριστη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εύκολη εφαρμογή – 1 συστατικού έτοιμο προς χρήση
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για δάπεδα καθημερινής χρήσης με ήπια καταπόνηση, τοίχους, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, γκαράζ κλπ.
- Ειδικά σχεδιασμένο για τσιμεντοειδείς και μεταλλικές επιφάνειες.
- Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ξύλινες επιφάνειες.
- Για εφαρμογές σε πλακάκια πρέπει να γίνεται δοκιμή πρόσφυσης πριν την τελική εφαρμογή.
- Δεν προτείνεται για μέρη με λιμνάζοντα νερά.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 m<sup>2</sup>/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



**NEO**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Fine 100gr	6	3690	
Coarse 100gr	6	3691	

## ANTI SLIP ADDITIVE

Αντιολισθητικό πρόσθετο για επικρίσματα δαπέδων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ANTI SLIP ADDITIVE** είναι υψηλών προδιαγραφών πρόσθετο επικρισμάτων σε μορφή κόνιας όπου προσδίδει αντιολισθητική τελική επιφάνεια. Χρησιμοποιείται σε συστήματα βαφής (και βερνίκια) ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Προστίθεται στην τελευταία στρώση της εφαρμογής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η προσθήκη του σε αναλογία από 1% έως 3% στην τελευταία στρώση του συστήματος βαφής προσδίδει ένα ομοιογενές αντιολισθητικό αποτέλεσμα χωρίς ακμές και ανωμαλίες ενώ το σύστημα διατηρεί υψηλές μηχανικές αντοχές.
- Είναι συμβατό με τις περισσότερες ρητινώδεις επιστρώσεις μικρού πάχους εφαρμογής.
- Δεν προτείνεται για αυτοεπιπεδούμενα εποξειδικά ή πολυουρεθανικά συστήματα δύο συστατικών καθώς και τσιμεντοειδείς επιστρώσεις.
- Ιδανικό για χρήση σε βερνίκια ενός και δύο συστατικών (π.χ. 2K PU VARNISH, PREMIUM POLYURETHANE FLOOR VARNISH κλπ.)

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι ιδανικό για ράμπες, σκαλοπάτια, δάπεδα αποθηκών, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, χώρους στάθμευσης, μπαλκόνια, πισίνες, σιντριβάνια, σκάφη, μεταλλικές επιφάνειες, ξύλινες επιφάνειες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1% - 3% κατά βάρος στο τελικό μίγμα προϊόντος.



**NEO**

**SWAN BETOFLEX DUR****Ενισχυμένο ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το **SWAN BETOFLEX DUR** είναι ειδικό ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου που προστατεύει αποτελεσματικά επιφάνειες από εμφανές μπετόν. Προστατεύει τον φέροντα οπλισμό από τη διάβρωση. Έχει άριστη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και δίνει ένα λείο, ματ και σκληρό τελείωμα με μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Είναι κατάλληλο επίσης για σοβά, τούβλα, πέτρες κλπ.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.
- Υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Άριστη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

- Είναι κατάλληλο για δάπεδα καθημερινής χρήσης με ήπια καταπόνηση, τοίχους, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, γκαράζ κλπ.
- Ειδικά σχεδιασμένο για αλκαλικές επιφάνειες τσιμέντο, μπετόν κλπ.
- Εφαρμόζεται επίσης σε σοβά, τούβλα, πέτρες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Γκρι RAL 7042</b>			
750ml	12	3406	
2.5Lt	4	3408	
10Lt	1	3182	
<b>Λευκό</b>			
750ml	12	3489	
2.5Lt	4	3168	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	63170	
Λευκό 2.5Lt	4	63171	
Λευκό 10Lt	1	63159	
Κίτρινο 750ml	12	63184	
Κίτρινο 2.5Lt	4	63185	
Κίτρινο 10Lt	1	63186	
Μαύρο 750ml	12	3187	<b>NEO</b>
Μαύρο 2.5Lt	4	3188	
Μαύρο 10Lt	1	3189	
Μπλε 750ml	12	3653	<b>NEO</b>
Μπλε 2.5Lt	4	3654	
Μπλε 10Lt	1	3655	
Πράσινο 750ml	12	3660	<b>NEO</b>
Πράσινο 2.5Lt	4	3661	
Πράσινο 10Lt	1	3662	

*Αραίωση: 10% με διαλυτικό νίτρου*

## SWAN SIGNAL FLEX

Επαγγελματικό χρώμα διαγράμμισης διαλύτου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN SIGNAL FLEX** είναι χρώμα διαγράμμισης, συνθετικών ρητινών υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, άριστη πρόσφυση και ιδιαίτερη αντοχή στη γήρανση και στη φθορά. Ο χρωματισμός παραμένει αναλλοίωτος από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της έντονης κυκλοφορίας αυτοκινήτων και την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να συνδυαστεί με υαλοσφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία
- Εφαρμόζεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Συνδυάζεται με υαλοσφαιρίδια για υψηλή ανακλαστικότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Διαγράμμιση δημόσιων δρόμων, χώρων στάθμευσης, αεροδρομίων, αποθηκευτικών χώρων, βιομηχανικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων όπως γήπεδα τένις, μπάσκετ κλπ.
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
- Εφαρμόζεται σε άσφαλτο, τσιμέντο, μπετόν, σοβά, μέταλλο κλπ.
- Για να επιτευχθεί ανακλαστικότητα του χρώματος προτείνεται η επίπασση με υαλοσφαιρίδια όσο το χρώμα είναι νωπό 350 gr/m<sup>2</sup>

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1 - 2 m<sup>2</sup>/Lt για πάχος ξηρού φιλμ 200 μm (αναλογικά για μεγαλύτερα ή μικρότερα πάχη).



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ GLASS BEADS</b>			
1kg	12	3507	
3kg	4	3506	
25kg	1	3505	

## REFLECTIVE GLASS BEADS

Ανακλαστικά υαλοσφαιρίδια διαγραμμίσεων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα υαλοσφαιρίδια ψεκάζονται ή εφαρμόζονται ομοιόμορφα κατανεμημένα αμέσως μετά το χρώμα διαγράμμισης σε ποσοστό έως 40%.



**NEO**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
10Lt			
ΛΕΥΚΟ RAL 9010	1	1924	
ΠΡΑΣΙΝΟ RAL 6017	1	1909	
ΜΠΛΕ RAL 5017	1	1910	
ΚΕΡΑΜΙΔΙ RAL 8004	1	1911	
ΓΚΡΙ RAL 7040	1	1912	

## COURT PAINT ELASTIC

Ελαστομερές επίχρισμα γηπέδων και σχολικών αυλών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **COURT PAINT ELASTIC** είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, υδατοδιαλυτό χρώμα για γήπεδα, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλαιές και νέες επιφάνειες με μια ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην υγρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενιάια ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική αντιολισθητικότητα
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στη βροχή
- Μεγάλη αντοχή στην ρηγμάτωση - ξεφλούδισμα
- Εξαιρετική αντοχή σε παλαιώση και την ηλιακή ακτινοβολία
- Υδατοδιαλυτό - φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βαφή γηπέδων τένις, μπάσκετ, βόλλεϊ, αυλών και δαπέδων άλλων αθλητικών χώρων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 4 - 7 m<sup>2</sup>/Lt για 2 ή 3 στρώσεις.



**NEO**

## YFALON

Αντιρρυπαντικό – αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το YFALON είναι υψηλής ποιότητας υφαλόχρωμα ταχύπλων σκαφών και ιστιοπλοϊκών για ταχύτητες μέχρι 40 μίλια/ώρα. Παρέχει προστασία στα ύφαλα της γάστρας από προσκόλληση οστρακοειδών, υδρόβιων φυτών, γλίτσας και διαφόρων θαλάσσιων μικροοργανισμών. Αντέχει σε θαλασσινό και γλυκό νερό ενώ είναι κατάλληλο για πολυεστερικές, ξύλινες και σιδερένιες γάστρες. Δεν περιέχει ενώσεις του κασσιτέρου προστατεύοντας έτσι το θαλάσσιο περιβάλλον.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αυτοκαθαριζόμενο
- Αυτολειαινόμενο
- Ενεργή προστασία της γάστρας για τουλάχιστον 1 χρόνο
- Ανθεκτικό σε μόνιμη βύθιση στο νερό
- Ενεργή προστασία στη γάστρα για ένα έτος
- Τρίβεται για να αποδώσει πιο λεία επιφάνεια
- Μειώνει την τριβή της γάστρας στο νερό
- Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- Αυξάνει την ταχύτητα της γάστρας
- Δε δημιουργεί γαλβανική διάβρωση
- Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του IMO

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε ταχύπλοα σκάφη και ιστιοπλοϊκά από ξύλο, σίδηρο, πολυεστέρα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Με ρολό: 10 m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση  
Με ψεκασμό: 5 - 7 m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	3344	
Μαύρο 750ml	12	3345	
Μπλέ 750ml	12	3346	
Κεραμιδί 750ml	12	3347	



**NEO**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 1kg	12	3692	
Λευκό 3kg	4	3693	

\*Διατίθεται με καταλύτη

## MARINE GEL COAT

**Κορυφαίας ποιότητας ισοφθαλικό πολυεστερικό χρώμα για τελική βαφή**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κορυφαίας ποιότητας ισοφθαλικό πολυεστερικό χρώμα για τελική βαφή πολυεστερικών επιφανειών. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, αντοχή στην UV ακτινοβολία και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Αποδίδει ένα τέλειο γυαλιστερό φινιρίσμα αφού στεγνώσει. Μπορεί να γυαλιστεί με τον συνήθη τρόπο γυαλίσματος με αλοιφή.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κορυφαία καλυπτικότητα
- Εύκολο άπλωμα – δεν στάζει
- Κορυφαίες μηχανικές ιδιότητες
- Αξεπέραστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Παράγει τελείωμα υψηλών απαιτήσεων
- Καλή αντοχή στο φαινόμενο της ώσμωσης
- Αντοχή κατά της γήρανσης
- Τέλεια γυαλάδα – χωρίς μικροπόρους

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ενδείκνυται για βαφή και επισκευή σκαφών υψηλών προδιαγραφών αλλά και άλλων πολυεστερικών αντικειμένων με χημικές και μηχανικές απαιτήσεις για αντίστοιχες αντοχές των σκαφών.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Εφαρμογή με ψεκασμό: ~ 1,2 – 1,6 m<sup>2</sup>/Lt για πάχος 600 – 800 microns



**NEO**

## 2K PU MARINE VARNISH

Το απόλυτο βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης ναυτιλιακών προδιαγραφών 2 συστατικών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **2K PU MARINE VARNISH** είναι το απόλυτο βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης, ναυτιλιακών προδιαγραφών, 2 συστατικών. Εφαρμόζεται σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες των σκαφών κατόπιν προετοιμασίας όπως κουπαστές, πόρτες, παράθυρα, τραπέζια κλπ. Περιέχει ειδικά φίλτρα UV νέας γενιάς για κορυφαία προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και αναλλοίωτη γυαλάδα στο χρόνο. Η ειδική του σύνθεση προσφέρει ανθεκτικό φινιρίσμα που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στο χρόνο, στην υγρασία, και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα. Ο κορυφαίος συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν το ιδανικό βερνίκι ναυτιλιακής χρήσης.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αλειφατικό σύστημα – δεν κιτρινίζει – δεν ξεφλουδίζει
- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
- Extreme High Gloss αποτέλεσμα, διαθέσιμο και σε σατινέ, ματ
- Πλήρως συμβατό με λιπαρά ξύλα όπως Teak και Iroko μετά από σωστή απολίπανση και προετοιμασία
- Κορυφαία αντοχή στην τριβή
- Κορυφαία αντοχή στον ήλιο και την αλμύρα της θάλασσας
- Εύκολη εφαρμογή – εξαιρετικό άπλωμα
- Διατήρηση της γυαλάδας για πολλά χρόνια
- Αξεπέραστη αντοχή στο συχνό καθάρισμα με κοινά ήπια καθαριστικά
- Πολύ μεγαλύτερη αντοχή από κοινά αλκυδικά – ουρεθανικά βερνίκια θαλάσσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βερνίκωμα επιφανειών σκαφών από ξύλο, μέταλλο, πολυεστέρα και ανθρακονήματα (Carbon Fiber) όπως: επενδύσεις, καθίσματα, κουπαστές, δάπεδα, τιμόνια, χειρολαβές κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 80 – 100 gr/m<sup>2</sup>/ στρώση, εφαρμογή 2 στρώσεων κατ' ελάχιστον εάν έχει εφαρμοστεί κατάλληλο sealer ή 4 - 6 στην περίπτωση μη εφαρμογής sealer.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σετ (A+B) Συστατικό			
Γυαλιστερό 1Lt	9	5885	
Σατινέ 1Lt	9	5886	
Ματ 1Lt	9	5887	



**NEO**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Πορτοκαλί			
750ml	12	3694	
2.5Lt	4	3695	

## MINIO ORIGINAL

Επαγγελματικό αντιοξειδωτικό αστάρι μετάλλων και ξύλων ναυτιλιακών προδιαγραφών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINIO ORIGINAL** είναι επαγγελματικών προδιαγραφών, αντιοξειδωτικό αστάρι για μέταλλα και ξύλα όπου βρίσκονται εκτεθειμένα σε ιδιαίτερα οξειδωτικές συνθήκες όπως σκάφη και παραθαλάσσιες κατασκευές. Βασισμένο σε ουρεθανική ρητίνη με προσθήκη 100% οξειδίου του μολύβδου, παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά και σε ξύλινες επιφάνειες από την σήψη. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα και κορυφαία αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- Κορυφαία πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
- Ελαστικότητα
- Θαυμάσιο άπλωμα
- 100% καλυπτικό

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ίδανικό για κάγκελα, πόρτες, σωληνώσεις και κάθε τύπου μεταλλική κατασκευή σε βιομηχανικό ή θαλάσσιο περιβάλλον.
- Προστασία ξύλινων επιφανειών από το θαλάσσιο περιβάλλον όπως ύφαλα σκαφών, εξέδρες, πάσσαλοι κ.λπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/Lt για πάχος ξηρού φιλμ 50μm.



## ΥFALON PRIMER

Ειδικό αστάρι υφαλοχρωμάτων 1 συστατικού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΥFALON PRIMER είναι επαγγελματικό αστάρι για χρήση κάτω από την ίσαλο γραμμή του σκάφους. Εφαρμόζεται ως συνδετική στρώση μετά το εποξειδικό αντισμωτικό αστάρι και πριν το υφαλόχρωμα. Επίσης εφαρμόζεται ως συνδετική στεγανωτική στρώση πάνω από παλαιό υφαλόχρωμα κατά τη διάρκεια της επαναβαφής με νέο.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Περιέχει νιφάδες αλουμινίου που ενισχύουν τη δομή και τη δράση του
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική στεγανότητα
- Εύκολο άπλωμα
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολο στη χρήση
- Εφαρμόζεται και ως αστάρι σε πορώδεις επιφάνειες αραιωμένο 20% κ.β.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για σκάφη κατασκευασμένα από πολυεστέρα, ξύλο ή χάλυβα.
- Εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές κάτω από την ίσαλο γραμμή ακόμα και σε καρίνες.
- Δεν συνιστάται για προπέλες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** ~ 8m<sup>2</sup>/lt για 50μm πάχος ξηρού φιλμ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι αλουμινίου			
750ml	12	3696	



**NEO**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 750ml	12	3659	
Πράσινο 750ml	12	3666	



## BLACKBOARD PAINT

Διακοσμητικό χρώμα μαυροπίνακα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **BLACKBOARD PAINT** είναι υψηλής ποιότητας ματ - βελουτέ χρώμα μαυροπίνακα με βάση ακρυλικές ρητίνες διαλύτου. Με το **BLACKBOARD PAINT** μπορείτε να μετατρέψετε οποιαδήποτε επιφάνεια σε πίνακα κιμωλίας. Μια απλή, εύκολη, πρωτότυπη ιδέα δημιουργίας για κάθε χώρο. Στεγνώνει γρήγορα και αποδίδει ομοιόμορφο τελείωμα με εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο. Καθαρίζεται εύκολα με νερό. Εφαρμόζεται σε τοίχους, σκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, ξύλο, MDF, κόντρα πλακέ, μέταλλο και σχεδόν κάθε άλλη επιφάνεια. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη πρόσφυση
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Δημιουργεί ένα άριστο ματ - βελουτέ φινίρισμα ανθεκτικό στην χάραξη από κιμωλία
- Ειδική σύνθεση για μειωμένη αντανάκλαση
- Υψηλή αντοχή στο τρίψιμο με σφουγγάρι ή στο συχνό πλύσιμο
- Κατάλληλο για συμβατικές κιμωλίες και τους περισσότερους υγρούς μαρκαδόρους κιμωλίας

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για βαφή παλαιών και νέων σχολικών μαυροπίνακων.
- Μετατροπή κάθε επιφάνειας σε μαυροπίνακα στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο, σε καταστήματα, σε χώρους διασκέδασης κλπ.
- Μπορεί να εφαρμοστεί επίσης σε έπιπλα, πόρτες, τοίχους, ξύλινες επιφάνειες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 ± 2 m<sup>2</sup>/Lt για 2 στρώσεις.



**NEO**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4 Kg	5	07019	<b>NEO</b>

## ISOMIX ART & CRAFT

Γύψος καλλιτεχνίας ταχείας πήξεως

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX ART & CRAFT** είναι γύψος καλλιτεχνίας ελεγχόμενης πήξεως. Βασίζεται σε ειδική ποιότητα γύψου και έχει ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική εργασιμότητα, πρόσφυση, αντοχή, πλαστικότητα και ελεγχόμενη πήξη. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Πάνω στην επιφάνειά του μπορούν να αποτυπωθούν, με μεγάλη ακρίβεια, λεπτομέρειες. Οι ιδιότητές του αυτές τον καθιστούν κατάλληλο για την κατασκευή γύψινων αντικειμένων, όπως κορνίζες, διακοσμητικές λεπτομέρειες ταβανιών κλπ. Η αντοχή και η ελεγχόμενη διάρκεια πήξης του τον καθιστούν επίσης κατάλληλο για την χρήση του σε καλούπια σε καλλιτεχνικές εφαρμογές. Επίσης ενδείκνυται και για την κατασκευή εκμαγείων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή
- Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
- Κρεμμώδης ομοιογενής υφή
- Μεγάλη πλαστικότητα
- Στεγνώνει ελεγχόμενα
- Τρίβεται εύκολα
- Συρρικνώνεται ελάχιστα
- Βάφεται εύκολα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατασκευή γύψινων αντικειμένων
- Κατασκευή διακοσμητικών στοιχείων
- Κατασκευή καλλιτεχνημάτων
- Κατασκευή εκμαγείων



## CHALK PAINT

Χρώματα κιμωλίας

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CHALK PAINT** είναι διακοσμητικό ματ χρώμα νερού που δημιουργεί μια βελούδινη υφή όπως ακριβώς και η κιμωλία, από την οποία έχει πάρει το όνομά του. Είναι άοσμο, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον με πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών. Είναι ιδανικό για αναπαλαίωση παλιών επίπλων και επιφανειών, ενώ παράλληλα προσδίδει vintage όψη σε εφαρμογές με χρήση διακοσμητικών εφέ όπως διχρωμίες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, στεγνώνει γρήγορα και διατίθεται σε πολλές αποχρώσεις. Με προσθήκη λευκού στις βασικές αποχρώσεις μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ακόμη μεγαλύτερο εύρος αποχρώσεων. **Η τελική επιφάνεια προστατεύεται με το ειδικό κερι T-WAX ή με βερνίκι νερού WOOD VARNISH AQUA.**

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άοσμο και οικολογικό
- Ταχυστέγνωτο
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Πολύ αποτελεσματικό, μεγάλη καλυπτικότητα
- Ματ φινιρίσμα
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CHALK PAINT έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα κόμμι

- Είναι ιδανικό για αναπαλαίωση και διακόσμηση παλιών ξύλινων επίπλων και επιφανειών.
- Χρησιμοποιείται συχνά συνδυαστικά με διακοσμητικά εφέ καθώς προσδίδουν μια vintage όψη.
- Εφαρμόζεται σε έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, τοίχους.
- Εφαρμόζεται σε ξύλο, γυαλί, σίδηρο, μάρμαρο, πλαστικό, ταπετσαρία, τούβλο, τιμέντο και άλλα υλικά.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 12 m<sup>2</sup>/Lt



## Βερνίκι ή κερι

για το τελικό φινιρίσμα;

Για αυθεντική μεταξένια εμφάνιση και αίσθηση προτιμήστε το κερι.

Για πιο εύκολη εφαρμογή και υψηλότερη αντοχή προτιμήστε το βερνίκι.



ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	Pure white			
	750ml	12	3580	
	Buttercream			
	750ml	6	3581	
	Blackboard			
	750ml	6	3582	
	Stone gray			
	750ml	6	3583	
	Pure linen			
	750ml	6	3584	
	Ballet pink			
	750ml	6	3585	
	Terracotta			
	750ml	6	3586	
	Plum			
	750ml	6	3587	
	Crimson red			
	750ml	6	3588	
	Egg yellow			
	750ml	6	3589	
	Blue sky			
	750ml	6	3590	
	Navy blue			
	750ml	6	3591	
	Sea glass			
	750ml	6	3592	
	Sapphire			
	750ml	6	3593	
	British green			
	750ml	6	3594	
	Báson TR			
	750ml	12	3633	
	Báson D			
	750ml	12	3632	
	Báson D			
	750ml	12	3635	
	Báson D			
	375ml	12	3634	





## SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βασικά χρώματα ακρυλικής βάσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η νέα σειρά **SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ** αποτελείται από 8 υδατοδιαλυτές αποχρώσεις ακρυλικής βάσης, κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Τα **SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ** ξεχωρίζουν για την εξαιρετική χρωστική τους δύναμη, την ευκολία στη χρήση και την εφαρμογή, την υψηλή καλυπτικότητα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο και τον χρόνο. Τα **SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ** μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικές για τον χρωματισμό πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, ως έτοιμα χρώματα, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων ή για ζωγραφική.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολία στη χρήση και την εφαρμογή
- Υψηλή χρωστική δύναμη
- Ματ φινίρισμα
- Δοκιμή της απόχρωσης στο χώρο
- Ομοιόμορφο αποτέλεσμα
- Υψηλή κάλυψη και απόδοση
- Εξαιρετική αναμειξιμότητα με χρώματα πλαστικής και ακρυλικής βάσης
- Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και την ατμοσφαιρική ρύπανση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τα **SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ** είναι ιδανικά για τον χρωματισμό ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων και υδροχρωμάτων
- Εφαρμόζονται απευθείας σε οικοδομικές επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπως τοίχους, γυψοσανίδες, ξύλα κλπ.
- Καλλιτεχνικές εφαρμογές - ζωγραφική
- Με τα **SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ** μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά την απόχρωση που ταιριάζει στο χώρο σας.
- Ιδανικό σύστημα για διακοσμητές, ελαιοχρωματιστές και εφαρμογές DIY.



## ISOMIX CEMENT COLOR

Οξειδία σιδήρου κατάλληλα για χρωματισμό σκυροδεμάτων & τσιμεντοκονιαμάτων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX CEMENT COLOR** είναι χρωστική ουσία σε μορφή σκόνης, αποτελούμενη από μεταλλικά οξείδια πολύ λεπτής κοκκομετρίας, τα οποία εξασφαλίζουν έντονο χρωματισμό. Δεν ξεθωριάζει - έχει υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες UV, δεν επηρεάζει το χρόνο πήξης των κονιαμάτων, είναι απλό, εύκολο και οικονομικό στη χρήση. Είναι διαθέσιμο σε 5 χρώματα: κόκκινο, όχρα, μαύρο, μπλε και πράσινο.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ποιότητα
- Υψηλή απόδοση
- Άριστος χρωματισμός
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους εφαρμογών σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων συγκεκριμένης χρωματικής απόχρωσης όπως κονιάματα αρμολόγησης και τελικής επίστρωσης - εξομάλυνσης, πλάκες, κυβόλιθοι, τσιμεντόλιθοι, παγκάκια, ζαρντινιέρες κλπ.
- Κατάλληλο για χρωματισμό σοβάδων και μαρμαροκονία.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 400gr – 800gr / 50Kg τσιμέντου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
375ml Βασικό Πράσινο	12	7234	
Βασικό Ώχρα	12	7237	
Βασικό Κόκκινο	12	7240	
Βασικό Μπλέ	12	7243	
Βασικό Καφέ	12	7246	
Βασικό Κεραμιδί	12	7249	
Βασικό Κίτρινο	12	7252	
Βασικό Μαύρο	12	7255	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπλέ 400gr	12	01785	
Κόκκινο 400gr	12	01786	
Ώχρα 400gr	12	01787	
Πράσινο 400gr	12	01788	
Μαύρο 400gr	12	01789	
Λευκό 400gr	12	1797	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20ml	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Σύριγγα χρωματισμού 20ml</b>	<b>10 τεμ. / συσκευασία</b>	
No 1 Καφέ ανοιχτό	03288	
No 1 Καφέ ανοιχτό blister	03270	
No 2 Κεραμιδί	03289	
No 2 Κεραμιδί blister	03271	
No 3 Κίτρινο κροκί	03290	
No 3 Κίτρινο κροκί blister	03272	
No 4 Καφέ	03291	
No 4 Καφέ blister	03273	
No 5 Πορτοκαλί	03292	
No 5 Πορτοκαλί blister	03274	
No 7 Ανθρακί	03294	
No 7 Ανθρακί blister	03276	
No 8 Μπλε ραφ	03295	
No 8 Μπλε ραφ blister	03277	
No 10 Λαδί	03297	
No 10 Λαδί blister	03279	
No 11 Μωβ	03298	
No 11 Μωβ blister	03280	
No 12 Τυρκουάζ	03299	
No 12 Τυρκουάζ blister	03281	
No 13 Μαύρο	03300	
No 13 Μαύρο blister	03282	
No 14 Κόκκινο	03301	
No 14 Κόκκινο blister	03283	
No 15 Κίτρινο	03302	
No 15 Κίτρινο blister	03284	
No 16 Ώχρα	03303	
No 16 Ώχρα blister	03285	
No 17 Πράσινο	03304	
No 17 Πράσινο blister	03286	
No 18 Μπλε	03305	
No 18 Μπλε blister	03287	

## SWAN COLOUR ΧΡΩΜΑ σε σύριγγες

Ο εύκολος τρόπος δημιουργίας αποχρώσεων με συμπυκνωμένες χρωστικές σύριγγες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### Ο εύκολος τρόπος βαψίματος

Ένας κόσμος γεμάτος υπέροχους χρωματικούς συνδυασμούς. Ανακαλύψτε αυτόν που σας ταιριάζει μέσα από το σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR. Το νέο σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR αποτελείται από 16 έτοιμες, υπερσυμπυκνωμένες χρωστικές υψηλής ποιότητας, σε εύχρηστη συσκευασία δοσομετρικής σύριγγας 20ml. Το SWAN COLOUR έχει βασιστεί στις δημοφιλέστερες αποχρώσεις στην Ελλάδα. Επιλέγοντας την κατάλληλη βάση χρώματος ανάλογα με την επιφάνεια, το SWAN COLOUR δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας της απόχρωσης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Οι απεριόριστες αποχρώσεις και οι αναρίθμητοι χρωματικοί συνδυασμοί κάνουν το σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR ιδανικό για διακοσμητές, ελαιοχρωματιστές και καταναλωτές που τους αρέσει να πειραματίζονται, αφού φτιάχνουν οι ίδιοι, σε πραγματικό χρόνο την απόχρωση για το χώρο που ανακαινίζουν.


Η τεχνολογία SWAN COLOUR δίνει τη δυνατότητα δοκιμής αφού η απόχρωση ετοιμάζεται σε πραγματικό χρόνο στο χώρο και μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί ανάλογα. Το SWAN COLOUR προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολία στη χρήση και την εφαρμογή
- Δημιουργία αναρίθμητων αποχρώσεων και χρωματικών συνδυασμών
- Υψηλή χρωστική δύναμη
- Δοκιμή της απόχρωσης στο χώρο
- Πολύ μεγάλη ευελιξία αλλαγών των αποχρώσεων
- Χρωματική σταθερότητα
- Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και την ατμοσφαιρική ρύπανση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR είναι ιδανικό για τον χρωματισμό ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων, βερνικοχρωμάτων, υδροχρωμάτων, ασβέστη και αρμόστοκων.
- Συνδυάζεται με την λευκή βάση του DÉCOR XYLOFARM AQUA για δημιουργία αναρίθμητων αποχρώσεων σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, πέργολες, φράχτες, επενδύσεις, οροφές κλπ.

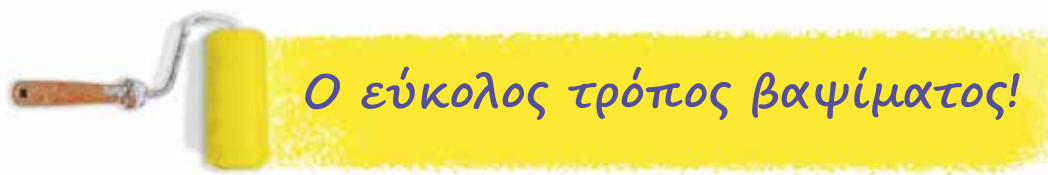

Ο εύκολος τρόπος βαψίματος!



Χρωματίστε



Δοκιμάστε



Μοιραστείτε



Μοναδικό σύστημα με επιλεγμένες τις δημοφιλέστερες αποχρώσεις στην Ελλάδα

**SWAN®**  
**COLOUR**  
UNIVERSAL SYSTEM



## PGP FAUX WOOD PRIMER

Υπόστρωμα τεχνοτροπίας απομίμησης ξύλου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP FAUX WOOD PRIMER** είναι αντισκωριακό υπόστρωμα που προετοιμάζει την επιφάνεια και δίνει το φόντο για την εφαρμογή του FAUX WOOD FINISH. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και καλυπτικότητα. Χρησιμοποιείται σε κάθε είδους σκληρή επιφάνεια.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Δίνει το απαραίτητο φόντο για την εφαρμογή του FAUX WOOD FINISH
- Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
- Επιλογή νερών και ρόζων
- Διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες (κοιλοδοκούς, λαμαρίνες, αλουμίνιο), μελαμίνη (ντουλάπια γραφεία), ξύλινες επιφάνειες, πλαστικά, γυψοσανίδες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/Kg ανάλογα με την επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπεζ 750ml	12	7218	
Γκρι 750ml	12	7219	
Ροζ 750ml	12	7220	



## PGP FAUX WOOD FINISH

Τελική επίστρωση τεχνοτροπίας απομίμησης ξύλου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP FAUX WOOD FINISH** είναι χρώμα τεχνοτροπίας απομίμησης ξύλου. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να δώσετε σε κάθε σκληρή και λεία επιφάνεια την όψη του ξύλου. Είναι ιδανικό για επαγγελματικές και DIY εφαρμογές.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Δίνει τέλεια όψη ξύλου
- Επιτυχημένο αποτέλεσμα σε κάθε είδους σκληρή και λεία επιφάνεια
- Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
- Επιλογή νερών και ρόζων
- Διατίθεται σε τέσσερις αποχρώσεις ξύλου

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες (κοιλοδοκούς, λαμαρίνες, αλουμίνιο), μελαμίνη (ντουλάπια γραφεία), ξύλινες επιφάνειες, πλαστικά, γυψοσανίδες κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 12 - 16 m<sup>2</sup>/Kg ανάλογα με την επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Όρεγκον / Καρυδιά ανοιχτή 750ml	12	7209	
Καρυδιά / Καρυδιά σκούρα 750ml	12	7213	
Μασόνι 750ml	12	7215	
Δρυς 750ml	12	7216	








## PGP ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό εργαλείο για τη δημιουργία τεχνοτροπίας εφέ απομίμησης νερών ξύλου. Απαραίτητο για την εφαρμογή του χρώματος τεχνοτροπίας PGP FAUX WOOD FINISH.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μικρό	4	50598	
Μεγάλο	4	7227	



Το χρωματολόγιο PGP FAUX WOOD είναι ενδεικτικό. Η απόδοση των χρωμάτων είναι η ακριβέστερη δυνατή τυπογραφικά. Μικρές αποκλίσεις μπορούν να υπάρξουν κατά την εφαρμογή ανάλογα με την απορροφητικότητα, τον τύπο της επιφάνειας καθώς και το πλήθος των επιστρώσεων.

# Minos Spray RAL COLOR



# 246 Minos Spray RAL COLOR



RAL 1003

RAL 1013

RAL 1014

RAL 1015

RAL 1018

RAL 1023

RAL 1028

RAL 2002



RAL 4003

RAL 4005

RAL 4006

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5015

RAL 5018



RAL 7001

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7023

RAL 7031

RAL 7032

RAL 7033



RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010 GLOSS

RAL 9010 SATIN

RAL 9010 MATT

RAL 9017 GLOSS

RAL 9017 SATIN

RAL 9017 MATT





# 248 Minos Spray RAL COLOR

Μας ζητήσατε νέες αποχρώσεις!

Εμείς ετοιμάσαμε την πληρέστερη γκάμα με

**54** αποχρώσεις **minos**  
COLOR



**minos**  
COLOR

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΜΟ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑ  
PREMIUM ACRYLIC PAINT  
VALVE



**minos**  
COLOR



























































ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΜΟ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑ  
PREMIUM ACRYLIC PAINT  
VALVE



**minos**  
COLOR

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΜΟ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑ  
PREMIUM ACRYLIC PAINT  
VALVE


# Minos Spray RAL COLOR 249

RAL	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ml	TEM/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	RAL	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ml	TEM/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
 <b>NEO</b>	RAL 1003 Κίτρινο σήμανσης	6	9244		 <b>NEO</b>	RAL 6011 Πράσινο χακί	6	9257	
 <b>NEO</b>	RAL 1013 Λευκό πέρλας	6	9245			RAL 6018 Λαχανί	6	9165	
	RAL 1014 Μπεζ	6	9052			RAL 6027 Τυρκουάζ	6	9166	
	RAL 1015 Ανοιχτό Μπέζ	6	9053			RAL 7001 Γκρι ασημί	12	9167	
 <b>NEO</b>	RAL 1018 Κίτρινο ψευδαργύρου	6	9246		 <b>NEO</b>	RAL 7011 Γκρι σιδήρου	6	9258	
	RAL 1023 Κίτρινο διαγράμμισης	12	9054		 <b>NEO</b>	RAL 7012 Γκρι βασάλτη	6	9273	
	RAL 1028 Κίτρινο κροκί	6	9055		 <b>NEO</b>	RAL 7016 Γκρι ανθρακίτη	6	9259	
 <b>NEO</b>	RAL 2002 Κόκκινο κινναβαρίτη	6	9247		 <b>NEO</b>	RAL 7023 Γκρι σκουροδέματος	6	9263	
 <b>NEO</b>	RAL 2003 Πορτοκαλί παστέλ	6	9248			RAL 7031 Γκρι μπλε	6	9168	
	RAL 2004 Πορτοκαλί	6	9056		 <b>NEO</b>	RAL 7032 Γκρι βότσαλου	6	9264	
	RAL 3000 Κόκκινο φωτιάς	12	9057			RAL 7033 Γκρι τσιμέντου	6	9169	
	RAL 3003 Κόκκινο ρουμπινί	6	9058			RAL 7035 Γκρι ανοιχτό	6	9170	
 <b>NEO</b>	RAL 3004 Κόκκινο μωβ	6	9249		 <b>NEO</b>	RAL 7042 Γκρι σήμανσης	6	9265	
 <b>NEO</b>	RAL 3015 Ανοιχτό ροζ	6	9251			RAL 8004 Καφέ χαλκού	6	9171	
	RAL 3016 Κόκκινο κεραμίδι	6	9412			RAL 8007 Καφέ	6	9172	
	RAL 3020 Κόκκινο διαγράμμισης	6	9059		 <b>NEO</b>	RAL 8011 Καφέ καρυδιά	6	9266	
	RAL 4003 Βιολετί	6	9060		 <b>NEO</b>	RAL 8016 Καφέ μασόνι	6	9270	
	RAL 4005 Μπλε λιλά	6	9061		 <b>NEO</b>	RAL 8017 Καφέ σοκολατί	6	9173	
	RAL 4006 Μωβ	6	9062			RAL 9001 Λευκό κρέμ	6	9174	
 <b>NEO</b>	RAL 5002 Μπλε ηλεκτρική	6	9252			RAL 9002 Λευκό γκρι	6	9175	
	RAL 5003 Μπλε ζαφειριού	6	9160			RAL 9003 Λευκό διαγράμμισης	6	9176	
	RAL 5010 Μπλε	12	9161			RAL 9010 Λευκό Γυαλιστερό	12	9177	
	RAL 5015 Γαλάζιο ουρανού	6	9162			RAL 9010 Λευκό Ματ	12	9178	
 <b>NEO</b>	RAL 5018 Μπλε τυρκουάζ	6	9253			RAL 9010 Λευκό Σατινέ	12	9179	
 <b>NEO</b>	RAL 5019 Μπλε Κάπρι	6	9254			RAL 9017 Μαύρο Γυαλιστερό	12	9180	
	RAL 6002 Πράσινο	6	9163			RAL 9017 Μαύρο Ματ	12	9181	
 <b>NEO</b>	RAL 6003 Πράσινο ελιάς	6	9255			RAL 9017 Μαύρο Σατινέ	12	9182	
	RAL 6005 Κυπαρισσί	12	9164		 <b>NEO</b>	Χρυσό 400ml	6	9271	
 <b>NEO</b>	RAL 6009 Πράσινο ελάτης	6	9256		 <b>NEO</b>	Ασημί 400ml	6	9272	

# 250 Minos Spray RAL COLOR




RAL 1003



RAL 1013



RAL 1014



RAL 1015




RAL 1018




RAL 3000



RAL 3003



RAL 3004



RAL 3015



RAL 3016



RAL 5003



RAL 5010



RAL 5015




RAL 5018



RAL 5019



RAL 6018



RAL 6027




RAL 7001




RAL 7011



RAL 7012




RAL 7035



RAL 7042




RAL 8004




RAL 8007



RAL 8011



RAL 9010



RAL 9017

Το διεθνές χρωματικό σύστημα RAL δημιουργήθηκε με στόχο την κοινή κωδικοποίηση βασικών χρωμάτων και αποχρώσεων. Τα απεικονιζόμενα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως **ενδεικτικός οδηγός επιλογής**. Η απόδοση των αποχρώσεων είναι η καλύτερη δυνατή τυπογραφικά λαμβάνοντας υπ' όψιν τους περιορισμούς της εκτύπωσης offset. Για ακριβή επιλογή χρωμάτων συμβουλευτείτε την παλέτα χρωμάτων RAL.

# Minos Spray RAL COLOR 251



RAL 1023



RAL 1028



RAL 2002



RAL 2003



RAL 2004



RAL 3020



RAL 4003



RAL 4005



RAL 4006



RAL 5002



RAL 6002



RAL 6003



RAL 6005



RAL 6009



RAL 6011



RAL 7016



RAL 7023



RAL 7031



RAL 7032




RAL 7033




RAL 8016




RAL 8017



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9003




Χρυσό



Ασημί

# 252 Minos Spray RAL COLOR

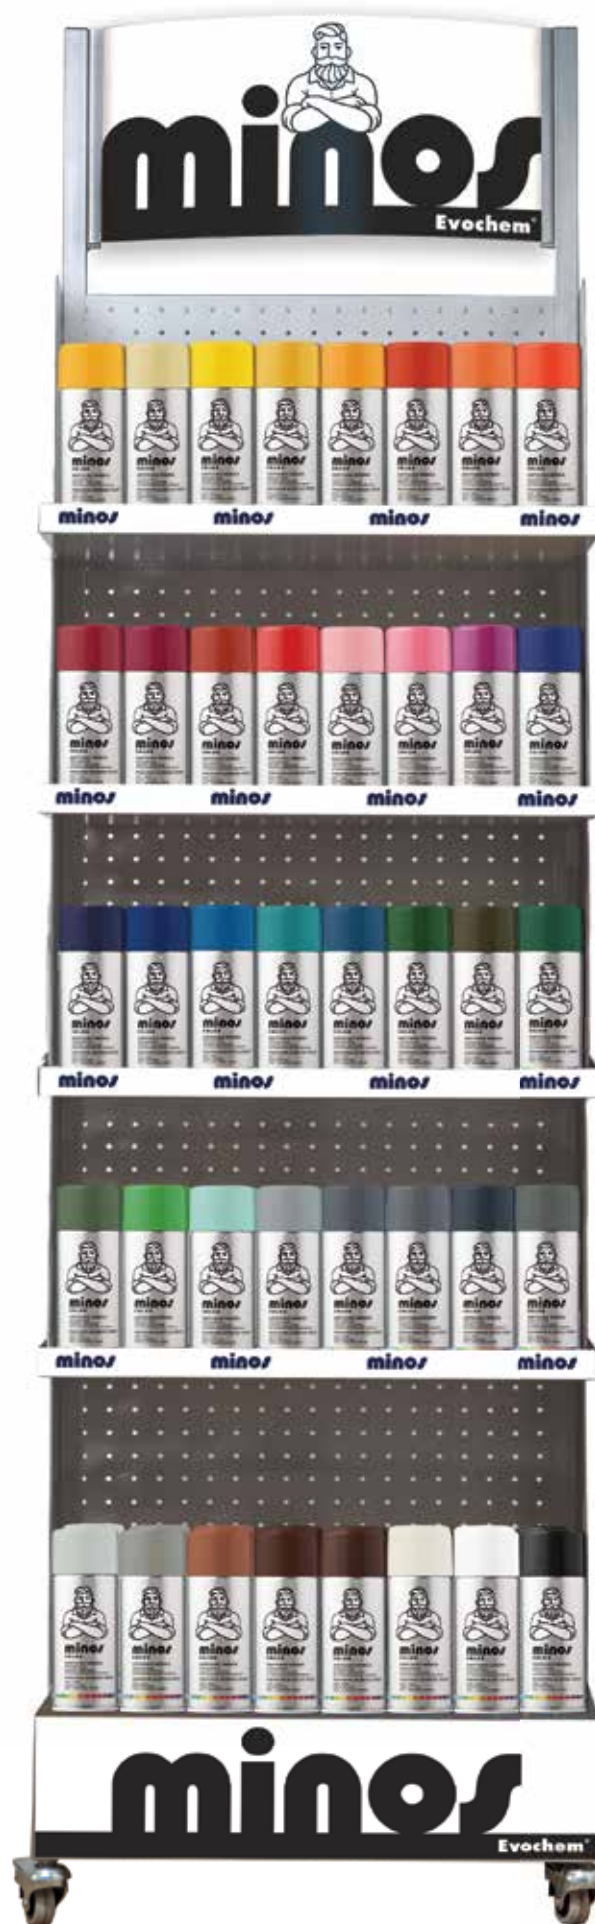

## MINOS COLOR SPRAY

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώμα σε spray, πολλαπλών χρήσεων, επαγγελματικών προδιαγραφών.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα **MINOS COLOR SPRAY** είναι ακρυλικά ταχυστέγνωτα βερνικοχρώματα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Έχουν άριστη πρόσφυση και δημιουργούν μία λεία επιφάνεια, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Χαρακτηρίζονται από την ευκολία στη χρήση τους και τον ομοιόμορφο ψεκασμό τους. Το προωθητικό τους αέριο δεν βλάπτει το στρώμα του όζοντος της ατμόσφαιρας.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικά στις ακτίνες UV
- Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα **MINOS COLOR SPRAY** είναι κατάλληλα για τις περισσότερες επιφάνειες όπως: μέταλλα, γυαλί, ξύλο, κεραμικά, χαρτί, χαρτόνι, paper mache και ορισμένων πλαστικών μετά την εφαρμογή του MINOS PLASTIC PRIMER.

### Έχουν άπειρες εφαρμογές

**Στο σπίτι** : έπιπλα κήπου, γλάστρες, ντουλάπια, καλοριφέρ και γενικές διακοσμητικές εφαρμογές

**Στο αυτοκίνητο**: ζάντες, μεταλλικά μέρη

**Στο μηχανάκι**: φτερά, ντεπόζιτο, ποδιές

**Στη δουλειά**: επιδιόρθωση, ανανέωση και προστασία καινούργιων ή βαμμένων επιφανειών

**ΑΠΟΔΟΣΗ**: 2-3 m<sup>2</sup>/400ml



# minos **TECH**



# 254 Minos TECH Ειδικά Χρώματα

## MINOS METALLIC PAINT

Ταχυστέγνωτα βερνικοχρώματα με μεταλλικό εφέ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα **MINOS METALLIC PAINTS** είναι υψηλών προδιαγραφών ειδικά χρώματα με μεταλλικό εφέ κατάλληλα για πολλές επιφάνειες. Προσφέρουν ένα μοντέρνο ανακλαστικό μεταλλικό φινιρίσμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Έχουν άπειρες διακοσμητικές εφαρμογές.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεταλλική λάμψη
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Αντιστακριακή προστασία
- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στις κηλίδες
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τα **MINOS METALLIC PAINTS** έχουν άπειρες διακοσμητικές εφαρμογές όπως: κορνίζες, ποδήλατα, εποχιακά – χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και πολλές δημιουργικές κατασκευές.
- Κατάλληλα για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας, κεραμικών και διαφόρων σκληρών πλαστικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
RAL 9006 Ασημί 400ml	6	9192	
RAL 9007 Ασημί 400ml	6	9193	
Χρυσό 400ml	6	9194	
Χρυσό Χαλκού COPPER GOLD 400ml	6	9235	
Χρυσό GOLD EFFECT 400ml	6	9237	
Χρυσό PALE GOLD EFFECT 400ml	6	9239	
Χρώμο 400ml	6	9195	
Μαύρο 400ml	6	9196	
RAL 3032 Μεταλλικό Κόκκινο 400ml	6	9269	
RAL 5026 Μεταλλικό Μπλε 400ml	6	9268	
RAL 6034 Μεταλλικό Πράσινο 400ml	6	9267	





# Μinos TECH Ειδικά Χρώματα 255



# 256 Minos TECH Ειδικά Χρώματα



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Spray 400ml</b>			
Μαύρο	6	9209	
Ασημί	6	9210	
Γκρι	6	9229	
Καφέ Κεραμιδί	6	9230	
<b>Δοχείο</b>			
Μαύρο 200ml	12	9095	
Μαύρο 750ml	12	9096	
Μαύρο 2.5Lt	4	9097	
Ασημί 200ml	12	9158	
Ασημί 750ml	12	9159	
Ασημί 2.5Lt	4	9238	



## MINOS FIRE COAT SPRAY

Ταχυστέγνωτα βερνικοχρώματα μεγάλης αντοχής υψηλής θερμοκρασίας 650°C

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα **MINOS FIRE COAT SPRAY** είναι ειδικά χρώματα υψηλής θερμοκρασίας για επιφάνειες στις οποίες αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία έως και 650°C. Τα **MINOS FIRE COAT SPRAY** αναπτύσσουν τις αντοχές τους με τη θερμοκρασία και δημιουργούν ένα σκληρό και εξαιρετικά ανθεκτικό φινιρίσμα. Είναι ιδανικά για κάθε επιφάνεια που αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ιδανικά για προστασία επιφανειών, καθώς και για εργασίες συντήρησης και επισκευής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Χρώμα που διαρκεί
- Αντισκωριακή προστασία
- Δεν καίγονται, δεν ξεφλουδίζουν και δεν θρυμματίζονται
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τα **MINOS FIRE COAT SPRAY** είναι ιδανικά για βαφή, συντήρηση, επιδιόρθωση και προστασία
- Είναι κατάλληλα για εξαρτήματα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ψησταριές, καμινάδες, διακοσμητικά τζακιού, σόμπες κλπ.





## MINOS RADIATOR PAINT

Ταχυστέγνωτο χρώμα ακρυλικής βάσης κατάλληλο για βαφή καλοριφέρ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS RADIATOR PAINT** είναι ειδικό χρώμα για βαφή καλοριφέρ εύκολα και γρήγορα. Εξασφαλίζει μακροχρόνιο φινιρίσμα επαγγελματικών προδιαγραφών. Η αντοχή του σε συνεχή έκθεση στη ζέστη το καθιστά κατάλληλο για φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση καλοριφέρ. Για βελτίωση της πρόσφυσης της επιφάνειας και για μεγαλύτερη αντοχή της βαμμένης επιφάνειας προτείνεται το αστάρωμα της επιφάνειας με το MINOS UNIVERSAL PRIMER.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Γυαλάδα και χρώμα που διαρκεί
- Αντισταβρωτική προστασία
- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
- Μεγάλη αντοχή σε συνεχή έκθεση στη ζέστη
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για βαφή, φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση καλοριφέρ, θερμοσίφωνων, σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού, και άλλων μεταλλικών επιφανειών.
- Δεν είναι κατάλληλο για σόμπες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 400ml	6	9202	



## MINOS SMALTO

Ταχυστέγνωτο εμαγιέ χρώμα κατάλληλο για βαφή λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS SMALTO** είναι υψηλής ποιότητας ειδικό ακρυλικό εμαγιέ χρώμα για βαφή των περισσότερων μεταλλικών συσκευών. Εξασφαλίζει μακροχρόνιο φινιρίσμα επαγγελματικών προδιαγραφών που ξαναδίνει ζωή σε παλιές λευκές ηλεκτρικές συσκευές. Στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, στις γρατζουνιές, στους λεκέδες και σε συνεχή έκθεση στο κρύο και στη ζέστη.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Γυαλάδα και χρώμα που διαρκεί
- Αντισταβρωτική προστασία
- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
- Μεγάλη αντοχή σε συνεχή έκθεση στη ζέστη
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για βαφή, φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση των περισσότερων λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, κουζίνες, απορροφητήρες, θερμοσίφωνες και άλλες λευκές μεταλλικές επιφάνειες.
- Δεν είναι κατάλληλο για νεροχύτες και σόμπες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 400ml	6	9201	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κίτρινο 400ml	6	9197	
Πορτοκαλί 400ml	6	9198	
Πράσινο 400ml	6	9199	



## MINOS FLUORESCENT PAINT

**Φθορίζοντα ταχυστέγνωτα χρώματα με ειδικά αντανακλαστικά υλικά**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα **MINOS FLUORESCENT PAINTS** είναι υψηλών προδιαγραφών ειδικά χρώματα φθορισμού με ειδικά αντανακλαστικά υλικά για να διακρίνονται στο σκοτάδι με την ελάχιστη δέσμη φωτός. Έχουν άπειρες εφαρμογές βαφής και ειδικής σήμανσης καθώς και διακοσμητικές εφαρμογές. Είναι κατάλληλα για πολλές επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Φωτεινά αντανακλαστικά χρώματα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Αντισκωριακή προστασία
- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τα **MINOS FLUORESCENT PAINTS** έχουν άπειρες εφαρμογές βαφής, συντήρησης και ειδικής σήμανσης σε πυροσβεστικούς κρουσμούς, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, επιγραφές, πινακίδες δρόμων, ποδήλατα, ειδικές σημάνσεις επικινδυνότητας καθώς και διακοσμητικές εφαρμογές.
- Είναι κατάλληλα για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας, κεραμικών και διαφόρων ειδών πλαστικού.



# 260 Minos TECH Ειδικά Αστάρια



## MINOS UNIVERSAL PRIMER

**Πολυχρηστικό ταχυστεγνώτο αντισκωριακό αστάρι μεγάλης αντοχής**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS UNIVERSAL PRIMER** είναι αντισκωριακό αστάρι γενικής χρήσης, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες. Διορθώνει ατέλειες του υποστρώματος και βελτιώνει την πρόσφυση και την εμφάνιση του τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες και επαναβάφεται με όλα τα συστήματα βαφής (αλκυδικά, νίτρου, ακρυλικά, κλπ).


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Γενικής χρήσης – κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Αντισκωριακή προστασία
- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για προετοιμασία των επιφανειών πριν την τελική βαφή εξασφαλίζοντας τέλεια εμφανή αποτελέσματα και αντισκωριακή προστασία. Είναι κατάλληλο για σίδερα, αλουμίνια, γυαλί, αστάλι, πέτρες, κεραμικά ξύλα κλπ.
- Ιδανικό για προεργασία σκληρών πλαστικών βελτιώνοντας την πρόσφυση του τελικού χρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 400ml	6	9211	
Γκρι 400ml	6	9212	
Κεραμιδί 400ml	6	9213	



## MINOS PLASTIC & MULTI SURFACE PRIMER

**Ειδικό αστάρι πρόσφυσης πλαστικών επιφανειών**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS PLASTIC & MULTI SURFACE PRIMER** είναι ειδικό αστάρι πλαστικών επιφανειών, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και προετοιμάζει την επιφάνεια για την εφαρμογή του τελικού χρώματος. Είναι επίσης κατάλληλο για αλουμίνιο και γαλβανιζέ επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα, διορθώνει ατέλειες του υποστρώματος και εξασφαλίζει την πρόσφυση και την εμφάνιση του τελικού χρώματος. Επαναβάφεται με όλα τα συστήματα βαφής (αλκυδικά, νίτρου, ακρυλικά, κλπ).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή του τελικού χρώματος
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Γρήγορο στέγνωμα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προετοιμασία σκληρών πλαστικών επιφανειών πριν την τελική βαφή εξασφαλίζοντας τέλεια πρόσφυση του τελικού χρώματος.
- Είναι κατάλληλο για πολυπροπυλένιο, πολυστερίνη, βινύλιο, fiberglass, PVC κλπ.
- Ιδανικό για προεργασία επιφανειών αλουμινίου και γαλβανιζέ εξασφαλίζοντας την πρόσφυση του τελικού χρώματος.
- Συνιστάται η δοκιμή καταλληλότητας σε δύσκολες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9208	

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
------------	---------------	---------	--------

Ασημί γαλβανισμού

400ml

6

9214

## MINOS ZINC SHEEN SPRAY

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό αστάρι - χρώμα ψυχρού γαλβανισμού με καθαρή σκόνη ψευδαργύρου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS ZINC SHEEN SPRAY** είναι αστάρι και χρώμα, πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία - ψυχρό γαλβάνισμα. Είναι σχεδιασμένο για την επισκευή επιφανειών από γαλβανισμένο χάλυβα και την καθοδική προστασία μετάλλων. Ιδανικό για χρήση στην βιομηχανική παραγωγή και εργασίες συντήρησης. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία σε όξινες ή αλκαλικές συνθήκες και υγρασία.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή, χημικά και τις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τις περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες όπως αντλίες, σωληνώσεις, κάγκελα κλπ.
- Κατάλληλο για γαλβανισμένα μέταλλα όπως ψευτόκασες, μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές νερού, εξαρτήματα αυτοκινήτων και σκαφών.



## MINOS CLEAR LACK ACRYLIC

Υπερδιάφανο ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι για μέταλλα, ξύλα, πέτρα, κεραμικά

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CLEAR LACK ACRYLIC** είναι υπερδιάφανο καθαρό ακρυλικό βερνίκι. Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, δίνοντας στην επιφάνεια που εφαρμόζεται ένα διαυγές, ανθεκτικό τελείωμα. Έχει πολλές εφαρμογές στη δουλειά, στο σπίτι, στο εργαστήριο, στα κόμψυ. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστικά, κεραμικά κλπ.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Διαυγές ανθεκτικό τελείωμα
- Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικό στις ακτίνες UV
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Αντοχή στα πετρελαιοειδή και στα χημικά
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δεν χαράσσεται
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και διακόσμηση για χειροτεχνίες και κατασκευές.
- Βερνίκωμα και προστασία ξύλινων επιφανειών.
- Βερνίκωμα και προστασία μετάλλων.
- Αδιαβροχοποίηση για χάρτες και τεχνικά σκίτσα.
- Προστασία και μόνωση σε ηλεκτρικούς πίνακες και άλλα ηλεκτρολογικά στοιχεία.
- Κατάλληλο ως τελικό φινίρισμα για το χρώμα κιμωλίας CHALK PAINT.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 400ml	6	09010	
Δοχείο 180ml	12	9013	
Δοχείο 500ml	12	9014	
Δοχείο 2,5Lt	4	9034	





ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 400ml	6	9206	
Σατινέ 400ml	6	9276	<b>ΝΕΟ</b>
Ματ 400ml	6	9207	

## MINOS CLEAR VARNISH

Διαφανές ταχυστεγνώτο ακρυλικό βερνίκι

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CLEAR VARNISH** είναι καθαρό ακρυλικό βερνίκι. Στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει ένα ισχυρό διάφανο φινιρίσμα. Είναι εύκολο στη χρήση και έχει πολλές εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπυ και σε DIY εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστικά, κεραμικά κλπ.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορο στεγνώμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Διαυγές ανθεκτικό τελείωμα
- Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικό στις ακτίνες UV
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Αντοχή στα πετρελαιοειδή και στα χημικά
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δεν χαράσσεται
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS CLEAR VARNISH** είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπυ κλπ.

- Εφαρμόζεται στις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστικά, κεραμικά και στις περισσότερες βαμμένες επιφάνειες.
- Είναι κατάλληλο για βερνίκωμα και προστασία ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών, διακόσμηση κατασκευών, προστασία και μόνωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
- Κατάλληλο ως τελικό φινιρίσμα για το χρώμα κιμωλίας CHALK PAINT.



# 264 Minos TECH Τεχνικά

## MINOS XD 500

Πολυχρηστικό λιπαντικό - αντισκωριακό - αφυγραντικό & διεισδυτικό spray

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS XD 500** είναι ένα εξελιγμένο πολυχρηστικό λιπαντικό - αντισκωριακό - αφυγραντικό και διεισδυτικό spray υψηλής απόδοσης. Προσφέρει σημαντική προστασία και λίπανση, απομακρύνει υγρασίες και απελευθερώνει σκουριασμένα εξαρτήματα. Απομακρύνει αποθηκευμένους ρύπους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Απωθεί την υγρασία
- Διάσπαση της σκουριάς
- Αντισκωριακή προστασία
- Ευκολία στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS XD 500** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπι.

- Κατάλληλο για την απελευθέρωση σκουριασμένων εξαρτημάτων και συνδέσμων.
- Προστατεύει τα μέταλλα από την διάβρωση και την σκουριά.
- Απομακρύνει την υγρασία και λιπαίνει οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Διαπερνά και ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» μηχανισμό.
- Λιπαίνει και σταματάει τριξίματα.
- Καθαρίζει ποδήλατα, εργαλεία, απομακρύνει γράσα, λιπαίνει κλειδαριές και άλλα κινούμενα μέρη.
- Εισχωρεί κάτω από την σκόνη, τη βρωμιά, το πετρέλαιο και απομακρύνει το νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9205	



**YOUR  
WORKSHOP  
PARTNER**

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9233	

## MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL

Το αυθεντικό αντискωριακό και λιπαντικό spray

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL** είναι το αυθεντικό, ποιοτικό ελληνικό spray που σηματοδότησε την έλευση του τεχνικού spray στη χώρα μας το 1967. Η μοναδική πρωτότυπη συνταγή του το ανέδειξε ως το πρώτο σε πωλήσεις προϊόν από όλη τη σειρά των προϊόντων Μίνος στην Ελλάδα. **50 χρόνια** μετά, ακολουθώντας την παλιά αυθεντική συνταγή, συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν τονίζοντας τη σταθερή αξία του προϊόντος με τη συνέχιση της διαδρομής του. Το **MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL** αποτελεί το πλέον χρήσιμο πολυχρηστικό εργαλείο. Είναι λιπαντικό, αντискωριακό, αφυγρानτικό και διεισδυτικό spray υψηλής αποτελεσματικότητας.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Απωθεί την υγρασία
- Αποτελεσματική διάσπαση της σκουριάς
- Αντискωριακή προστασία σε μεταλλικά εξαρτήματα
- Ευκολία στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL** αποτελεί τον καλύτερο φίλο του επαγγελματία και DIY χρήστη. Έχει άπειρες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπι.

- Απελευθερώνει σκουριασμένα εξαρτήματα και συνδέσμους.
- Προστατεύει τα μέταλλα από την διάβρωση και την σκουριά.
- Απομακρύνει την υγρασία και λιπαίνει οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Διαπερνά και ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» μηχανισμό.
- Λιπαίνει και σταματάει τριξίματα.
- Καθαρίζει και λιπαίνει ποδήλατα, εργαλεία, απομακρύνει γράσα, κλειδαριές και άλλα κινούμενα μέρη.
- Εισχωρεί κάτω από την σκόνη, τους ρύπους, και τα λίπη επιτυγχάνοντας την απομάκρυνση τους.

50 χρόνια

minos

το 1ο Ελληνικό  
αυθεντικό  
λιπαντικό &  
αντискωριακό  
spray



ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ!



## MINOS ASPHALT SEAL

Ταχυστέγνωτη ασφαλτική, σφραγιστική & συγκολλητική επίστρωση

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS ASPHALT SEAL** είναι ελαστικό σφραγιστικό και προστατευτικό υλικό με βάση την άσφαλτο. Έχει άριστη πρόσφυση, στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει στεγανοποίηση και αντισκωριακή προστασία σε πολλές εφαρμογές.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Υδατοαπωθητικό
- Δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική αντοχή στα ελαφρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για πισσάρισμα αυτοκινήτων, μεταλλικών κουλοτήτων, σωληνώσεων, ξύλων, για επισκευές ασφαλτικών και ειδικών μονώσεων, υδρορροών και προστασία για κολώνες ΔΕΗ και ΟΤΕ, ξύλινα σκάφη κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 400ml	6	9215	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9204	

## MINOS ADHESIVE SPRAY

Κόλλα σε spray γενικής χρήσης για ισχυρή & μόνιμη συγκόλληση

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS ADHESIVE SPRAY** είναι κόλλα γενικής χρήσης που προσφέρει ισχυρή και μόνιμη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται και έχει αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία (έως 70°C). Είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές στην επιπλοιοία, αυτοκινητοβιομηχανία, σε DIY κατασκευές κλπ.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Κολλάει πορώδη και μη πορώδη υλικά
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στη θερμοκρασία (έως 70°C)
- Δεν λερώνει τις επιφάνειες
- Κατάλληλο για συγκόλληση μεγάλων επιφανειών
- Δεν συρρικνώνεται
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **MINOS ADHESIVE SPRAY** είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές στην επιπλοιοία, αυτοκινητοβιομηχανία, επικαλύψεις πατωμάτων με μοκέτες και πλαστικά δάπεδα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη συγκόλληση ελαστικού αφρού πολυουρεθάνης σε πολλές επιφάνειες.
- Ιδανικό για επισκευαστικές - μη δομικές - συγκολλήσεις όπου απαιτείται υψηλή δύναμη συγκόλλησης. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι υψηλότερη των 70°C.
- Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις χαρτιού, χαρτονιού, μετάλλου, υφασμάτων, πολλών πλαστικών, δερμάτων, λάστιχου, φελλού, αφρού πολυουρεθάνης, τσόχας, ξύλου και πολλών άλλων υλικών.



## MINOS CONTACT CLEANER

Ειδικό καθαριστικό και απολιπαντικό ηλεκτρικών επαφών άμεσης δράσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CONTACT CLEANER** είναι ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών. Απομακρύνει την υγρασία, αφαιρεί σκόνες, ίχνη λαδιού και κάθε είδους ρύπους. Στεγνώνει γρήγορα, είναι ουδέτερο – δεν επηρεάζει τις ηλεκτρικές επαφές- και δεν αφήνει κατάλοιπα. Η συστηματική χρήση εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των ηλεκτρικών επαφών και κυκλωμάτων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Εξαιρετική δράση
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Ουδέτερο – μη αγώγιμο
- Αντiscωριακή ικανότητα
- Απωθεί την υγρασία
- Προλαμβάνει τη φθορά
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, καλωδίων, μπαταριών κλπ.
- **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ.**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9217	



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9218	

## MINOS WHITE LITHIUM GREASE SPRAY

**Λευκό γράσο λιθίου κατάλληλο για προστασία & λίπανση σε κινούμενα μέρη**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS WHITE LITHIUM GREASE SPRAY** είναι υψηλής ποιότητας λευκό γράσο λιθίου που χρησιμοποιείται για προστασία και λίπανση. Είναι ιδανικό για λίπανση σε κινούμενα μεταλλικά ή πλαστικά μηχανικά μέρη. Είναι υδροαπωθητικό και προσφέρει προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Έχει υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες 10°C έως 150°C. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτείται γράσο ανοικτού χρώματος για οπτικούς λόγους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα
- Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
- Υψηλό ιξώδες
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Αντοχή σε ελαφρά οξεία και βάσεις
- Αντισκωριακή ικανότητα
- Απωθεί την υγρασία
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για λίπανση σε συνδέσμους, φρένα, μεντεσέδες, μηχανικούς ρυθμιστές, ελατήρια, καλώδια κλπ.
- Εξαιρετικό για λίπανση σε αντιτριβικά απλά ρουλεμάν και σε αντλίες όπου η διείσδυση νερού έχει μειώσει την λιπαντική απόδοση.



# 270 Μinos TECH Τεχνικά

## MINOS SIGNAL HORN

Κόρνα αερίου

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS SIGNAL HORN** είναι είναι κόρνα αερίου με δυνατό ακουστικό σήμα. Είναι ιδανική για προσωρινή κάλυψη συναγεμμού. Προειδοποιεί για κίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, ομίχλης κλπ.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύχρηστο
- Δυνατό σήμα
- Διατίθενται ανταλλακτικά δοχεία

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για μικρά σκάφη θαλάσσης, εργοτάξια, εκδρομές, κάμπινγκ, γήπεδο, σπορ κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Αέριο κόρνας ανταλλακτικό			
450ml	6	95185	
Αέριο κόρνας σετ			
450ml	6	9242	





ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9203	

## MINOS SILICONE SPRAY

Λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη κατάλληλο για λίπανση, προστασία & μόνωση

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS SILICONE SPRAY** είναι ένα εξελεγμένο, υπέρ-διάφανο λιπαντικό με βάση την σιλικόνη κατάλληλο για λίπανση, προστασία και μόνωση. Απωθεί τη βρωμιά, αποτρέπει τριξίματα, προστατεύει από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες δημιουργώντας ένα διάφανο φιλμ προστασίας. Είναι το μοναδικό λιπαντικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα υλικά όπως μέταλλα, ξύλα, πλαστικά κλπ.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διαβροχή
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες >200°C
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Προστατεύει πλαστικά και λάστιχα από τον παγετό και την ξηρότητα
- Αποτρέπει το τρίξιμο και τη φθορά πλαστικών μερών
- Ευκολία στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS SILICONE SPRAY** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπι.

- Απελευθέρωση καλουπιών και λίπανση στο χώρο του αυτοκινήτου, βιοτεχνίες ρούχων και επίπλων όπου οι καθαρές, χαμηλής τοξικότητας λιπαντικές ιδιότητες της σιλικόνης είναι ιδανικές.
- Αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως τέντες, ομπρέλες, σκηνές, ναυτιλιακά εξαρτήματα, φουσκωτά σκάφη, κλπ.
- Κατάλληλο για λίπανση σε μεντεσέδες, ράουλα, συνδέσμους, βαλβίδες, κλειδαριές, εργαλεία, πόρτες, τροχαλίες.
- Λίπανση και προστασία σε ταμπλό αυτοκινήτων, δερματίνες και ελαστικών.



## MINOS ANTI SLIP SPRAY

Διαφανής αντιολισθητική επίστρωση επιφανειών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS ANTI SLIP** είναι διαφανές spray που δημιουργεί αντιολισθητική επίστρωση που προσδίδει αυξημένη πρόσφυση στις επιφάνειες, μειώνοντας την ολισθηρότητα τους. Η ταχυστέγνωτη καινοτόμα σύνθεση, χρησιμοποιείται τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες. Η αρχική εμφάνιση της επιφάνειας διατηρείται χάρη στην διαφάνεια του υλικού.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή ανθεκτικότητα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Κατάλληλο για βαθές επιφάνειες
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS ANTI SLIP** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπι.

- Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες από μέταλλο, σκυρόδεμα, κεραμικό και ξύλο.
- Είναι ιδανικό για χρήση σε σκάλες, καταστρώματα πισίνας, μπάνια, ράμπες, πεζοδρόμια διαδρόμους, πατώματα κλπ.
- Είναι ασφαλής η επαφή με το δέρμα.
- Εφαρμόζεται ανάλογα με την επιθυμητή απόδοση σε 1-2 στρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9275	

*Συσκευασία δοχείων 1 Lt, 3 Lt και 19 Lt κατόπιν παραγγελίας*



ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9227	

## MINOS WATER BLOCK

Διάφανο spray προστασίας από το νερό και τους ρύπους

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS WATER BLOCK** είναι ένα εξελιγμένο διάφανο προϊόν προστασίας από τα νερό, την υγρασία, τους ρύπους και τα έλαια με βάση την σιλίκονη και ειδικά πρόσθετα τεφλοροπολυμερικής τεχνολογίας. Εύκολο στη χρήση του και εξαιρετικά αποτελεσματικό δημιουργεί μία ασπίδα προστασίας. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τη βροχή και την υγρασία, τους λεκέδες της καθημερινής χρήσης και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές γύρω από τα σπορ, το κάμπινγκ, το σπίτι, το αυτοκίνητο, το σκάφος καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική προστασία από το νερό και την υγρασία
- Εξαιρετική προστασία από το λέκισμα και τους ρύπους
- Διατηρεί την αναπνοή της επιφάνειας που εφαρμόζεται – είναι αόρατο
- Ανθεκτική προστασία
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS WATER BLOCK** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα κόμμι.

- Κατάλληλο για χρήση σε πολυεστερικές επιφάνειες, νάilon, πολυπροπυλένιο, βαμβάκι, δέρμα, υφάσματα, πέτρες, ξύλα και πολλά άλλα υλικά.
- Είναι ιδανικό για την προστασία ορειβατικού εξοπλισμού και κάμπινγκ όπως μπουφάν, μπότες υπνόσακους, σκηνές, ομπρέλες, σακίδια κλπ.
- Προστασία τεντών και καλυμμάτων στο σπίτι, στο σκάφος ή στο αυτοκίνητο.
- Προστασία μαξιλαιών και στρωμάτων επίπλων εξωτερικού χώρου.
- Εφαρμόζεται ανάλογα με την επιθυμητή απόδοση σε 2-3 στρώσεις.

**Προσοχή:** συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια.





## MINOS FOAM CLEANER

Καθαριστικό ταπετσαρίας & μοκετών άμεσης δράσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS FOAM CLEANER** είναι ειδικό καθαριστικό με γρήγορη δράση για ταπετσαρίες και μοκέτες. Είναι εύκολο στη χρήση, δημιουργεί έναν καθαριστικό αφρό με ελαφρύ άρωμα που ενεργεί σε βάθος απομακρύνοντας λεκέδες και ρύπους με μία απλή εφαρμογή. Αναζωογονεί το χρώμα της επιφάνειας που εφαρμόζεται.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή δράση
- Γρήγορο αποτέλεσμα
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **MINOS FOAM CLEANER** είναι κατάλληλο για ταπετσαρίες και μοκέτες στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, σε σκάφη αναψυχής κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9222	



## MINOS BURNER CLEANER

Ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό και απολίπανση καυστήρων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS BURNER CLEANER** είναι ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό καυστήρων. Απομακρύνει λάδια, λίπη, κεριά και κάθε είδους ρύπους από τμήματα του καυστήρα που είναι πολύ λερωμένα (π.χ. διασκορπιστές, ακροφύσια καυστήρα) καθώς και από όλες τις γυμνές μεταλλικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται εύκολα, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και δεν αφήνει υπολείμματα. Η συστηματική χρήση εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των καυστήρων.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Εξαιρετική δράση
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Προλαμβάνει τη φθορά
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός καυστήρων και των τμημάτων αυτών όπως διασκορπιστές, ακροφύσια κλπ. καθώς και όλες τις γυμνές μεταλλικές επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
450ml	6	9190	

ΕΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9219	

## MINOS CHAIN LUBRICANT

Γράσο μολυβδαινίου MoS<sub>2</sub> κατάλληλο για προστασία & λίπανση σε κινούμενα μέρη

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CHAIN LUBRICANT** είναι υψηλής τεχνολογίας γράσο μολυβδαινίου κατάλληλο για προστασία και λίπανση αλυσίδων, γραναζιών και μηχανημάτων. Έχει ιδιαίτερη εφαρμογή σε κινούμενα μέρη και προσφέρει αποτελεσματική προστασία από την σκουριά και την υγρασία. Αντέχει σε τριβές έως και 200°C. Κατάλληλο για βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, καθώς και για εφαρμογές σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γράσο υψηλής τεχνολογίας
- Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα
- Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
- Υψηλό ιξώδες
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Αντοχή σε ελαφρά οξεία και βάσεις
- Αντισκωριακή ικανότητα
- Απωθεί την υγρασία
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για λίπανση αλυσίδων, γραναζιών και μηχανημάτων.
- Εφαρμόζεται σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη όταν απαιτείται λίπανση υψηλής τεχνολογίας.



## MINOS WHEEL PAINT

Ταχυστέγνωτο, ισχυρό μεταλλικό βερνικόχρωμα για μεταλλικές ζάντες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS WHEEL PAINT** είναι ισχυρό μεταλλικό βερνικόχρωμα κατάλληλο για επαναβαφή, συντήρηση και φρεσκάρισμα σε μεταλλικές ζάντες αυτοκινήτων. Στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει ένα σκληρό και ανθεκτικό φινιρίσμα με μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές, τους ρύπους, τις καιρικές συνθήκες και τη σκουριά.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεταλλική λάμψη
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ανθεκτικό φινιρίσμα στη σκόνη και στα χημικά
- Επαναφέρει την αρχική όψη της επιφάνειας
- Αντοχή στα ραγίσματα και στο ξεφλούδισμα
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **MINOS WHEEL PAINT** είναι κατάλληλο για επαναβαφή, συντήρηση και φρεσκάρισμα σε μεταλλικές ζάντες, ρόδες, πλαίσια αυτοκινήτων, μοτοσικλέτες, ποδήλατα και άλλες μεταλλικές επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ασημί 400ml	6	9220	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 400ml	6	9243	

## MINOS BUMPER PAINT

Ταχυστέγνωτο ισχυρό βερνικόχρωμα προφυλακτήρων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS BUMPER PAINT** είναι ιδανικό για ανανέωση της εμφάνισης σκληρών πλαστικών, καουτσούκ και μεταλλικών εξαρτημάτων. Με την πάροδο του χρόνου οι προφυλακτήρες, τα φτερά και οι αεροτομές του αυτοκινήτου χάνουν την αρχική τους εμφάνιση εξαιτίας της έκθεσης στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και της οδικής καταπόνησης. Το **MINOS BUMPER PAINT** επαναφέρει την αρχική τους εμφάνιση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλύπτει και γεμίζει τις ατέλειες στις επιφάνειες
- Έχει εξαιρετική πρόσφυση
- Στεγνώνει γρήγορα
- Έχει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Επαναφέρει την αρχική όψη της επιφάνειας
- Έχει μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς και στις γρατζουνιές
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **MINOS BUMPER PAINT** είναι κατάλληλο για επαναβαφή, συντήρηση και φρεσκάρισμα σε προφυλακτήρες, φτερά και αεροτομές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
- Είναι ιδανικό και για οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια από σκληρό πλαστικό.
- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP και teflon.





## MINOS BRAKE & METAL CLEANER

Ειδικό spray καθαρισμού φρένων και μετάλλων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS BRAKE & METAL CLEANER** είναι ισχυρό καθαριστικό συστημάτων φρένων. Αφαιρεί τα υπολείμματα των υγρών τριβής των φρένων, ξεραμένα οργανικά κατάλοιπα, τα υγρά, τα γράσα, τα λάδια και τους ρύπους από τους δίσκους, τα ταμπούρα, τα τύμπανα, τα ψαλίδια και τις δαγκάνες. Καθαρίζει δισκόφρενα, εξαρτήματα συμπλέκτη, κολλημένες και στεγανοποιημένες επιφάνειες από τρίμματα των φερμουίτ. Καθαρίζει δύσκολες βρωμιές από μεταλλικά εξαρτήματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των φρένων
- Άμεση διαλυτική δράση
- Δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα
- Δεν διαβρώνει
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός όλων των σημείων των φρένων αυτοκινήτων, μηχανών και ποδηλάτων χωρίς να απαιτείται αποσυρμολόγηση. Διαπερνά ακόμη και δύσκολα μπλοκαρισμένα σημεία με παλιές εναποθέσεις ρύπων και γράσων.
- Σταματάει τα τριξίματα των φρένων και την ολίσθηση του συμπλέκτη.
- Είναι κατάλληλο επίσης και για καθαρίσμα μεταλλικών σημείων του κινητήρα αυτοκινήτων από λίπη, ρύπους και κατάλοιπα λαδιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9234	



## MINOS CARBURETOR CLEANER

Ειδικό spray καθαρισμού καρμπυρατέρ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CARBURETOR CLEANER** είναι ισχυρό καθαριστικό καρμπυρατέρ, injection, βαλβίδων και μεταλλικών εξαρτημάτων. Καθαρίζει κατάλοιπα οξειδωσης και ιζήματα και ελατώνει τη δημιουργία αποθέσεων αποκαθιστώντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση της βενζίνης. Διαλύει άμεσα εναποθέσεις άνθρακα, λάσπης, κόμμοες, γράσων, βερνικιών και ρύπων από τις βαλβίδες, τα πτερύγια, τις πλάκες και τον κύλινδρο του καρμπυρατέρ. Σχηματίζει ένα πάρα πολύ λεπτό στρώμα που προστατεύει από τη διάβρωση τις γυμνές μεταλλικές επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Επαναφέρει τη μέγιστη ισχύ του κινητήρα
- Βελτιώνει τη λειτουργία των εξαρτημάτων με κινούμενα μέρη και ιδιαίτερα στα συστήματα τροφοδοσίας καυσίμων
- Άμεση διαλυτική δράση
- Δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα
- Δεν διαβρώνει
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός του σώματος και όλων των σημείων του καρμπυρατέρ, injection, βαλβίδων και μεταλλικών εξαρτημάτων. Διαπερνά ακόμη και δύσκολα μπλοκαρισμένα σημεία.
- Καθαρισμός στην είσοδο του αέρα, όλων των σημείων εισόδου των περιοχών της θύρας και των βαλβίδων. Είναι σημαντική η διατήρηση των ζωτικών τμημάτων που κινούνται απαλλαγμένα από αποθέσεις, έτσι ώστε να διατηρείται μια ομαλή ροή αέρα στο σύστημα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας επειδή ακόμη και μία μικρή τραχύτητα της επιφάνειας από αποθέσεις μπορεί να εμποδίσει την ομαλή λειτουργία και να προκαλέσει απώλειες ισχύος.
- Είναι κατάλληλο επίσης και για καθαρίσμα μεταλλικών επιφανειών από λίπη, ρύπους και κατάλοιπα λαδιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9231	



# Οικοδομικά Προϊόντα





**NEO**

## ISOMIX POWER M60 GEL

**Κορυφαίας απόδοσης θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων, τοίχων & δαπέδων C2TE S1 τύπου GEL**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX POWER M60 GEL** είναι εξαιρετικά ενισχυμένη ελαστική ακρυλική κόλλα πλακιδίων ταιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Η ειδική σύνθεσή της επιτρέπει την συγκράτηση μεγαλύτερης ποσότητας νερού ανάμιξης στο τελικό μίγμα με αποτέλεσμα να απλώνει πιο εύκολα και να διαβρέχει πληρέστερα τις προς συγκόλληση επιφάνειες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση και δύναμη συγκόλλησης σε δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες ενώ παρουσιάζει μηδενική ολίσθηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Αυξάνει τις αντισταθμιστικές ιδιότητες και είναι κατάλληλη για υποστρώματα με έντονες θερμικές συστολοδιαστολές. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου **C2TE S1** σύμφωνα με την **EN 12004**.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο άπλωμα • 100% διαβροχή του πλακιδίου
- Ρευστή και ταυτόχρονα θιξοτροπική
- Ιδανική για συγκόλληση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων (π.χ. 3,20m \* 1,60m)
- Κορυφαίες αντοχές • Μεγάλη ελαστικότητα
- Άριστη πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από ταιμεντοκονία, σοβά, μπετόν, σκυρόδεμα, κυψελωτό σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, ταιμεντοσανίδες, πορομπετόν, τούβλα, στεγανωτικά υλικά ταιμεντοειδούς βάσης και άλλες συνθέσεις οικοδομικές επιφάνειες.
- Συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων, γρανίτη και μαρμάρου, τεχνομαρμάρου, φυσικών λίθων, υαλοψηφίδων, προϊόντων από γυαλί, φύλλα ηχομονωτικών πλακών, πάνελ διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης και οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού.
- Κατάλληλη για λουτρά, ταρατσες, βεράντες, μωσαϊκά, παλαιά μάρμαρα, πλάκες Πηλίου - Καρύστου, δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας, δεξαμενές, πισίνες, χαμάμ, Jacuzzi και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,5 - 4 Kg /m<sup>2</sup> ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

## ISOMIX POWERFLEX

**Ενισχυμένη ελαστική ακρυλική ταιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, τοίχων & δαπέδων C2TE S1**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX POWERFLEX** είναι εξαιρετικά ενισχυμένη ελαστική λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων ταιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής ταίμεντο portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά πρόσθετα και ρητίνες που βελτιώνουν την πρόσφυση των πλακιδίων σε δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, ελαστικότητα, μηδενική ολίσθηση και αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Αυξάνει τις αντισταθμιστικές ιδιότητες και είναι κατάλληλη για υποστρώματα με έντονες θερμικές συστολοδιαστολές. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου **C2TE S1** σύμφωνα με την **EN 12004**.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές • Μεγάλη ελαστικότητα • Άριστη εργασιμότητα
- Άριστη πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από ταιμεντοκονία, σοβά, μπετόν, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, ταιμεντοσανίδες, πορομπετόν και άλλες συνθέσεις οικοδομικές επιφάνειες.
- Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου, υαλοψηφίδων, προϊόντων από γυαλί και οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού.
- Κατάλληλη για λουτρά, ταρατσες, βεράντες, μωσαϊκά, παλαιά μάρμαρα, πλάκες Πηλίου - Καρύστου, δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας, δεξαμενές, πισίνες, χαμάμ, Jacuzzi και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,5 - 4 Kg /m<sup>2</sup> ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 5Kg	4	1748	
Λευκό 25Kg	48	1747	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 5Kg	4	1779	
Λευκό 25Kg	48	01780	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 5Kg	4	1778	
Λευκό 25Kg	48	01779	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 5Kg	4	01756	
Λευκό 25Kg	48	01750	



## ISOMIX FLEX S1000

**Ελαστική ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, τοίχων & δαπέδων C2TE**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX FLEX S1000** είναι ελαστοπλαστική λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής τσιμέντο portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά πρόσθετα και ρητίνες που βελτιώνουν την πρόσφυση των πλακιδίων σε δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία. Αυξάνει τις αντισεισμικές ιδιότητες και είναι κατάλληλη για υποστρώματα με έντονες θερμικές συστολοδιαστολές. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου **C2TE** σύμφωνα με το **EN 12004**.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Ελαστικότητα
- Άριστη εργασιμότητα
- Άριστη πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σοβά, μπετόν, ακυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν και άλλες συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες.
- Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου, υαλοπηφίδων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού.
- Κατάλληλη για λουτρά, τζακίτσες, βεράντες, μωσαϊκά, παλαιά μάρμαρα και δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,5 - 4 Kg /m<sup>2</sup> ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

## ISOMIX SUPER ACRYLIC

**Ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, τοίχων & δαπέδων C2T**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX SUPER ACRYLIC** είναι ισχυρή λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν άριστη πρόσφυση των πλακιδίων ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα, πολύ μεγάλο χρόνο εφαρμογής και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου **C2T** σύμφωνα με το **EN 12004**.


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
- Άριστη εργασιμότητα
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σοβά, μπετόν, ακυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν και άλλες συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες.
- Συγκόλληση πλακιδίων σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία.
- Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου.
- Είναι κατάλληλη για επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους με βαριά κυκλοφορία και χώρους εκτεθειμένους σε έντονες καιρικές συνθήκες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,5 - 4 Kg /m<sup>2</sup> ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

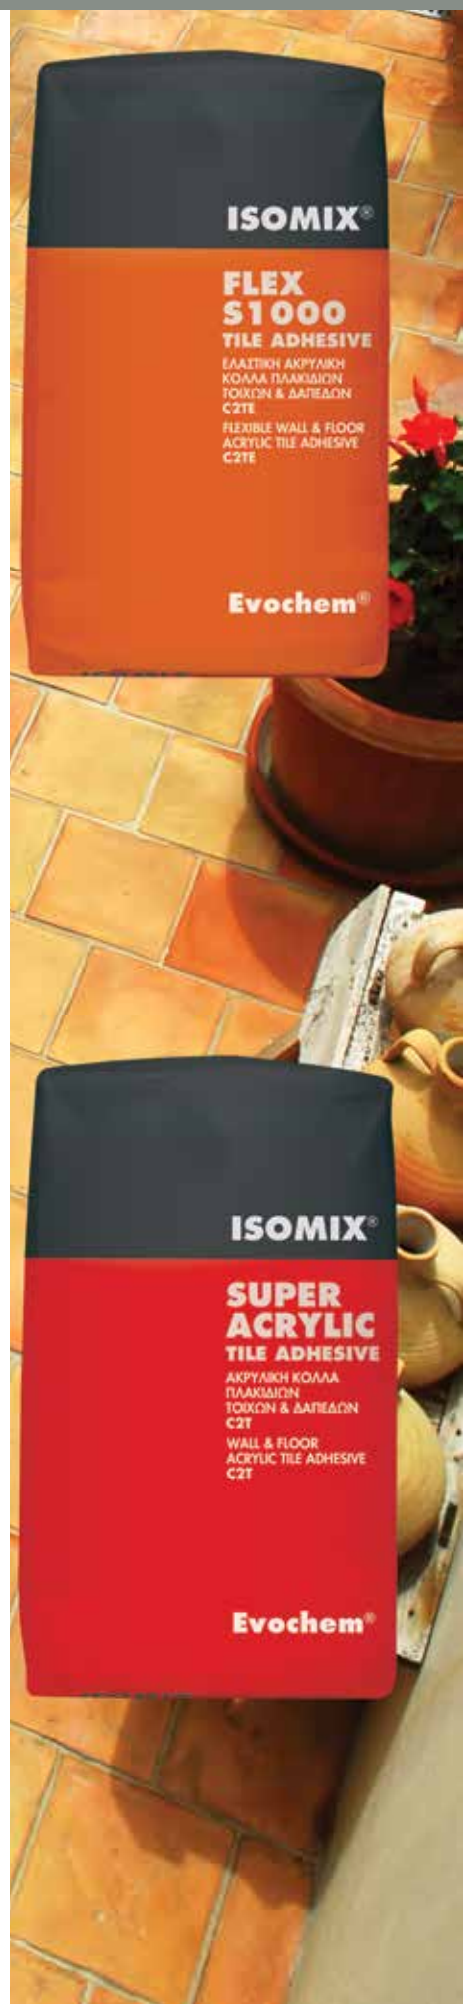

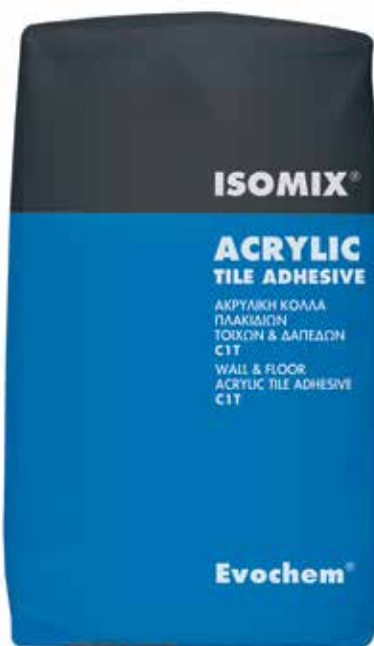

## ISOMIX ACRYLIC

**Ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, τοίχων & δαπέδων C1T**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX ACRYLIC** είναι λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν άριστη πρόσφυση των πλακιδίων ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα, μεγάλο χρόνο εφαρμογής και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου **C1T** σύμφωνα με το **EN 12004**.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
- Άριστη εργασιμότητα
- Αντοχή στην υγρασία
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση παντός τύπου πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, πλινθοδομή, επιχρίσματα, πορομπετόν και άλλα συνήθη δομικά υλικά.
- Συγκόλληση λεπτών πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,5 - 4 Kg /m<sup>2</sup> ανάλογα με την κατάσταση του υποβάθρου, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 25Kg	48	01751	



## CERAFIX & GROUT

**Ακρυλική κόλλα & αρμόστοκος πλακιδίων σε πάστα, έτοιμη προς χρήση**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CERAFIX & GROUT** είναι εξαιρετικά ισχυρή, λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας, έτοιμη για χρήση. Περιέχει αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση των πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και υψηλή απόδοση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμη για χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα
- Υψηλές αντοχές
- Άριστη εργασιμότητα
- Άριστη πρόσφυση σε πολλά είδη επιφανειών
- Μεγάλος ανοιχτός χρόνος
- Αντοχή στην υγρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση και αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, διακοσμητικών τούβλων και ψηφίδων σε τοίχους και δάπεδα από τσιμεντοκονία, ελαφρομπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, νοβοπάν, ξύλο, MDF κλπ.
- Συγκόλληση σε ποικιλία από πορώδη υλικά όπως αγκυλιστά μάρμαρα, πορομπετόν, τσιμεντόπλακες κλπ.
- Κατάλληλη για μπάνια και βρεχόμενες επιφάνειες.
- Κατάλληλη για συγκόλληση - τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών - πλακών (εξηλασμένη, δογκωμένη πολυστερίνη).

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1 - 3 Kg/m<sup>2</sup>

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg + 250gr <b>ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝ</b>	12	01740	
5Kg+500gr <b>ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝ</b>	4	01744	

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>5kg 0-5mm</b>			
Λευκό	4	01766	
Ivory	4	01768	
Μπεζ Μπαχάμα	4	01767	
Γκρι Ανοιχτό	4	01769	
Γκρι Ανθρακί	4	01770	
Γκρι Μανχάταν	4	01772	<b>NEO</b>
Μαύρο	4	1766	<b>NEO</b>
Μόκα Ανοιχτό Καφέ	4	1770	<b>NEO</b>
Καφέ Σκούρο	4	01778	<b>NEO</b>
Τερακότα	4	01777	<b>NEO</b>

## ISOMIX TILE GROUT

Ακρυλικός τσιμεντοειδής αρμόστοκος πλακιδίων τοίχων & δαπέδων CG2

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX TILE GROUT** είναι ακρυλικός αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων, τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής τσιμέντο portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν την πρόσφυση και αρμολόγηση των πλακιδίων ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες. Είναι κατάλληλος για αρμολόγηση κάθε είδους κεραμικών πλακιδίων, απορροφητικών και μη, τοίχου και δαπέδου για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου **CG2** σύμφωνα με το **EN 13888**.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές – δεν τρίβεται
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Δεν λεκιάζει - καθαρίζει εύκολα
- Διάρκεια στο χρόνο - ομοιογένεια
- Χρωματική σταθερότητα και ποικιλία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αρμολόγηση κάθε τύπου κεραμικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Αρμολόγηση πλακιδίων χαμηλής απορροφητικότητας σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 200 - 800 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με το πάχος του αρμού και τις διαστάσεις του πλακιδίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
<b>Σταυροί</b>			
1mm	500	8293	
2mm	500	08294	
3mm	500	08295	
4mm	500	08296	
5mm	500	08297	
7mm	500	08298	
10mm	500	08300	
<b>Ταφ</b>			
2mm	500	08301	
3mm	500	08302	
4mm	500	08306	
5mm	500	08303	
7mm	500	08304	
10mm	500	08305	
<b>Σφήνες</b>			
1-5mm	500	8235	
<b>Αλφάδια</b>			
No1	100	8483	
No1,5	100	8753	
No2	100	8484	
<b>Σφήνα για αλφάδι πλακιδίων</b>			
	100	8485	
<b>Εργαλείο για αλφάδι πλακιδίων</b>			
1		8486	

## ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικά εξαρτήματα για τη τήρηση σταθερών διαστημάτων μεταξύ των αρμών πλακιδίων.



## ISOMIX ONE COAT PLASTER

Λευκός σοβάς μιας στρώσης εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX ONE COAT PLASTER** είναι λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποτελείται από υψηλής αντοχής λευκό τσιμέντο portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή από λευκό μάρμαρο και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα για την επίτευξη υψηλών αντοχών. Απαιτεί μόνο προσθήκη νερού για την παρασκευή του αυξάνοντας σημαντικά την ευκολία και την ταχύτητα εφαρμογής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Ταχύτητα και καθαριότητα – προσθήκη μόνο νερού

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σοβάτισμα μιας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.
- Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο. Εφαρμόζεται πάνω στον πεταχτό σοβά.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 12 Kg/m<sup>2</sup>/cm πάχους στρώσης ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
25Kg	48	07041	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4Kg	5	05114	
20Kg	60	05108	

## ISOMIX WALL STUCCO

Λευκός, λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX WALL STUCCO** είναι λευκός, λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος κατάλληλος για εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών πριν από το βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο portland, επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή υψηλής ποιότητας και λευκότητας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες, για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, αντοχής και στεγανότητας. Ανακατεύεται εύκολα με το νερό χωρίς να δημιουργούνται αβώλοι και παράγεται μια κρεμώδης μάζα, που απλώνεται εύκολα στον τοίχο. Δεν χρειάζεται να προηγηθεί αστάρωμα και προετοιμασία της επιφάνειας με λαδόστοκους. Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα. Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικό φινιρίσμα
- Υψηλές αντοχές
- Άριστη εργασιμότητα
- Εύκολο τρίψιμο
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων και οροφών πριν από το βάψιμο. Με το ίδιο υλικό σφραγίζονται και οι μικρορωγμές του σοβά.
- Κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, πορομπετόν, λείο σκυρόδεμα, γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1 Kg/m<sup>2</sup> για επίστρωση πάχους 1mm.





## ISOMIX POWDER FILLER E46

Ενισχυμένος τσιμεντόστοκος σπατουλαρίσματος και διόρθωσης ατελειών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX POWDER FILLER E46** είναι υψηλής ποιότητας, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα για εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών πριν από το βάψιμο. Είναι λευκό, λεπτόκοκκο (0,2mm μέγιστη κοκκομετρία) και καλύπτει έως 4 mm ανά στρώση. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο portland τροποποιημένο με ειδικά ακρυλικά πολυμερή, επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή υψηλής ποιότητας και λευκότητας και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα, για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, αντοχής, καλυπτικότητας και στεγανότητας. Ανακατεύεται εύκολα με το νερό χωρίς να δημιουργούνται σβώλοι και παράγεται μια κρεμώδης μάζα, που απλώνεται εύκολα στον τοίχο. Τρίβεται, δεν σκάει και δίνει ομοιόμορφο τελείωμα. Αφήνει λεία και ανθεκτική επιφάνεια που αναπνέει και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικό φινίρισμα • Γρήγορο στέγνωμα • Δε χρειάζεται αστάρωμα
- Διαπνέον • Υψηλές αντοχές • Άριστη εργασιμότητα
- Εύκολο τρίψιμο • Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Μπορεί να ασταρωθεί και να βαφτεί μετά από 24 ώρες
- Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων και οροφών πριν από το βάψιμο. Με το ίδιο υλικό σφραγίζονται και οι μικρορωγμές του σοβά.
- Κατάλληλο για προετοιμασία επιφανειών σοβά, πορτομετόν, λείου σκυροδέματος, γυψοσανίδας και τσιμεντοσανίδας καθώς και ατελειών του μαρμαροσοβά. Αντικαθιστά τις πολλές επιστρώσεις με υπερ-λεπτόκοκκους στόκους.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,3kg κονιάματος/m<sup>2</sup> για στρώση πάχους 1mm, ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4Kg	4	7320	
20Kg	60	7044	



## ISOMIX BAUGYPSUM

Γύψος οικοδομικών εφαρμογών ταχείας πήξεως

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX BAUGYPSUM** είναι γύψος οικοδομών ταχείας πήξεως. Βασίζεται σε ειδική ποιότητα γύψου και έχει ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική εργασιμότητα, πρόσφυση και αντοχή. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Είναι κατάλληλος για οικοδομικές εφαρμογές όπως εργασίες βελτίωσης και επιπεδοποίησης υλικών. Στεγνώνει γρήγορα και συρρικνώνεται ελάχιστα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή
- Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
- Κρεμώδης ομοιογενής υφή
- Στεγνώνει γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα
- Συρρικνώνεται ελάχιστα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κλείσιμο οπών και επισκευές ρωγμών.
- Τοποθέτηση – στήριξη διαφόρων εξαρτημάτων (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών κλπ.).
- Επισκευαστικές εργασίες λείανσης επιφανειών.
- Κατασκευή καλλιτεχνημάτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4 Kg	5	07020	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5Kg	4	01755	
25Kg	48	01754	

## ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300

Επισκευαστικός, αδιάβροχος, λευκός σοβάς μιας στρώσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300** είναι επισκευαστικός, αδιάβροχος, λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για αποκατάσταση τμημάτων σοβά. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες, για την επίτευξη υψηλών αντοχών. Απαιτεί μόνο προσθήκη νερού για την παρασκευή του αυξάνοντας σημαντικά την ευκολία και την ταχύτητα εφαρμογής.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Ταχύτητα και καθαριότητα – προσθήκη μόνο νερού

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων ή πεσμένων τμημάτων σοβά σε παλιές και νέες κατασκευές, σε τοίχους ή οροφές.
- Επισκευή γωνιών (ακμών) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.
- Αποκατάσταση σε περιπτώσεις καταστροφής του κλασσικού μαραμαροσοβά μετά από προσβολή από τον παγετό.
- Κατάλληλος να εφαρμοστεί σε επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντόλιθους, τσιμεντοκονία, πορομπετόν κλπ.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 12 - 14 Kg/m<sup>2</sup>/cm πάχους επίστρωσης.

**ΝΕΑ  
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ  
ΣΥΝΘΕΣΗ**

**ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ  
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ**



## ISOMIX FIRE BRICK

Ειδική κόλλα & αρμόστοκος για πυρότουβλα τσιμεντοειδούς βάσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX FIRE BRICK** είναι ειδική πυρίμαχη κόλλα για πυρότουβλα τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής πυρίμαχο τσιμέντο, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στις έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ποιότητα πρώτων υλών
- Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες(+1400°C)
- Αντοχή στην υγρασία
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Άριστη εργασιμότητα
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα και καθαριότητα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση και αρμολόγηση παντός τύπου πυρότουβλων και άλλων πυρίμαχων δομικών στοιχείων σε χώρους που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες όπως φούρνοι, τζάκια, καμινάδες, ψησταριές κλπ.
- Κατάλληλη και για την επισκευή φθαρμένων αρμών και πυρότουβλων.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** για πυρότουβλα διαστάσεων 20x10x3 cm με πλάτος αρμού 1 cm: περίπου 5 kg/m<sup>2</sup>.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 5Kg	4	01758	
Γκρι 25Kg	48	1746	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5Kg	4	07042	
25Kg	48	07040	

## ISOMIX MECHANIC R2

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών R2

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX MECHANIC** είναι ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικές ρητίνες, ίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση του επισκευαστικού κονιάματος σε επιφάνειες από μπετόν και σκυροδέμα. Παρέχει προστασία από την διάβρωση του οπλισμού, υδατοστεγανότητα, υψηλή δύναμη πρόσφυσης με το υπόστρωμα και πολύ καλή εργασιμότητα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση για στρώσεις πάχους έως 3cm. Προδιαγραφών R2.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
- Υψηλές αντοχές
- Προστασία οπλισμού από διάβρωση
- Μειωμένη υδατοπερατότητα
- Σταθερότητα όγκου
- Άριστη εργασιμότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος.
- Επισκευές ατελειών στοιχείων σκυροδέματος που παρατηρούνται μετά το ξεκαλούπωμα.
- Ανακατασκευή και αποκατάσταση των ατελειών που δημιουργούνται σε τοίχους και δάπεδα όπως τρυπόξυλα, προεξοχές, φωλιές, οπές κλπ.
- Αποκαθιστά φθορές σε γωνίες μπαλκονιών, σκαλοπατιών, σε κολώνες, υποστυλώματα, τοιχώματα υπογείων και τούνελ κλπ.
- Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους έως 30 mm ανά στρώση.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 16 Kg/m<sup>3</sup>/cm πάχους επίστρωσης.

## ISOMIX MECHANIC R4

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών R4

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX MECHANIC R4** είναι ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικές ρητίνες, ίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση του επισκευαστικού κονιάματος σε επιφάνειες από μπετόν και σκυροδέμα. Παρέχει προστασία από την διάβρωση του οπλισμού, υδατοστεγανότητα, υψηλή δύναμη πρόσφυσης με το υπόστρωμα και πολύ καλή εργασιμότητα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση για στρώσεις πάχους έως 3cm. Προδιαγραφών R4.


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
- Υψηλές αντοχές
- Προστασία οπλισμού από διάβρωση
- Μειωμένη υδατοπερατότητα
- Σταθερότητα όγκου
- Άριστη εργασιμότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος.
- Επισκευές ατελειών στοιχείων σκυροδέματος που παρατηρούνται μετά το ξεκαλούπωμα.
- Ανακατασκευή και αποκατάσταση των ατελειών που δημιουργούνται σε τοίχους και δάπεδα όπως τρυπόξυλα, προεξοχές, φωλιές, οπές κλπ.
- Αποκαθιστά φθορές σε γωνίες μπαλκονιών, σκαλοπατιών, σε κολώνες, υποστυλώματα, τοιχώματα υπογείων και τούνελ κλπ.
- Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους έως 30 mm ανά στρώση.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 16 Kg/m<sup>3</sup>/cm πάχους επίστρωσης.

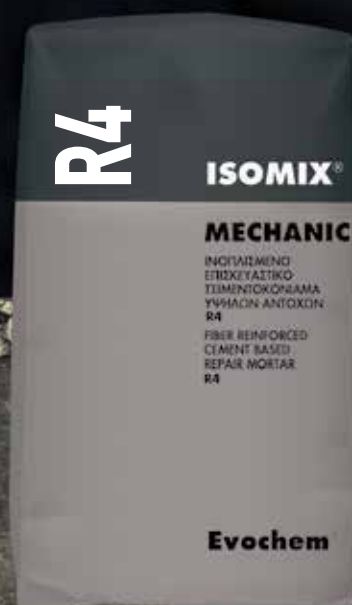

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5Kg	4	7314	
25Kg	48	7264	



## ISOMIX RAPID CEMENT RC 100

**Πολύ ισχυρό ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX RAPID CEMENT RC 100** είναι πολύ ισχυρό, ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Είναι κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και στερεώσεις υψηλών αντοχών. Η ανάπτυξη της αντοχής του μέσα στο χρόνο γίνεται με πολλαπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το απλό τσιμέντο. Προσφέρει στεγανοποίηση, εξαιρετική πρόσφυση και άριστη εργασιμότητα στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Υψηλή αντίσταση στην ενανθράκωση και τη διάβρωση
- Δεν ρηγματώνεται
- Προσφέρει στεγανοποίηση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
- Γρήγορες στερεώσεις υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τοποθετήσεις ειδών υγιεινής κλπ.
- Γρήγορη κατασκευή και επισκευή λουκιών και φρεατίων.
- Σφράγιση οπών, ρωγμών και αποκατάσταση αποσπασθραμμένων και κατεστραμμένων επιφανειών από μπετόν.

## ISOMIX CEMENT FIX

**Επισκευαστικό υλικό με βάση το τσιμέντο υψηλών αντοχών**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX CEMENT FIX** είναι υψηλών προδιαγραφών τσιμεντοκονίαμα με βάση το τσιμέντο για οικοδομικές εφαρμογές. Διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Άριστη εργασιμότητα
- Εξαιρετική αντοχή στις τριβές
- Μεγάλη αντίσταση στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην υγρασία
- Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στις κατασκευές που χρησιμοποιείται.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται για την παρασκευή υψηλής ποιότητας κονιαμάτων επισκευής, σφράγισης και αποκατάστασης σοβά, καθώς και για κάθε εργασία όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας τσιμέντο.
- Αναμειγνύεται και με κοινό τσιμέντο σε οποιαδήποτε αναλογία, για την ενίσχυση των αντοχών του.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3Kg	5	07133	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 4Kg	4	07138	
Γκρι 4Kg	4	07137	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 25Kg	1	7302	
Γκρι ανοικτό 25Kg	1	7303	
Γκρι 25Kg	1	7304	



## ISOMIX DECOR CEMENT

Εύκαμπτη, ινοπλισμένη, πατητή τσιμεντοκονία

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOR CEMENT** είναι εύκαμπτη, ινοπλισμένη, ρητινούχα, πατητή τσιμεντοκονία που εφαρμόζεται σε τοίχους, δάπεδα, χτιστές σκάλες, χτιστά έπιπλα κλπ. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εύκαμπτων επιφανειών υψηλής αντοχής και αισθητικής. Είναι ένα εξ ολοκλήρου οικολογικό, φυσικό και βιοκλιματικό υλικό. Έχει συστατικά την Θηραϊκή γη, την υδράβεστο, τη χαλαζιακή άμμο και το κεραμάλευρο. Έχει εξαιρετική αντοχή σε τριβές και συστολοδιαστολές και προσφέρει εξαιρετική αδιαβροχοποίηση. Σχηματίζει μία τελική λεία επιφάνεια χωρίς αρμούς και ενώσεις που καθαρίζεται εύκολα. Στην τελική επιφάνεια μπορούν να εφαρμοστούν τα βερνίκια PREMIUM POLYURETHANE FLOOR VARNISH ή το CONCRETE SEALER που προσφέρουν επιπλέον προστασία από ρύπους και λάδια και ενισχυμένη αδιαβροχοποίηση.


### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δημιουργεί επιφάνειες υψηλής αισθητικής
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβές και συστολοδιαστολές
- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση
- Οικολογικό, φυσικό και βιοκλιματικό υλικό
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **ISOMIX DECOR CEMENT** είναι κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών:

- Δάπεδα, τοίχους και σκάλες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, όπως ξενοδοχεία, καταστήματα, χώρους εστίασης.
- Μπάνια, πισίνες, σρα και λουτρά. Δημιουργία χτιστών ειδών υγιεινής, όπως μπανιέρες, νιπτήρες ντουζιέρες.
- Κατασκευή χτιστών επίπλων, όπως κρεβάτια, πάγκοι κουζίνας και πλήθος άλλων διακοσμητικών εφαρμογών.

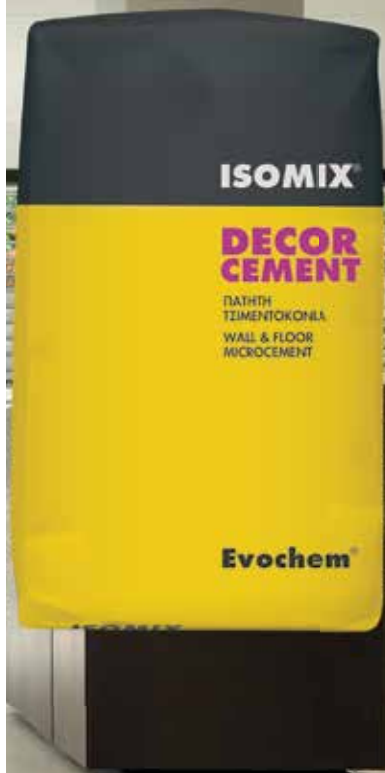

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 25Kg	1	5100	



## ISOMIX SELF LEVEL 1-30

Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ενός συστατικού για επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX SELF LEVEL 1-30** είναι υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής απόδοσης ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ενός συστατικού για επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ρητίνες και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα που προσδίδουν στο προϊόν μεγάλη αντοχή, πολύ καλή ρεολογία και άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Έχει πολύ καλή εργασιμότητα και επιπεδώνεται μόνο του, δίνοντας μια λεία και σκληρή τελική επιφάνεια χωρίς συρρίκνωση και σκασίματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δημιουργεί επιφάνειες υψηλής αισθητικής
- Λείες και απόλυτα επίπεδες επιφάνειες
- Άριστη πρόσφυση
- Άριστη εργασιμότητα και ρεολογία
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Εξασφαλίζει σημαντική οικονομία εργατικών και υλικών για την τελική επίστρωση δαπέδων
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για επιπέδωση δαπέδων σε στρώσεις έως 3cm.
- Εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία πριν τη τοποθέτηση ξύλινων πατωμάτων, κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών, μοκετών, πλαστικών και βιομηχανικών δαπέδων (πολυουρεθανικών – εποξειδικών). Μπορεί επίσης να μείνει τελικός ακάλυπτο σε εσωτερικούς χώρους ή να βαφεί.
- Γρήγορες επιδιορθώσεις σε ανώμαλες τσιμεντοειδείς επιφάνειες.
- Κατάλληλο για parking ελαφρών οχημάτων.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** 1,6 Kg/m<sup>2</sup>/mm





## ISOMIX RESIN ACR 300

**Ακρυλικό γαλάκτωμα βελτιωτικό τσιμεντοειδών υλικών & σκυροδέματος νανομοριακής τεχνολογίας**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX RESIN ACR 300** είναι λεπτόρρευστο, υπερενισχυμένο γαλάκτωμα νέας νανομοριακής τεχνολογίας, ακρυλικής βάσης, με νανομοριακά και μικρομοριακά γαλακτώματα. Είναι ιδανικό για την ενίσχυση και βελτίωση κονιαμάτων και μπετόν. Χρησιμοποιείται σαν ενισχυτικό και αστάρι πρόσφυσης και παρέχει ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία σε σχέση με τα LATEX γαλακτώματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Νέα μικρομοριακή – νανομοριακή τεχνολογία
- Ισχυρή πρόσφυση σε παλιό και νέο μπετόν, μέταλλο και ξύλο
- Αδιαβροχοποίηση κονιαμάτων
- Αποφυγή ραγμών
- Μειωμένη συρρίκνωση στο στέγνωμα
- Ενισχυμένη αντοχή στον παγετό
- Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές
- Ενισχυμένη αντοχή στο νερό, λάδια και χημικά
- Υψηλή αντίσταση στην τριβή και στην κρούση
- Μεγάλη ελαστικότητα (υψηλό ποσοστό ρητίνης)
- Βελτιωμένη εργασιμότητα, με μείωση του ποσοστού νερού στο τσιμέντο
- Δεν χρειάζεται αντιαφριστικό
- Αντοχή στις ακτίνες UV

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες.
- Δημιουργία εξαιρετικής πρόσφυσης και στεγανότητας τσιμεντοειδών υλικών για στεγανοποίηση χώρων με αρνητική πίεση υγρασίας.
- Δημιουργία στεγανοποιητικών μονωτικών μεμβρανών για μόνωση ταρασών, μπαλκονιών, πισίνας κλπ.
- Βελτίωση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου μπετόν ή κονιάματος.
- Βελτίωση υγρομόνωσης, πρόσφυσης και ελαστικότητας σε τσιμεντοειδείς κόλλες και αρμούς πλακιδίων (ειδικά για πισίνες).
- Αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν με ακρυλικά και πλαστικά επικρίσματα, να μονωθούν ή να τοποθετηθούν πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα κλπ.
- **Αναλογίες ανάμιξης με νερό:** τσιμεντοκόνιες 1:1, παλιό/νέο μπετόν 1:1, επαλειφόμενα τσιμεντοκονιάματα 1:3.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	05070	
5Kg	4	05116	
20Kg	1	05072	

*\* Το ISOMIX RESIN ACR 300 είναι διαθέσιμο σε βαρέλια των 200Kg και δεξαμενές των 1000Kg κατόπιν παραγγελίας.*



## ISOMIX RESIN SBR 400

**Γαλάκτωμα latex βελτιωτικό τσιμεντοειδών υλικών & σκυροδέματος νανομοριακής τεχνολογίας**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX RESIN SBR 400** είναι υπερ-ενισχυμένο πολυμερικό γαλάκτωμα νανομοριακής τεχνολογίας, με βάση συνθετικές ρητίνες και νανομοριακά και μικρομοριακά γαλακτώματα. Είναι ιδανικό για την ενίσχυση, στεγανοποίηση και βελτίωση εργασιμότητας και πρόσφυσης κονιαμάτων και μπετόν.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Νέα μικρομοριακή – νανομοριακή τεχνολογία
- Ισχυρή πρόσφυση σε παλιό και νέο μπετόν, μέταλλο και ξύλο
- Αδιαβροχοποίηση κονιαμάτων
- Αποφυγή ραγμών
- Μειωμένη συρρίκνωση στο στέγνωμα
- Ενισχυμένη αντοχή στον παγετό
- Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές
- Ενισχυμένη αντοχή στο νερό, λάδια και χημικά
- Υψηλή αντίσταση στην τριβή και στην κρούση
- Μεγάλη ελαστικότητα (υψηλό ποσοστό ρητίνης)
- Βελτιωμένη εργασιμότητα με μείωση του ποσοστού νερού στο τσιμέντο
- Δεν χρειάζεται αντιαφριστικό

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες.
- Βελτίωση πρόσφυσης για εξωτερικές χρήσεις (μέσα σε λάσπη ή στο αστάρι).
- Βελτίωση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου μπετόν ή κονιάματος.
- Αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν με ακρυλικά και πλαστικά επικρίσματα, να μονωθούν ή να τοποθετηθούν πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα κλπ.
- Βελτίωση υγρομόνωσης, πρόσφυσης και ελαστικότητας σε τσιμεντοειδείς κόλλες και αρμούς πλακιδίων.
- Βελτίωση πρόσφυσης, αντοχών και στεγανοποίηση σοβάδων και άλλων κονιαμάτων.
- **Αναλογίες ανάμιξης με νερό:** σοβάδες 1:3, κόλλες 1:2 - 1:3, τσιμεντοκόνιες 1:1, επαλειφόμενα τσιμεντοκονιάματα 1:3.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	05076	
5Kg	4	05190	
20Kg	1	05078	

*\* Το ISOMIX RESIN SBR 400 είναι διαθέσιμο σε βαρέλια των 200Kg και δεξαμενές των 1000Kg κατόπιν παραγγελίας.*

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4Kg	6	05103	
20Kg	1	05102	

*\* Το ISOMIX RESIN SBR 380 είναι διαθέσιμο σε βαρέλια των 200Kg και δεξαμενές των 1000Kg κατόπιν παραγγελίας.*

## ISOMIX RESIN SBR 380

**Γαλάκτωμα latex βελτιωτικό τσιμεντοειδών υλικών & σκυροδέματος**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX RESIN SBR 380** είναι πολυμερικό γαλάκτωμα με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για την ενίσχυση, υγραμόνωση και βελτίωση κονιαμάτων και μπετόν.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή πρόσφυση σε παλιό και νέο μπετόν, μέταλλο και ξύλο
- Αδιαβροχοποίηση κονιαμάτων
- Αποφυγή ρωγμών
- Μειωμένη συρρίκνωση στο στέγνωμα
- Ενισχυμένη αντοχή στον παγετό
- Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές
- Ενισχυμένη αντοχή στο νερό, λάδια και χημικά
- Υψηλή αντίσταση στην τριβή και στην κρούση
- Βελτιωμένη εργασιμότητα με μείωση του ποσοστού νερού στο τσιμέντο
- Δεν χρειάζεται αντιφαιριστικό

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες.
- Βελτίωση πρόσφυσης για εξωτερικές χρήσεις (μέσα σε λάσπη ή στο αστάρι).
- Βελτίωση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου μπετόν ή κονιαμάτων.
- Αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν με ακρυλικά και πλαστικά επικρίσματα, να μονωθούν ή να τοποθετηθούν πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα κλπ.
- Βελτίωση υγραμόνωσης, πρόσφυσης και ελαστικότητας σε τσιμεντοειδείς κόλλες και αρμούς πλακιδίων.
- Βελτίωση πρόσφυσης, αντοχών και στεγανοποίηση σοβάδων και άλλων κονιαμάτων.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	05091	
4Kg	6	05087	
20Kg	1	08086	

## ISOMIX ASVESTOLIT

**Πρόσμικτο κονιαμάτων - αντικαθιστά τον ασβέστη**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX ASVESTOLIT** είναι ειδικό υγρό αερακτικό πρόσμικτο που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα του ασβέστη

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσδίδει εξαιρετική εργασιμότητα
- Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιαμάτος
- Δεν προσβάλλει τον σπλισμό της οικοδομής
- Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιαμάτος
- Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικοποιεί τα κονιάματα
- Αποτρέπει τη δημιουργία 'πεταλούδων' και το κρέμασμα του σοβά
- Αυξάνει σημαντικά την αντοχή της τοιχοποιίας
- Παρέχει οικονομία, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του κονιαμάτος
- Απαλλάσσει από τα προβλήματα μεταφοράς και αποθήκευσης του ασβέστη
- Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό βοήθημα – πρόσθετο κονιαμάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυρών επικρισμάτων, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.
- Λόγω της διαφάνειας του είναι κατάλληλο για σοβάδες τελικής στρώσεως.





## ISOMIX XYLOTIP

Γαλάκτωμα λαδιού προστασίας ξυλοτύπων & σιδηροτύπων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX XYLOTIP** είναι ειδικό γαλακτωματοποιημένο λάδι για αντικολλητική επάλειψη σε όλα τα είδη των ξυλοτύπων και σιδηροτύπων που έρχονται σε επαφή με το μπετόν. Διευκολύνει την απομάκρυνση των καλουπιωτών στοιχείων στην οικοδομή, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και της θιξοτροπίας του προσφέρει εύκολη εφαρμογή και είναι εξαιρετικά οικονομικό λόγω της υψηλής του απόδοσης. **Καλύπτει τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη επιφάνεια από τα συνήθη λάδια ξυλοτύπων.**

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή αντικολλητική δράση
- Αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα στην επιφάνεια του σκυροδέματος
- Απαλλαγή της επιφάνειας του σκυροδέματος από υπολείμματα λίπους ή λαδιού
- Άριστη πρόσφυση του σοβά ή της βαφής στην επιφάνεια του σκυροδέματος
- Οικονομία λόγω της μικρής κατανάλωσης
- Προστασία των σιδηροτύπων από τη διάβρωση καθώς και συντήρηση των ξυλοτύπων
- Καθαρίζεται εύκολα από το μπετόν

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αντικολλητική επάλειψη σε όλα τα είδη των ξυλοτύπων και σιδηροτύπων.
- Είναι ιδανικό για την επίτευξη λείων επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 12 - 20 m<sup>2</sup>/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20Lt	1	09097	



## ISOMIX FIBRODUR

Ίνες προπυλενίου κατάλληλες για ενίσχυση κονιαμάτων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX FIBRODUR** είναι συνθετικές ίνες προπυλενίου. Κατασκευάζονται από καθαρό πολυπροπυλένιο με κατάλληλη υδρόφιλη επιφανειακή επεξεργασία, ειδικά πρόσθετα, και ιδανικές διαστάσεις ώστε να διασκορπίζονται εύκολα και γρήγορα στο μίγμα εξασφαλίζοντας άριστη ανάμιξη με το τσιμέντο αυξάνοντας την εργασιμότητα και την πλαστικότητα του.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποφυγή και μείωση στο ελάχιστο των ρηγματώσεων από την πλαστική συστολή και συρρίκνωση στις πρώτες κρίσιμες ώρες της σκυροδέτησης
- Αύξηση των αντοχών σε θλίψη, κάμψη, εφελκυσμό, κρούση, θραύση και απολέπιση
- Αύξηση της στεγανότητας του σκυροδέματος και των κονιαμάτων
- Αύξηση των αντοχών στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στις διακυμάνσεις από θερμοκρασιακές μεταβολές
- Προστασία κατά της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
- Βελτίωση της ομοιογένειας, της συσσωμάτωσης και συνοχής του σκυροδέματος, μειώνοντας την απόμειξη και τον διαχωρισμό διευκολύνοντας έτσι τη συμπίκνωση του
- Υψηλή χημική αντοχή στα οξέα, αλκάλια και άλατα
- Δεν προσφέρει αντοχή στους κλωριοϋχικούς υδρογονάνθρακες πάνω από 60°C
- Εύκολη διέλευση από αντλίες και εκτοξευτήρες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι ίνες **ISOMIX FIBRODUR** έχουν εκτενές πεδίο εφαρμογών όπως:

- Δάπεδα (Βιομηχανικά, σταμπωτά, τσιμεντόπλακες, σκαλοπάτια, επικαλύψεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης κλπ)
- Οικοδομικά και επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα
- Σοβάδες
- Προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα π.χ. στηθαία, κράσπεδα, περιφράξεις, πανέλα προσόψεων, γλυπτά κλπ.
- Δεξαμενές, πισίνες, υδραγωγεία, σιλό, σωλήνες, αρδευτικά κανάλια κλπ.
- Εκτοξευμένο σκυρόδεμα (GUNITE)
- Κατασκευές ασφαλτικών και υδραυλικών δρόμων

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** τουλάχιστον 600gr/m<sup>3</sup> σκυροδέματος  
τουλάχιστον 800gr/m<sup>3</sup> κονιαμάτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
6mm			
900gr	27	05117	
12mm			
900gr	27	05080	



# Καθαριστικά & Λιπαντικά





## CL 13 MOULD CLEANER

Ισχυρό καθαριστικό μούχλας

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 13 MOULD CLEANER** είναι ισχυρό καθαριστικό μούχλας, κατάλληλο για τοίχους, δάπεδα και αρμούς σε χώρους υγιεινής, κουζίνες, υπόγεια, γκαράζ, μπαλκόνια κλπ. Καταπολέμα άμεσα τη μούχλα και τα άλγη που προκαλεί η υγρασία, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα κεραμικά πλακίδια, αρμούς πλακιδίων, τοίχους και ταβάνια βαμμένα με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Χάρη στη πρακτική του συσκευασία, το **CL 13 MOULD CLEANER** εφαρμόζεται εύκολα σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες καθώς και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Δρα σε βάθος και αποτελεσματικά αφαιρώντας τη μούχλα και εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες, επίμονους λεκέδες και δυσπρόσιτα σημεία.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Καταπολεμά τη μούχλα και εμποδίζει την επανεμφάνισή της
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Εύκολο στη χρήση
- Αφαιρεί τη μούχλα ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία
- Δεν θαμπώνει τα πλακάκια και τις ακρυλικές μπιανιέρες
- Δεν αλλοιώνει τα πλαστικά και τα ακρυλικά χρώματα
- Δρα σε βάθος

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **CL 13 MOULD CLEANER** απομακρύνει τα άλγη, τις μαύρες κηλίδες και τη μούχλα από:

- Τοίχους, ταβάνια, πλακίδια και αρμούς πλακιδίων σε μπάνια, κουζίνες, υπόγεια, γκαράζ, μπαλκόνια, ντουλάπια, αποθήκες κλπ.
- Πισίνες και σάουνες.
- Μπαλκόνια, ζαρντινιέρες και γλάστρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5191	

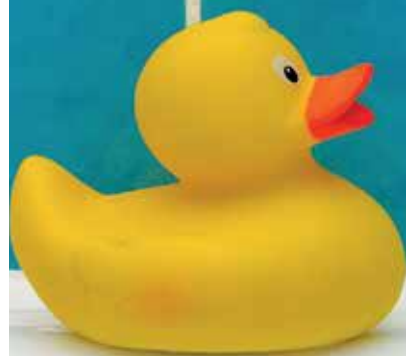

## CL 27 GREASE CLEANER

Ισχυρό καθαριστικό για λίπη

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 27 GREASE CLEANER** είναι ισχυρό καθαριστικό που αφαιρεί ξεραμένα και καμένα λάδια και λίπη από μάρμπεκιου, σάφρες, φούρνους, απορροφητήρες, νεροχύτες κλπ. Η ειδική του σύνθεση ενεργεί σε βάθος, απομακρύνοντας εύκολα και γρήγορα τις συσσωρευμένες λιπαρές επικαθίσεις από όλες τις επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
- Δρα σε βάθος
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **CL 27 GREASE CLEANER** είναι κατάλληλο για:

- Μάρμπεκιου, φούρνους, σάφρες και γκριλ.
- Απορροφητήρες και νεροχύτες.
- Πλακάκια, πάγκους, ντουλάπια και σκεύη κουζίνας.
- Ανοξειδωτες, γαλβανιζέ, κεραμικές, πλαστικές επιφάνειες και επιφάνειες αλουμινίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5192	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5013	
4Lt	6	5014	

## CL 22 OXY CLEAN

Ισχυρό συμπτυκνωμένο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 22 OXY CLEAN** είναι πολύ ισχυρό, συμπτυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλους τους τύπους αγυάλιστων μαρμάρων. Φιλικό προς τις ευαίσθητες επιφάνειες, καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά ανόργανα υπολείμματα από οικοδομικές εργασίες όπως τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους κλπ. Εξαφανίζει επίμονους λεκέδες από χρώματα, λάδια, καφέ, σκουριά καθώς και συσσωρευμένους ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη βροχή και τη καθημερινή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των μαρμάρων. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
- Κατάλληλο για τα όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Δεν διαβρώνει τις ευαίσθητες επιφάνειες
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **CL 22 OXY CLEAN** είναι κατάλληλο για:

- Όλους τους τύπους αγυάλιστων λευκών μαρμάρων όπως Διονύσου, Θάσου, Βέροιας, Καβάλας κλπ.
- Τους περισσότερους τύπους αγυάλιστων ανοιχτόχρωμων και χρωματιστών μαρμάρων όπως Νάουσας, Βέροιας, Ιωαννίνων, Βόλου κλπ.
- Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων.
- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, πρεβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με μάρμαρο.

Η εφαρμογή του **CL 22 OXY CLEAN** είναι απαραίτητη πριν την αδιαβροχοποίηση μαρμάρων με STAIN BLOCK M22 ή WATER BLOCK M33 για μακροχρόνια προστασία των μαρμάρων από το λέκισμα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5 - 8 m<sup>2</sup>/Lt



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5004	
4Lt	6	5005	

## CL 17 OXY CLEAN

Ισχυρό συμπτυκνωμένο όξινο καθαριστικό πλακιδίων, αρμών πλακιδίων & πετρών - ειδικό για τσιμεντοειδή

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 17 OXY CLEAN** είναι πολύ ισχυρό, όξινο συμπτυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια, φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων και πετρών. Καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά ανόργανα υπολείμματα από οικοδομικές εργασίες όπως τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους κλπ. Εξαφανίζει επίμονους λεκέδες από χρώματα, λάδια, καφέ, σκουριά καθώς και συσσωρευμένους ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη βροχή και τη καθημερινή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών όπου εφαρμόζεται. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **CL 17 OXY CLEAN** είναι κατάλληλο για:

- Όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων και κήπων κλπ.
- Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και πετρών, επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων.
- Τους περισσότερους τύπους φυσικών πετρών όπως πλάκες Πηλίου, Καρύστου, Βόλου, πέτρες κτισίματος, διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων κλπ.
- Τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών.
- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, διάδρομοι κήπων, πεζοδρόμια, πρεβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με πέτρα.

Η εφαρμογή του **CL 17 OXY CLEAN** είναι απαραίτητη πριν την αδιαβροχοποίηση πλακιδίων, αρμών πλακιδίων και τσιμέντου με STAIN BLOCK M22 ή WATER BLOCK M33 για μακροχρόνια προστασία από το λέκισμα.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5-8 m<sup>2</sup>/Lt





## CL 38 TEAK CLEANER

Καθαριστικό - αναζωογονητικό ξύλων teak

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 38 TEAK CLEANER** είναι απαλό καθαριστικό και συγχρόνως εξαιρετικά αποτελεσματικό στο καθαρισμό ξύλων teak χωρίς να καταστρέφει το ξύλο. Η ειδικά σχεδιασμένη συμπυκνωμένη σύνθεσή του, απομακρύνει λεκέδες και μαύρα στίγματα που προκαλούνται από την έκθεση τους σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, προσφέροντας αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας. Οι επιφάνειες teak που εφαρμόζεται θα δείχνουν σαν καινούργιες με μία πολύ απλή εφαρμογή. Συνδυάστε το με ένα από τα προϊόντα προστασίας DECK OIL ή TEAK OIL για να δείχνουν τα ξύλα teak σαν καινούργια και να εξασφαλίσετε την μακροζωία τους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική δράση καθαρισμού
- Συμπυκνωμένη σύνθεση
- Βαθύς καθαρισμός για αποτελέσματα διαρκείας
- Επαναφέρει την αρχική όψη του ξύλου
- Εξασφαλίζει τη μακροζωία των teak και άλλων σκληρών ξύλων
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **CL 38 TEAK CLEANER** είναι κατάλληλο για όλα τα σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο, μεράντι κλπ.
- Αναζωογονεί το χρώμα ξεθωριασμένων επίπλων κήπου όπως τραπέζια και καρέκλες, deck σκαφών, εξωτερικών ξύλινων deck κήπων, deck δίπλα στη θάλασσα και σε πισίνες.
- Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα ξύλα από το γκριζάρισμα και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος.
- Είναι ιδανικό για τη συντήρηση κάθε ξύλινης κατασκευής και επίπλου όπως αβερνίκωτες ξυλοκατασκευές κήπου, πέργκολες, ξύλινες ζαρντινιέρες, ξύλινα πλαίσια, φράχτες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	05619	
1lt	12	05624	



## CL 34 RUST REMOVER

Ισχυρό καθαριστικό σκουριάς

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 34 RUST REMOVER** είναι ισχυρό καθαριστικό-αφαιρετικό λεκέδων σκουριάς, κατάλληλο για μάρμαρα, φυσικές και τεχνητές πέτρες, κεραμικά πλακάκια, μωσαϊκά, μπετόν, αρμούς πλακιδίων και πετρών. Αφαιρεί εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά επίμονους λεκέδες σκουριάς και άλλους λεκέδες οξείδωσης. Διαλύει γρήγορα τη σκουριά, όπου αυτή εντοπίζεται, χωρίς να προσβάλει την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται. Ιδανικό για την αφαίρεση λεκέδων σκουριάς που δημιουργούνται από το πότισμα των γλαστρών, σκουριές από κάγκελα, υδρορροές, μεταλλικά επίπλα και κατασκευές επάνω σε μάρμαρα, πλακίδια και πέτρες. Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες σκουριάς και άλλους λεκέδες οξείδωσης
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **CL 34 RUST REMOVER** είναι κατάλληλο για την αφαίρεση λεκέδων σκουριάς και οξείδωσης από:

- Όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων και κήπων κλπ.
- Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων, επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων.
- Τους περισσότερους τύπους φυσικών και τεχνητών πετρών.
- Βεράντες, αυλές, διάδρομοι κήπων, περβάζια παραθύρων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5203	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5202	

## CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER

Ειδικό καθαριστικό για air condition

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER** είναι ειδικό υγρό για τον εύκολο και βαθύ καθαρισμό των φίλτρων και κυψελών μονάδων air condition. Συμβάλλει στη διατήρηση του υψηλού βαθμού απόδοσης των μονάδων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο ζωής των κλιματιστικών. Με 1 μόνο εφαρμογή, απαλλάσσει τα φίλτρα από τους μικροοργανισμούς, τους συσσωρευμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τη σκόνη και τη κάπνα του τσιγάρου, χαρίζοντας ένα υγιεινό περιβάλλον χωρίς δυσάρεστες οσμές. Είναι ιδανικό για χώρους με άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργίες. Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολος και βαθύς καθαρισμός
- Συμβάλλει στη διατήρηση του υψηλού βαθμού απόδοσης των μονάδων
- Υγιεινό περιβάλλον με 1 εφαρμογή
- Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες
- Φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER** είναι ιδανικό για:

- Τον καθαρισμό των φίλτρων και κυψελών αυτόνομων οικιακών μονάδων και μονάδων κλιματισμού με αεραγωγούς.
- Είναι πολύ εύκολο στη χρήση, περιορίζοντας τα δαπανηρά κόστη καθαρισμού των μονάδων.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5193	

## CL 12 FIREPLACE CLEANER

Ισχυρό καθαριστικό τζακιών

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 12 FIREPLACE CLEANER** είναι ισχυρό καθαριστικό κατάλληλο για πυρότουβλα τζακιών, μπάρμπεκιου, τζάμια ενεργειακών τζακιών, σόμπες και φούρνους. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά επίμονους λεκέδες από κάπνα, κάρβουνο και λίπη. Η ειδική του σύνθεση ενεργεί σε βάθος, απομακρύνοντας τις συσσωρευμένες επικαθίσεις των πυρότουβλων επαναφέροντας το φυσικό τους χρώμα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εύκολο στη χρήση

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **CL 12 FIREPLACE CLEANER** είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό:

- Πυρότουβλων τζακιών, μπάρμπεκιου και φούρνων.
- Τζαμιών ενεργειακών τζακιών και σομπών.
- Μαντεμένων τζακιών, φούρνων, σομπών και γκριλ.





## CL 14 VIT CLEAN

**Ισχυρό συμπυκνωμένο αποφρακτικό αποχετεύσεων**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 14 VIT CLEAN** είναι ισχυρό, συμπυκνωμένο, όξινο αποφρακτικό υγρό αποχετεύσεων, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Έχει άμεση δράση και είναι κατάλληλο για όλο το αποχετευτικό δίκτυο. Είναι βαρύτερο από το νερό και το διαπερνά εύκολα, φτάνοντας στο σημείο που έχει φράξει η αποχέτευση. Ξεβουλώνει, μέσα σε λίγα λεπτά, σωληνώσεις, νιπτήρες, νεροχύτες, μπανιέρες, τουαλέτες, αποχετευτικά δίκτυα κλπ. Διαλύει τα συσσωρευμένα λίπη, χαρτιά, πουρί, σαπούνια, τρίχες, υπολείμματα τροφίμων και οργανικών καταλοίπων που έχουν φράξει την αποχέτευση. Κατάλληλο για επείγουσες αποφράξεις. Δεν προσβάλλει την πορσελάνη, τις σωληνώσεις και τις ανοξείδωτες επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Κατάλληλο για επείγουσες αποφράξεις
- Κατάλληλο για όλο το αποχετευτικό δίκτυο
- Δεν προσβάλλει την πορσελάνη, τις σωληνώσεις και τις ανοξείδωτες επιφάνειες
- Επαγγελματικό προϊόν

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **CL 16 VIT CLEAN** είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για άμεσες και αποτελεσματικές αποφράξεις αποχετευτικών δικτύων σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εργοστάσια, δημόσια κτίρια, σπίτια κλπ. Αποτελεί τον πλέον οικονομικό τρόπο απόφραξης – συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου. Η χρήση του σε τακτά χρονικά διαστήματα εξασφαλίζει το καθαρισμό των αποχετεύσεων και τη σωστή ροή του νερού, αποφεύγοντας τις αποφράξεις και τις δυσάρεστες οσμές.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 900gr για απόφραξη σε νιπτήρες, νεροχύτες, λεκάνες, σιφώνια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
900gr	12	5022	
1.8Kg	12	5023	



## CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE

**Πάστα καθαρισμού χεριών για σκληρούς λεκέδες**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE** είναι πάστα για τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό των χεριών από σκληρούς λεκέδες όπως γράσα, λίπη, πίσσα, χρώματα, τσιμέντα, σοβάδες, κόλλες, μελάνια, κόμα, κλπ. Καθαρίζει σε βάθος τα χέρια και ταυτόχρονα τα περιποιείται, αφήνοντας τα απαλά, χωρίς να κολλάνε και χωρίς δυσάρεστες οσμές. Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα. Η πάστα καθαρισμού χεριών **CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE** είναι φιλική προς το περιβάλλον και το χρήστη.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική δράση καθαρισμού
- Βαθύς και ταυτόχρονα απαλός καθαρισμός
- Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες
- Δεν κολλάει, δεν αφήνει δυσάρεστες οσμές
- Φιλική προς το περιβάλλον

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η **CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE** είναι **ιδανική για:**

- Επαγγελματίες που εργάζονται σε συνεργεία αυτοκινήτων, τυπογραφεία, οικοδομικές εργασίες (ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί κλπ), μηχανουργεία, ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, μεταλλικές κατασκευές κλπ.
- Βιομηχανίες, βιοτεχνίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	5028	
4Kg	6	5029	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	20	5147	
4Lt	6	5148	

## ANTIFREEZE

Ειδικό αντιψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ANTIFREEZE** είναι ειδικό αντιψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας. Παρέχει προστασία σε κλειστά κυκλώματα ψύξης-θέρμανσης σε αυτοκίνητα και ηλιακούς θερμοσίφωνες, όλο το χρόνο, ανεξαρτήτως μεταβολών στην θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος (-20°C έως +106°C).

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πλήρης αντιπαγωτική και αντιθερμική προστασία
- Αντισκληρωτική - αντιδιαβρωτική προστασία
- Κατάλληλο για όλες τις θερμοκρασίες
- Μειώνει το κόστος καθαρισμού και συντήρησης

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για αντιψυκτική προστασία ηλιακών θερμοσίφωνων και ψυγείων αυτοκινήτου.
- Ιδανικό για κάθε κύκλωμα υδρόψυκτου κινητήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο μετάλλου του ψυγείου ή των σωληνώσεων (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο κλπ.).
- Προστατεύει από τη διάβρωση, τη σκουριά και τα άλατα χωρίς να επηρεάζει λάστιχα και προστατευτικά κολάρα.
- Ελαχιστοποιεί τις αποθέσεις μεταλλικών οξειδίων.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
350gr	12	7204	

## PGP CLEAN & FREE

Ειδικό καθαριστικό αλκαλίων & αλάτων για δομικές τσιμεντοειδείς επιφάνειες

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP CLEAN & FREE** είναι ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης που χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική εξουδετέρωση των αλκαλίων των δομικών επιφανειών από τσιμέντο, το άνοιγμα των πόρων της επιφάνειας και την απομάκρυνση των αλάτων του μπετόν. Είναι απαραίτητο για την προετοιμασία των δομικών επιφανειών ώστε να δεχτούν επίστρωση με τα στεγανωτικά DRYPROOF MANSIONRY WATERPROOFER και DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προετοιμάζει τις επιφάνειες πριν τη βαφή
- Εξουδετερώνει τα αλκάλια του τσιμέντου
- Ανοίγει τους πόρους της επιφάνειας
- Απομακρύνει κατάλοιπα τσιμέντου
- Απομακρύνει τα κατάλοιπα του γαλβανισμού προετοιμάζοντας τις επιφάνειες για βαφή
- Κατάλληλο για εσωτερική χρήση

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** Αραιωμένο σε 5 Lt νερό καθαρίζει περίπου 30m<sup>2</sup>.





## GRAFFITI REMOVER

Διαλυτικό καθαριστικό graffiti υψηλής απόδοσης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GRAFFITI REMOVER** είναι ειδικό διαλυτικό - καθαριστικό GRAFFITI για επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το ANTI-GRAFFITI COATING. Διαλύει εύκολα τους περισσότερους τύπους χρωμάτων χωρίς να επηρεάζει τη μεμβράνη προστασίας.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 5-10 m<sup>2</sup>/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1lt	6	01830	



## MINOS WHITE LITHIUM GREASE

Λευκό γράσο λιθίου κατάλληλο για προστασία & λίπανση σε κινούμενα μέρη

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS WHITE LITHIUM GREASE** είναι υψηλής ποιότητας λευκό γράσο λιθίου που χρησιμοποιείται για προστασία και λίπανση. Είναι ιδανικό για λίπανση σε κινούμενα μεταλλικά ή πλαστικά μηχανικά μέρη. Είναι υδροαπωθητικό και προσφέρει προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτείται γράσο ανοικτού χρώματος με αντοχή στη θερμοκρασία 10°C - 150°C.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα
- Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
- Υψηλό ιξώδες
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Αντοχή σε ελαφρά οξέα και βάσεις
- Αντискωριακή ικανότητα
- Απωθεί την υγρασία

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για λίπανση σε συνδέσμους, φρένα, μεντεσέδες, μηχανικούς ρυθμιστές, ελατήρια, καλώδια κλπ.
- Εξαιρετικό για λίπανση σε αντιτριβικά απλά ρουλεμάν και σε αντλίες όπου η διεύθυνση νερού έχει μειώσει την λιπαντική απόδοση.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,5 gr/cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Display Box 80ml	14	9152	
500ml	12	9153	



## SLIP OIL

Υγρό λιπαντικό κατάλληλο για λίπανση & προστασία σε μεταλλικά κινούμενα μέρη

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SLIP OIL** είναι λιπαντικό ρευστό λάδι γενικής χρήσης, κατάλληλο για προστασία και λίπανση σε κινούμενα μέρη. Προσφέρει προστασία από την σκουριά και την υγρασία σε κάθε μεταλλική επιφάνεια. Το ειδικό του στόμιο επιτρέπει την εφαρμογή του λιπαντικού σταγόνα - σταγόνα ακριβώς στο σημείο όπου χρειάζεται.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική λιπαντική ικανότητα
- Εξαιρετική διεύθυνση
- Αντискωριακή προστασία
- Δεν περιέχει διαλύτες

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τη λίπανση μηχανισμών, εργαλείων, συνδέσμων, φρένων, μεντεσέδων, κλειδαριών, ελατηρίων, αλυσίδων, συρόμενων μηχανισμών πορτών - παραθύρων, ραπτομηχανών, ποδηλάτων.
- Κατάλληλο για όλα τα μεταλλικά μέρη που βρίσκονται σε κίνηση.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:** 1,5 gr/cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
80ml	15	9154	





# Διαλυτικά



# 304 Διαλυτικά



## SWAN WHITE SPIRIT

Καθαρό white spirit

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN WHITE SPIRIT** είναι διαλυτικό, παράγωγο του πετρελαίου, με βάση μίγμα υδρογονανθράκων. Χρησιμοποιείται κυρίως για απολίπανση επιφανειών, αραιώση χρωμάτων, βερνικιών και ασφαλτικών υλικών.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αραίωση βερνικοχρωμάτων.
- Αραίωση βερνικιών και ξυλοπροστατευτικών με βάση το white spirit.
- Καθαρισμός και αραιώση ασφαλτικών υλικών.
- Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο.
- Απολίπανση μεταλλικών επιφανειών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
375ml	23	6006	
750ml	20	6018	
Πλαστική συσκ.			
4lt	6	06011	
Μεταλλική συσκ.			
4lt	4	6058	
19Lt	1	6048	



## SWAN ΝΕΦΤΙ

Καθαρό νέφτι

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΝΕΦΤΙ** είναι διαλυτικό, που προέρχεται από την απόσταξη της φυσικής ρητίνης των πεύκων. Χρησιμοποιείται κυρίως για αραιώση βερνικοχρωμάτων.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αραίωση βερνικοχρωμάτων.
- Αραίωση βερνικιών.
- Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	20	6045	
4Lt	4	06013	
19Lt	1	6050	



## SWAN ΑΣΕΤΟΝ

Καθαρό ασετόν

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΑΣΕΤΟΝ** είναι οργανικός διαλύτης, παράγωγο του προπυλενίου. Χρησιμοποιείται κυρίως για καθαρισμό και απολίπανση επιφανειών καθώς και για αραιώση χρωμάτων και άλλων χημικών.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός εξαρτημάτων και επιφανειών.
- Αραίωση ειδικών χρωμάτων.
- Διαλυτικό ειδικών συγκολλητικών ουσιών και κυανοακρυλικών (SUPER GLUE) πριν τη σκλήρυνση.
- Κατάλληλο για απολίπανση βαριάς χρήσης για μέταλλα πριν τη βαφή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	6043	
4Lt	4	06012	
19Lt	1	6056	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	6019	
4Lt	4	06029	
19Lt	1	6051	

## SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

**Διαυγές διαλυτικό αραίωσης & καθαρισμού βερνικιών & χρωμάτων ξύλων - μετάλλων**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ** είναι άχρωμο διαλυτικό με βάση μίγμα εξαιρετικά πτητικών οργανικών διαλυτών που εξασφαλίζουν γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλυτικό σε επικρίσματα μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αραίωση σε βερνίκια, χρώματα και αστάρια διαλύτου, εξασφαλίζοντας γρήγορο στέγνωμα.
- Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	20	6044	
4Lt	6	06075	
19Lt	1	6049	

## SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ

**Καθαρό λινέλαιο**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ** είναι ωμό λινέλαιο υψηλής ποιότητας που προέρχεται από σπόρους λιναριού. Περιέχει ένα μίγμα γλυκεριδίων λιπαρών οξέων, συμπεριλαμβανομένου του λινολικού οξέος και του λινολενικού οξέος. Έχει πολλές εφαρμογές ως πρόσμιγμα, βελτιωτικό και αστάρι.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πολλές εφαρμογές στον οικοδομικό χώρο.
- Προστασία και συντήρηση ξύλου.
- Δεν περιέχει χημικά πρόσθετα.
- Φίλικό προς το περιβάλλον.



## ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	6023	
4Lt	4	06036	
19Lt	1	6052	

## SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ EXTRA

**Διαλυτικό για υποστρώματα, βερνίκια & λάκες πολυουρεθάνης**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ EXTRA** είναι άχρωμο διαλυτικό με βάση μίγμα εξαιρετικά πτητικών οργανικών διαλυτών που εξασφαλίζουν γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλυτικό σε βερνίκια και λάκες πολυουρεθάνης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κανονική ή χαμηλή.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αραίωση σε βερνίκια και λάκες πολυουρεθάνης, εξασφαλίζοντας γρήγορο στέγνωμα.
- Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο.





## SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ

**Άοσμο διαυγές διαλυτικό αραιώσης & καθαρισμού χρωμάτων διαλύτου**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ** είναι άοσμο, άχρωμο διαλυτικό, με βάση μίγμα οργανικών διαλυτών και αρωματικών υδρογονανθράκων. Χρησιμοποιείται κυρίως για αραιώση χρωμάτων, βερνικιών και υποστρωμάτων διαλυτή καθώς και για καθαρισμό εργαλείων.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αραιώση βερνικοχρωμάτων.
- Αραιώση βερνικιών και ξυλοπροστατευτικών διαλύτη.
- Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο.
- Απολίπανση μεταλλικών επιφανειών.

**ΑΟΣΜΟ**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	20	6028	
4Lt	6	06074	
19Lt	1	6054	



## ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ DIL X 100

**Διαλυτικό για πολυουρεθανικά και εποξειδικά υλικά**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαλυτικό για πολυουρεθανικά και εποξειδικά υλικά και ιδιαίτερα για το πολυουρεθανικό μονωτικό ταρατσών PU FLEX 1000.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	6041	
4Lt	4	06085	
19Lt	1	6057	



## SWAN FAST DRIER

**Στεγνωτικό λαδερών στόκων και λινελαίου**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN FAST DRIER** είναι χημικό πρόσθετο με βάση οργανομεταλλικά άλατα. Είναι απαραίτητο για γρήγορο και πλήρες στέγνωμα παραδοσιακών λαδερών στόκων και λινελαίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	12	6046	

# Αυτοκόλλητες Ταινίες, Ρολά, Πινέλα, Νάυλον, Εργαλεία





## ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι χαρτοταινίες Mercola είναι υψηλής ποιότητας ταινίες από χαρτί crepe με επικάλυψη ειδικής κόλλας που δεν αφήνει υπολείμματα. Αποτελούν το πιο χρήσιμο εργαλείο για επαγγελματίες και ιδιώτες εξασφαλίζοντας ευθείες γραμμές κατά τη διάρκεια του βαψίματος. Είναι τέλειες για κάλυψη μεγάλων αποστάσεων, για ευθείες γραμμές και ακριβείς καμπύλες. Κollάνε σε λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες. Μπορούν να αφαιρεθούν ακόμα και μετά από 3 μέρες χωρίς να αφήσουν υπολείμματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άμεση πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο ζετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολο ζετύλιγμα με το χέρι
- Το ειδικό χαρτί crepe εφαρμόζεται εύκολα και κολλάει σε γωνίες και καμπύλες
- Αντοχή στη θερμοκρασία έως 80°C
- Αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός προστατευτικής κάλυψης κατά τη διάρκεια του βαψίματος εσωτερικών χώρων.
- Εφαρμόζεται σε τοίχους, ταβάνια, πόρτες, παράθυρα κλπ.
- Πολλές εφαρμογές ελαφριάς στήριξης και δεσμοποίησης αντικειμένων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
19mm X 45m	48	08023	
25mm X 45m	36	08024	
30mm X 45m	30	08025	
38mm X 45m	24	08026	
50mm X 45m	18	08027	



## ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΠΛΕ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μπλε χαρτοταινίες Mercola είναι υψηλής ποιότητας ταινίες μόνωσης με αντοχή στον ήλιο και στη θερμοκρασία για εύκολη αποκόλληση.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αφαιρείται εύκολα μέχρι και 7 ημέρες μετά την εφαρμογή της χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία UV. Κατάλληλη για φούρνους αυτοκινήτων
- Άμεση πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο ζετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολο ζετύλιγμα με το χέρι
- Το ειδικό χαρτί crepe εφαρμόζεται εύκολα και κολλάει σε γωνίες και καμπύλες
- Αντοχή στη θερμοκρασία έως 80°C

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός προστατευτικής κάλυψης κατά τη διάρκεια του βαψίματος εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Εφαρμόζεται σε τοίχους, ταβάνια, πόρτες, παράθυρα κλπ.
- Πολλές εφαρμογές ελαφριάς στήριξης και δεσμοποίησης αντικειμένων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
19mm X 45m	1	50678	
25mm X 45m	1	50679	
30mm X 45m	1	50680	
38mm X 45m	1	50681	
50mm X 45m	1	50682	



## ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες συσκευασίας Mercola είναι υψηλής ποιότητας αθόρυβες ταινίες από PVC με επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Εξασφαλίζουν εξαιρετική συγκόλληση των χαρτοκιβωτίων με μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι κατάλληλες για μεσαία και μεγάλα βάρη και για όλους τους τύπους χαρτιού, μικρές αποστολές και μακρινές μεταφορές. Εξασφαλίζουν ασφάλεια στις αποστολές με κάθε τρόπο μεταφοράς.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ζετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολη εφαρμογή με το χέρι ή με το ειδικό dispenser
- Αντοχή στη θερμοκρασία

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συσκευασία, μεταφορές, αποθήκευση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
38mm X 60m Διάφ.	6	08065	
38mm X 60m Καφέ	6	08066	
50mm X 60m Διάφ.	6	08021	
50mm X 60m Καφέ	6	08022	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50mm X 5m	6	08013	
50mm X 10m	6	08014	
50mm X 50m	6	08015	

## ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες αλουμινίου Mercola είναι υψηλής ποιότητας εύκαμπτες ταινίες από φύλλο αλουμινίου με ειδική επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Εξασφαλίζουν πολύ ισχυρή συγκόλληση – στερέωση σε πολλές επιφάνειες.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολη εφαρμογή με το χέρι
- Αντοχή στη θερμοκρασία

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευές σε μεταλλικές επιφάνειες όπως σε πλαίσια οχημάτων.
- Εργασίες στεγάνωσης σε υδρορροές, μεταλλικά μπουριά – καμινάδες, αεραγωγούς, κλιματιστικά κλπ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
38mm X 5m	1	08001	
38mm X 10m	1	08002	
38mm X 25m	1	08003	

## ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες διπλής όψης μοκέτας Mercola είναι υψηλής ποιότητας εύκαμπτες ταινίες από πολυπροπιλένιο με ειδική επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Προσφέρουν άμεση συγκόλληση σε πολλές επιφάνειες, αντοχή στη θερμοκρασία, και μεγάλη αντοχή στη γήρανση. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν υπολείμματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στη θερμοκρασία

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προσφέρουν γρήγορη και εύκολη λύση τοποθέτησης σε όλες τις τυποποιημένες ποιότητες μοκετών.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50mm X 10m Λευκή	3	08016	
50mm X 10m Ασημί	3	08030	
50mm X 10m Μαύρη	3	08018	

## ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι υφασμάτινες ταινίες Mercola είναι υψηλής ποιότητας αυτοκόλλητες ταινίες με άπειρες εφαρμογές στον κατασκευαστικό χώρο και σε κάθε εφαρμογή βελτίωσης, ανακαίνισης και συντήρησης στο σπίτι. Σε κάθε ευκαιρία οι δουλειές γίνονται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν υπολείμματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση
- Υψηλή αντοχή στο σκίσιμο
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Αντοχή στη θερμοκρασία

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση σωλήνων και αγωγών. • Στερέωση και μόνωση καλωδίων
- Σήμανση καλωδίων. • Κάλυψη αιχμηρών άκρων.
- Στερέωση προστατευτικών επικαλύψεων. • Εφαρμόζονται σε τούβλα και ξύλα.
- Εφαρμογή στην πλινθοδομή και την ξυλεία. • Σφράγιση κάδων και βαρελιών.
- Κάθε εργασία στερέωσης, σφράγισης και συσκευασίας. • Σήμανση διαπέδων.



# 310 Αυτοκόλλητες Ταινίες



## BEOROL FIBRE TAPE

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BEOROL FIBRE TAPE** είναι αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία fiberglass κατάλληλη για αρμολόγηση γυψοσανίδων και ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις. Η ειδική επικάλυψη του πλέγματος εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα, αντοχή στη διάτμηση και προστασία σε αλκαλικά περιβάλλοντα όπως σοβάδων και τσιμεντοκονιών. Χρώμα λευκό, άνοιγμα καρέ: 3mm x 3mm.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποφυγή ρωγμών
- Βελτιώνει την αντοχή των επιχρισμάτων - στόκων
- Εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές της θερμοκρασίας
- Σταθερότητα πλέγματος
- Αντοχή στη διάτμηση και ελαστικότητα
- Έχει ειδική επικάλυψη για αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σταθεροποίηση και αποφυγή ρηγματώσεων σε εργασίες αρμολόγησης γυψοσανίδων.
- Καλύπτει αρμούς, ρωγμές, τρύπες, ανοίγματα κλπ.
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5cm X 20m	1	08288	
5cm X 90m	1	08289	



## ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες σήμανσης Mercola είναι υψηλής ποιότητας ελαστικές ταινίες για προσωρινό χαρακτηρισμό περιοχών ως επικίνδυνες ζώνες κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο σωστός ορατός χαρακτηρισμός είναι κρίσιμος για την ασφάλεια, την προστασία και την ομαλή λειτουργία.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Ευδιάκριτη σήμανση
- Υψηλή αντοχή στο σκίσιμο

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χαρακτηρισμός περιοχών ως επικίνδυνες ζώνες κατά τη διάρκεια εργασιών σε εργοτάξια, αποθήκες, εργοστάσια κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
70mm X 100m	5	09024	
60mm X 200m	5	09025	



## ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες καθρέπτη είναι ταινίες διπλής όψης για συγκράτηση καθρεπτών σε οποιαδήποτε λεία επιφάνεια δίχως να αλλοιώνουν την πίσω όψη του καθρέπτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκή 19mm X 5m	8	50659	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
BLACK 6mm			
18cm	6	50146	
24cm	6	50147	
GREY 12mm			
18cm	6	50140	
24cm	6	50135	

## ΡΟΛΟ PREMIUM EPOXY BLACK & GREY

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό από ύφασμα νηλον πάχους 6mm (BLACK) & 12mm (GREY). Κατάλληλο για εποξειδικά και πολυουρεθανικά χρώματα, πολυεστέρες και βερνίκια διαλύτου.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5cm	10	50141	
10cm	10	50142	
15cm	10	50144	
10cm Ø30	10	50143	
15cm Ø30	10	50145	

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EPOXY PREMIUM

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό από ύφασμα νηλον πάχους 6mm. Κατάλληλο για εποξειδικά και πολυουρεθανικά χρώματα, πολυεστέρες και βερνίκια διαλύτου. Παίρνει λιγότερο υλικό για πιο λείες επιφάνειες.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50106	
24cm	1	50107	

## ΡΟΛΟ MAGNUM SWAN

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό επαγγελματικό από φυσική γούνα, με πέλος άριστης επεξεργασίας. Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Για λείες και μεσαίες επιφάνειες.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	6	50111	
24cm	6	50112	

## ΡΟΛΟ ΓΟΥΝΑΣ PERFETO BEOROL

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ημισυνθετικό ιδανικό για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλο και για άγριες επιφάνειες.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50090	
23cm	1	50092	

## ΡΟΛΟ DIY BEOROL

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό από πολυεστερική ίνα. Κατάλληλο για αστάρια νερού και διαλύτου. Αποτελεί την καλύτερη επιλογή για ρολό γενικής χρήσης.



# 312 Πινέλα



## ΠΙΝΕΛΟ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 4484 SWAN

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο ημιδίπλο με φυσική και συνθετική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή. Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για ριπουλίνες και βερνίκια διαλύτου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20mm	12	50192	
30mm	12	50193	
40mm	12	50194	
50mm	12	50195	
60mm	12	50196	
70mm	12	50197	



## ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 460 SWAN

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή. Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για ριπουλίνες και βερνίκια διαλύτου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1"	12	50182	
1.5"	12	50183	
2"	12	50184	
2.5"	12	50185	
3"	12	50186	



## ΠΑΤΡΟΓΚΕΣ ΤΡΙΧΑΣ ΜΕ ΛΑΒΗ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SWAN

Πατρόγκα με ξύλινη λαβή και φυσική τρίχα. Κατάλληλη για όλα τα υδατοδιαλυτά υλικά και ισχυρούς διαλύτες, βερνίκια, πολυουρεθανικά και εποξειδικά χρώματα.

### DRYPROOF

Πατρόγκα με πλαστική λαβή και χονδρή συνθετική τρίχα. Ιδανική για την εφαρμογή του PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER. Κατάλληλο και για τιμεντοειδή επαλειφόμενα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
SWAN			
4 X 14cm	6	50261	
DRYPROOF			
4 X 14cm	6	50262	
5 X 15cm	6	50263	



## ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΝΥΛΟΝ ΣΠΑΣΤΗ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατρόγκα με συνθετική τρίχα και πλαστική υποδοχή τηλεσκοπικού κονταριού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 400 - 23 X 7cm	6	50253	
No 440 - 15 X 5cm	12	50254	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΠΑΤΡΟΓΚΑ 4 X 14cm	12	50247	
ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΥΡΟΥ 25cm	12	50248	
ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΝΤΑΦΘΑΛΜΗ	12	50249	

## ΒΟΥΡΤΣΑ NYLON

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βούρτσες με ξύλινη λαβή και νylon τρίχα σε διάφορα σχήματα. Κατάλληλες για πληθώρα υλικών.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
28cm	6	50236	
30cm	6	50237	
32cm	6	50238	

## ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ NYLON

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπατανόβουρτσα στρογγυλή ξύλινη με νylon τρίχα. Διαθέτει υποδοχή για κοντάρι.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Blister Πλαστική Λαβή	12	50506	

## ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΒΕΟΡΟΛ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συρματοβουρτσα με πλαστική λαβή. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς.



# 314 Εργαλεία



## ΣΚΑΦΕΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκάφες χρωμάτων πολυπροπυλενίου.  
Κατάλληλες για όλους τους τύπους χρωμάτων και βερνικιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μικρή 11 X 30cm	10	50302	
Μεσαία 22 X 35cm	10	50303	
Μεγάλη 28 X 38cm	10	50304	



## ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 & 3 ΘΕΣΕΩΝ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλεσκοπικό κοντάρι από ανοδιωμένο αλουμίνιο.  
Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαβών και τριβείων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2 θέσεων			
2m	1	50321	
3m	1	50322	
4m	1	50323	
3 θέσεων			
5m	1	50335	
6m	1	50336	



## ΝΑΥΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ SWAN

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νάυλον επικάλυψης από καθαρή άσμη πρωτογενή πρώτη ύλη, για προστασία κατά τη διάρκεια της βαφής, καθώς και προστασία από σκόνη και υγρασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ψιλό 6mic	50	8329	
Μεσαίο 12mic	20	8330	
Χονδρό 40mic	25	8331	
Πολύ χονδρό 75mic	15	8332	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Επαγγελματικό	1	50530	

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ PROFESSIONAL

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι για φύσιγγες σιλικόνης όλων των τύπων.

Χρώμα: κόκκινο



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Επαγγελματικό	1	08200	

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OXFORD PROFESSIONAL

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι πολύ υψηλής ποιότητας για φύσιγγες σιλικόνης. Έχει 10 φορές περισσότερο χρόνο ζωής από τα κοινά πιστόλια της αγοράς.

Χρώμα: μπλε



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ακροφύσιο για σαλάμι 600ml	1	08205	
		8740	

## ΠΙΣΤΟΛΙ SAUSAGE APPLICATOR GUN 600 BEOROL

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι χειρός, εξαιρετικής ποιότητας, σε μορφή σωλήνα για σαλάμια / μασούρια 600ml



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	08222	

## DESIGN FOAM GUN

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστο πιστόλι αφρού, υψηλών προδιαγραφών, μεγάλης αντοχής με μεταλλικό σκελετό.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	08221	

## FOAM GUN BEOROL

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστο και οικονομικό πιστόλι αφρού με πλαστικό σκελετό.



- ● Ιδανικό
- Κατάλληλο



Ξύλινες  
Επενδύσεις



Ξυλεία Στέγης  
Καδρόνια



Μπαλκόνια



Πατώματα  
Εξ. Χώρων



Παράθυρα  
Πατζούρια

	● ●	●	● ●		● ●
DECOR XYLOFARM AQUA	● ●	●	● ●		● ●
DECOR XYLOFARM AQUA GEL	● ●	●	● ●		● ●
DECOR XYLOFARM THIXO	● ●	●	● ●		● ●
XYLOFARM PROTECT AQUA	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
XYLOFARM EXTRA	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
XYLOFARM AQUA KILLER	●	●	●	●	●
WATER BLOCK M55 AQUA					
2K PARQUET OIL					
2K PU MARINE VARNISH	● ●		● ●	● ●	● ●
2K POLYURETHANE VARNISH	● ●		● ●	● ●	● ●
2K PU PARQUET LACK					
PREMIUM FLOOR VARNISH 2K	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
PREMIUM FLOOR VARNISH AQUA 2K	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
PARQUET VARNISH AQUA	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
YACHT VARNISH	● ●	●	● ●		● ●
SWAN ENAMEL AQUA	● ●	● ●	● ●		● ●
WOOD VARNISH AQUA	● ●	●	●		●
DECK OIL	● ●		●	● ●	
TEAK OIL	●		●	●	
TEAK OIL AQUA	●		●	●	
PREMIUM DANISH OIL	●		●	● ●	
DOUBLE BOILED LINSEED OIL	●		●	●	
PURE TUNG OIL	●		●	● ●	
WOOD SEALER AND VARNISH	●			●	
TANNIN BLOCK PRIMER	● ●	●	● ●	● ●	● ●
LIGNODUR PRIMER ANTI-UV	● ●	●	● ●	●	● ●
T-WAX	●				



Πόρτες



Φράκτες



Πέργκολες



Έπιπλα  
Κήπου



Εξοπλισμός  
Παιδότοπων



Έπιπλα  
Εσ. Χώρων



Πατώματα  
Εσ. Χώρων



Σκάφη  
Καταστρώματα

••	••	••	•	••	•		
••	••	••	•	••	•		
••	••	••	•	••	•		
••	••	••	••	••	•	••	••
••	••	••	••	••		••	••
•	•	•	•	•	•	•	••
	•	•	••		••		
					••	••	
••	•	•		•	•	••	••
••	•	•		•	•	••	•
					••	••	
••	••	••	••	••	••	••	•
••	••	••	••	••	••	••	•
••	••	••	••	••	••	••	
••				•	•	••	•
••	••	••	••	••	•		
••	••	••	••	•	•		
	••	••	•	•			•
	••	••	••	•	•		•
	••	•	••	•	•		•
	••	••	••	•	••		••
	••	••	••	•	••		
	••	••	••	•	••		••
•			•	•	••	••	
••	••	••	•	••		•	
••	••	••	•	••			
					••	••	



# ΠΟΙΑ ΝΑ

Όνομα	Χαρτί	Χαρτόνι	Ξύλο	Μέταλλα	Ύφασμα	Δέρμα	Λάστιχο	Φελλό
TEMPO	••	••	••		••			••
CONTACT C113	••	••	••	••	••	••	••	••
SUPER GLUE	••	••	•	••		••	••	•
SEAL & FIX	•	•	••	••	•	•	•	••
ALL FIX HIGH TACK		•	••	••	•	•	•	•
ALL FIX		•	••	••	•	•	•	•
PU 501 MONTAGE		•	••	••		•		•
EPOXITE FIX ALL 30'		•	••	••		•		•
EPOXY PUTTY		•	••	••				
EPOXITE INSTANT	•	••	••	••	••	••	••	
EPOXITE RAPID	•	••	••	••	••	••	••	
EPOXITE EXTRA	•	••	••	••	••	••	••	
EPOXITE METAL	•	••	••	••	••	••	••	
MARMOBOND								
ART n' CRAFT	••	••	•		•			••
PL BOOK	••	••	•		••			••
SUPER TAPIS	••	••			••			••





# 320 Οδηγός Συγκολλητικών Ξύλου

	Κατηγορία	Απόδοση	Εσωτερική χρήση	Εξωτερική χρήση	Αρχική Συγκόλληση	Τελική Συγκόλληση
<b>TEMPO</b>	<b>D2</b>	150 - 200 gr/m <sup>2</sup>	NAI	-	30 λεπτά (20°C)	24 ώρες (20°C)
<b>TEMPO MARINE D4</b>	<b>D4</b>	100 - 200 gr/m <sup>2</sup>	NAI	NAI	30 λεπτά (20°C)	24 ώρες (20°C)
<b>PU 501 EXPRESS</b>	<b>D4</b>	100 - 150 gr/m <sup>2</sup>	NAI	NAI	45 λεπτά (20°C)	24 ώρες (20°C)
<b>TEMPO WB 500</b>	<b>D3</b>	150 - 200 gr/m <sup>2</sup>	NAI	NAI	30 λεπτά (20°C)	24 ώρες (20°C)
<b>TEMPO EXPRESS</b>	<b>D2</b>	150 - 200 gr/m <sup>2</sup>	NAI	-	20 λεπτά (20°C)	24 ώρες (20°C)
<b>TEMPO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>D1</b>	150 - 250 gr/m <sup>2</sup>	NAI	-	60 λεπτά (20°C)	24 ώρες (20°C)
<b>TEMPO XYLOVIL PRESS</b>	<b>D2</b>	125 - 250 gr/m <sup>2</sup>	NAI	-	30 λεπτά (20°C)	24 ώρες (20°C)
<b>TEMPO PARQUET</b>	<b>D2</b>	1 - 3 m <sup>2</sup> /Kg	NAI	-	60 - 90 λεπτά (20°C)	24 - 48 ώρες (20°C)
<b>TEMPO PU PARQUET</b>		1 - 1.5 m <sup>2</sup> /Kg	NAI	NAI	3mm / 24 ώρες (20°C)	24 - 48 ώρες (20°C)
<b>TEMPO MS PARQUET</b>		1 - 1.5 m <sup>2</sup> /Kg	NAI	NAI	3mm / 24 ώρες (20°C)	24 - 48 ώρες (20°C)

Αρχικό Χρώμα	Τελικό Χρώμα	Καθαρισμός	Εφαρμογές
Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκολλήσεις μόρσων σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξιά, δρυς, πεύκο, καρυδιά, παλίσσανδρο κλπ. Συγκολλήσεις επίπλων και ξύλινων κατασκευών από μαλακά ξύλα. Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.
Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες κλπ. Ναυπηγικές εφαρμογές. Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF, φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία. Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη γήρανση. Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια, υφάσματα, PVC κλπ.
Μελί	Μελί	Ασετόν	Ναυπηγικές εφαρμογές. Συγκολλήσεις παραθύρων και πορτών. Συγκολλήσεις εξωτερικών κουφωμάτων. Συγκολλήσεις φύλλων ξύλου (συγκολλητή ξυλεία). Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων κατασκευών. Συγκολλήσεις MDF και πάνελ με βάση ορυκτά υλικά π.χ. γυψοσανίδες. Συγκολλήσεις κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών και πολυστερίνης.
Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες κλπ. Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF, φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία. Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη γήρανση. Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια, υφάσματα, PVC κλπ.
Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκολλήσεις μόρσων επίπλων και κατασκευών από σκληρά ξύλα και εξωτική ξυλεία όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, ιρόκο κλπ. Συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από μαλακά ξύλα όπως καστανιά, έλατο, πεύκο σημύδα κλπ. Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.
Λευκό	Λευκό	με νερό	Συγκολλήσεις μαλακών κυρίως ξύλων όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, πεύκο, καστανιά κλπ. Συγκολλήσεις πλακιδίων σε τοίχους, νοβοπάν, MDF κλπ. Ενίσχυση τσιμεντοειδούς κόλλας πλακιδίων. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, χαρτιού, σε νοβοπάν, MDF. Ιδανική για πολλές οικοδομικές εφαρμογές.
Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκολλήσεις μεγάλης κλίμακας καπλαμά σε MDF, νοβοπάν, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ και μασίφ ξύλα.
Μπεζ	Μπεζ	με νερό	Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις ξύλινων σανίδων μικρού και μεγάλου μεγέθους και παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) πάνω σε τσιμεντοειδή δάπεδα, σε ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό κλπ.
Μπεζ	Μπεζ	με διαλυτικό πολυουρεθάνης extra	Κατάλληλη για ελαστικές συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων σανίδων μικρού και μεγάλου μεγέθους πάνω σε τσιμεντοειδή δάπεδα, σε ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές επιφάνειες κλπ. Ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές.
Μπεζ	Μπεζ	με νερό	Κατάλληλη για ελαστικές συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων σανίδων μικρού και μεγάλου μεγέθους πάνω σε τσιμεντοειδή δάπεδα, σε ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές επιφάνειες κλπ. Ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές.

## Stand MERCOLA



## Stand Ξυλοπροστασίας MERCOLA



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος : 210cm  
 Πλάτος : 55cm  
 Βάθος : 46cm  
 Υλικό/Χρώμα: Μέταλλο, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε γκρι χρώμα. Διαφημιστικά **MERCOLA** σε βάση, πλαιΐα, ράφια και κορωνίδα. Διαθέτει διάτρητη πλάτη & βιομηχανικά ροδάκια υψηλής αντοχής για εύκολη μεταφορά.

Ύψος : 220cm  
 Πλάτος : 65cm  
 Βάθος : 98cm  
 Υλικό/Χρώμα: Σκελετός και κορωνίδα απο φυσικό μασιφ ξύλο. ράφια μεταλλικά Διαφημιστικά **MERCOLA** στην κορωνίδα.



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος :	210cm
Πλάτος :	55cm
Βάθος :	46cm
Υλικό/Χρώμα:	Μέταλλο, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε γκρι χρώμα. Διαφημιστικά <b>MINOS</b> σε βάση, πλαϊνά, ράφια και κορωνίδα. Διαθέτει διάτρητη πλάτη & βιομηχανικά ροδάκια υψηλής αντοχής για εύκολη μεταφορά.

# 324 Μέσα Προβολής

## Stand ΚΟΛΛΑ ΤΟ! MERCOLA



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος :	210cm
Πλάτος :	48 cm
Βάθος :	41cm
Υλικό/Χρώμα:	Μέταλλο, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε μπλε χρώμα. Διαφημιστικά <b>MERCOLA</b> σε βάση, πλαϊνά, ράφια και κορωνίδα. Διαθέτει διάτρητη πλάτη & βιομηχανικά ροδάκια υψηλής αντοχής για εύκολη μεταφορά.

## Stand Καθαριστικών MERCOLA



Ύψος :	210cm
Πλάτος :	38,5cm
Βάθος :	46cm
Υλικό/Χρώμα:	Μέταλλο, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε γκρι χρώμα. Διαφημιστικά <b>MERCOLA</b> σε βάση, πλαϊνά, ράφια και κορωνίδα. Διαθέτει διάτρητη πλάτη & βιομηχανικά ροδάκια υψηλής αντοχής για εύκολη μεταφορά.

## Stand LIQUID GLASS MERCOLA



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος : 75cm  
 Πλάτος : 45cm  
 Βάθος : 33cm  
 Υλικό/Χρώμα: Ξύλο, φυσικό χρώμα.  
 Διαφημιστικά **MERCOLA** στην κορωνίδα.

Ύψος : 210cm  
 Πλάτος : 48cm  
 Βάθος : 41cm  
 Υλικό/Χρώμα: Μέταλλο, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε μπλε χρώμα.  
 Διαφημιστικά **MERCOLA** σε βάση και κορωνίδα. Διαθέτει διάτρητη πλάτη & βιομηχανικά ροδάκια υψηλής αντοχής για εύκολη μεταφορά.

## Stand CHALK PAINT



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος : 160cm  
 Πλάτος : 58cm  
 Βάθος : 36cm  
 Υλικό/Χρώμα: Πεπεσμένο χαρτόνι υψηλής αντοχής.  
 Διαφημιστικά **CHALK PAINT** σε βάση, πλαϊνά, ράφια και κορωνίδα..

## Stand PGP DRYPROOF



Ύψος : 155cm  
 Πλάτος : 44cm  
 Βάθος : 30cm  
 Υλικό/Χρώμα: Μεταλλική βάση, διαφημιστικά **PGP**.  
 Διαθέτει δείγμα του μονωτικού υλικού εφαρμοσμένου σε τοιμεντόλιθο, αντλία νερού και σκάφη συλλογής νερού.



**Εικαστικές προτάσεις για προωθητικές ενέργειες σε καταστήματα λιανικής πώλησης**



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ύψος/Πλάτος :** Προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε διάσταση
- Θέματα :** Εταιρικό, Προϊόντα για Ξύλο, Κόλλες, Στεγανωτικά, Οικοδομικά Υλικά, Χρώματα, Χρώματα Spray, Τεχνικά Spray, Καθαριστικά.
- Υλικά :** Ψηφιακή εκτύπωση σε μονομερικό / διάτρητο αυτοκόλλητο και σε μουσαμά.






ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ



ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LIQUID GLASS



ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ANCHOR ADHESIVE



ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PU 501 EXPRESS

**MERCOLA**

**Χρώμα για Πισίνες**  
Αξεπέραστων Αντοχών  
Πολυουρεθάνης 2 Συστατικών

**EXTREME UV PROTECTION**

**PREMIUM POLYURETHANE POOL PAINT 2K**

**MERCOLA**

**Χρώμα για Δάπεδα**  
Αξεπέραστων Αντοχών  
Πολυουρεθάνης 2 Συστατικών

**EXTREME UV PROTECTION**

**PREMIUM POLYURETHANE FLOOR PAINT 2K**

**MERCOLA**

**Το ΑΠΟΛΥΤΟ Βερνίκι Δαπέδων**  
Πολυουρεθάνης 2 Συστατικών  
Εσωτερικής & Εξωτερικής χρήσης

**All in One**

**PREMIUM POLYURETHANE FLOOR VARNISH**

PROFESSIONAL USE ONLY - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

**MERCOLA**

**CHALK PAINT EFFECT**  
ΧΡΩΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

**MERCOLA**

**LIQUID GLASS**

ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΣΕΙΜΑΝΑ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΠΟΡΤΕΡΕΣ, ΠΕΤΡΕΣ

**MERCOLA**

**ISOCRYL REPAIR WET APPLY**

ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΙΝΟΠΛΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΓΡΕΣ & ΣΤΕΓΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ

**MULTI SURFACE**

ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙ ΜΕ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΙΜΑΛΩΣΟΝΤΑ ΝΕΡΑ

**MERCOLA**

**ISOCRYL REPAIR**

ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΓΑΛΧΥΡΥΣΤΟ ΙΝΟΠΛΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑΛΟΦΑΙΡΕΙΑ & ΜΙΚΡΟΦΑΙΡΕΙΑ

**MULTI SURFACE**

**MERCOLA**

**TGP DRYPROOF**

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΤΟΠ ΣΤΗ ΔΙΟΧΗ ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΗ ΣΕ ΑΝΟΙΞΙΑΣ ΠΑΡΕΣΤΕΙΣ ΠΟΡΤΕΣ

**STOPS WATER**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΡΕΙΝΕΣ

ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΞΥΓΙΝΕΣ ΑΥΣΤΕΣ

**SWAN**

**BETOFLEX AQUA**

Επισκευασμένο ρυθικό τοιμυτορμα Νερού για τοίχους και δάπεδα

**MERCOLA**

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

**ISOCRYL**

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΝΑΝΟ ΪΒΕΡΕΣ

**10** ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

**MERCOLA**

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

**ISOCRYL PREMIUM PU HYBRID**

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ - ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΝΑΝΟ ΪΒΕΡΕΣ

**12** ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

**ACRYLIC URETHAN TECHNOLOGY**

**MERCOLA**

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

**PU FLEX 1000**

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

**25** ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

**MERCOLA**

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

**DRYMAX POLYURETHANE TOPCOAT**

ΕΠΑΛΕΙΦΤΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΘΑΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Το πλέον καινοτόμο μονωτικό ελικό στην ελληνική αγορά

Ικανό να διπλάσει τη διάρκεια ζωής της μονωσης!

**MERCOLA**

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

**FLEX MASTER PU HYBRID**

ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ - ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

**8** ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

**ANTOXH PROVEN DURABILITY**

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΙΜΑΛΩΣΟΝΤΑ ΝΕΡΑ!

**Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας μας και μία από τις βασικές αξίες μας.**

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε δέσμευσή μας να εφαρμόζουμε προγράμματα κοινωνικής προσφοράς.

Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας. Οι άνθρωποι μας είναι η κινητήριος δύναμή μας. Βασίζουμε την πολιτική μας πάνω σε αρχές όπως η τιμιότητα, το ήθος, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός.

Δημιουργούμε για τους συνεργάτες μας ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον όπου υποστηρίζουμε τη δημιουργικότητα, τη διαφορετικότητα, την καινοτομία, την υπευθυνότητα.

Οι αξίες μας αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα των σχέσεων μας. Σκεπτόμαστε και ενεργούμε με ακεραιότητα και σεβασμό προς τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας. Η εταιρεία μας διοικείται με υψηλά ηθικά πρότυπα. Ενεργούμε και λειτουργούμε σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εφαρμόζουμε τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των συνεργατών μας. Εξασφαλίζουμε ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας για τους πελάτες μας και τους τελικούς χρήστες.

Θεωρούμε ότι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, η εταιρική υπευθυνότητα είναι καθοριστική για να μπορέσει η χώρα μας να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Έχοντας αυτό ως γνώμονά μας και αντιλαμβανόμενοι την προσπάθεια που όλοι μας οφείλουμε να καταβάλουμε, συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε διάφορους τομείς κοινωνικής δράσης.

## **Κοινωνική Συμβολή**

Η ΕΥΟΧΗΜ Α.Ε. συμβάλλει με οικονομικά και υλικά μέσα στην ενίσχυση ατόμων με ανάγκες και κοινωνικών φορέων, υποστηρίζοντας το πολυτίμο έργο τους. Σε ειδικές περιπτώσεις αναλαμβάνει επισκευές σε κτιριακές εγκαταστάσεις υποβαθμισμένων κατοικιών ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα και ειδικές ανάγκες.

Η ΕΥΟΧΗΜ Α.Ε. προσπαθεί με κάθε τρόπο να συμβάλει στην ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας νέους και παλαιούς εργαζόμενους, προσφέροντας ίσως ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία ζωής, την ίδια την εργασία. Μέσα στην δύσκολη αυτή εποχή η εταιρεία έχει αυξήσει σχεδόν κατά 30% τις θέσεις εργασίας.

Επίσης η εταιρεία μας υποστηρίζει τη δράση κοινωνικών οργανώσεων και φορέων όπως:

**‘Κέντρο εργασίας ΑΜΕΑ ‘ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ’** (Κέντρο Εργασίας Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Άνω Λιοσίων),

**‘Φλόγα’** (σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια),

**‘Γιατροί Χωρίς Σύνορα’** (Médecins Sans Frontières/MSF) (διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περιθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων),

**‘Σύλλογος Συμπαράστασης Κρατουμένων Ονήσιμος’** (σύλλογος φροντίδας για την κάλυψη των αναγκών των άπορων κρατουμένων, των οικογενειών τους αλλά και των αποφυλακισμένων),

**‘Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων’** (σύλλογος συμπαράστασης των απόρων κυρίως υπερπολύτεκνων οικογενειών),

**‘Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών’** (κοινωνικός, φιλανθρωπικό σωματείο συμπαράστασης ασθενών νοσηλευτικών ιδρυμάτων),

**‘Διορθόδοξο Κέντρο Πορευθέντες’** (συλλογική προσπάθεια υποστήριξης της Ορθόδοξης Ιεραποστολής σε όλον τον κόσμο),

**‘Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας’** ( παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά και οικογένειες με προβλήματα προσαρμογής και ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον ).



# 332 Γίνετε Συνεργάτης της Enochem

Γίνετε μέλος του αποκλειστικού δικτύου πωλήσεων της EVOCHEM A.E. και επωφεληθείτε από:

## Την Εκτενή Γκάμα των Προϊόντων μας

Με περισσότερους από 1800 κωδικούς, τα προϊόντα μας θα καλύψουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των επαγγελματιών και DIY καταναλωτών.

Αναπτύσσουμε συνεχώς νέα, πιο έξυπνα, πιο εμπορεύσιμα και φιλικότερα προς το περιβάλλον & τον χρήστη προϊόντα.

## Τα Καινοτόμα Προϊόντα μας

## Την Εξαιρετική Σχέση Ποιότητας - Τιμής

Βαδίζουμε μπροστά από τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικές τιμές χωρίς κανένα συμβιβασμό ως προς την ποιότητα των προϊόντων μας.

Τα brands της EVOCHEM A.E., με μακροχρόνια παρουσία στο χώρο, βασίζονται στη φήμη και αναγνωρισιμότητα τους στη θετική εμπειρία, την εμπιστοσύνη και την προτίμηση του επαγγελματία και DIY καταναλωτή.

## Το Branding

## Την Τεχνική Υποστήριξη Πριν & Μετά την Πώληση

- Βοηθάμε τους πελάτες μας στην επιλογή των προϊόντων τους
- Προσφέρουμε τη βαθιά γνώση των προϊόντων μας και το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό
- Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα μας εφαρμόζονται σωστά
- Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
- Επιδιώκουμε τη γνώμη των πελατών μας και των τελικών καταναλωτών μετά την εφαρμογή
- Προσφέρουμε λύσεις σε δύσκολα έργα

Για εμάς, οι ανάγκες των πελατών μας έρχονται πάντα πρώτες. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας μας διασφαλίζει την εξυπηρέτηση και την επιτυχημένη ικανοποίηση των πελατών μας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας μας.

## Το Ανθρώπινο Δυναμικό

## Την Ιδανική Τοποθεσία

Η ιδανική τοποθεσία της γραμμής παραγωγής μας και των υπερσύγχρονων αποθηκών μας στην περιοχή του Ασπρούργου Αττικής, εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι του Πειραιά και σε όλες τις μεταφορικές εταιρείες που εξυπηρετούν τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Δημιουργούμε μακροπρόθεσμες και επιτυχημένες συνεργασίες. Η ανάπτυξη της εταιρείας μας βασίζεται στην στρατηγική επιλογή των συνεργατών μας. Μαζί με τους συνεργάτες μας ανακαλύπτουμε, εξελίσσουμε και προσδίδουμε υψηλή προστιθέμενη αξία και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους στη συνεργασία μας.

## Τη Σχέση Εμπιστοσύνης

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

II. Οι παραγγελίες αφορούν ακέραιο αριθμό καρτοκιβωτίων.

III. Για αποστολές στην Ελλάδα εκτός νομού Αττικής τα εμπορεύματα παραδίδονται σε πρακτορείο αποστολών επιλογής του πελάτη και ταξιδεύουν με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

IV. Η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα αλλαγής του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση.

V. Η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα κατάργησης προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η πωλήτρια εταιρεία πραγματοποιεί τις παραδόσεις εντός Νομού Αττικής στον συντομότερο δυνατό χρόνο και με μεταφορικά μέσα επιλογής της. Εκτός του Νομού Αττικής οι παραδόσεις γίνονται με μεταφορικά μέσα επιλογής του πελάτη και κρέωσής του.

2. Τα εμπορεύματα παραδίδονται από την εταιρεία στη μεταφορική εταιρεία σε άριστη κατάσταση και σε επιμελημένη συσκευασία. Οι αποστολές των εμπορευμάτων γίνονται με ευθύνη του πελάτη και ο κάθε παραλήπτης οφείλει να επαληθεύσει την ποιότητα και την ποσότητα κάθε αποστολής τη στιγμή της παράδοσης.

Για οποιαδήποτε διαφορά οφείλει να ενημερώσει άμεσα την πωλήτρια εταιρεία. Οι πελάτες έχουν την ευθύνη επιλογής του μεταφορέα και τυχόν ασφάλισης των εμπορευμάτων. Ποσοτικές διαφορές ή ποιοτικές αλλοιώσεις που αναφέρονται στην πωλήτρια εταιρεία καθυστερημένα και όχι σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών, δεν αναγνωρίζονται.

3. Η πωλήτρια εταιρεία φροντίζει για την συμμόρφωση όλων των πωλουμένων ειδών στην ισχύουσα νομοθεσία και συνοδεύει τα είδη με τα σχετικά έντυπα. Ο πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών, την ασφαλή αποθήκευση, χρήση και λειτουργία αυτών και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιεί τα αγορασθέντα είδη αν διαπιστώσει ελάττωμα ή παράλειψη στα ανωτέρω.

4. Σε καμία περίπτωση η πωλήτρια δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που

ενδεχομένως προκληθούν σε ανθρώπους ή πράγματα από τη χρήση των αγορασθέντων ειδών ή για άλλες ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκληθούν ή πηγάζουν από την κακή λειτουργία, πλημμελή χρήση ή αντικατάσταση των αγορασθέντων ειδών.

5. Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

## ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1. Κάθε επιστροφή εμπορευμάτων πρέπει να προαναγγέλλεται στην εταιρεία προκειμένου να εγκρίνεται γραπτά από αυτή. Επιστροφή που δεν έχει αναγγελθεί και συνεπώς δεν έχει εγκριθεί, δεν θα παραλαμβάνεται (με κίνδυνο απώλειας στα πρακτορεία κλπ.) και δεν πιστώνεται η αξία τους.

2. Η κατάσταση των εμπορευμάτων που επιστρέφονται πρέπει να είναι άριστη (αχρησιμοποίητα, καθαρά, καλοδιατηρημένα και μέσα στην αρχική τους συσκευασία). Να έχουν αγοραστεί έως ένα μήνα πριν από την επιστροφή και να εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για την εταιρεία μας.

3. Εφόσον υπάρχει γραπτή έγκριση, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: εκδίδεται Δελτίο Αποστολής, από τον πελάτη που επιστρέφει τα εμπορεύματα, με ταυτόχρονη αναγραφή στο Δελτίο Αποστολής του αριθμού του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς, της ημερομηνίας του καθώς και του σκοπού της επιστροφής.

4. Χρεώνονται τα καταβληθέντα από την πωλήτρια εταιρεία μεταφορικά και έξοδα περισυλλογής.

5. Αν τα εμπορεύματα επιστρέφονται εξ αιτίας λάθους στην εκτέλεση της παραγγελίας εκ μέρους της πωλήτριας εταιρείας, εννοείται ότι δεν ισχύουν οι χρεώσεις, αλλά η διαδικασία παραμένει η ίδια.

## ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

### ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 141 / 471111-41 / BIC CODE: ETHNGRAA / IBAN: GR40 0110 1410 0000 1414 7111 141

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.

### ALPHA BANK

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 121.00.2002.014023 / BIC CODE: CRBAGRAA / IBAN: GR72 0140 1210 1210 0200 2014 023

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.

### ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 6627110184632 / BIC CODE: PIRBGRAA / IBAN: GR42 0171 6270 0066 2711 0184 632

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.

### EUROBANK

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 0026 0284 02.0200510838 / BIC CODE: ERBKGRAA / IBAN: GR77 0260 2840 0000 2020 0510 838

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.

# 334 Αλφαβητικό Ευρετήριο Προϊόντων

2K PARQUET OIL	50	DOUBLE BOILED LINSEED OIL	47	ISOMIX FLEX S1000	281
2K POLYURETHANE VARNISH	73	DRYMAX POLYURETHANE TOPCOAT	155	ISOMIX MECHANIC R2	289
2K PU MARINE VARNISH	53, 236	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ DIL X 100	306	ISOMIX MECHANIC R4	289
2K PU PARQUET LACK	57			ISOMIX ONE COAT PLASTER	284
<b>A</b>		<b>E</b>		ISOMIX POWDER FILLER E46	286
ADHESIL	200	EPOXITE AQUA PAINT 2K	229	ISOMIX POWER M60 GEL	280
ALIPHATIC PU CLEAR COAT 1K	153	EPOXITE CONSTRUCT	99	ISOMIX POWERFLEX	280
ALL FIX HIGH TACK ACRYLIC	122	EPOXITE DRYMAX WET	167	ISOMIX QUARTZ GLASS PRIMER	191
ALL FIX HIGH TACK MS	123	EPOXITE DUR AQUA	195	ISOMIX RAPID CEMENT RC 100	290
ALL FIX	120	EPOXITE DUR	196	ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300	287
ALL IN ONE POLYURETHANE PAINT X-88	220	EPOXITE EXTRA SYRINGE	104	ISOMIX RESIN ACR 300	292
ANCHOR ADHESIVE PS1	125	EPOXITE FIX ALL 30'	98	ISOMIX RESIN SBR 380	293
ANCHOR ADHESIVE PS2	125	EPOXITE HEAVY DUTY PAINT 2K	230	ISOMIX RESIN SBR 400	292
ANCHOR EXTRA SEISMIC	124	EPOXITE HI BUILD PAINT 2K	228	ISOMIX SELF LEVEL 1-30	291
ANTI SLIP ADDITIVE	231	EPOXITE INSTANT SYRINGE	103	ISOMIX SUPER ACRYLIC	281
ANTI SLIP COATING	231	EPOXITE METAL SYRINGE	104	ISOMIX THERMO GTX	177
ANTIFREEZE	301	EPOXITE OSMOSE PRIMER	194	ISOMIX TILE GROUT	283
ANTIGRAFFITI COATING	78	EPOXITE RAPID SYRINGE	102	ISOMIX WALL STUCCO	285
ARMOR VARNISH	79	EPOXITE RESIN 95 INJECTION	99	ISOMIX WATERPROOF ELASTIC 2K	168
ART n° CRAFT ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ	116	EPOXITE RESIN 95	98	ISOMIX WATERPROOF SC 900	168
ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ	111	EPOXY PUTTY FAST	101	ISOMIX XYLOTIP	294
		EPOXY PUTTY MARINE	100	ISOPHALT LATEX	172
<b>B</b>				ISOPHALT MASTIC	172
BLACKBOARD PAINT	239	<b>F</b>		ISOPHALT RENOVATOR PRIMER	171
BONDFLEX 290 LM	119	FIRESEAL 1500°C	135	ISOPHALT VARNISH	173
BONDFLEX 390 FC	119	FLEX MASTER PU HYBRID	156		
BONDFLEX 450 FC MARINE	118	FLEX	182	<b>J</b>	
BONDFLEX 550FC WINDSHIELD	142	FLOOR MASTER	227	JOINT FILLER	183
BRUSH SEALANT	142	FOAM GUN BEOROL	148		
BOPAKAZ	111			<b>K</b>	
		<b>G</b>		ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	107
<b>C</b>		GASKET SEAL	134		
CARPET FIX	114	GLAZING PUTTY	182	<b>L/A</b>	
CERAFIX & GROUT	282	GRAFFITI REMOVER	78, 302	LIGNODUR UV PRIMER	62
CHALK PAINT	240	GROUT SEALER AQUA	82	LIQUID GLASS 10K HYPER HD	17
CL 12 FIREPLACE CLEANER	299	GUN & FOAM CLEANER	148	LIQUID GLASS 3D FLOOR	20
CL 13 MOULD CLEANER	296			LIQUID GLASS 4K ULTRA HD	16
CL 14 VIT CLEAN	300	<b>I</b>		LIQUID GLASS COLOUR BASE	19
CL 17 OXY CLEAN	297	ISOCRYL CLIMA PROOF ROOF	175	LIQUID GLASS COLOUR METALLIC EFFECT	28
CL 22 OXY CLEAN	297	ISOCRYL CLIMA PROOF WALL	174	LIQUID GLASS COLOUR PEARL EFFECT	28
CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER	299	ISOCRYL PLASTER	177	LIQUID GLASS COLOUR ULTRA TINT	25
CL 27 GREASE CLEANER	296	ISOCRYL PREMIUM PU HYBRID	154	LIQUID GLASS COLOUR	24
CL 34 RUST REMOVER	298	ISOCRYL PRIMER DUR	188	LIQUID GLASS CRYSTAL	15
CL 38 TEAK CLEANER	66, 298	ISOCRYL PRIMER DUR AQUA	189	LIQUID GLASS EXPRESS TOP COAT	18
CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE	300	ISOCRYL REPAIR WET APPLY SPRAY	161	LIQUID GLASS PROTECT VARNISH	19
COLOR MULTI SEALANT	136	ISOCRYL REPAIR WET APPLY	161	LIQUID GLASS TUB & TILE	22
COLOR WOOD SEALANT	137	ISOCRYL REPAIR	160	LIQUID GLASS	14
CONCRETE SEALER & HS	76	ISOCRYL TITANIUM BLOCK	199		
CONSTRUCT	109	ISOCRYL WALL GUARD	163	<b>M</b>	
CONTACT C113	96	ISOCRYL	157	MARBLE POLISH M45	81
CONTACT KLEBOSTIK 44	97	ISOMIX ACRYLIC	282	MARINE GEL COAT	235
CONTACT SUPERSPRAY 65	97	ISOMIX ARMOGIPS WR	186	MARMOBOND	108
COURT PAINT ELASTIC	233	ISOMIX ART & CRAFT	239	MEGACRYL S1000	139
		ISOMIX ASVESTOLIT	293	MEGACRYL	138
<b>D/Δ</b>		ISOMIX BAUGYPSUM	286	MEGAFOAM B2 GUN	147
DECK MASTER	140	ISOMIX BETON PRIMER	190	MEGAFOAM EPS-XPS GUN	146
DECK OIL & DECK OIL RENOVATOR	44	ISOMIX CEMENT COLOR	242	MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN	145
DECOR XYLOFARM AQUA GEL	32	ISOMIX CEMENT FIX	290	MEGAFOAM LOW EXPANSION	145
DECOR XYLOFARM AQUA	30	ISOMIX DECOR CEMENT	291	MEGAFOAM	144
DECOR XYLOFARM THIXO	36	ISOMIX FERRO PRIMER	193	MEGASIL BATH & KITCHEN	131
DESIGN FOAM GUN	148	ISOMIX FIBRODUR	294	MEGASIL	130
		ISOMIX FIRE BRICK	288	MINIO ORIGINAL	237



MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL	265	PGP ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΜΙΜΙΣΗΣ ΞΥΛΟΥ	244	SWAN SUPER PRIMER MAX 3:1	192
MINOS ADHESIVE SPRAY	267	PL BOOK	116	SWAN SUPER PRIMER	192
MINOS ANTI SLIP SPRAY	272	PLASTIC METAL FINE	106	SWAN VELATURA AQUA	216
MINOS ASPHALT SEAL	266	PLASTIC METAL SOFT	106	SWAN WHITE SPIRIT	304
MINOS BRAKE & METAL CLEANER	278	PLASTIC METAL	105	SWAN ΑΣΕΤΟΝ	304
MINOS BUMPER PAINT	277	POOL MASTER	226	SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ	305
MINOS BURNER CLEANER	274	PORODUR AQUA UVA	75	SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ	306
MINOS CARBURETOR CLEANER	278	PORODUR UVA	74	SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ EXTRA	305
MINOS CHAIN LUBRICANT	275	PREMIUM DANISH OIL	46	SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ	305
MINOS CLEAR LACK ACRYLIC	80, 262	PREMIUM FLOOR VARNISH ANTI SLIP	54	SWAN ΝΕΦΤΙ	304
MINOS CLEAR VARNISH	263	PREMIUM FLOOR VARNISH AQUA	55	SWAN ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ	204
MINOS COLOR SPRAY	245	PREMIUM FLOOR VARNISH	54, 77		
MINOS CONTACT CLEANER	268	PREMIUM POLYURETHANE FLOOR PAINT 2K	222	<b>T</b>	
MINOS FIRE COAT SPRAY	256	PREMIUM POLYURETHANE POOL PAINT 2K	223	TANNIN BLOCK PRIMER	63
MINOS FIRE COAT	218	PRIMER PU 900	197	TEAK OIL & TEAK OIL RENOVATOR	45
MINOS FLUORESCENT PAINT	259	PRO MOULD VARNISH	204	TEAK OIL AQUA	49
MINOS FOAM CLEANER	274	PU 501 EXPRESS D4	86	TEMPO EXPRESS	90
MINOS GOLD METALLIC	219	PU 501 MONTAGE	127	TEMPO MARINE D4	88
MINOS METALLIC PAINT	254	PU FLEX 1000	150	TEMPO MS PARQUET	92
MINOS PLASTIC & MULTI SURFACE PRIMER	260	PU FLEX 2000 UV PROTECT	151	TEMPO PARQUET	94
MINOS RADIATOR PAINT	258	PURE TUNG OIL	48	TEMPO PU PARQUET	93
MINOS SIGNAL HORN	270	PVC ADHESIVE	110	TEMPO WB 500	89
MINOS SILICONE SPRAY	271	PVC PRIMER	110	TEMPO XYLOVIL PRESS	94
MINOS SILVER METALLIC	219	ΠΛΕΓΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΦΗΣ	178	TEMPO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	91
MINOS SMALTO	258	ΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ	178	TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ	65
MINOS UNIVERSAL PRIMER	260			TEMPO	84
MINOS WATER BLOCK	273	<b>R</b>		TOPSIL	133
MINOS WHEEL PAINT	276	RUST CONVERTER	217	T-WAX & T-WAX RENOVATOR	64
MINOS WHITE LITHIUM GREASE SPRAY	269				
MINOS WHITE LITHIUM GREASE	302	<b>S</b>		<b>W</b>	
MINOS XD 500	264	SEAL & FIX	141	W - FIX MONTAGE	128
MINOS ZINC SHEEN SPRAY	261	SILAN FLEX	152	WALL ISOCRYL ELASTIC	162
MULTI FILLER	107	SLIP OIL	302	WASH PRIMER 2K	198
		STAIN BLOCK M22 AQUA	71	WATER BLOCK M33 AQUA	69
<b>N</b>		STAIN BLOCK M22	70	WATER BLOCK M33	68
NEUTROSEAL	132	STANDARD	180	WATER BLOCK M55 AQUA	61
NOVINOX	212	STRIPP & CLEAN	66	WATER BLOCK WET LOOK S99	72
		SUPER CONTACT MONTAGE	126	WOOD SEALER & VARNISH	56
<b>O</b>		SUPER GLUE	115	WOOD VARNISH AQUA	60
OVERALL ENAMEL AQUA	214	SUPER LITE	181		
ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	283	SUPER MIRROR	129	<b>X</b>	
		SUPER TAPIS	112	XYLOFARM AQUA KILLER	39
<b>P/Π</b>		SUPERFAST POLYASPARTIC FLOOR COATING 2K	225	XYLOFARM EXTRA	38
PARQUET FILLER AQUA	58	SUPERFAST POLYASPARTIC POOL COATING 2K	224	XYLOFARM GEL KILLER PRESERVE	40
PARQUET PRIME & FIX	56	SUPRAFIX SUPER	113	XYLOFARM OIL PRESERVE	41
PARQUET PRIMER AQUA	58	SWAN BATH & KITCHEN	207	XYLOFARM PROFESSIONAL	42
PARQUET VARNISH AQUA	59	SWAN BETOFLEX AQUA	208	XYLOFARM PROTECT AQUA	37
PGP ACRYLIC FILLER	184	SWAN BETOFLEX DUR	232	XYLOFARM ULTRA KILLER SPRAY	43
PGP BETON FILLER	185	SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	242		
PGP CLEAN & FREE	166, 301	SWAN COLOUR ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ	243	<b>Y</b>	
PGP DRYPROOF ASPHALT COATING	169	SWAN ENAMEL AQUA	211	YACHT VARNISH	52
PGP DRYPROOF ELASTIC FIBRATED	158	SWAN ENAMEL PAINT	210	YFALON PRIMER	238
PGP DRYPROOF ELASTIC	158	SWAN FAST DRIER	306	YFALON	234
PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER	164	SWAN MINIO	218	ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ GLASS BEADS	233
PGP DRYPROOF ROOF COATING	170	SWAN MONOPAL	159	ΥΑΛΟΨΦΑΣΜΑ	109
PGP DRYPROOF ROOF PAINT	171	SWAN PLUS EMULSION	209		
PGP DRYPROOF THERMOBLOCK	176	SWAN PRO MAX ACRYLIC	206	<b>Z</b>	
PGP DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER	166	SWAN PRO MAX EMULSION	203	ZINC SHEEN EPOXY 1K	216
PGP FAUX WOOD FINISH	244	SWAN RUST PRIMER	215		
PGP FAUX WOOD PRIMER	244	SWAN SIGNAL FLEX	233		
PGP FIBRATED FILLER	185	SWAN SUPER ACRYLIC	205		
PGP LITE FILLER	184	SWAN SUPER EMULSION	202		



## Evochem®

### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

**ΕVOCHEM Α.Ε.**

**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Θέση Τζαβερδέλλα, 13341 Φυλή, Αττική, Τ.Θ. 46041

**Τηλέφωνα Παραγγελιών**

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 – 16:30

210 5590460, 210 5590155, 210 8072603, 210 8072625

**Φαξ Παραγγελιών όλο το 24ωρο**

210 5590244

**E-mail Παραγγελιών όλο το 24ωρο**

[sales@evochem.gr](mailto:sales@evochem.gr)

**EVOCHEM Cyprus Ltd**

Σωκράτους 11

Άγιος Τύχωνας, 4521 Λεμεσός, Κύπρος

**Τηλέφωνα Παραγγελιών**

+357 99 855050

**E-mail**

[evochem@cytanet.com.cy](mailto:evochem@cytanet.com.cy)





**minos**



**PGP**

# Evochem®

**EVOCHEM A.E.**

**ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Θέση Τζαβερδέλλα, 13341 Φυλή, Αττική, Τ.Θ. 46041

**T:** 210 5590460, 210 5590155, 210 8072603, 210 8072625

**F:** 210 5590244 | **E:** sales@evochem.gr

**EVOCHEM CYPRUS Ltd**

Σωκράτους 11, Άγιος Τύχωνας, 4521 Λεμεσός, Κύπρος

**T:** +357 99 855050 | **E:** evochem@cytanet.com.cy

[www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)